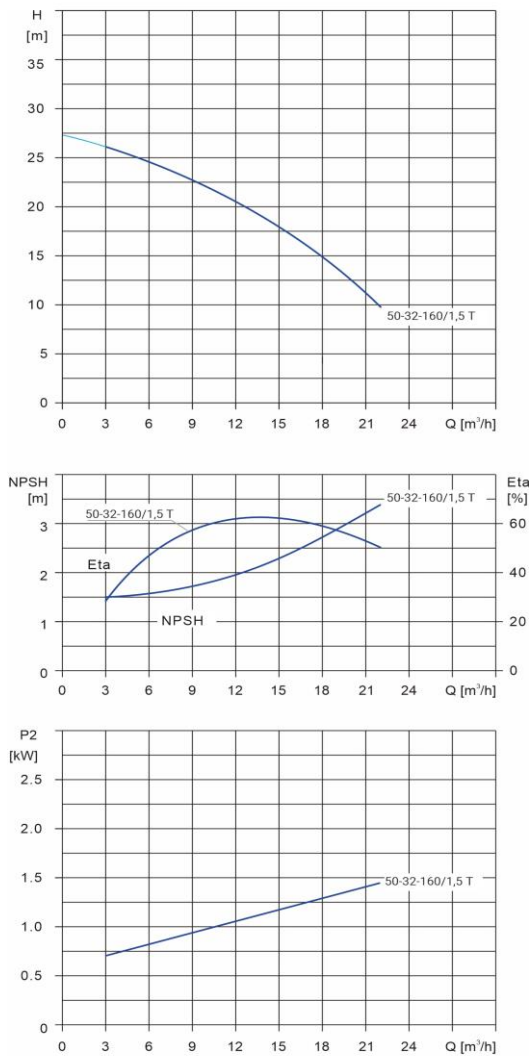


Wellmix NBS 50-32-160/1,5T

Моноблочный насос

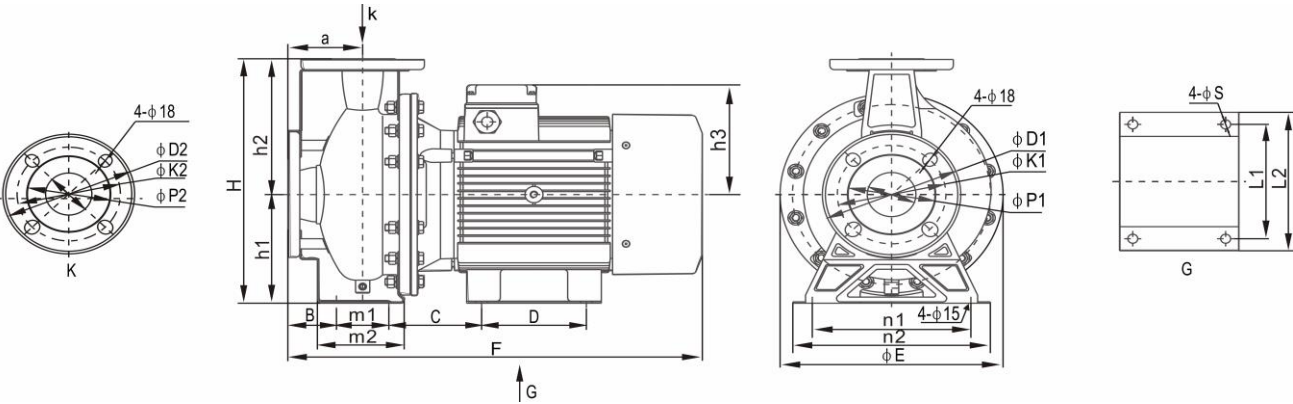


Диаграмма характеристик



Общие сведения:	
Наименование	NBS 50-32-160/1,5T
Артикул	27019996
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCE
Номинальный расход, м³/ч	12,5
Номинальный напор, м	22
Максимальный напор, м	27,3
Масса насоса, кг	22,5
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20...+120
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Рабочее колесо	нерж. сталь AISI 304
Корпус насоса	нерж. сталь AISI 304
Вал	нерж. сталь AISI 304
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка, мм	50
Диаметр напорного патрубка, мм	32
Максимальное давление, бар	10
Температура окружающей среды, °C	0...+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	1,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220/380
Номинальный ток, А	6/3,5
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55

Габаритный чертёж



NBS 50-32-160/1,5T

E	F	h	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	B	C	D	e-ØS	L1	L2	ØD1	Øk1	ØP1	n1-ØS1	ØD2	ØK2	ØP2	n2-ØS2
215	395	255	112	143	244	80	70	115	160	190	45	95	90	4- 12	125	155	165	125	96	4- 18	140	100	76	4- 18