


Wellmix CV 5-2-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик

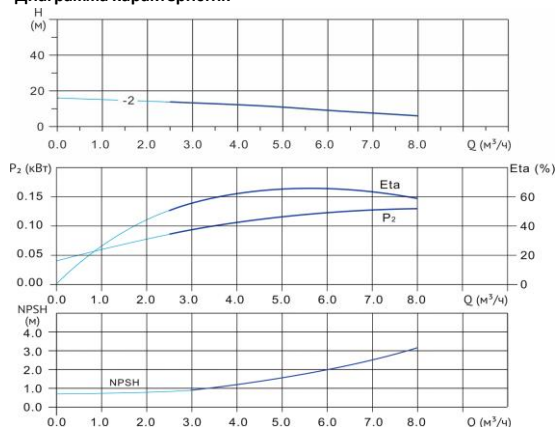

CV 5-2-0

Q , m^3/h	2	3	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
H , м	14	13	12	11,5	11	10	9	8	7,5	6,5

Габаритный чертёж

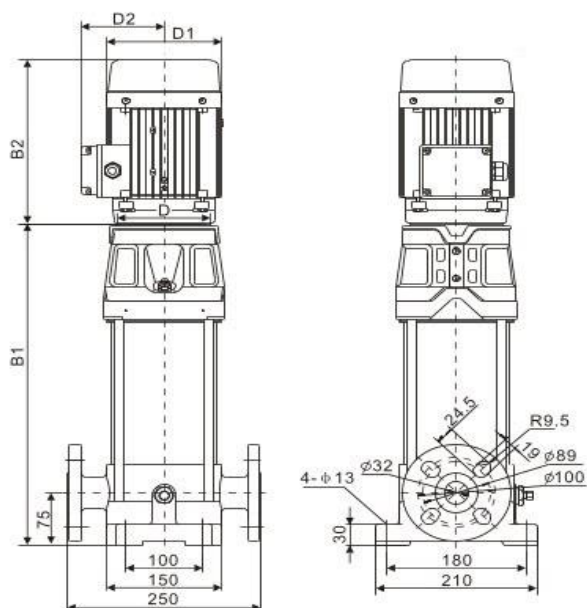

Размеры, мм

CV 5-2-0	B1	B2	B1+B2	D1	D2
	272	207	479	134	112

Общие сведения:

Наименование	CV 5-2-0-HQCV
Артикул	25019977
Общее количество рабочих колёс	2
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, m^3/h	5
Номинальный напор, м	11
Максимальный напор, м	17
Масса насоса, кг	23

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, kg/m^3	998,2 (при +20° C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	0,37
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	0,9
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3