


## Wellmix CVF 10-1-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик

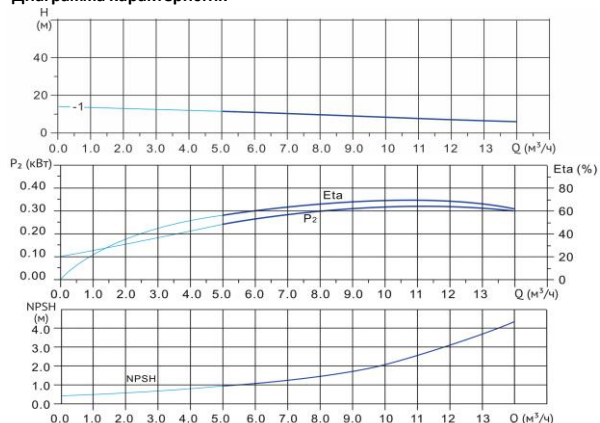

CVF 10-1-0

|         |    |    |    |     |     |    |    |
|---------|----|----|----|-----|-----|----|----|
| Q, м³/ч | 2  | 4  | 6  | 8   | 10  | 12 | 14 |
| H, м    | 13 | 12 | 11 | 9,5 | 8,5 | 7  | 6  |

Габаритный чертёж

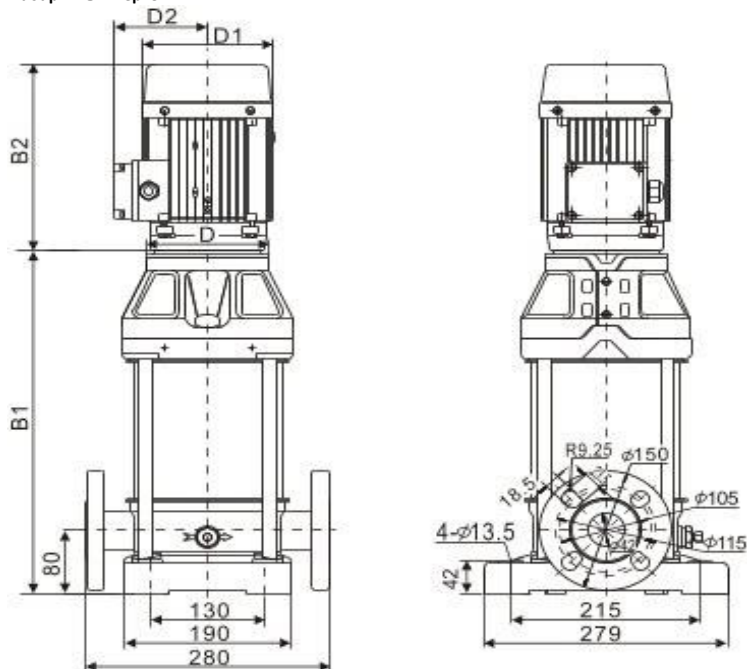

Размеры, мм

|            |     |       |     |     |
|------------|-----|-------|-----|-----|
| CVF 10-1-0 |     |       |     |     |
| B1         | B2  | B1+B2 | D1  | D2  |
| 322        | 205 | 527   | 133 | 102 |

### Общие сведения:

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Наименование                                               | CVF 10-1-0-HQCV |
| Артикул                                                    | 18019904        |
| Количество рабочих колёс общее                             | 1               |
| В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра | 0               |
| Код торцевого уплотнения                                   | HQCV            |
| Номинальный расход, м³/ч                                   | 10              |
| Номинальный напор, м                                       | 8,5             |
| Максимальный напор, м                                      | 13              |
| Масса насоса, кг                                           | 33              |

### Перекачиваемая среда:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Рабочая жидкость        | вода               |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 C      |
| Плотность, кг/м³        | 998,2 (при +20° C) |

### Материалы:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Головная часть насоса | чугун             |
| Рабочее колесо        | нержавеющая сталь |
| Блок рабочих колёс    | нержавеющая сталь |
| Основание             | нержавеющая сталь |

### Монтаж:

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Тип соединения                                | фланцевое |
| Стандарт трубного соединения                  | DIN       |
| Размер трубного соединения                    | DN40      |
| Максимальное рабочее давление                 | PN16      |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40       |

### Электродвигатель:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Номинальная мощность, кВт    | 0,37  |
| Частота питающей сети, Гц    | 50    |
| Номинальное напряжение, В    | 3x380 |
| Номинальный ток, А           | 1     |
| Номинальная скорость, об/мин | 2900  |
| Количество полюсов           | 2     |
| Степень защиты               | IP55  |