


# Wellmix NKW 200-150-250-22/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

Wellmix

18.12.2025

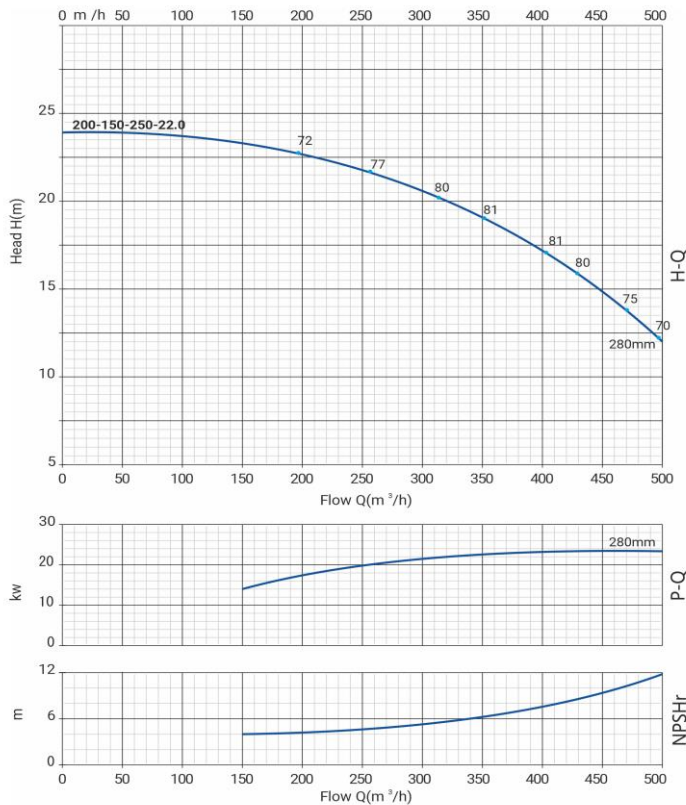

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

## Общие сведения:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Наименование             | NKW 200-150-250-22/4 |
| Артикул                  | 26069833             |
| Тип насоса               | консольный           |
| Код торцевого уплотнения | BQQE                 |
| Номинальный расход, м³/ч | 380                  |
| Номинальный напор, м     | 18                   |
| Максимальный напор, м    | 24                   |
| Масса насоса, кг*        | 506                  |

## Перекачиваемая среда:

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Рабочая жидкость        | вода, этиленгликоль до 50% |
| Диапазон температур, °С | -10... +120 С              |

## Материалы:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Рабочее колесо | чугун HT200          |
| Корпус насоса  | чугун QT400          |
| Вал            | нерж. сталь AISI 304 |




## Монтаж:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Тип соединения                   | фланцевое |
| Диаметр всас. патрубка, DN       | 200       |
| Диаметр напор. патрубка, DN      | 150       |
| Максимальное давление, бар       | 20        |
| Макс. температура окр. среды, °С | -10...+50 |

## Электродвигатель:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Номинальная мощность, кВт     | 22            |
| Частота питающей сети, Гц     | 50            |
| Номинальное напряжение, В     | 380/660 Δ/Y   |
| Номинальный ток, А            | 42,2/24,4 Δ/Y |
| Частота вращения вала, об/мин | 1450          |
| Количество полюсов            | 4             |
| Степень пыли- и влаго-защиты  | IP55          |
| Встроенные датчики и защита   | нет           |

\*ориентировочное значение

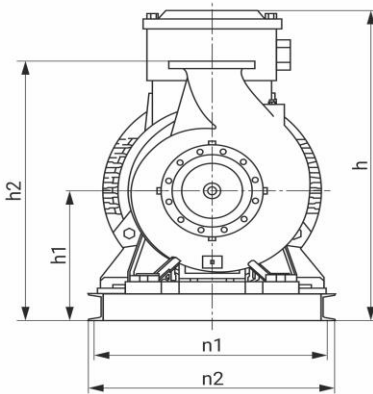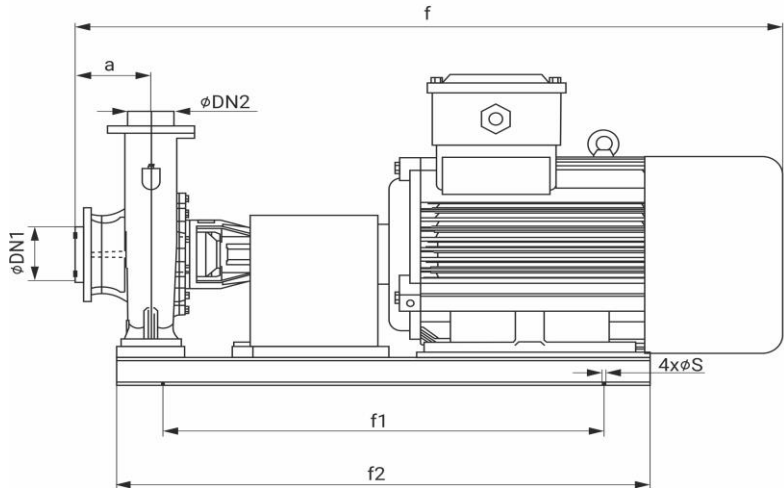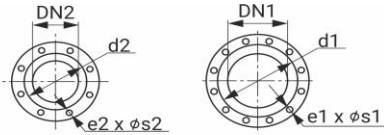

| a   | f    | f1   | f2   | h   | h1  | h2  | n | n1  | n2  | ø <sub>s</sub> | DN1 | e1 | ø <sub>s1</sub> | ø <sub>d1</sub> | DN2 | e2 | ø <sub>s2</sub> | ø <sub>d2</sub> |
|-----|------|------|------|-----|-----|-----|---|-----|-----|----------------|-----|----|-----------------|-----------------|-----|----|-----------------|-----------------|
| 187 | 1495 | 1150 | 1300 | 765 | 365 | 765 | - | 621 | 660 | 18             | 200 | 12 | 22              | 295             | 150 | 8  | 22              | 240             |