
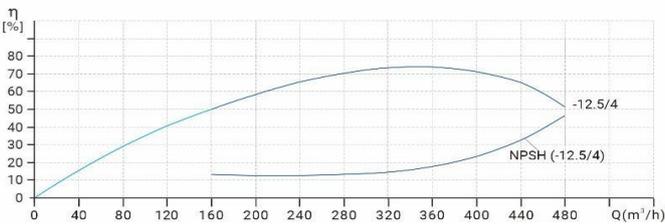
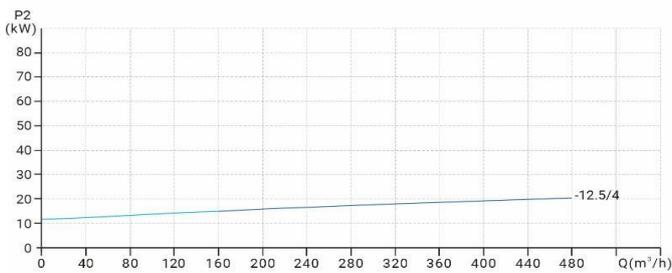


Wellmix TD 200-12,5/4T


Одноступенчатый центробежный насос с патрубками на одной линии ("in-line")
 артикул для заказа: 22069979



Диаграмма характеристик

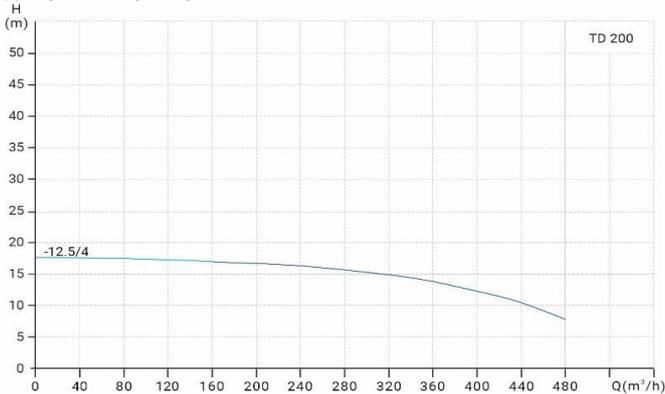

Габаритный чертеж

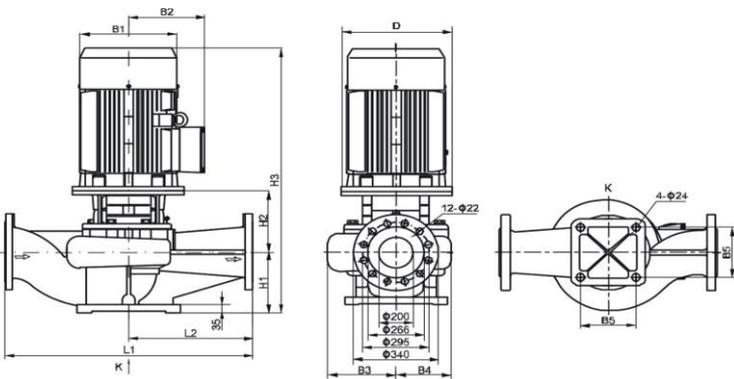

Модель	Размеры												
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	кг	
TD 200-12,5/4T	350	355	273	278	219	360	270	415	1300	1000	500	432	

Общие сведения:

Наименование	TD 200-12,5/4T
Артикул	22069979
Тип насоса	одноступенчатый
Тип торцевого уплотнения вала	механического типа
Материал торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход	400 м³/ч
Номинальный напор	12,5 м
Максимальный напор	17,5 м
Масса насоса	432 кг

Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-15... +120 C
Плотность	998,2 кг/м³ (при +20 C)

Материалы:

Корпус насоса	чугун HT200
Рабочее колесо	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного присоединения	DN 200
Монтажная длина	1000 мм
Допустимое давление	PN 12
Макс. температура окр. среды	0 ... +40 C

Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	22,0 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	3x380 В
Номинальный ток	41,8 А
Номинальная скорость	1500 об./мин
Количество полюсов	4
Степень защиты	IP55

Схема электроподключения

