


Wellmix NKW 80-65-125-7,5/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

Well
mix

23.07.2025

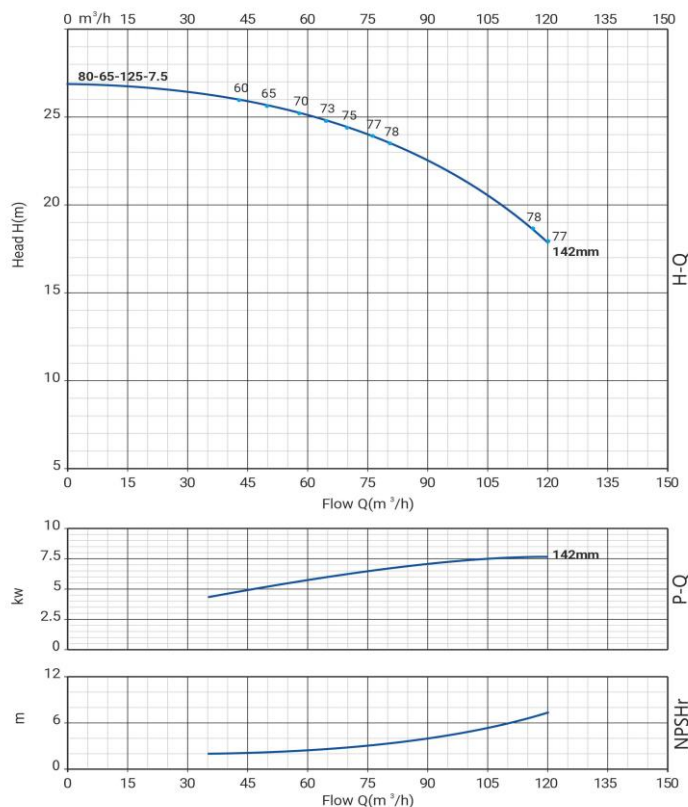

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NKW 80-65-125-7,5/2
Артикул	26069980
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	100
Номинальный напор, м	21,5
Максимальный напор, м	27
Масса насоса, кг*	165

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 40%
Диапазон температур, °C	-10... +120 C

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304


Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	80
Диаметр напор. патрубка, DN	65
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °C	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	7,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	15/8,7 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

*ориентировочное значение

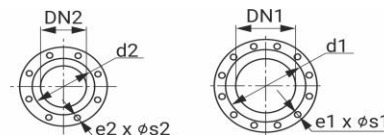

a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	øS	DN1	e1	øS1	ød1	DN2	e2	øS2	ød2
102	965	700	850	394	212	394	-	345	380	18	80	8	18	160	65	4	18	145