
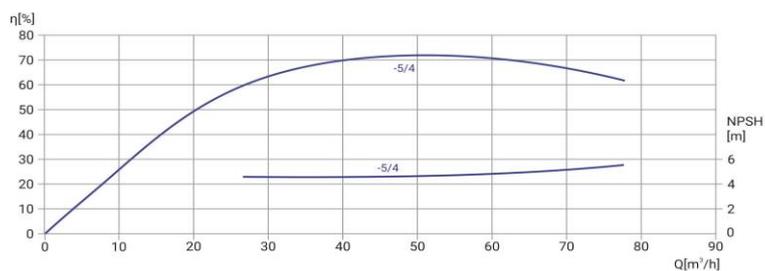
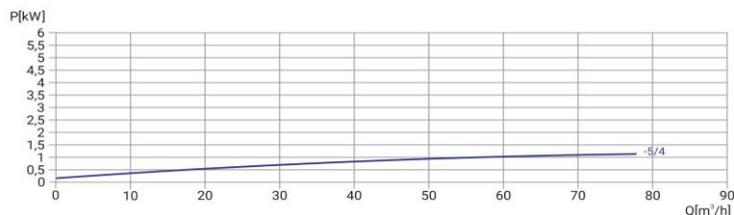


TL 80-5/4T, BQQE

Вертикальный одноступенчатый насос "in-line"

17.12.2025

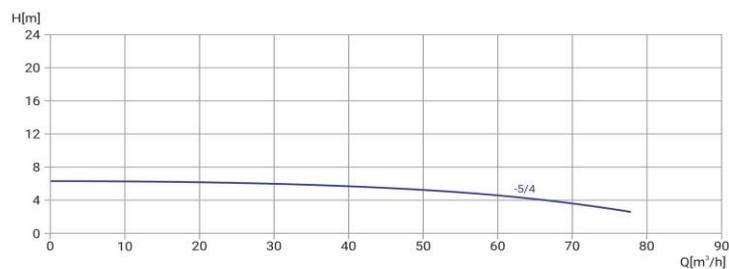

Общие сведения:

Наименование	TL 80-5/4T, BQQE
Артикул	28129908
Типа насоса	одноступенчатый
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	50
Номинальный напор, м	5
Максимальный напор, м	6,3
Масса насоса, кг	88

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода/этиленгликоль 50%
Диапазон температур, °C	-20...+120
Плотность, кг/м³	998,3

Материалы:

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	сталь 45



Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр фланца	80
Монтажная длина, мм	450
Максимальное давление	16
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	1,1
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380

Номинальная скорость, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- влагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

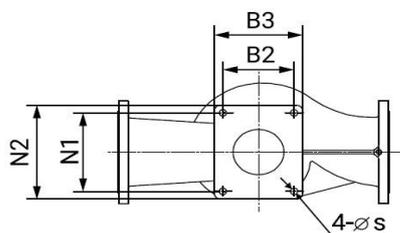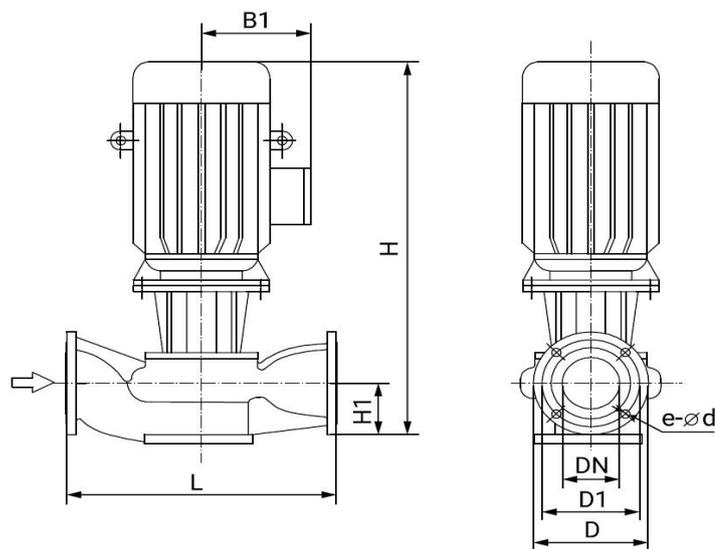

L	H	H1	B1	B2	B3	N1	N2	ø _s	ø _{DN}	ø _D	ø _{D1}	e	ø _d
450	778	145	160	195	235	195	235	14	80	200	160	8	18