


Wellmix NKW 100-80-315-5,5/4-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

18.12.2025

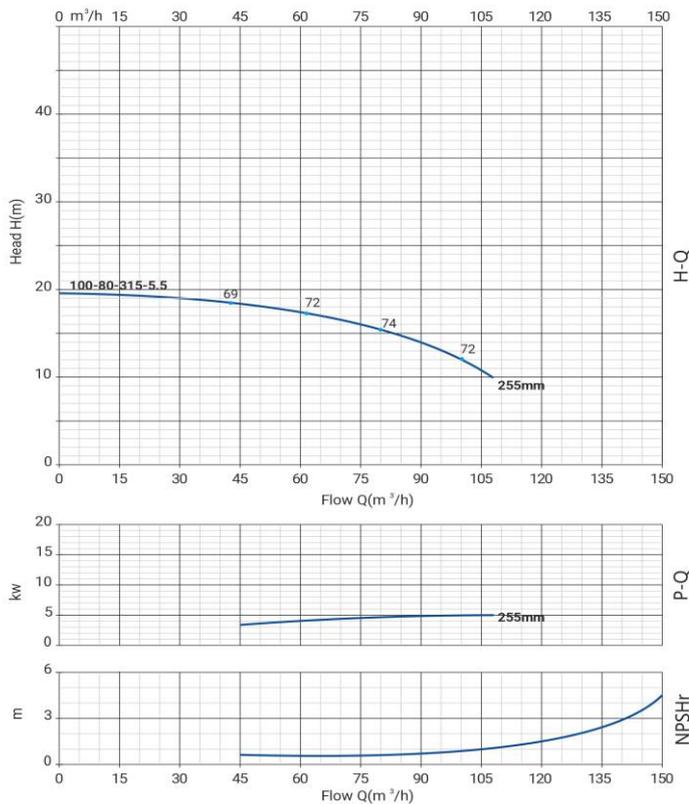

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NKW 100-80-315-5,5/4
Артикул	26069883
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	80
Номинальный напор, м	15,5
Максимальный напор, м	19,7
Масса насоса, кг*	246

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304




Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	100
Диаметр напор. патрубка, DN	80
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	5,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	11,1/6,4 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	нет

*ориентировочное значение

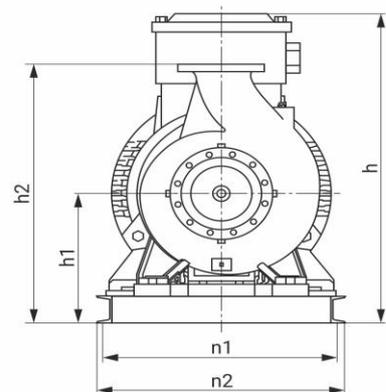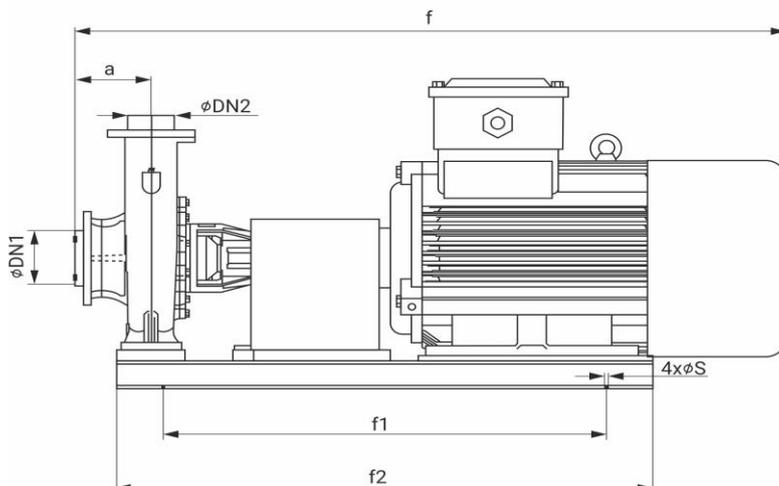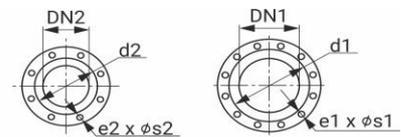

a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	ø _s	DN1	e1	ø _{s1}	ø _{d1}	DN2	e2	ø _{s2}	ø _{d2}
130	1150	900	1050	600	300	600	-	560	600	18	100	8	18	180	80	8	18	160