


Wellmix TG 65-22/2T BQQE


Одноступенчатый центробежный насос "in-line"



Диаграмма характеристик

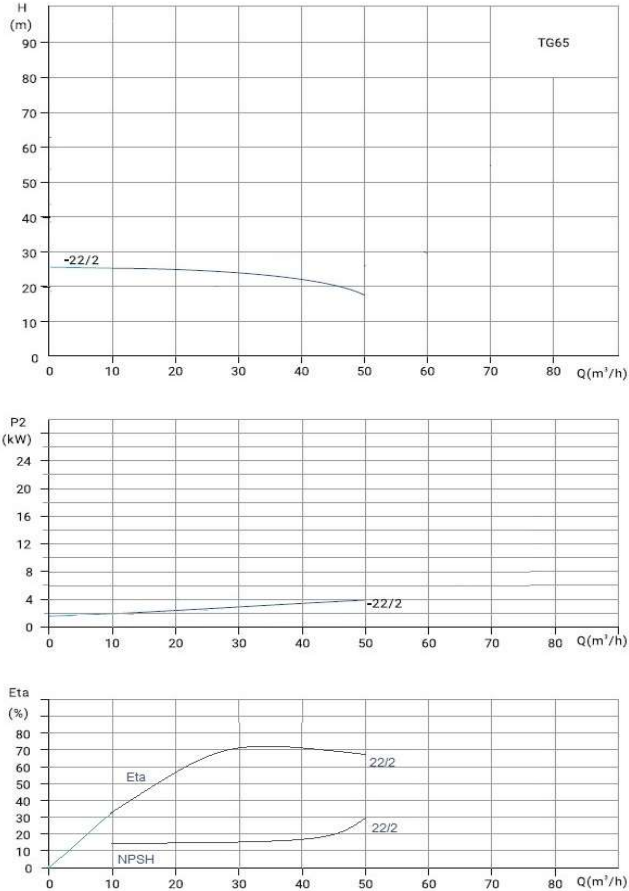

Габаритный чертёж

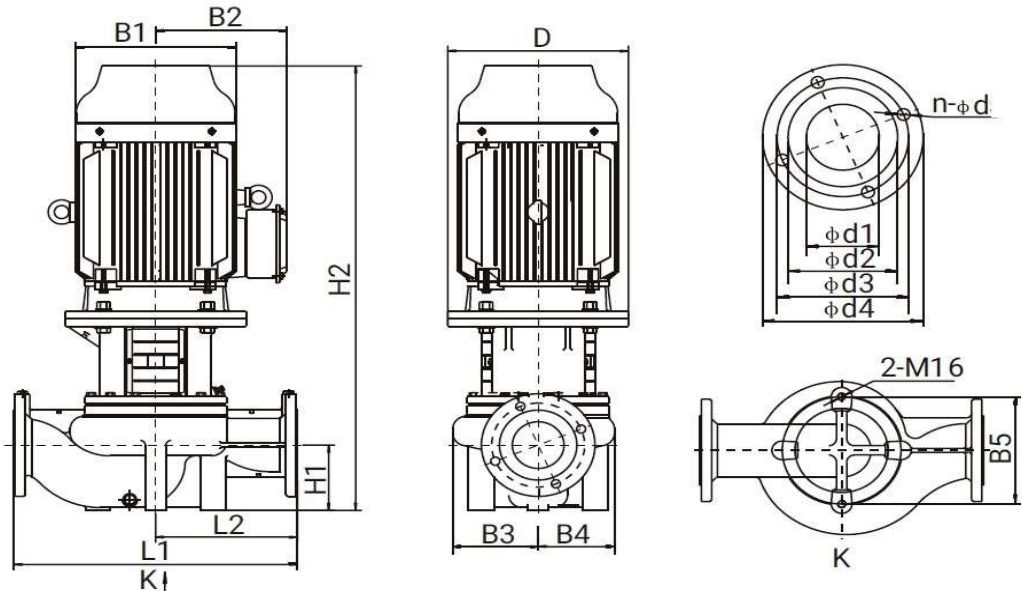

Размеры, мм

TG 65-22/2T	D	B1	B2	B3	B4	B5	L1	L2	H1	H2	d1	d2	d3	d4	n-d
	220	210	170	146	122	144	360	180	105	642	65	110	145	185	4-ø18

Общие сведения:

Наименование	TG 65-22/2T
Артикул	12019964
Типа насоса	одноступенчатый
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	40
Номинальный напор, м	22
Максимальный напор, м	25
Масса насоса, кг	63

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2

Материалы:

Корпус насоса	чугун HT200
Рабочее колесо	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр фланца	65
Монтажная длина, мм	360
Максимальное давление	PN 12
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	4
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380В
Номинальный ток, А	8,37
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55