
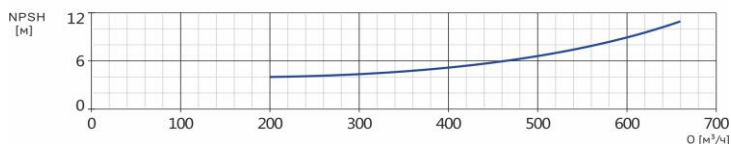
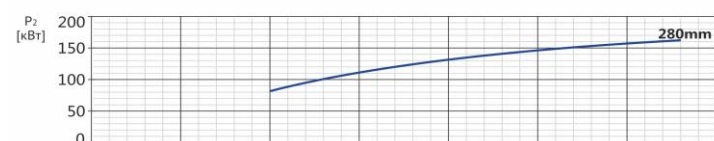


# Wellmix NKW 150-125-250H-160/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

**Well**  
**mix**

23.07.2025

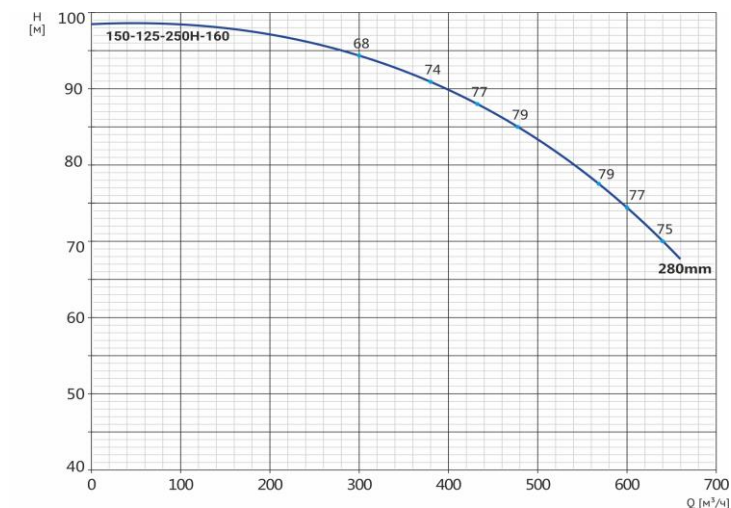

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

## Общие сведения:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Наименование             | NKW 150-125-250H-160/2 |
| Артикул                  | 26069923               |
| Тип насоса               | консольный             |
| Код торцевого уплотнения | BQQE                   |
| Номинальный расход, м³/ч | 520                    |
| Номинальный напор, м     | 82                     |
| Максимальный напор, м    | 98,5                   |
| Масса насоса, кг*        | 1646                   |

## Перекачиваемая среда:

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Рабочая жидкость        | вода, этиленгликоль до 40% |
| Диапазон температур, °С | -10... +120 С              |

## Материалы:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Рабочее колесо | чугун HT200          |
| Корпус насоса  | чугун QT400          |
| Вал            | нерж. сталь AISI 304 |




## Монтаж:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Тип соединения                   | фланцевое |
| Диаметр всас. патрубка, DN       | 150       |
| Диаметр напор. патрубка, DN      | 125       |
| Максимальное давление, бар       | 20        |
| Макс. температура окр. среды, °С | -10...+50 |

## Электродвигатель:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность, кВт     | 160         |
| Частота питающей сети, Гц     | 50          |
| Номинальное напряжение, В     | 380/660 Δ/Y |
| Номинальный ток, А            | 279/161 Δ/Y |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900        |
| Количество полюсов            | 2           |
| Степень защиты                | IP55        |

\*ориентировочное значение

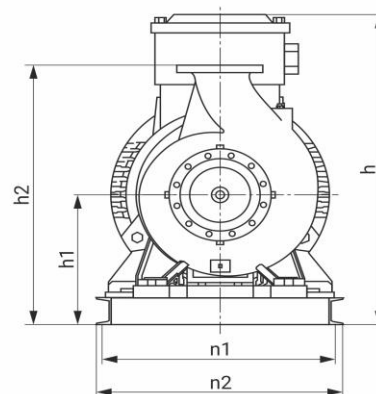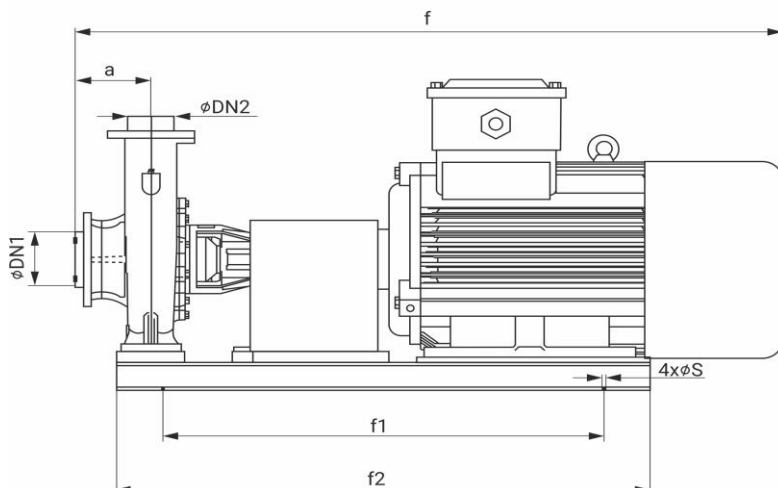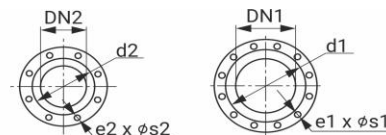

| a   | f    | f1   | f2   | h   | h1  | h2  | n | n1  | n2  | øS | DN1 | e1 | øS1 | ød1 | DN2 | e2 | øS2 | ød2 |
|-----|------|------|------|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 140 | 2035 | 1300 | 1600 | 985 | 455 | 810 | - | 642 | 690 | 18 | 150 | 8  | 22  | 240 | 125 | 8  | 18  | 210 |