

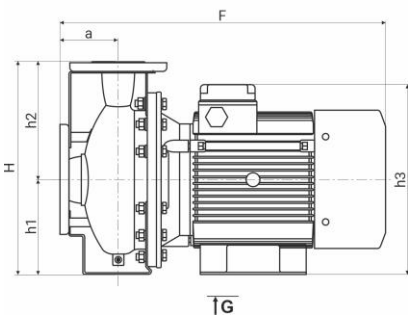

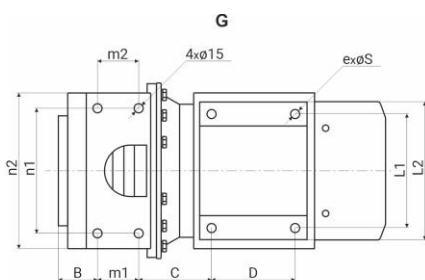
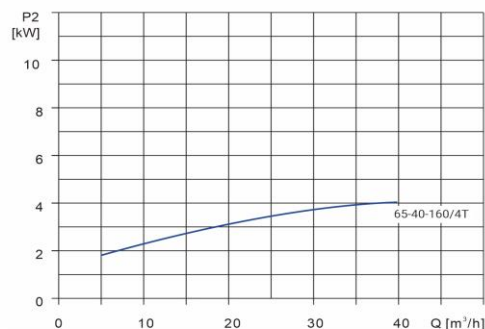
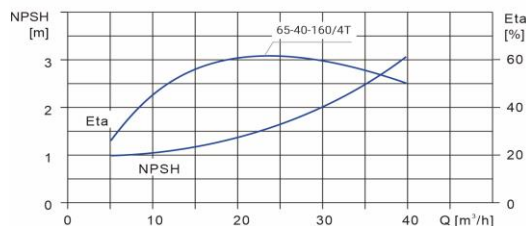


# Wellmix NBS 65-40-160/4T

Моноблочный насос

**Wellmix**

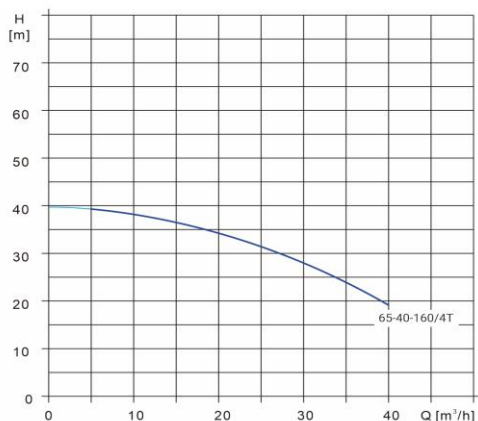

## Общие сведения:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Наименование             | NBS 65-40-160/4T |
| Артикул                  | 27019984         |
| Типа насоса              | моноблочный      |
| Код торцевого уплотнения | BQCE             |
| Номинальный расход, м³/ч | 25               |
| Номинальный напор, м     | 32               |
| Максимальный напор, м    | 40               |
| Масса насоса, кг         | 49,5             |

## Перекачиваемая среда:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Рабочая жидкость        | вода       |
| Диапазон температур, °C | -20...+120 |
| Плотность, кг/м³        | 998,2      |

## Материалы:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Рабочее колесо | нерж. сталь AISI 304 |
| Корпус насоса  | нерж. сталь AISI 304 |
| Вал            | нерж. сталь AISI 304 |

## Монтаж:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Тип соединения                    | фланцевое DIN |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 65            |
| Диаметр напорного патрубка, мм    | 40            |
| Максимальное давление, бар        | 10            |
| Температура окружающей среды, °C  | 0...+50       |

## Электродвигатель:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность, кВт         | 4           |
| Частота питающей сети, Гц         | 50          |
| Число фаз и напряжение питания, В | 3x380/3x660 |
| Номинальный ток, А                | 9,6/5,5     |
| Частота вращения вала, об/мин     | 2900        |
| Количество полюсов                | 2           |
| Класс изоляции                    | F           |
| Степень защиты                    | IP55        |

| øE  | F   | H   | h1  | h2  | h3  | a  | m1 | m2  | n1  | n2  | B  | C   | D   | e-øS  | L1  | L2  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 256 | 491 | 292 | 132 | 160 | 279 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 45 | 114 | 140 | 4- 15 | 190 | 225 |

| øDN1 | øD1 | øk1 | øP1 | g1-ød1 | øDN2 | øD2 | øK2 | øP2 | g2-ød2 |
|------|-----|-----|-----|--------|------|-----|-----|-----|--------|
| 65   | 185 | 145 | 115 | 4- 18  | 40   | 150 | 110 | 80  | 4- 18  |