


Wellmix NKW 300-250-315-132/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

Wellmix

18.12.2025

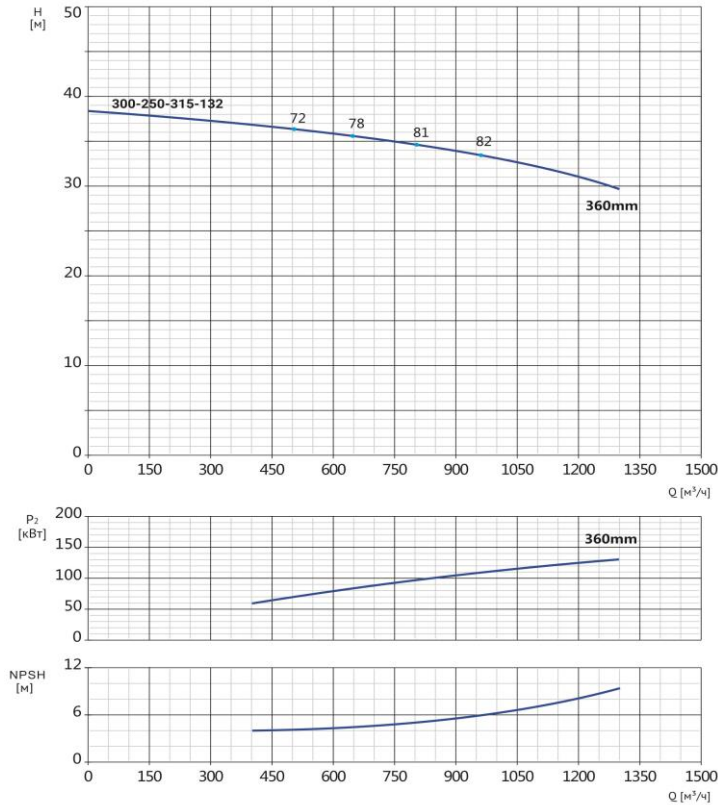

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NKW 300-250-315-132/4
Артикул	26069809
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	1100
Номинальный напор, м	32
Максимальный напор, м	38
Масса насоса, кг*	1754

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °C	-10... +120 C

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304




Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	300
Диаметр напор. патрубка, DN	250
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °C	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	132
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	233/134,5 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	биметаллический термодатчик

*ориентировочное значение

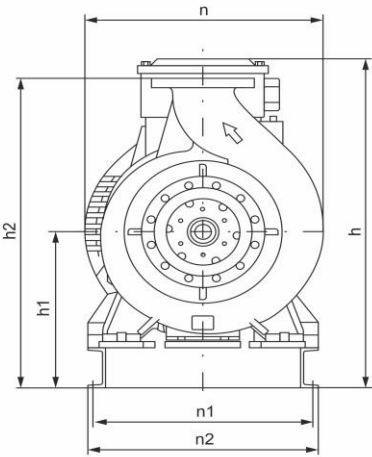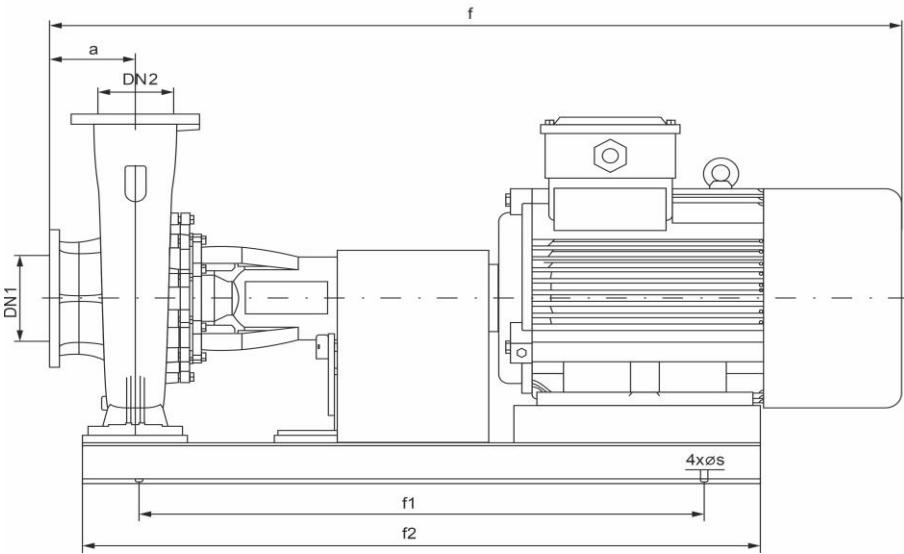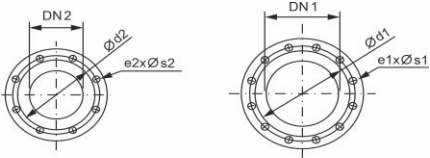

a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
260	2315	1450	1850	1180	580	1180	840	750	810	18	300	12	28	410	250	12	28	355