


# Wellmix NKW 200-150-400-90/4-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

18.12.2025

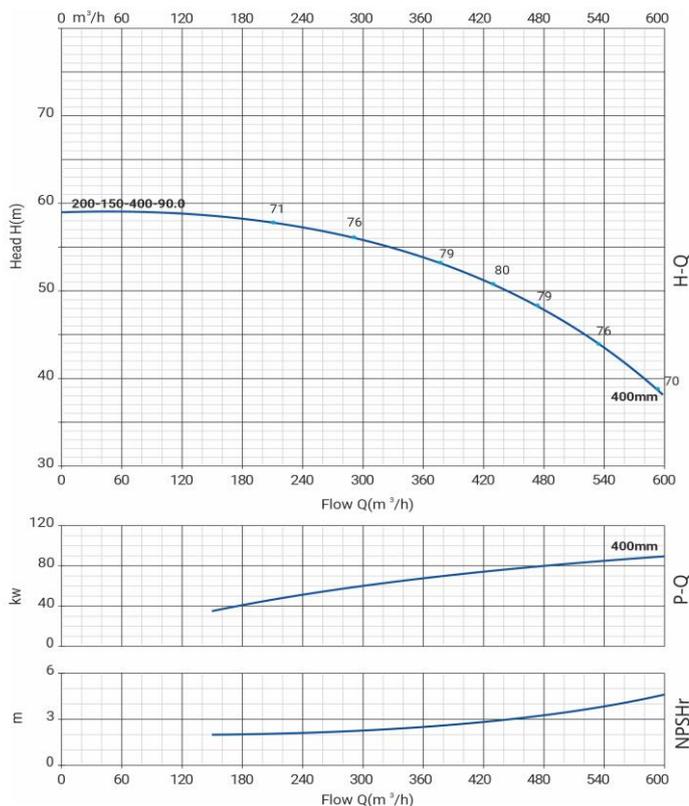

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

### Общие сведения:

Наименование	NKW 200-150-400-90/4
Артикул	26069824
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	430
Номинальный напор, м	50,5
Максимальный напор, м	59,5
Масса насоса, кг*	1127

### Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С

### Материалы:

Рабочее колесо	чугун НТ200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	сталь 45



### Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	200
Диаметр напор. патрубка, DN	150
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50

### Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	90
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	167/96,4 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыли- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	биметаллический термодатчик

\*ориентировочное значение

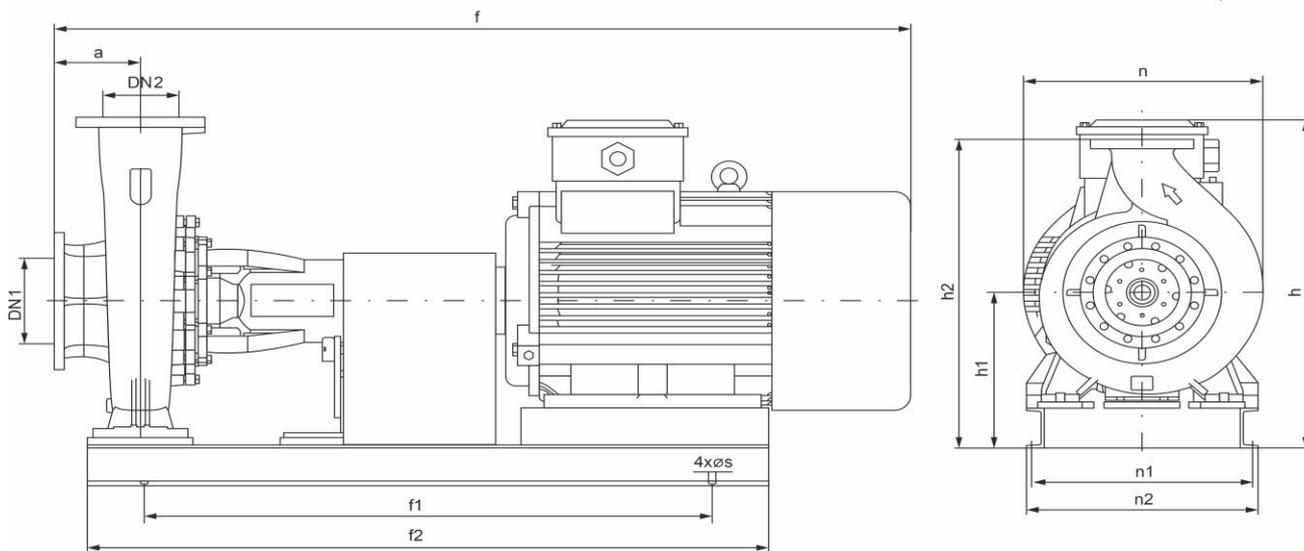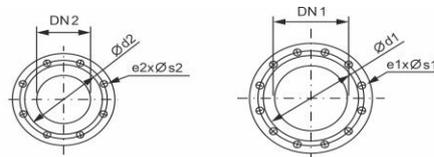

a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
197	1930	1270	1670	945	475	945	630	520	570	18	200	12	22	295	150	8	22	240