


## Wellmix CV 10-4-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик

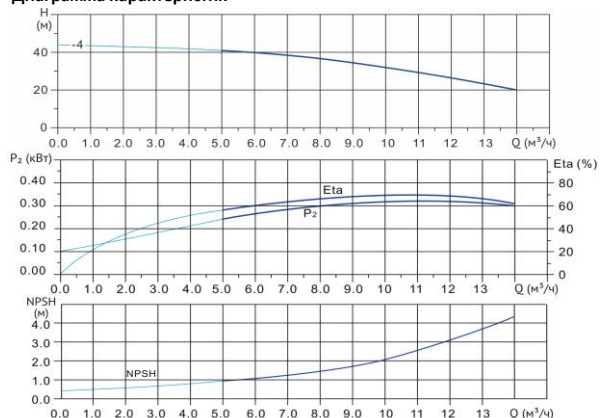

CV 10-4-0

|         |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| Q, м³/ч | 2  | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 |
| H, м    | 43 | 42 | 40 | 37 | 32 | 27 | 20 |

Габаритный чертёж

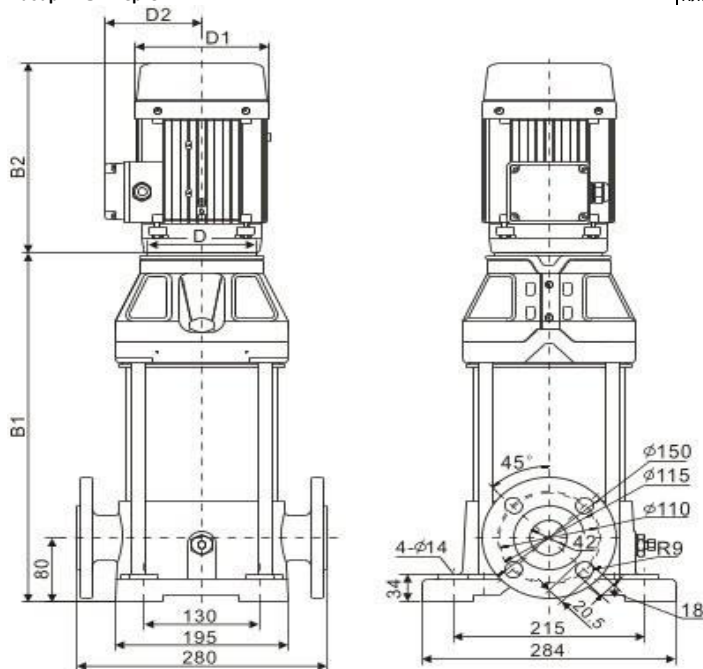

Размеры, мм

CV 10-4-0

|     |     |       |     |     |
|-----|-----|-------|-----|-----|
| B1  | B2  | B1+B2 | D1  | D2  |
| 400 | 280 | 680   | 168 | 127 |

### Общие сведения:

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Наименование                                               | CV 10-4-0-HQCV |
| Артикул                                                    | 25019956       |
| Общее количество рабочих колёс                             | 4              |
| В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра | 0              |
| Код торцевого уплотнения                                   | HQCV           |
| Номинальный расход, м³/ч                                   | 10             |
| Номинальный напор, м                                       | 32             |
| Максимальный напор, м                                      | 43             |
| Масса насоса, кг                                           | 50             |

### Перекачиваемая среда:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Рабочая жидкость        | вода               |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 C      |
| Плотность, кг/м³        | 998,2 (при +20° C) |

### Материалы:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Головная часть насоса | чугун             |
| Рабочее колесо        | нержавеющая сталь |
| Блок рабочих колёс    | нержавеющая сталь |
| Основание             | чугун             |

### Монтаж:

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Тип соединения                                | фланцевое |
| Стандарт трубного соединения                  | DIN       |
| Размер трубного соединения                    | DN40      |
| Максимальное рабочее давление                 | PN16      |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40       |

### Электродвигатель:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Номинальная мощность, кВт    | 1,5   |
| Частота питающей сети, Гц    | 50    |
| Номинальное напряжение, В    | 3x380 |
| Номинальный ток, А           | 3,2   |
| Номинальная скорость, об/мин | 2900  |
| Количество полюсов           | 2     |
| Степень защиты               | IP55  |
| Класс энергоэффективности    | IE3   |