


Wellmix CV 1-17-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик

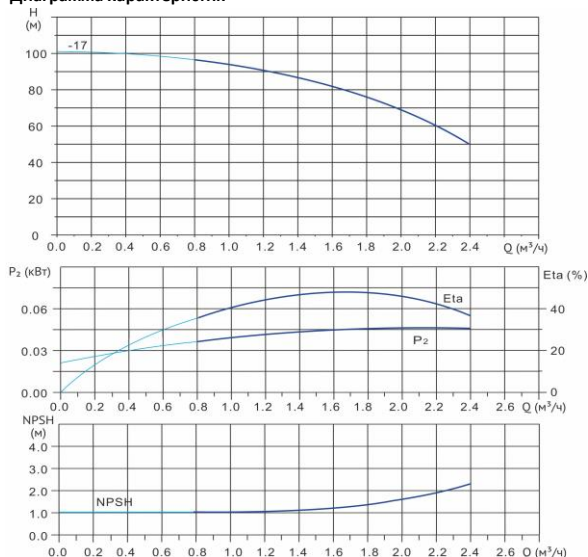

CV 1-17-0

$Q, \text{ м}^3/\text{ч}$	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2
$H, \text{ м}$	99	97,5	97	95	91	87	81,5	77	69	59

Габаритный чертёж

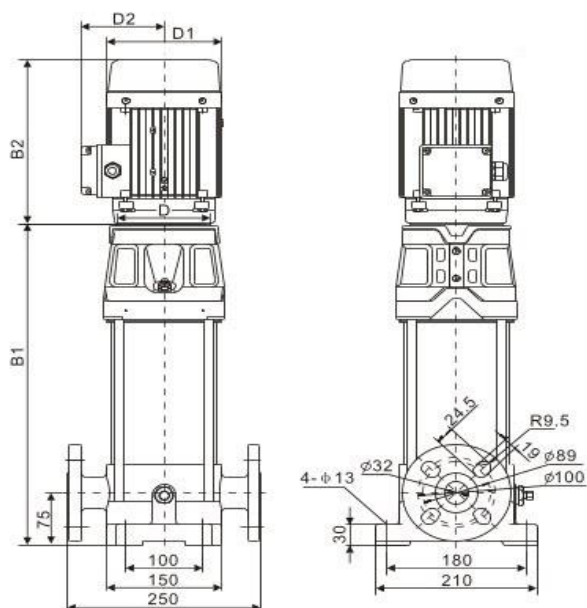

Размеры, мм

CV 1-17-0				
$B1$	$B2$	$B1+B2$	$D1$	$D2$
534	240	774	150	118

Общие сведения:

Наименование	CV 1-17-0-HQCV
Артикул	25019992
Общее количество рабочих колёс	17
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, $\text{м}^3/\text{ч}$	1
Номинальный напор, м	95
Максимальный напор, м	102
Масса насоса, кг	32

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$	-20... +120 C
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	998,2 (при +20 $^{\circ}$ C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	1,1
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	2,4
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3