

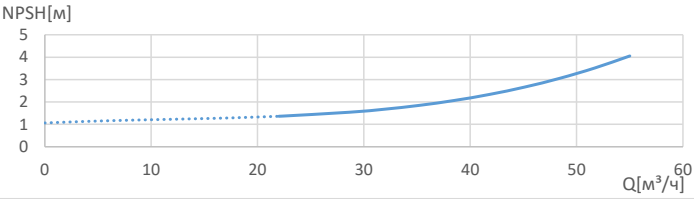
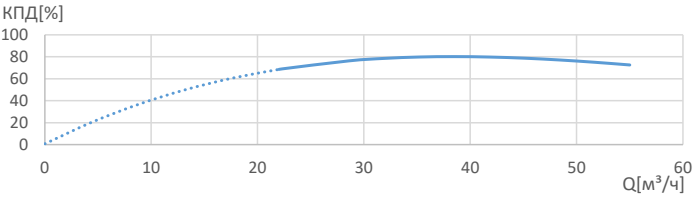


# Wellmix CV 45-7-2-HQCV

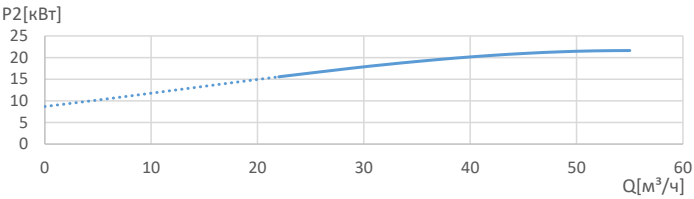


Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

15.10.2025

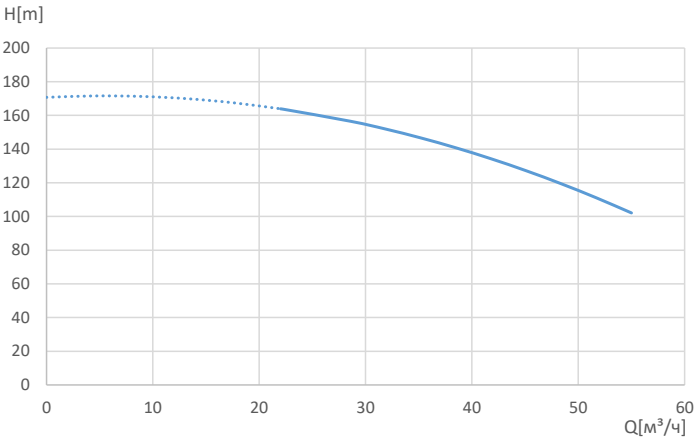

| Общие сведения:                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Наименование                                               | CV 45-7-2-HQCV     |
| Артикул                                                    | 10019811           |
| Общее количество рабочих колёс                             | 7                  |
| В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра | 2                  |
| Код торцевого уплотнения                                   | HQCV               |
| Номинальный расход, м³/ч                                   | 45                 |
| Номинальный напор, м                                       | 128                |
| Максимальный напор, м                                      | 171                |
| Масса, кг                                                  | 315                |
| Перекачиваемая среда:                                      |                    |
| Рабочая жидкость                                           | вода               |
| Диапазон температур, °C                                    | -20... +120 C      |
| Плотность, кг/м³                                           | 998,2 (при +20° C) |
| Материалы:                                                 |                    |
| Головная часть насоса                                      | чугун              |
| Рабочее колесо                                             | нержавеющая сталь  |
| Блок рабочих колёс                                         | нержавеющая сталь  |
| Основание                                                  | чугун              |
| Монтаж:                                                    |                    |
| Тип соединения                                             | фланцевое          |
| Размер трубного соединения                                 | 80                 |
| Макс. рабочее давление, бар                                | 25                 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C              | +40                |
| Электродвигатель:                                          |                    |
| Номинальная мощность, кВт                                  | 30                 |
| Частота питающей сети, Гц                                  | 50                 |
| Номинальное напряжение, В                                  | 3x380              |
| Номинальный ток, А                                         | 55,7               |
| Номинальная скорость, об/мин                               | 2900               |
| Количество полюсов                                         | 2                  |
| Степень защиты                                             | IP55               |
| Класс энергоэффективности                                  | IE2                |

\*масса насоса указана приблизительно

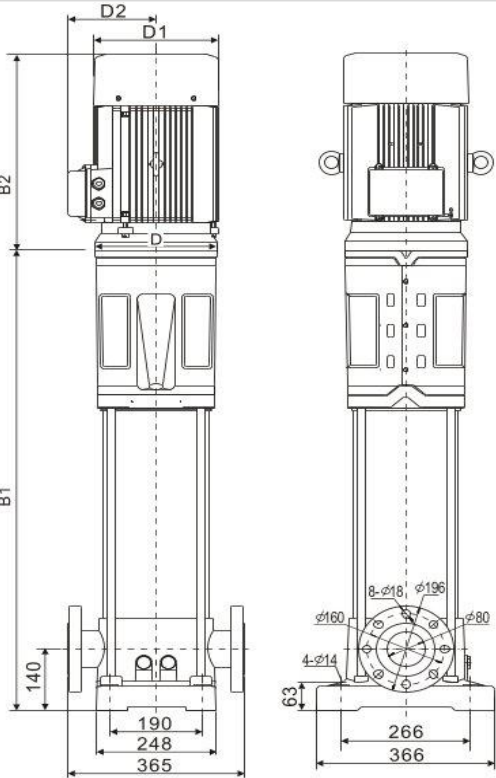

| $B_1$ | $B_2$ | $B_1+B_2$ | $D_1$ | $D_2$ |
|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 1146  | 660   | 1806      | 420   | 310   |