


Wellmix 500WQ2-3000-15/6_380V

Погружной канализационный насос

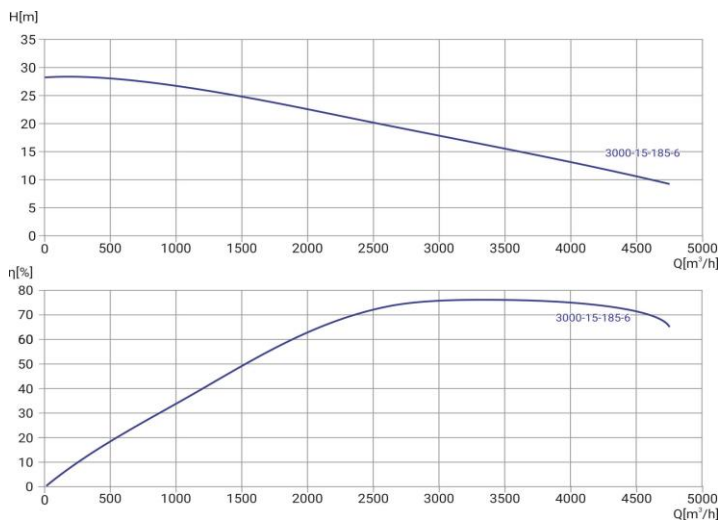

Общие сведения

Наименование	500WQ2-3000-15/6
Артикул насоса	19119828
Артикул трубной муфты	19119801
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, m^3/h	3000
Номинальный напор, м	15
Масса насоса, кг	3500
Масса АТМ, кг	650

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, $^{\circ}C$	+40
Плотность, kg/m^3	1050
Макс. размер твёрдых частиц, мм	100
Массовая доля тв. частиц, не более	2%

Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

Монтаж

Присоединительный размер	500
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	185
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	374
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращения вала, об/мин	980
Число полюсов	6
Защита от пропадания фазы, перегрузки по току и перегрева	нет

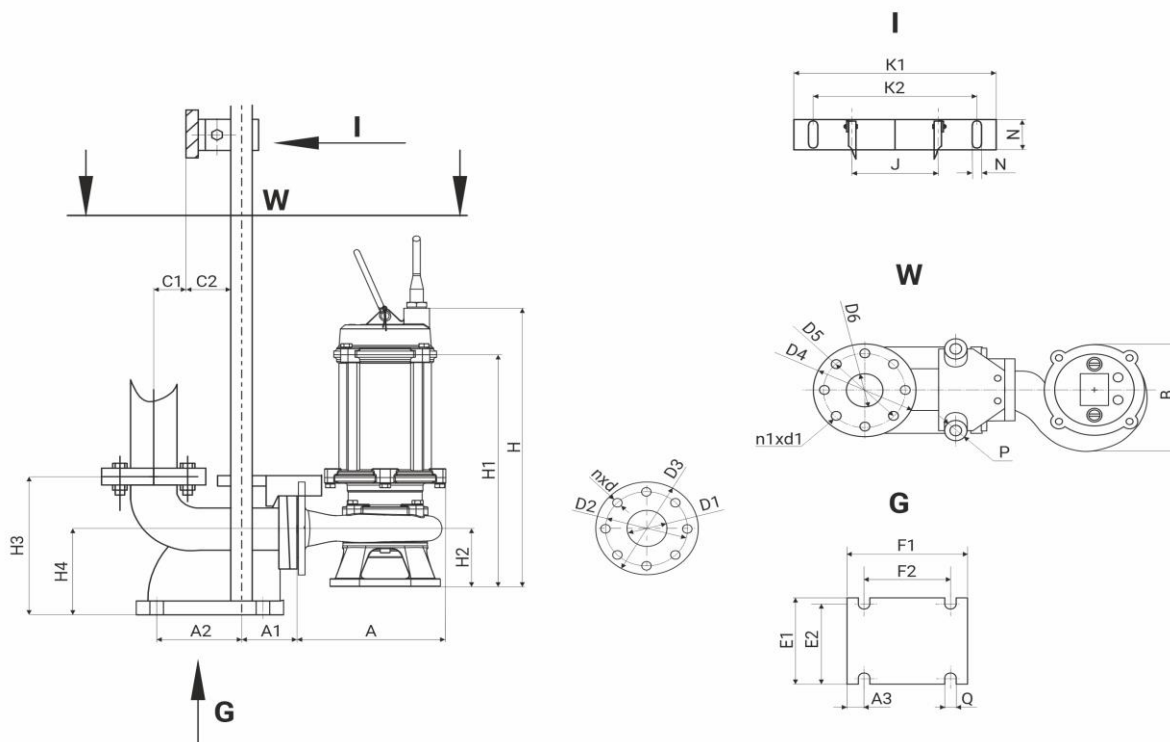

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
1250	253	173	100	1050	0	0	2750	2250	480	1158	652	500	620	670	20x26	675	620	500	20x26	76

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
732	570	752	550	34	748	658	0	20x2	460