
ТАНК I Томская Арматурно-Насосная Компания

Wellmix НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

WQD QDPSS

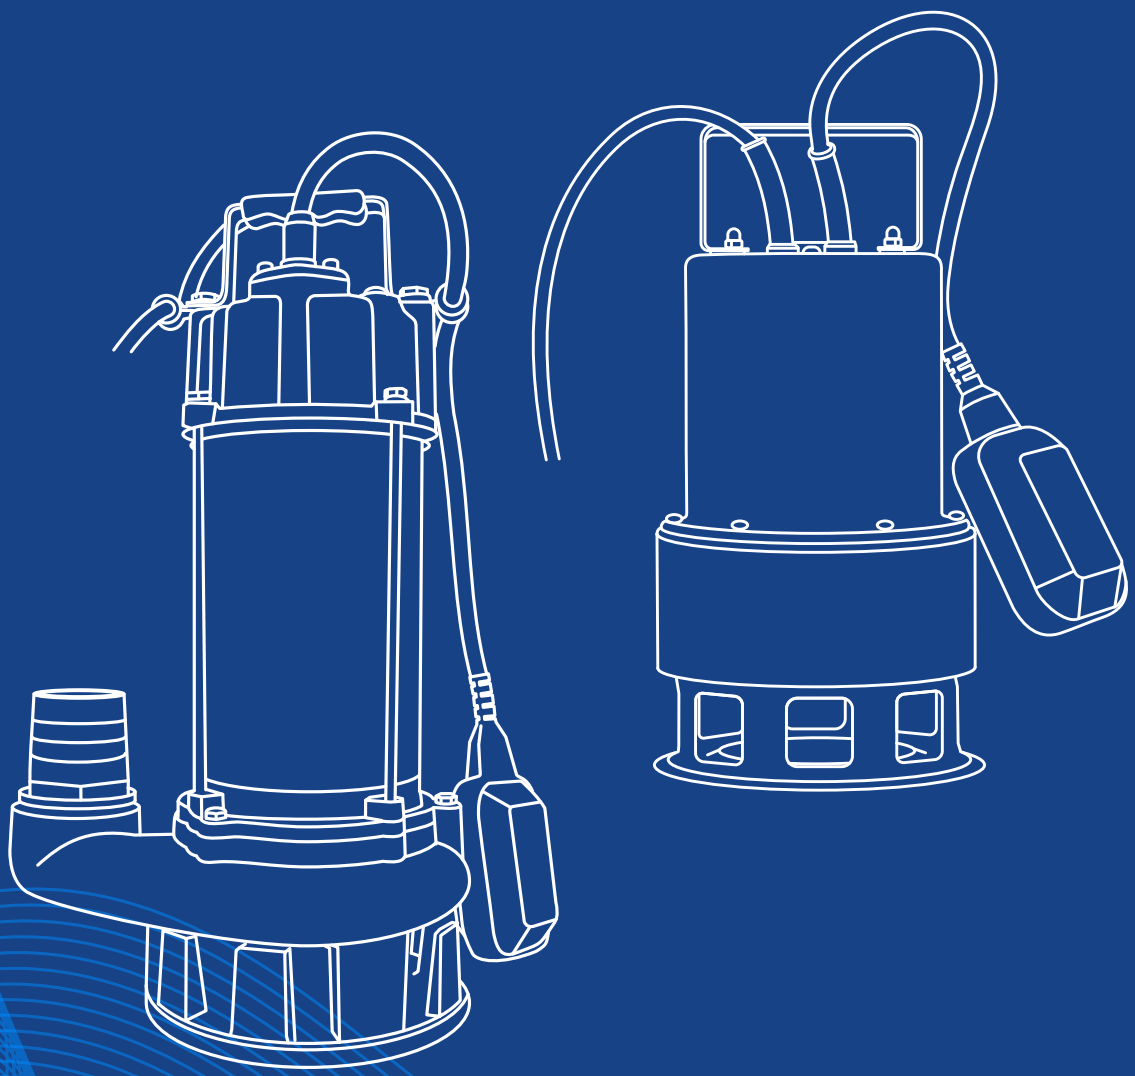

wellmix-pump.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ WQD **3**
Общая информация 4
Особенности конструкции 4
Области применения 4
Расшифровка обозначения 4
Конструкция 5
Диаграммы характеристик и технические данные 6

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ QDPSS **7**
Общая информация 8
Особенности конструкции 8
Области применения 8
Расшифровка обозначения 8
Конструкция 9
Диаграммы характеристик и технические данные 9

дренажные насосы

WQD





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии WQD - это погружные дренажные насосы с поплавковым выключателем.

Производительность - от 10 до 20 м³/ч

Мощность электродвигателей находится в диапазоне от 0,75 до 2,2 кВт

Особенности конструкции


- рабочее колесо полуоткрытого типа
- поплавковый автоматический выключатель
- механическое торцевое уплотнение
- свободный проход твёрдых частиц до 25 мм (до 5 мм для моделей HT)
- режущий механизм (только для моделей HT)

Области применения


- дренаж на строительных объектах
- сельское хозяйство
- дождевые сточные воды
- промышленные стоки

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример обозначения: WQD 10-10-1,1-HT

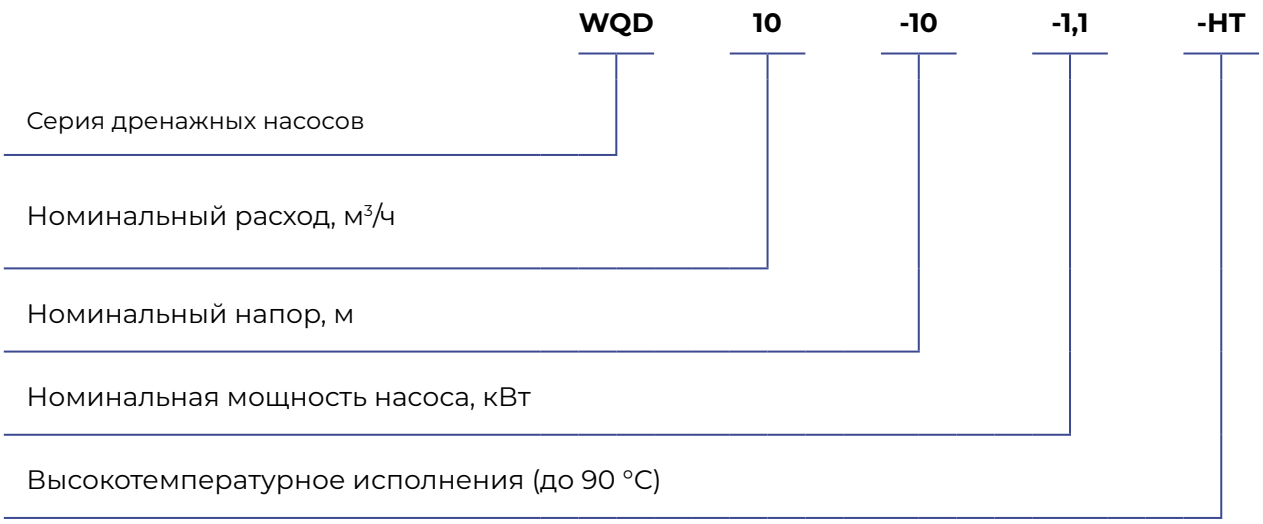


КОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛЕЙ С ИНДЕКСОМ НТ

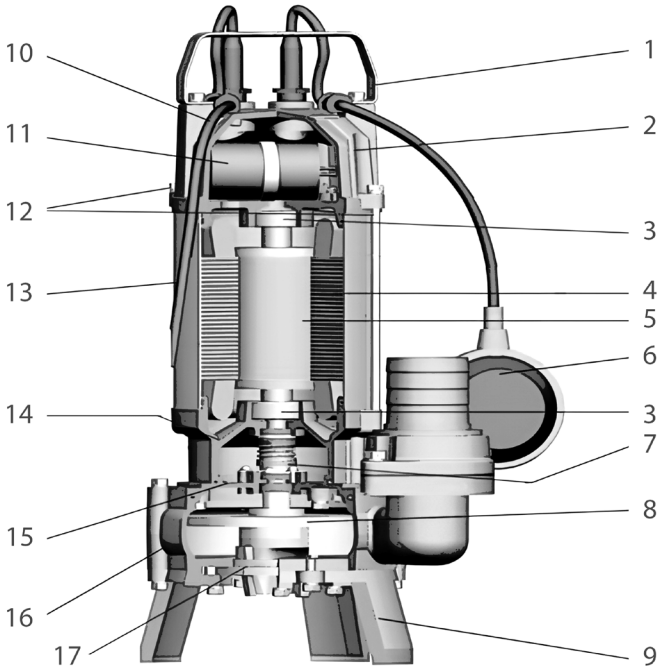


1. Ручка для переноски.
2. Верхняя крышка.
3. Подшипник.
4. Статор.
5. Ротор.
6. Поплавковый выключатель.
7. Сальник.
8. Крыльчатка.
9. Опоры насоса
10. Сетевой кабель.
11. Пусковой конденсатор.
12. Стяжные болты.
13. Корпус статора.
14. Масляная камера.
15. Крышка масляной камеры.
16. Насосная камера.
17. Режущая система/крыльчатка.

КОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛЕЙ БЕЗ ИНДЕКСА НТ

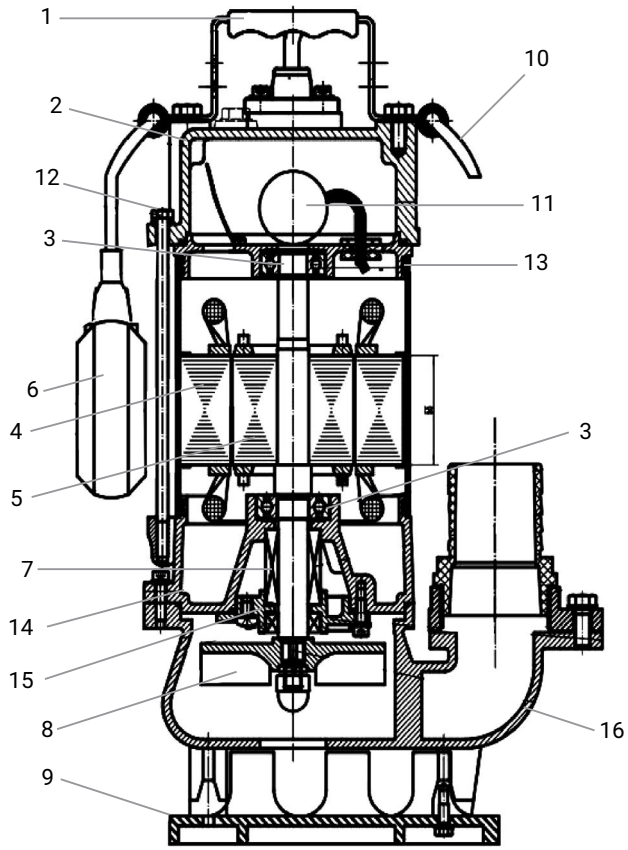

1. Ручка для переноски
2. Крышка конденсатора
3. Подшипник
4. Статор
5. Ротор
6. Поплавковый выключатель
7. Торцевое уплотнение
8. Крыльчатка
9. Опоры насоса
10. Сетевой кабель
11. Пусковой конденсатор
12. Стяжные болты
13. Корпус статора
14. Масляная камера
15. Крышка масляной камеры
16. Корпус насоса

ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

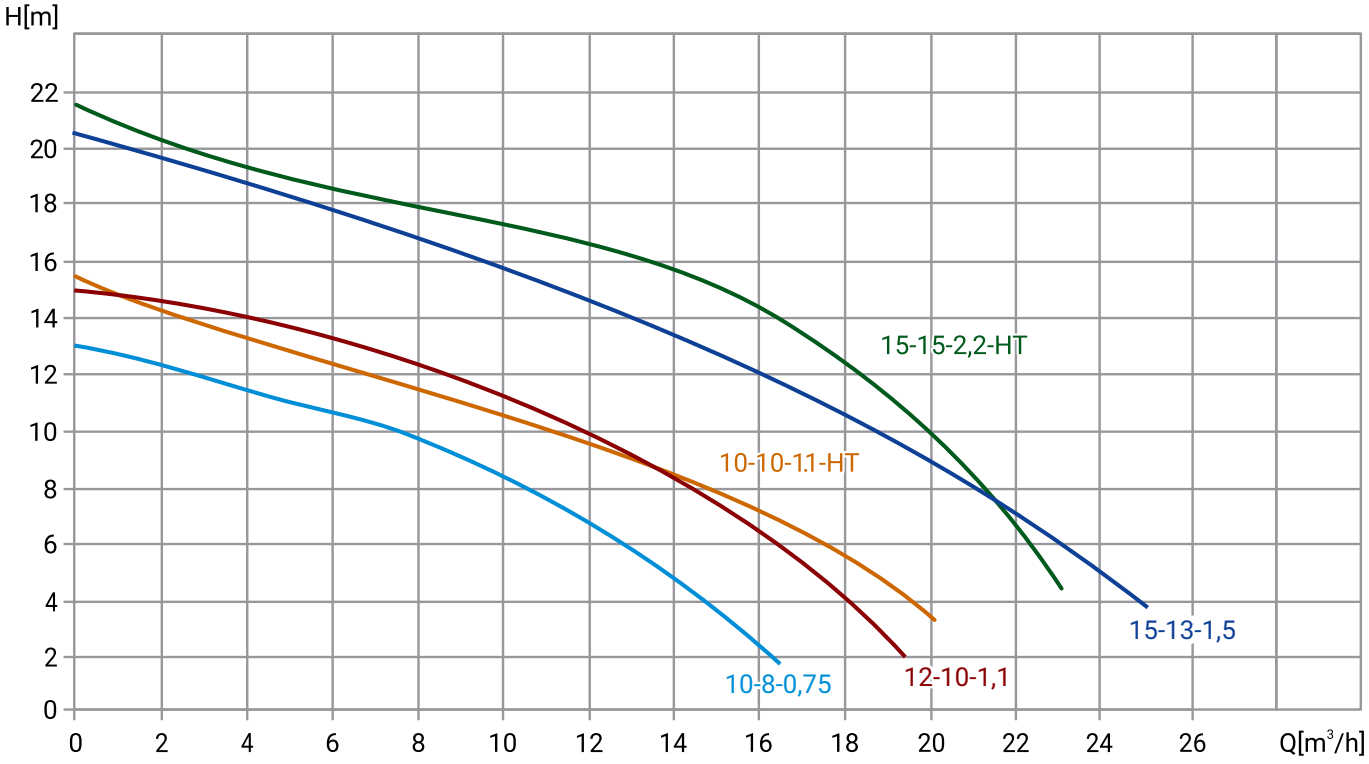

Модель	Артикул	Qном, м³/ч	Hном, м	Диаметр патрубка	Свободный проход, мм	Max t воды, C	P, кВт	Длина кабеля, м	Режущий механизм	Тепловая защита
WQD 10-10-1,1-HT	14209999	10	10	2"	5	90*	1,1	8	есть	есть
WQD 15-15-2,2-HT	14209998	15	15	2"	5	90*	2,2	8	есть	есть
WQD 10-8-0,75	14119999	10	8	2"	25	40	0,75	10	нет	есть
WQD 12-10-1,1	14119998	12	10	2"	25	40	1,1	10	нет	есть
WQD 15-13-1,5	14119997	15	13	2"	25	40	1,5	10	нет	есть

*допускается кратковременная работа с температурой до 100 С (не более 5 минут)

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

QDPSS



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы Wellmix серии QDPSS – это погружные дренажные насосы с поплавковым выключателем.

Мощность электродвигателей находится в диапазоне от 400 до 1100 Вт.

Температура перекачиваемой жидкости до +40 °С.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- поплавковый автоматический выключатель
- рабочее колесо полуоткрытого типа
- охлаждение двигателя перекачиваемой жидкостью
- корпус насоса из нержавеющей стали
- свободный проход – 25 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:


- подача воды из водосборных резервуаров
- откачивание грязной воды из стиральных машин, душевых и кухонных моек, расположенных ниже уровня системы централизованной канализации
- откачивание воды из затопленных подвалов
- водоотлив из ливневых стоков
- перекачивание воды из плавательных бассейнов и резервуаров

НАСОСЫ НЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ:


- воды и других жидких сред с длинноволокнистыми включениями
- огнеопасных жидкостей (масел, бензина и т.п.)
- агрессивных сред

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ


Пример обозначения: QPDSS-400.25

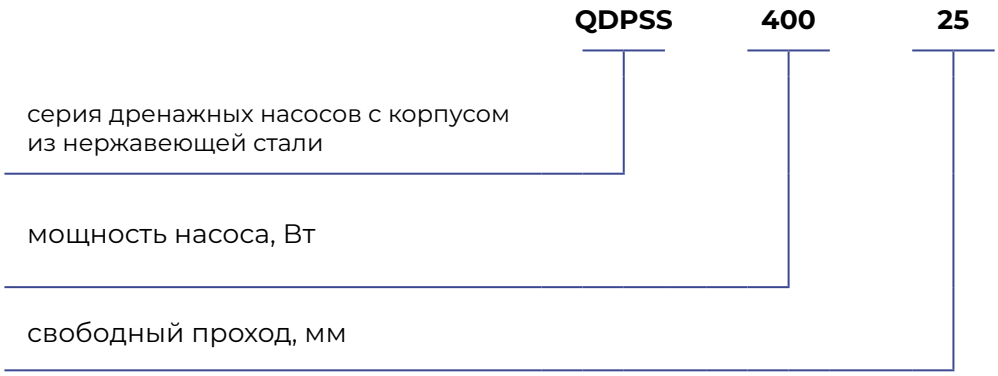


КОНСТРУКЦИЯ

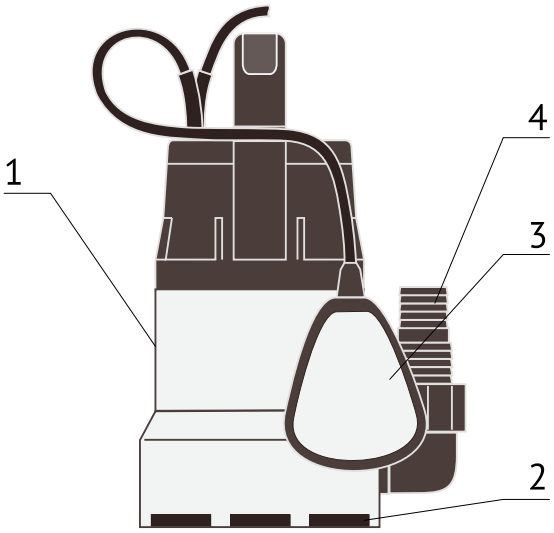

1. Корпус насоса
2. Входное отверстие
3. Поплавковый выключатель
4. Выходной патрубок

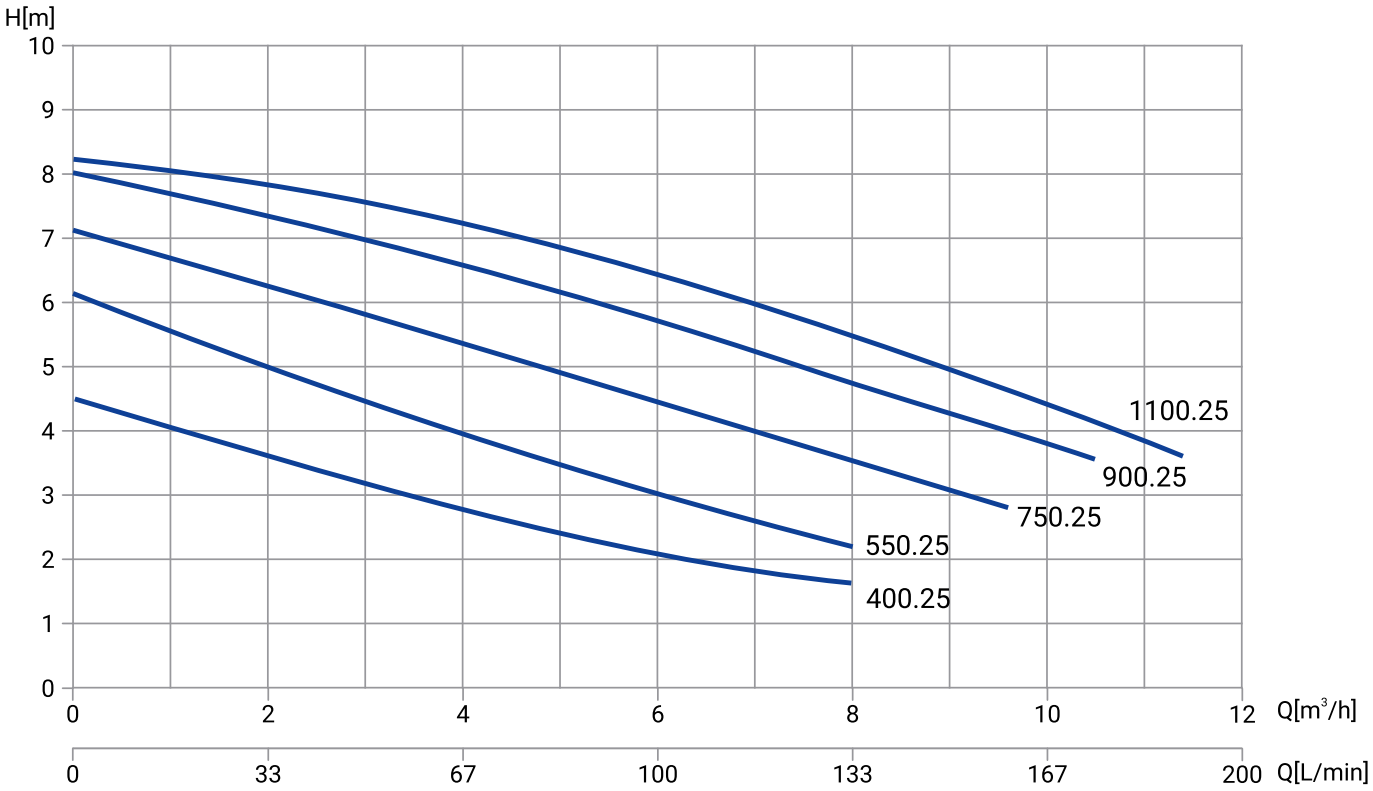

Модель	Артикул	Нмах, м	Qмах, м³/ч	Свободный проход, мм	Мощность, Вт	Напр-е, В	Кабель, м	Глубина погружения мах, м
QDPSS-400.25	23079984	4,5	8	25	400	220	10	7
QDPSS-550.25	23079983	6,2	8	25	550	220	10	7
QDPSS-750.25	23079982	7,2	9,6	25	750	220	10	7
QDPSS-900.25	23079981	8,0	10,5	25	900	220	10	7
QDPSS-1100.25	23079980	8,2	11,4	25	1100	220	10	7

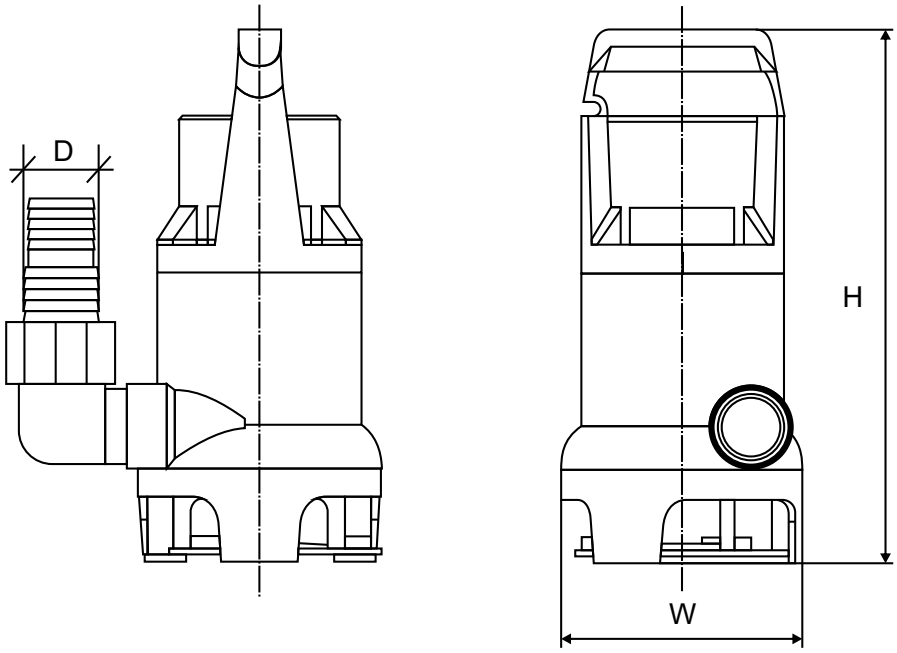

Модель	W	H	D	Масса, кг
QDPSS-400.25	162	325	1 1/2"	4,31
QDPSS-550.25	162	325	1 1/2"	4,58
QDPSS-750.25	162	335	1 1/2"	4,46
QDPSS-900.25	162	345	1 1/2"	5,5
QDPSS-1100.25	162	365	1 1/2"	5,64

Региональное представительство в СЗФО
г. Санкт-Петербург
spb@tank-rus.ru | +7 983 230 35 52

Региональное представительство в ЦФО
г. Москва
msk@tank-rus.ru | +7 983 230 35 99

Региональное представительство в ПФО
г. Самара
ziv@tank-rus.ru | +7 983 230 03 81
г. Пермь
prm@tank-rus.ru | +7 983 230 36 42
г. Нижний Новгород
nng@tank-rus.ru | +7 983 230 04 87
г. Казань
kzn@tank-rus.ru | +7 983 230 05 91

Региональное представительство в ЮФО и СКФО
г. Ростов-на-Дону
tsa@tank-rus.ru | +7 983 230 56 72
г.Краснодар
krd@tank-rus.ru | +7 983 230 35 81

Региональное представительство в УФО
г. Екатеринбург
ekb@tank-rus.ru | +7 983 230 36 34
г. Тюмень
tmn@tank-rus.ru | +7 983 230 13 72
г. Челябинск
chlb@tank-rus.ru | +7 913 821 94 43

Региональное представительство в СФО
г. Томск
ssg@tank-rus.ru | +7 913 848-29-26
г. Новосибирск
nsk@tank-rus.ru | +7 983 230 01 26
г. Красноярск
krsn@tank-rus.ru | +7 983 230 35 86


Региональное представительство в ДФО
non@tank-rus.ru | +7 923 405 78 50

Региональное представительство в Республике Беларусь
г. Минск
rb@tank-rus.ru | +375 29 547 55 09

АДРЕСА СКЛАДОВ

Москва
Московская область, Чеховский р-он, пром. зона Новоселки, вл. 11, стр. 2

Новосибирск
Новосибирская обл. с. Толмачево, ул. 3307 км, 16 к. 2.

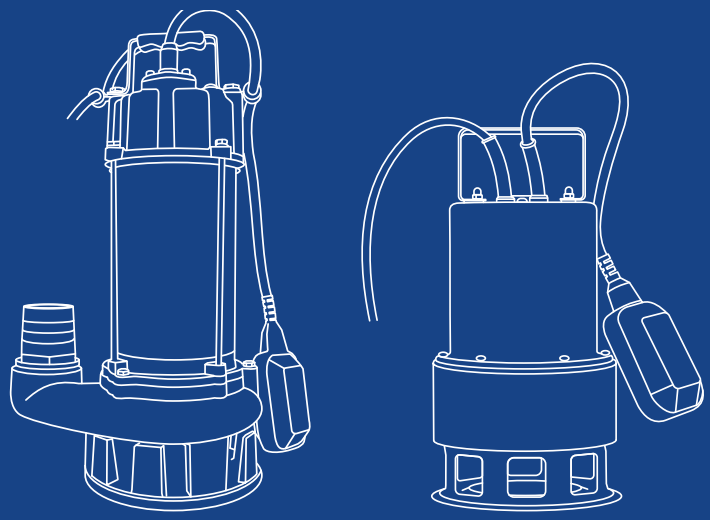

Wellmix
wellmix-pump.ru
info@wellmix-pump.ru
+7 (3822) 535-100

Официальный Telegram-канал Reon и Wellmix

Официальный Rutube-канал Reon и Wellmix

Компания Wellmix оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики, комплектацию без дополнительного уведомления потребителей

КАТАЛОГ № 1 | Редакция от 27.10.2025