



# Wellmix NKW 200-150-315-250/2-380-G-BQQE

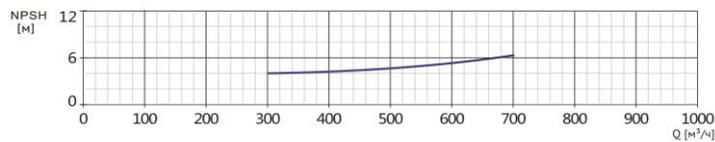

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

18.12.2025

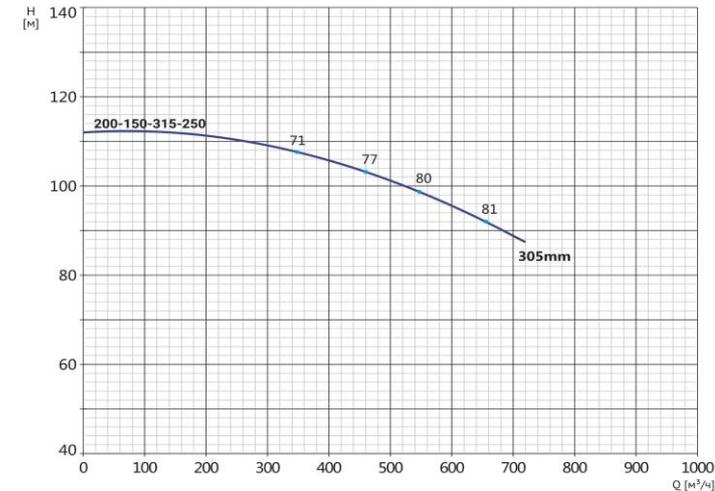

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

### Общие сведения:

Наименование	NKW 200-150-315-250/2
Артикул	26069908
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	600
Номинальный напор, м	95
Максимальный напор, м	112
Масса насоса, кг*	2432

### Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С

### Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304




### Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	200
Диаметр напор. патрубка, DN	150
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50

### Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	250
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	429,4/247,9 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень пыли- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	биметаллический термодатчик

\*ориентировочное значение

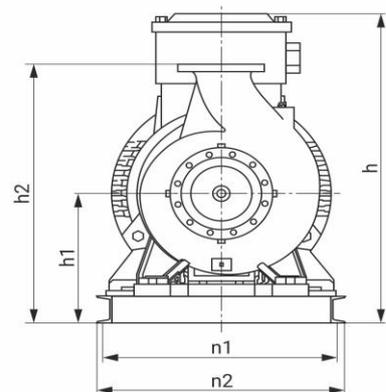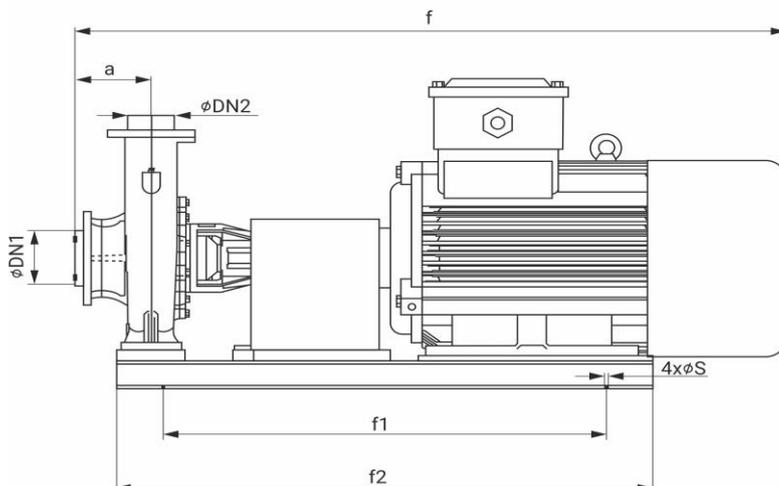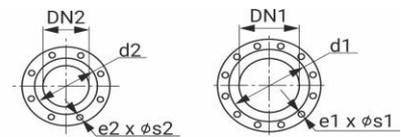

a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	ø <sub>s</sub>	DN1	e1	ø <sub>s1</sub>	ø <sub>d1</sub>	DN2	e2	ø <sub>s2</sub>	ø <sub>d2</sub>
225	2300	1450	1750	1150	495	965	-	766	814	18	200	12	22	295	150	8	22	240