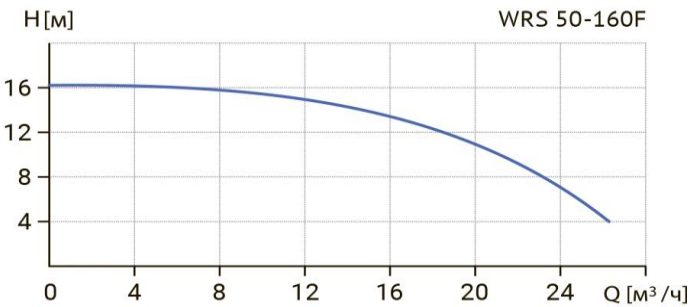


Wellmix WRS 50-160 F (220B)

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

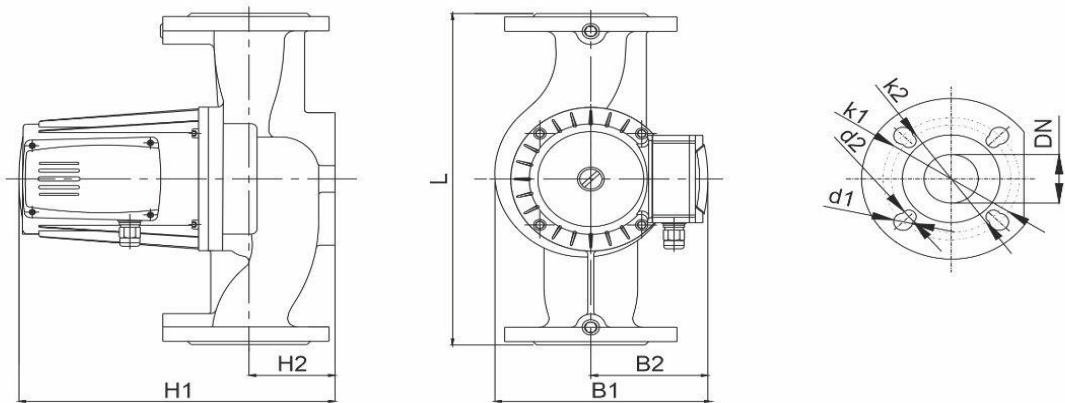


Диаграмма характеристик



Общие сведения:	
Наименование	WRS 50-160 F (220B)
Артикул	17059993
Типа насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	1 скорость
Максимальный расход, м³/ч	26
Максимальный напор, м	16
Масса насоса, кг	19,5
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110 C
Материалы:	
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	пластик
Монтаж:	
Тип соединения	Фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	50
Максимальное рабочее давление	PN 10
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, Вт	1300
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	5,91
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Тепловая защита двигателя	есть

Габаритный чертёж



Размеры, мм

WRS 50-160 F (220B)	DN	L	H1	H2	B1	B2	k1	d1	k2	d2
	50	280	329	72	242	154	125	18	110	14