


Wellmix NKW 200-150-250-18,5/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

Well
mix

23.07.2025

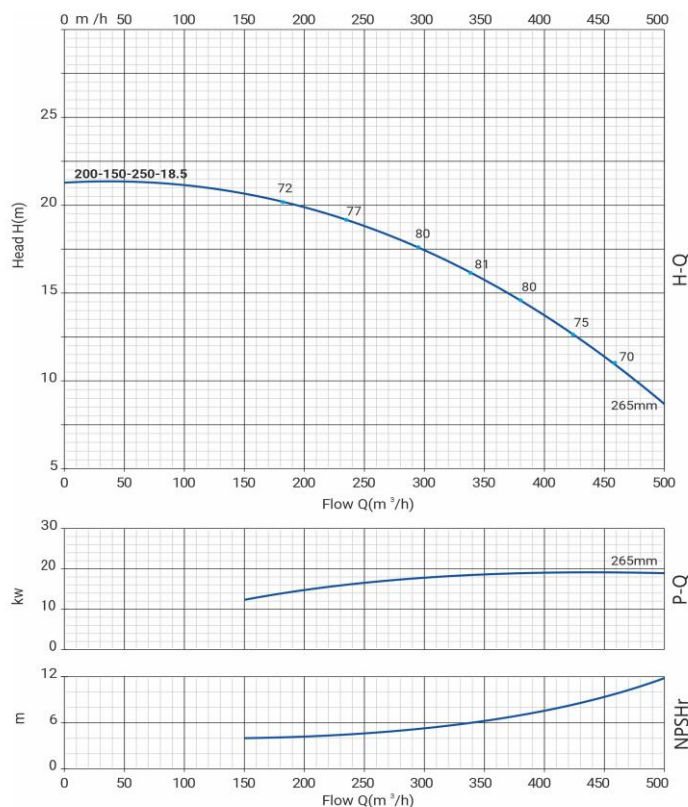

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

Наименование	NKW 200-150-250-18,5/4
Артикул	26069834
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	340
Номинальный напор, м	16
Максимальный напор, м	21,3
Масса насоса, кг*	469

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 40%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С

Материалы:

Рабочее колесо	чугун НТ200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	200
Диаметр напор. патрубка, DN	150
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	18,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	35,5/20,5 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень защиты	IP55

*ориентировочное значение



a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	ø _s	DN1	e1	ø _{s1}	ø _{d1}	DN2	e2	ø _{s2}	ø _{d2}
187	1455	1100	1250	775	375	775	-	621	660	18	200	12	22	295	150	8	22	240