


Wellmix NKW 250-200-400-110/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

Wellmix




18.12.2025

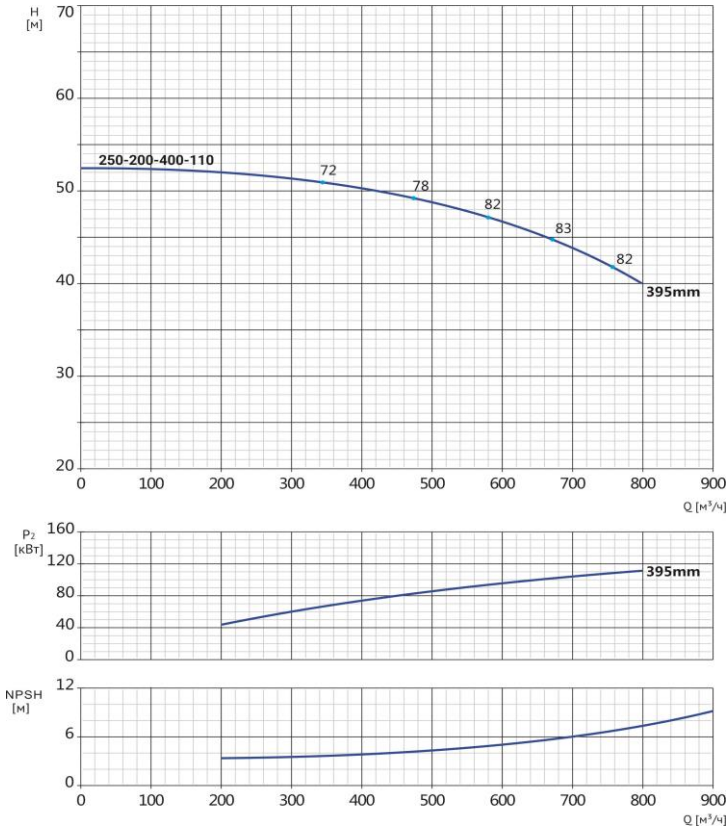

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:	
Наименование	NKW 250-200-400-110/4
Артикул	26069813
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	670
Номинальный напор, м	44,5
Максимальный напор, м	52,5
Масса насоса, кг*	1693
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун НТ200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	сталь 45
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	250
Диаметр напор. патрубка, DN	200
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	110
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	195/112,6 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	биметаллический термодатчик

*ориентировочное значение

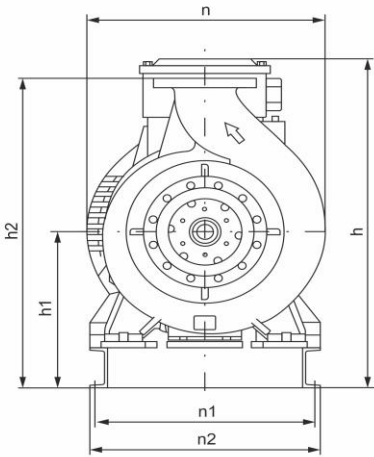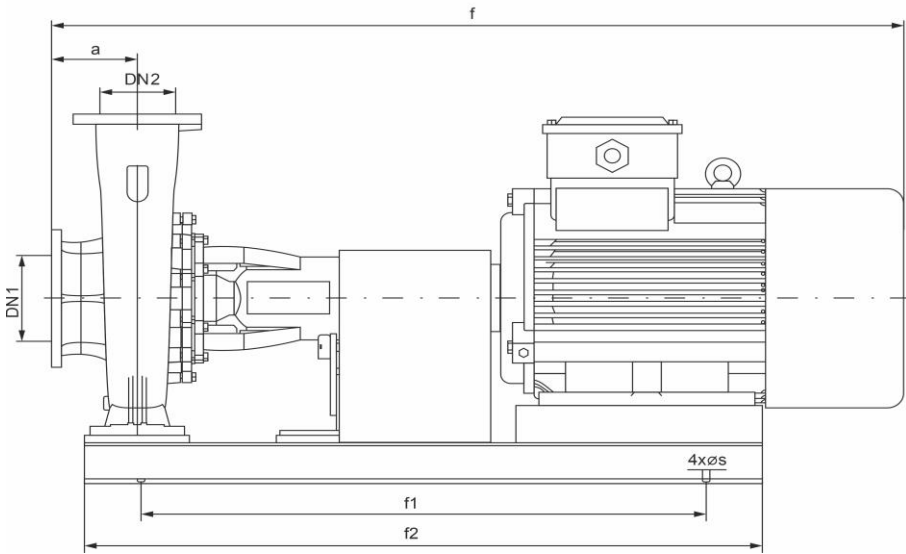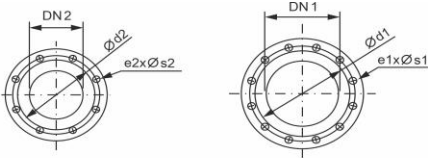

a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	Øs	DN1	e1	Øs1	Ød1	DN2	e2	Øs2	Ød2
230	2240	1500	1800	1085	545	1085	730	650	700	18	250	12	26	355	200	12	22	295