


Wellmix CV 5-4-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик

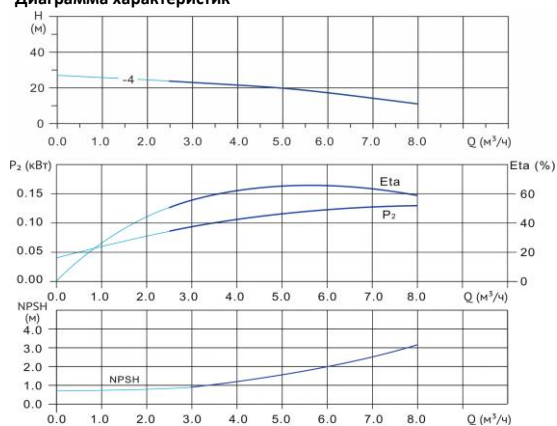

CV 5-4-0

Q , $\text{m}^3/\text{ч}$	2	3	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
H , м	24,5	23	22,5	21	20	18,5	17	15,5	14	12,5

Габаритный чертёж

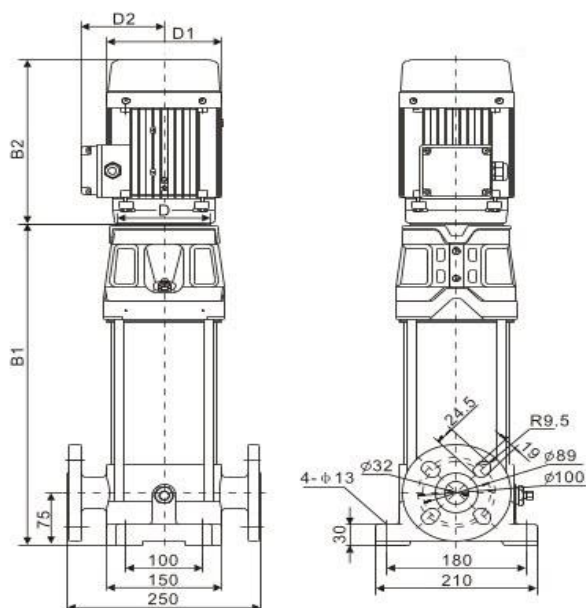

Размеры, мм

CV 5-4-0	B1	B2	B1+B2	D1	D2
	326	207	533	134	112

Общие сведения:

Наименование	CV 5-4-0-HQCV
Артикул	25019975
Общее количество рабочих колёс	4
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, $\text{м}^3/\text{ч}$	5
Номинальный напор, м	20
Максимальный напор, м	28
Масса насоса, кг	25

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$	-20... +120 C
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	998,2 (при +20 $^{\circ}$ C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	0,55
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	1,3
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3