


Wellmix CVF 15-12-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик

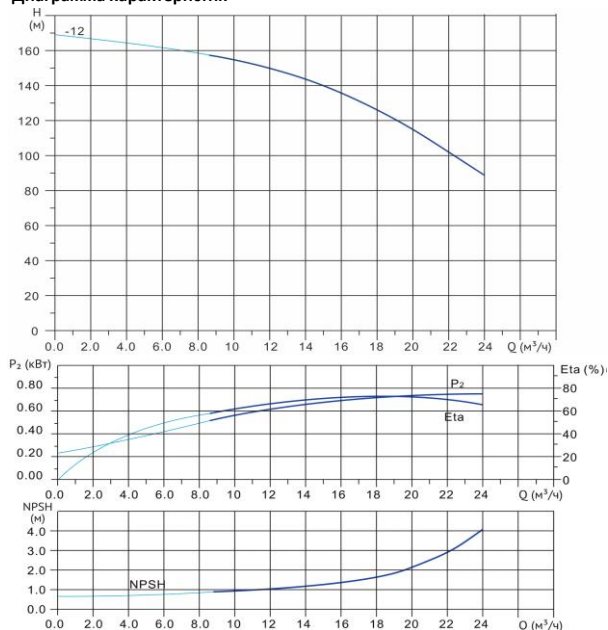

CVF 15-12-0

Q , $\text{m}^3/\text{ч}$	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
H , м	158	155	150	144	140	135	126	116	102	89

Габаритный чертёж

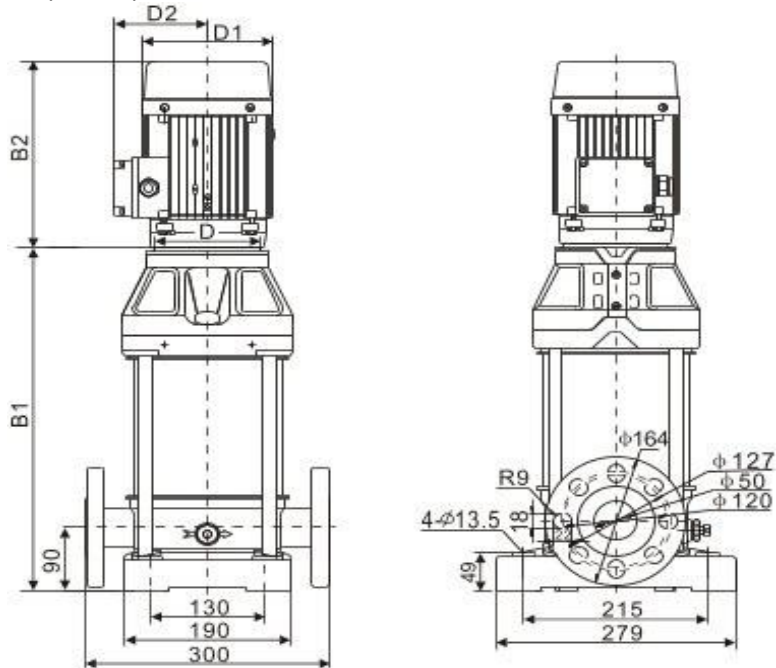

Размеры, мм

CVF 15-12-0				
$B1$	$B2$	$B1+B2$	$D1$	$D2$
917	505	1422	330	255

Общие сведения:

Наименование	CVF 15-12-0-HQCV
Артикул	18019878
Количество рабочих колёс общее	12
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, $\text{м}^3/\text{ч}$	15
Номинальный напор, м	140
Максимальный напор, м	168
Масса насоса, кг	144

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$	-20... +120 C
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	998,2 (при +20 $^{\circ}$ C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN50
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	11
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	21
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55