


# WRE BASIC 40-180F\_380V

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

20.02.2026

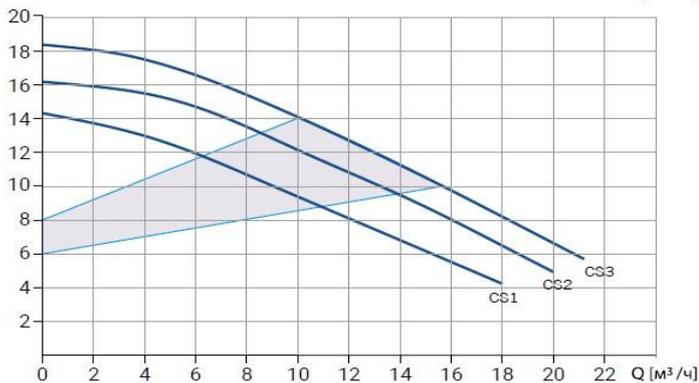

## Общие сведения

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Наименование                | WRE BASIC 40-180F_380V |
| Артикул                     | 16049988               |
| Тип насоса                  | с "мокрым" ротором     |
| Регулирование работы насоса | электронное управление |
| Максимальный расход, м³/ч   | 21                     |
| Максимальный напор, м       | 18                     |
| Уровень шума, дБ            | 42                     |

## Перекачиваемая среда

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Рабочая жидкость            | вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50% |
| Диапазон температуры, °C    | +2... +110                                       |
| Макс. рабочее давление, бар | 10   |

## Материалы


|                |          |
|----------------|----------|
| Корпус насоса  | чугун    |
| Рабочее колесо | композит |

## Монтаж

|   |           |
|---|-----------|
| Тип соединения                                | фланцевое |
| Масса насоса, кг                              | 14,6      |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40       |

## Электродвигатель

|                           |      |     |
|---------------------------|------|-----|
| Мощность, Вт              | min  | max |
|                           | 500  | 800 |
| Сила тока, А              | min  | max |
|                           | 1,3  | 2   |
| Номинальное напряжение, В | 220  |     |
| Степень защиты            | IP44 |     |
| Частота питающей сети, Гц | 50   |     |

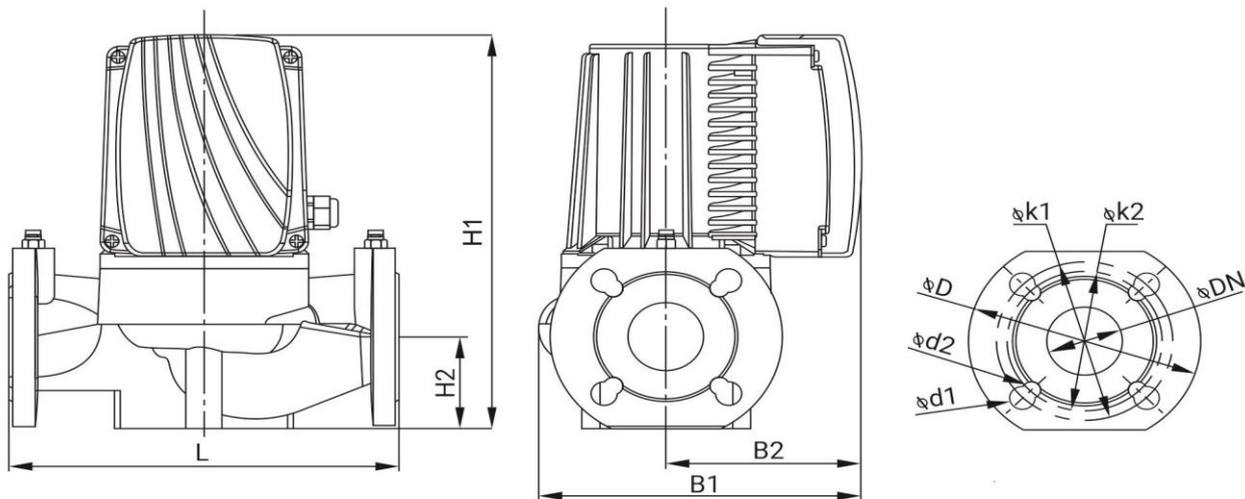

| L   | DN | H1  | H2 | B1  | B2  | D   | k1  | d1 | k2  | d2 |
|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| 220 | 40 | 300 | 65 | 217 | 140 | 150 | 110 | 19 | 100 | 14 |