


# Wellmix CVF 32-7-2-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик

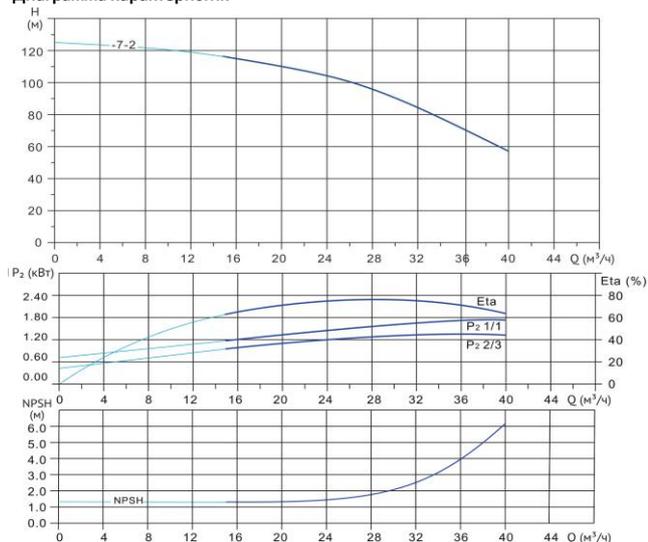

CVF 32-7-2

$Q$ , $\text{m}^3/\text{ч}$	12	16	20	24	28	30	32	36	40
$H$ , м	119	115	110	105	96	90	84	71	57

Габаритный чертёж

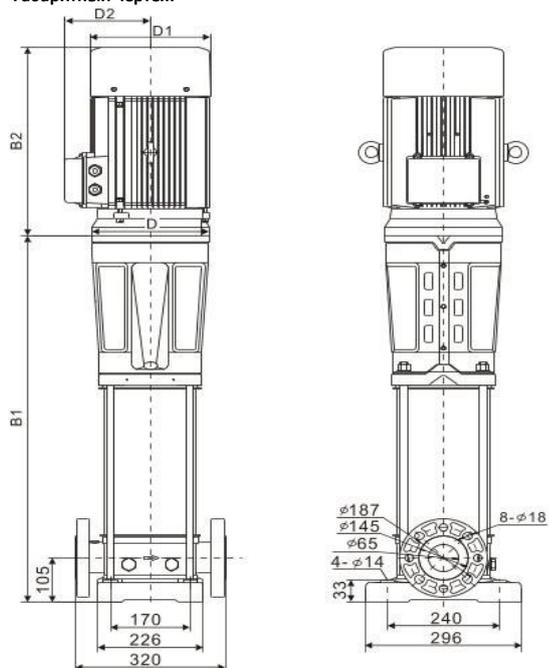

Размеры, мм

CVF 32-7-2				
$B1$	$B2$	$B1+B2$	$D1$	$D2$
1055	505	1560	330	255

**Общие сведения:**

Наименование	CVF 32-7-2-HQCV
Артикул	18019849
Количество рабочих колёс общее	7
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	2
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, $\text{m}^3/\text{ч}$	32
Номинальный напор, м	84
Максимальный напор, м	124
Масса насоса, кг	206

**Перекачиваемая среда:**

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$	-20... +120 C
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	998,2 (при +20 $^{\circ}$ C)

**Материалы:**

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь

**Монтаж:**

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN65
Максимальное рабочее давление	PN16
Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	+40

**Электродвигатель:**

Номинальная мощность, кВт	15
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	28,4
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55