


# Wellmix CVF 320-3-2-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




## Диаграмма характеристик

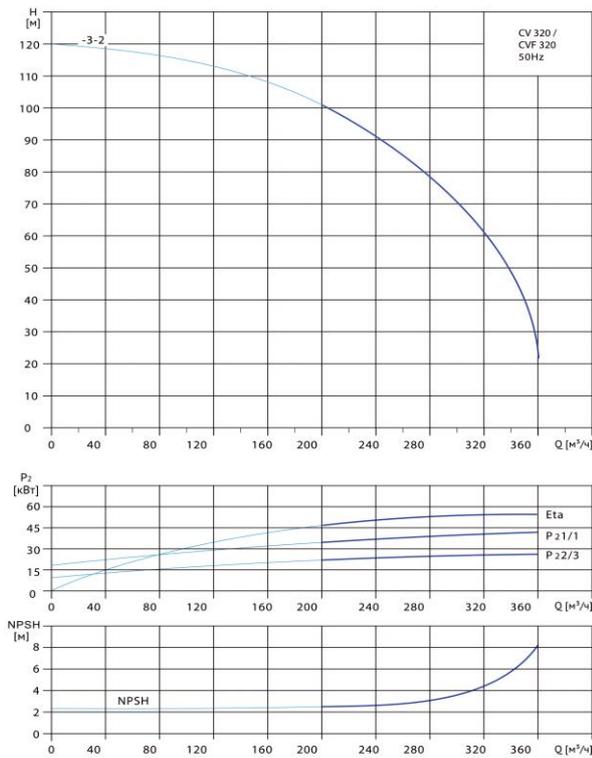

CVF 320-3-2		200	240	260	280	300	320	340	360
$Q$ , $m^3/h$		200	240	260	280	300	320	340	360
$H$ , м		101	91	83	78	69	60	50	22

## Габаритный чертёж

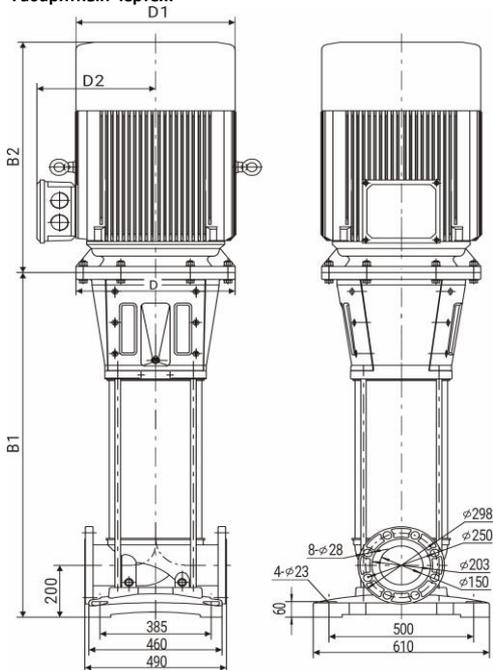

## Размеры, мм

CVF 320-3-2				
$B1$	$B2$	$B1+B2$	$D1$	$D2$
1333	1140	2473	645	540

## Общие сведения:

Наименование	CVF 320-3-2-HQCV
Артикул	18099712
Количество рабочих колёс общее	3
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	2
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, $m^3/h$	320
Номинальный напор, м	60
Максимальный напор, м	120

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, $kg/m^3$	998,2 (при +20° C)

## Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь

## Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN150
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

## Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	110
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	195
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55