


Wellmix CV 1-2-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик

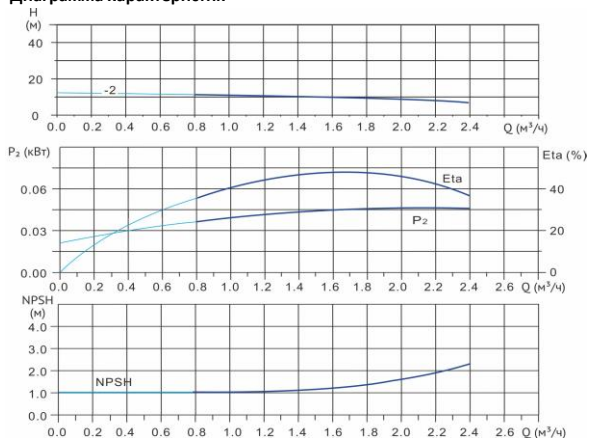

CV 1-2-0

Q , $\text{m}^3/\text{ч}$	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2
H , м	12	11,8	11,5	11	11	10,5	9,8	9,2	8,5	7,8

Габаритный чертёж

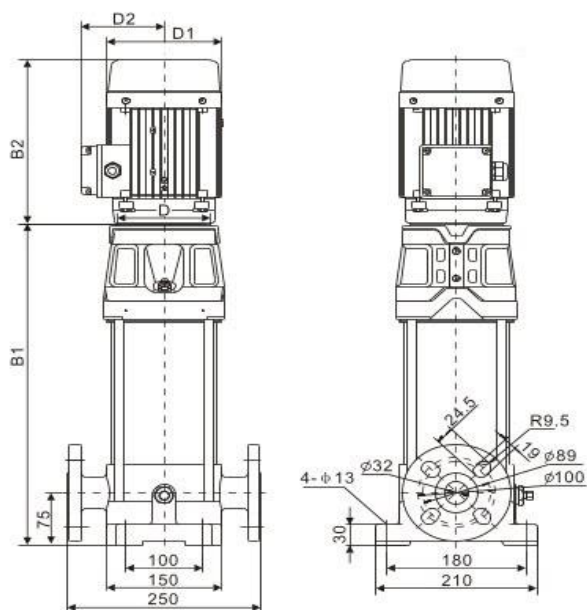

Размеры, мм

CV 1-2-0				
$B1$	$B2$	$B1+B2$	$D1$	$D2$
254	207	461	134	112

Общие сведения:

Наименование	CV 1-2-0-HQCV
Артикул	25019999
Общее количество рабочих колёс	2
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, $\text{м}^3/\text{ч}$	1
Номинальный напор, м	11
Максимальный напор, м	12
Масса насоса, кг	23

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$	-20... +120 C
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	998,2 (при +20 $^{\circ}$ C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	0,37
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	0,9
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3