
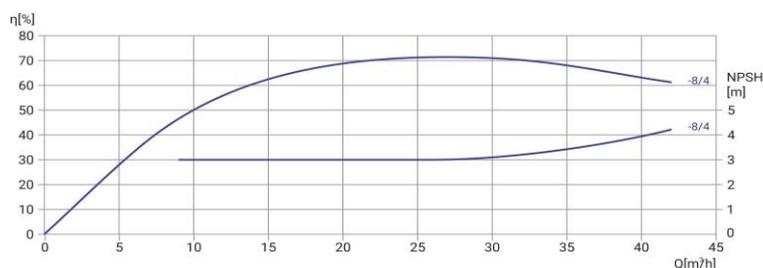
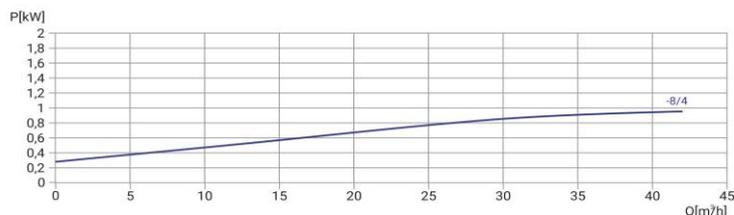


TL 65-8/4T, BQQE

Вертикальный одноступенчатый насос "in-line"

17.12.2025

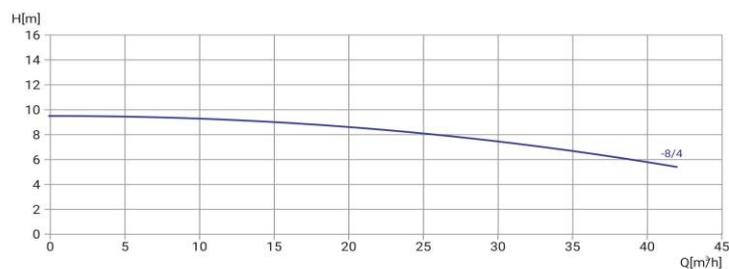

Общие сведения:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Наименование | TL 65-8/4T, BQQE |
| Артикул | 28129932 |
| Типа насоса | одноступенчатый |
| Код торцевого уплотнения | BQQE |
| Номинальный расход, м³/ч | 25 |
| Номинальный напор, м | 8 |
| Максимальный напор, м | 9,5 |
| Масса насоса, кг | 74 |

Перекачиваемая среда:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Рабочая жидкость | вода/этиленгликоль 50% |
| Диапазон температур, °C | -20...+120 |
| Плотность, кг/м³ | 998,3 |

Материалы:

| | |
|----------------|----------|
| Корпус насоса | чугун |
| Рабочее колесо | чугун |
| Вал | сталь 45 |


Монтаж:

| | |
|---|-----------|
| Тип соединения | фланцевое |
| Диаметр фланца | 65 |
| Монтажная длина, мм | 360 |
| Максимальное давление | 16 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40 |

Электродвигатель:

| | |
|---------------------------|-------|
| Номинальная мощность, кВт | 1,1 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 3x380 |

| | |
|------------------------------|------|
| Номинальная скорость, об/мин | 1450 |
| Количество полюсов | 4 |
| Степень пыле- влагозащиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |

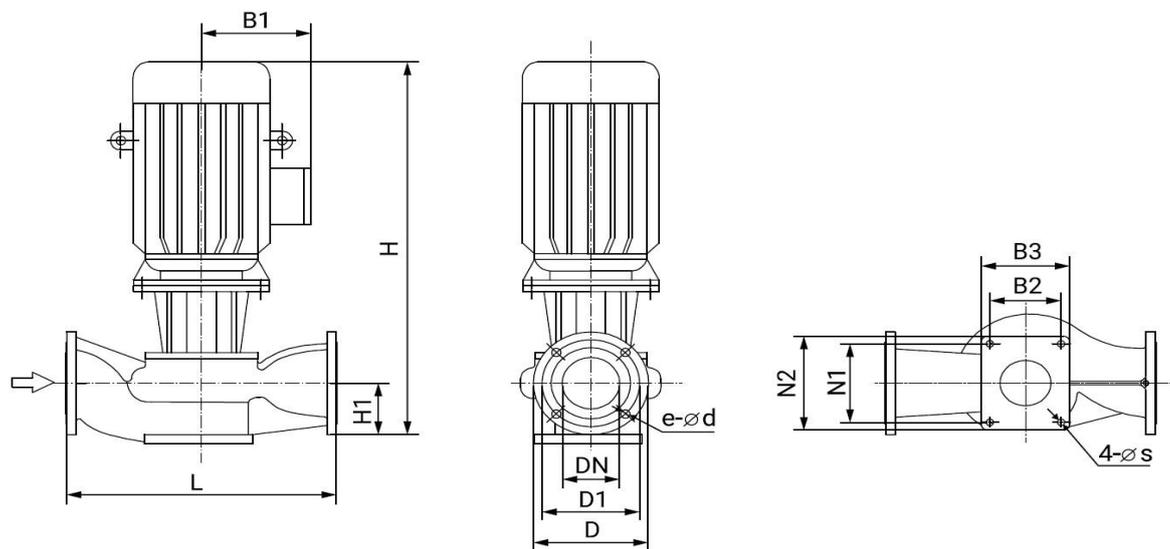

| L | H | H1 | B1 | B2 | B3 | N1 | N2 | ø _s | ø _{DN} | ø _D | ø _{D1} | e | ø _d |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|----------------|
| 360 | 770 | 135 | 160 | 195 | 235 | 195 | 235 | 14 | 65 | 185 | 145 | 4 | 18 |