


## Wellmix CV 1-4-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос




Диаграмма характеристик

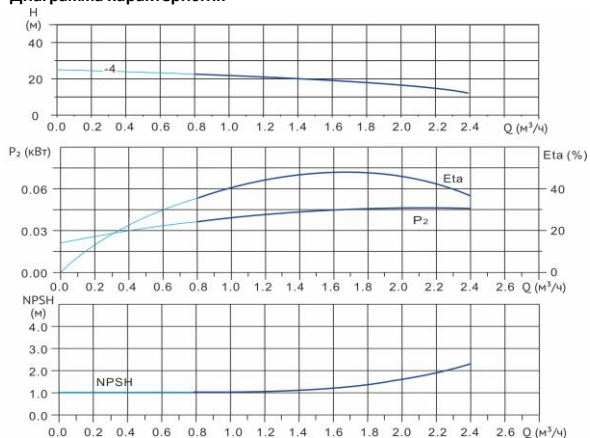

CV 1-4-0

| Q, м³/ч | 0,4  | 0,6 | 0,8  | 1  | 1,2 | 1,4  | 1,6  | 1,8 | 2    | 2,2 |
|---------|------|-----|------|----|-----|------|------|-----|------|-----|
| H, м    | 23,5 | 23  | 22,5 | 22 | 21  | 20,5 | 18,5 | 18  | 16,5 | 14  |

Габаритный чертёж

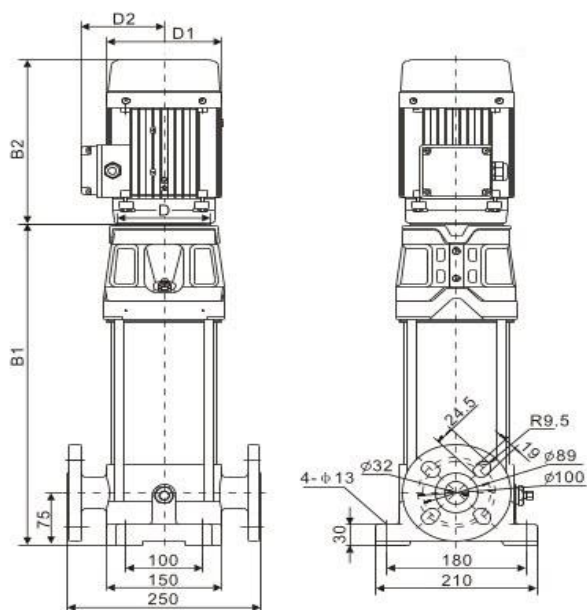

Размеры, мм

| CV 1-4-0 | B1  | B2  | B1+B2 | D1  | D2  |
|----------|-----|-----|-------|-----|-----|
|          | 290 | 207 | 497   | 134 | 112 |

### Общие сведения:

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Наименование                                               | CV 1-4-0-HQCV |
| Артикул                                                    | 25019909      |
| Общее количество рабочих колёс                             | 4             |
| В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра | 0             |
| Код торцевого уплотнения                                   | HQCV          |
| Номинальный расход, м³/ч                                   | 1             |
| Номинальный напор, м                                       | 22            |
| Максимальный напор, м                                      | 24            |
| Масса насоса, кг                                           | 23            |

### Перекачиваемая среда:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Рабочая жидкость        | вода               |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 C      |
| Плотность, кг/м³        | 998,2 (при +20° C) |

### Материалы:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Головная часть насоса | чугун             |
| Рабочее колесо        | нержавеющая сталь |
| Блок рабочих колёс    | нержавеющая сталь |
| Основание             | чугун             |

### Монтаж:

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Тип соединения                                | фланцевое |
| Стандарт трубного соединения                  | DIN       |
| Размер трубного соединения                    | DN32      |
| Максимальное рабочее давление                 | PN25      |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40       |

### Электродвигатель:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Номинальная мощность, кВт    | 0,37  |
| Частота питающей сети, Гц    | 50    |
| Номинальное напряжение, В    | 3x380 |
| Номинальный ток, А           | 0,9   |
| Номинальная скорость, об/мин | 2900  |
| Количество полюсов           | 2     |
| Степень защиты               | IP55  |
| Класс энергоэффективности    | IE3   |