

Wellmix NBS 50-32-160/1,5


Моноблочный насос



Диаграмма характеристик








Общие сведения:								
Наименование	NBS 50-32-160/1,5							
Артикул	27019997							
Типа насоса	моноблочный							
Код торцевого уплотнения	BQCE							
Номинальный расход, м³/ч	12,5							
Номинальный напор, м	22							
Максимальный напор, м	27,3							
Масса насоса, кг	22,5							
Перекачиваемая среда:								
Рабочая жидкость	вода							
Диапазон температур, °С	-20+120							
Плотность, кг/м³	998,2							
Материалы:								
Рабочее колесо	нерж. сталь AISI 304							
Корпус насоса	нерж. сталь AISI 304							
Вал	нерж. сталь AISI 304							
Монтаж:								
Тип соединения	фланцевое DIN							
Диаметр всасывающего патрубка, мм	50							
Диаметр напорного патрубка, мм	32							
Максимальное давление, бар	10							
Температура окружающей среды, °С	0+50							
Электродвигатель:								
Номинальная мощность, кВт	1,5							
Частота питающей сети, Гц	50							
Номинальное напряжение, В	1x220							
Номинальный ток, А	9,2							
Частота вращения вала, об/мин	2900							
Количество полюсов	2							
Класс изоляции	F							
Степень защиты	IP55							

Габаритный чертёж

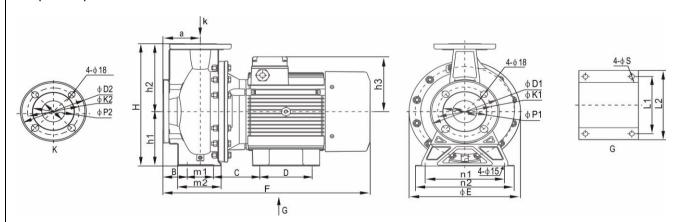

NBS 50-32-160/1,5

E	F	h	h1	h2	h3	а	m1	m2	n1	n2	В	С	D	e-ØS	L1	L2	ØD1	Øk1	ØP1	n1-ØS1	ØD2	ØK2	ØP2	n2-ØS2
215	395	255	112	143	244	80	70	115	160	190	45	95	90	4- 12	125	155	165	125	96	4- 18	140	100	76	4- 18