
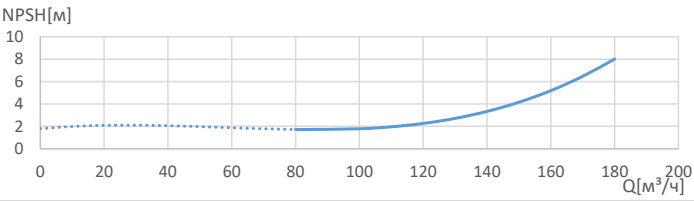
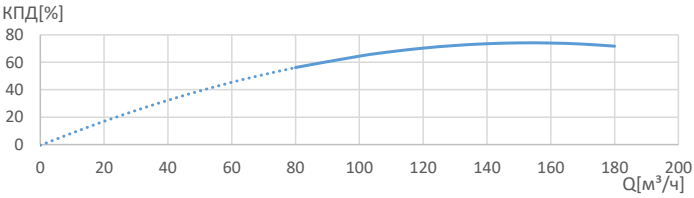
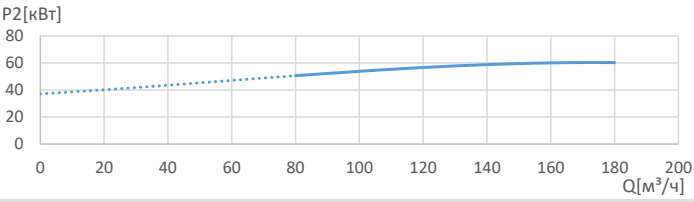



# Wellmix CV 150-5-0 (IE3)

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

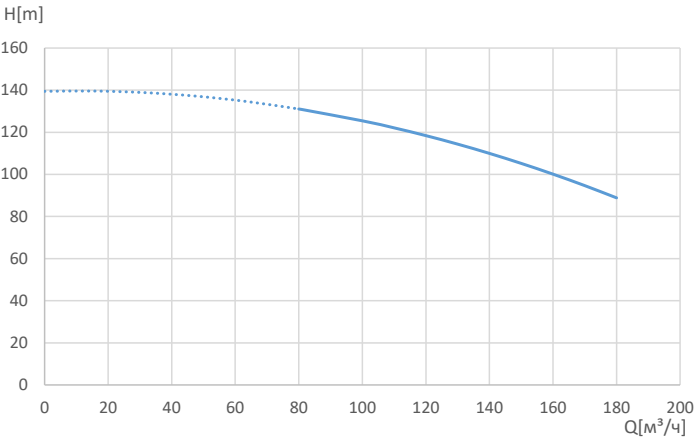

| Общие сведения:                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Наименование                                               | CV 150-5-0 (IE3)           |
| Артикул                                                    | 25019745                   |
| Общее количество рабочих колёс                             | 5                          |
| В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра | 0                          |
| Код торцевого уплотнения                                   | HUCV                       |
| Номинальный расход, м³/ч                                   | 150                        |
| Номинальный напор, м                                       | 107                        |
| Максимальный напор, м                                      | 140                        |
| Масса*, кг                                                 | 752*                       |
| Перекачиваемая среда:                                      |                            |
| Рабочая жидкость                                           | вода                       |
| Диапазон температур, °C                                    | -20... +120 C              |
| Плотность, кг/м³                                           | 998,2 (при +20° C)         |
| Материалы:                                                 |                            |
| Головная часть насоса                                      | чугун ASTM 25B             |
| Рабочее колесо                                             | нержавеющая сталь AISI 561 |
| Блок рабочих колёс                                         | нержавеющая сталь AISI 561 |
| Основание                                                  | чугун ASTM 25B             |
| Монтаж:                                                    |                            |
| Тип соединения                                             | фланцевое                  |
| Размер трубного соединения                                 | 150                        |
| Макс. рабочее давление, бар                                | 25                         |
| Максимальная температура окружающей среды, °C              | +40                        |
| Электродвигатель:                                          |                            |
| Номинальная мощность, кВт                                  | 75                         |
| Частота питающей сети, Гц                                  | 50                         |
| Номинальное напряжение, В                                  | 3x380                      |
| Номинальный ток, А                                         | 133,7                      |
| Номинальная скорость, об/мин                               | 2900                       |
| Количество полюсов                                         | 2                          |
| Степень защиты                                             | IP55                       |
| Класс энергоэффективности                                  | IE3                        |

\*масса насоса указана приблизительно

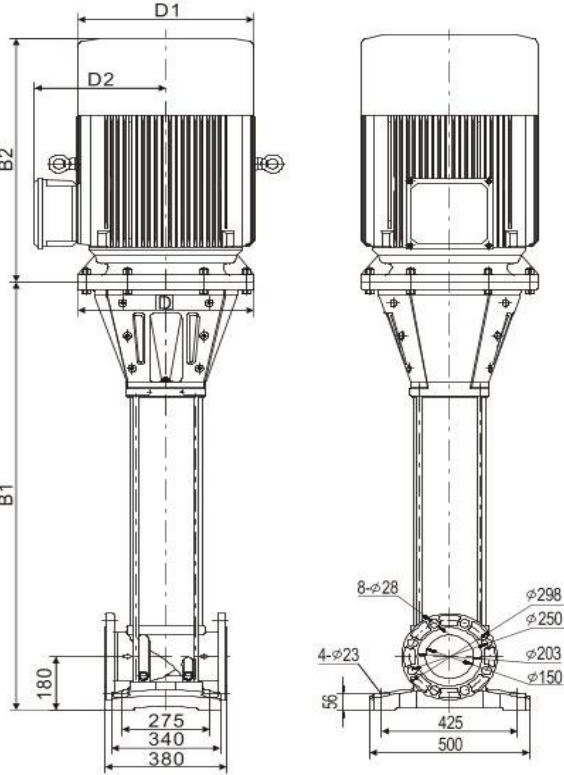

| B1   | B2  | B1+B2 | D1  | D2  |
|------|-----|-------|-----|-----|
| 1476 | 840 | 2316  | 550 | 410 |