


Wellmix NKW 125-100-200-45/2-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

18.12.2025

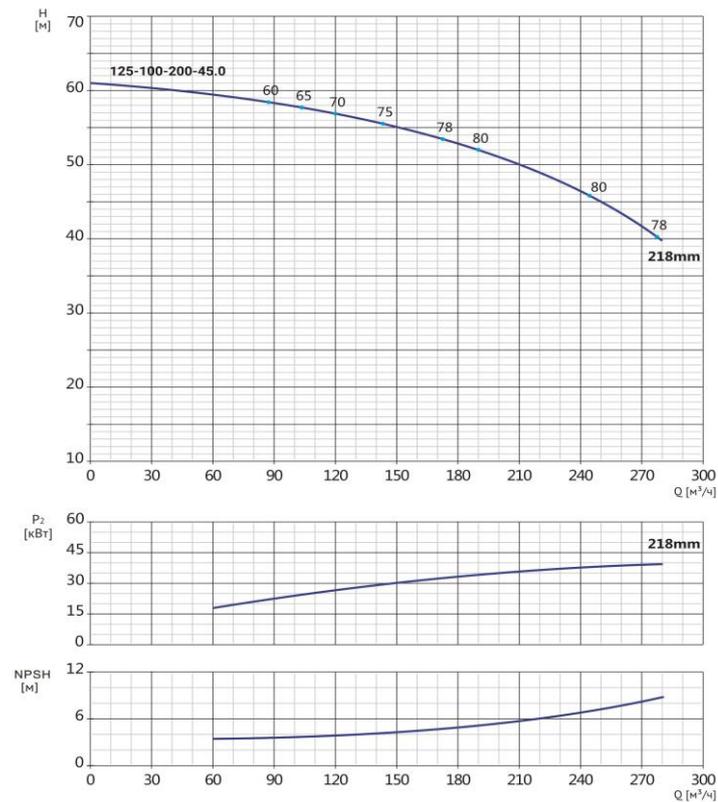

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Наименование | NKW 125-100-200-45/2 |
| Артикул | 26069802 |
| Тип насоса | консольный |
| Код торцевого уплотнения | BQQE |
| Номинальный расход, м³/ч | 215 |
| Номинальный напор, м | 49 |
| Максимальный напор, м | 61 |
| Масса насоса, кг* | 517 |

Перекачиваемая среда:

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Рабочая жидкость | вода, этиленгликоль до 50% |
| Диапазон температур, °С | -10... +120 С |

Материалы:

| | |
|----------------|----------------------|
| Рабочее колесо | чугун НТ200 |
| Корпус насоса | чугун QT400 |
| Вал | нерж. сталь AISI 304 |



Монтаж:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Тип соединения | фланцевое |
| Диаметр всас. патрубка, DN | 125 |
| Диаметр напор. патрубка, DN | 100 |
| Максимальное давление, бар | 20 |
| Макс. температура окр. среды, °С | -10...+50 |

Электродвигатель:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Номинальная мощность, кВт | 45 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 380/660 Δ/Y |
| Номинальный ток, А | 83,9/48,4 Δ/Y |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900 |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень пыле- и влаго-защиты | IP55 |
| Встроенные датчики и защита | нет |

*ориентировочное значение

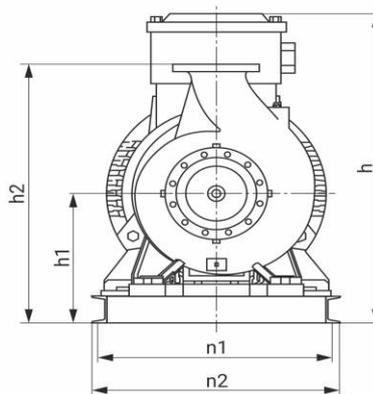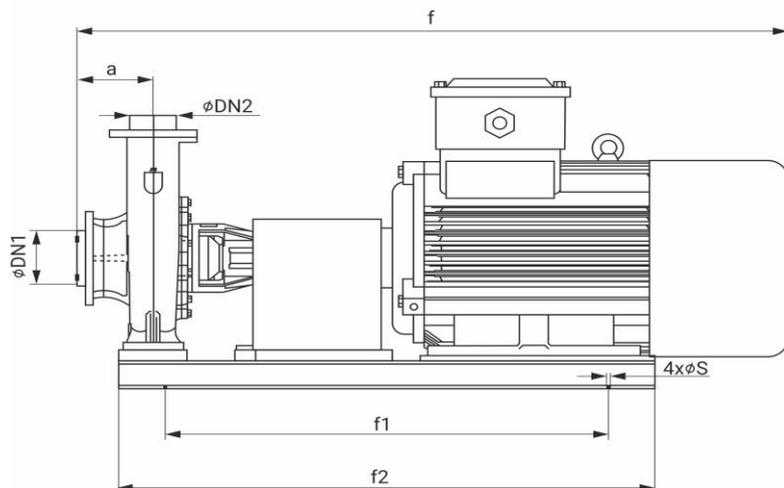

| a | f | f1 | f2 | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | ø _s | DN1 | e1 | ø _{s1} | ø _{d1} | DN2 | e2 | ø _{s2} | ø _{d2} |
|-----|------|------|------|-----|-----|-----|---|-----|-----|----------------|-----|----|-----------------|-----------------|-----|----|-----------------|-----------------|
| 141 | 1470 | 1100 | 1250 | 618 | 283 | 586 | - | 500 | 540 | 18 | 125 | 8 | 18 | 210 | 100 | 8 | 18 | 180 |