


Wellmix TG 65-30/2T BQQE


Одноступенчатый центробежный насос "in-line"



Диаграмма характеристик

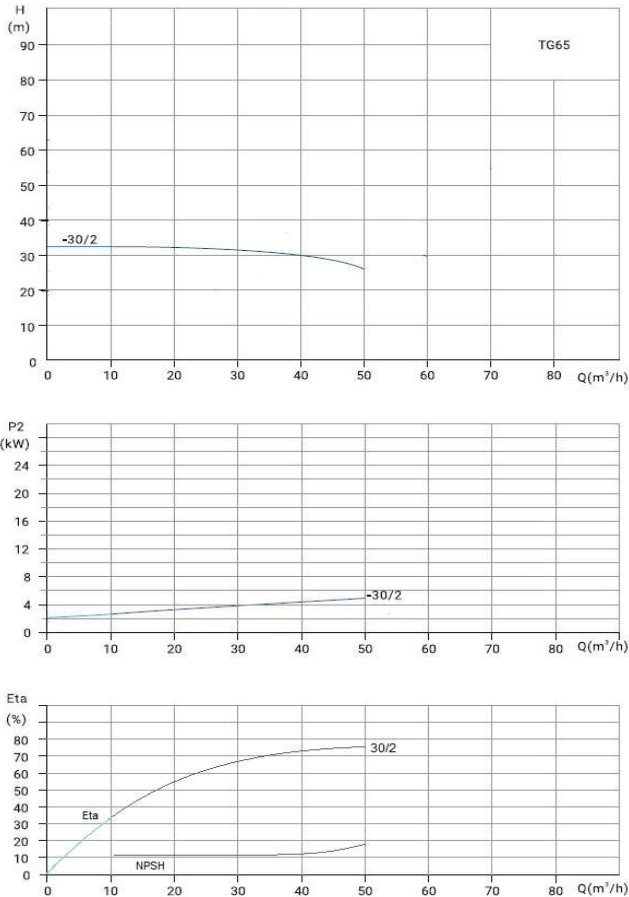

Габаритный чертёж

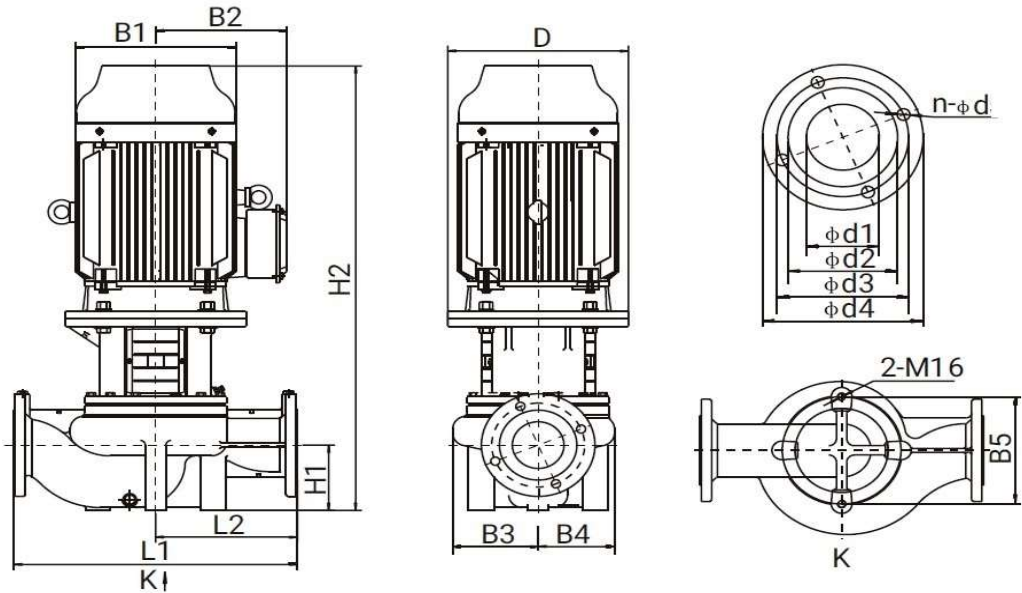

Размеры, мм

TG 65-30/2T	D	B1	B2	B3	B4	B5	L1	L2	H1	H2	d1	d2	d3	d4	n-d
	260	255	188	146	122	144	360	180	105	748	65	110	145	185	4-φ18

Общие сведения:	
Наименование	TG 65-30/2T
Артикул	12019963
Типа насоса	одноступенчатый
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	40
Номинальный напор, м	30
Максимальный напор, м	32
Масса насоса, кг	82
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Корпус насоса	чугун HT200
Рабочее колесо	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр фланца	65
Монтажная длина, мм	360
Максимальное давление	PN 12
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	5,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380В
Номинальный ток, А	11,2
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55