


ТАНК | Томская Арматурно-Насосная Компания

Wellmix

НАСОСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ
«СУХОЙ» ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

WL

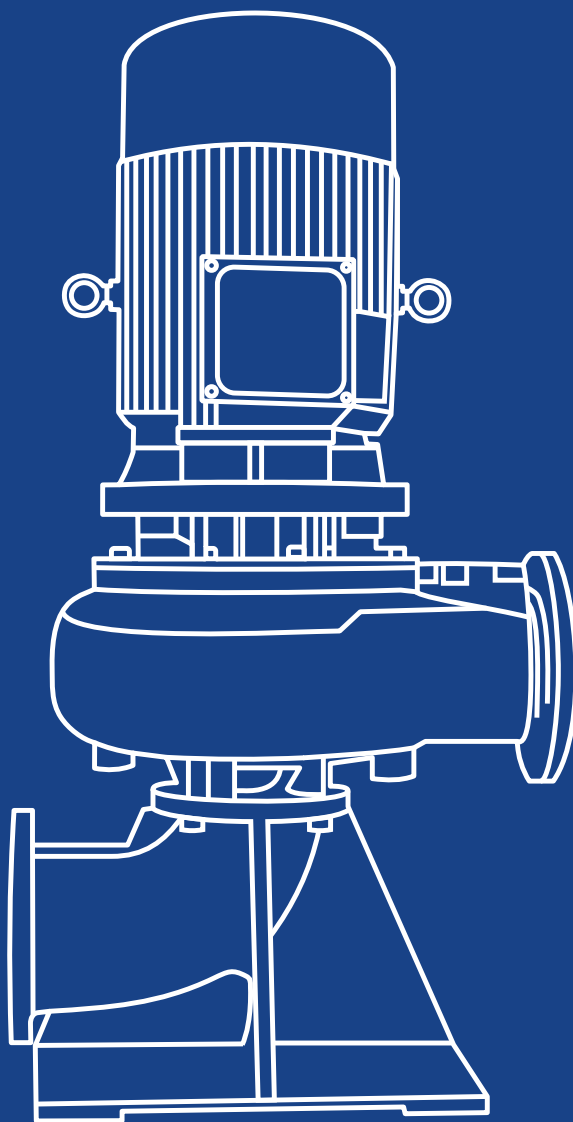

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	3
Особенности конструкции	3
Области применения	3
Расшифровка обозначения	4
Конструкция	5
Материалы	5
Электродвигатель	5
Диаграммы характеристик и технические данные	6
50WL	6
65WL	10
80WL	12
100WL	16
150WL	20
200WL	24
250WL	28
300WL	32
200WL (II)	34
250WL (II)	38
300WL (II)	42
400WL (II)	50
450WL (II)	58
500WL (II)	60
600WL (II)	64

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосы серии WL - это канализационные насосы «сухой» вертикальной установки. Предназначены для перекачивания чистой воды, загрязненных жидкостей, канализационных стоков в коммунальной и промышленной областях.

Присоединительный размер - от 50 до 600 мм.

Номинальная производительность составляет от 8 до 8000 м³/ч, номинальный напор - от 5 до 62 м.

Свободный проход (максимальный размер перекачиваемых твёрдых частиц) - от 8 до 180 мм.

Температура перекачиваемой жидкости - до +80 °С, pH - от 4 до 10.

Мощность электродвигателей составляет от 0,75 до 315,0 кВт, количество полюсов электродвигателей - от 2 до 10.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Канальные рабочие колеса, изготовленные из чугуна или нержавеющей стали, имеют большой свободный проход и обеспечивают перекачивание различных жидкостей плотностью до 1200 кг/м³, содержащих твердые и волокнистые предметы, температурой до 80 °С.

Насосы оснащаются электродвигателями с классом защиты Ip55.

- рабочие колёса канального типа
- материал рабочих колёс - чугун или нержавеющая сталь
- большой свободный проход
- плотность перекачиваемой жидкости - до 1200 кг/м³
- температура перекачиваемой жидкости - до +80 С
- насосы оснащаются электродвигателями с классом защиты IP55.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- хозяйственно-бытовые сточные воды
- дождевые сточные воды
- промышленные стоки
- дренаж на объектах строительства
- дренаж на промышленных предприятиях
- очистка сточных вод

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример обозначения: 200 WL 1 400-40-75

	200	WL	II	400	-40	-75
Диаметр выпускного отверстия (мм)						
Вертикальный канализационный насос						
Способ соединения II — Соединение с помощью муфты						
Номинальная подача (м³/ч)						
Номинальный напор (м)						
Мощность электродвигателя (кВт)						

КОНСТРУКЦИЯ

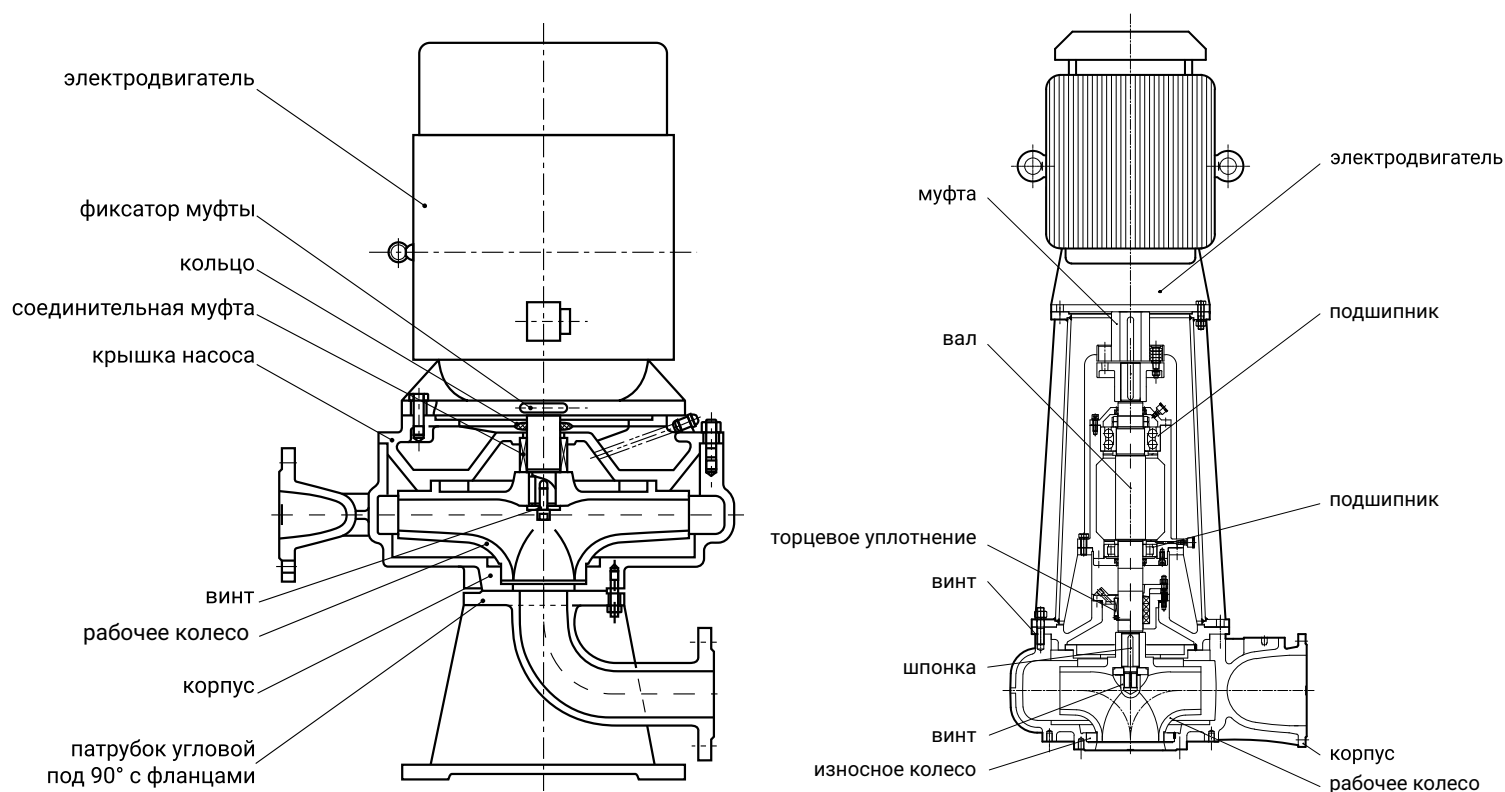




Деталь	Материал
Верхняя крышка	Чугун (cast iron) G20
Подшипник	Сталь
Корпус статора и обмотка	сталь /медь
Ротор	Нержавеющая сталь / SS 420
Корпус двигателя	Чугун (cast iron) G20
Механическое уплотнение вала	Углерод – кремний (carbon – silicon)
Рабочее колесо	Чугун (cast iron) G20
Корпус /улитка насоса	Чугун (cast iron) G20
Патрубок 90 градусов с фланцами	Чугун (cast iron) G20

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Насосы WL оснащаются электродвигателями мощностью от 0,75 до 315 кВт и числом полюсов 2, 4, 6, 8, 10. Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 380В и частотой 50 Гц.


Степень пыле- и влаго-защиты: IP55, класс изоляции F, класс энергоэффективности IE3.

50WL

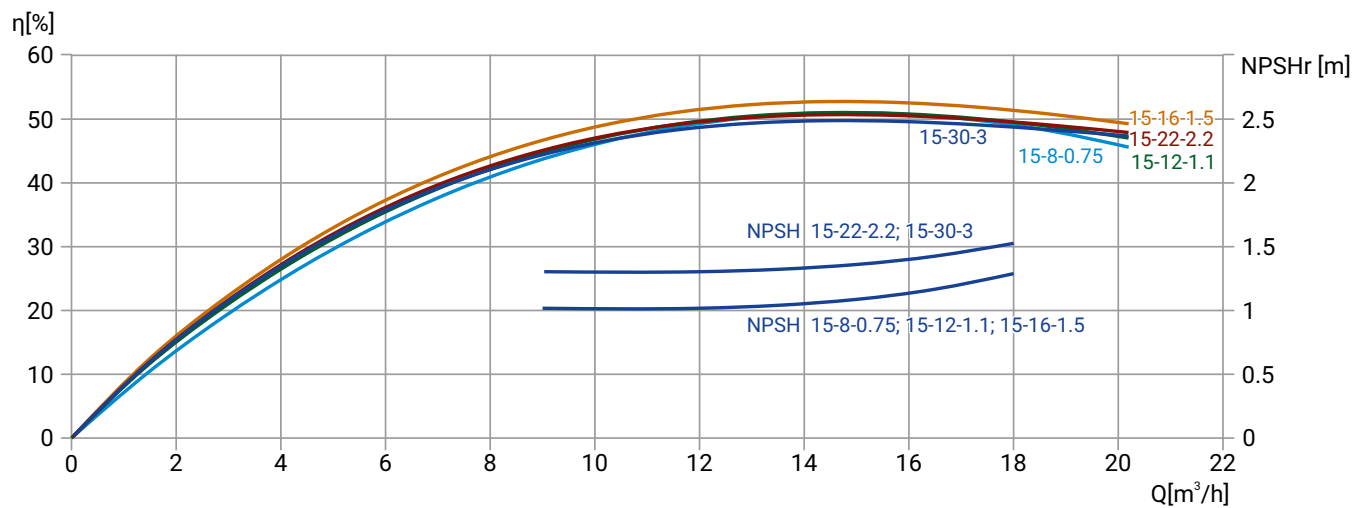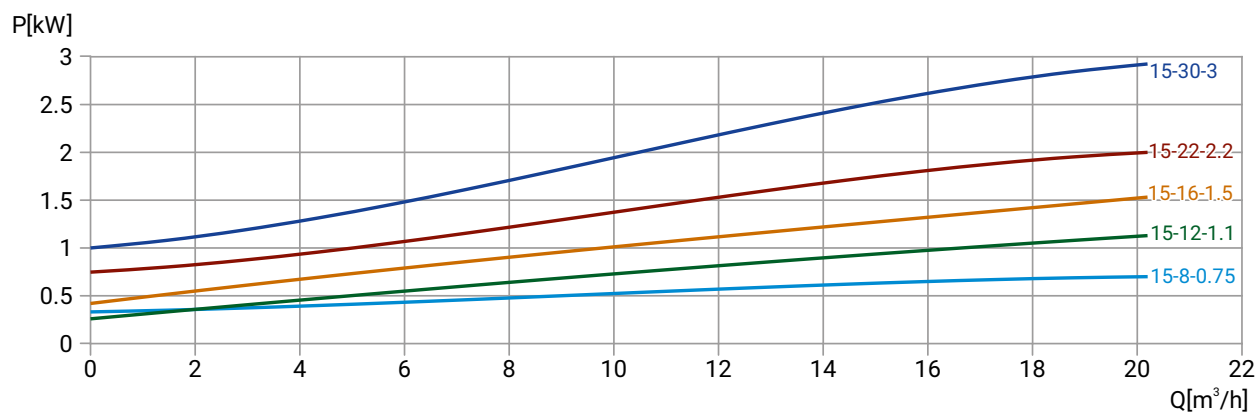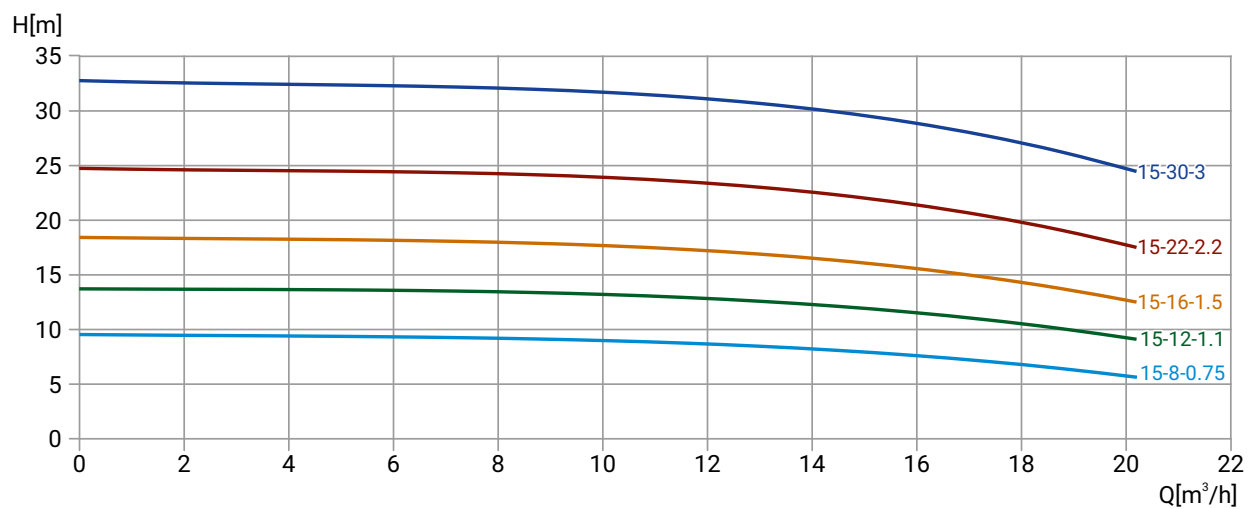

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полюсов	Св. проход, мм	Масса, кг
50WL 15-8-0.75	30089999	15	8	0,75	0,63	1,1	52	2	30	30
50WL 15-12-1.1	30089998	15	12	1,1	0,94	1,2	52	2	30	32
50WL 15-16-1.5	30089997	15	16	1,5	1,3	1,3	52	2	30	40
50WL 15-22-2.2	30089996	15	22	2,2	1,7	1,4	52	2	30	45
50WL 15-30-3	30089995	15	30	3	2,5	1,4	50	2	30	55




РАЗМЕРЫ

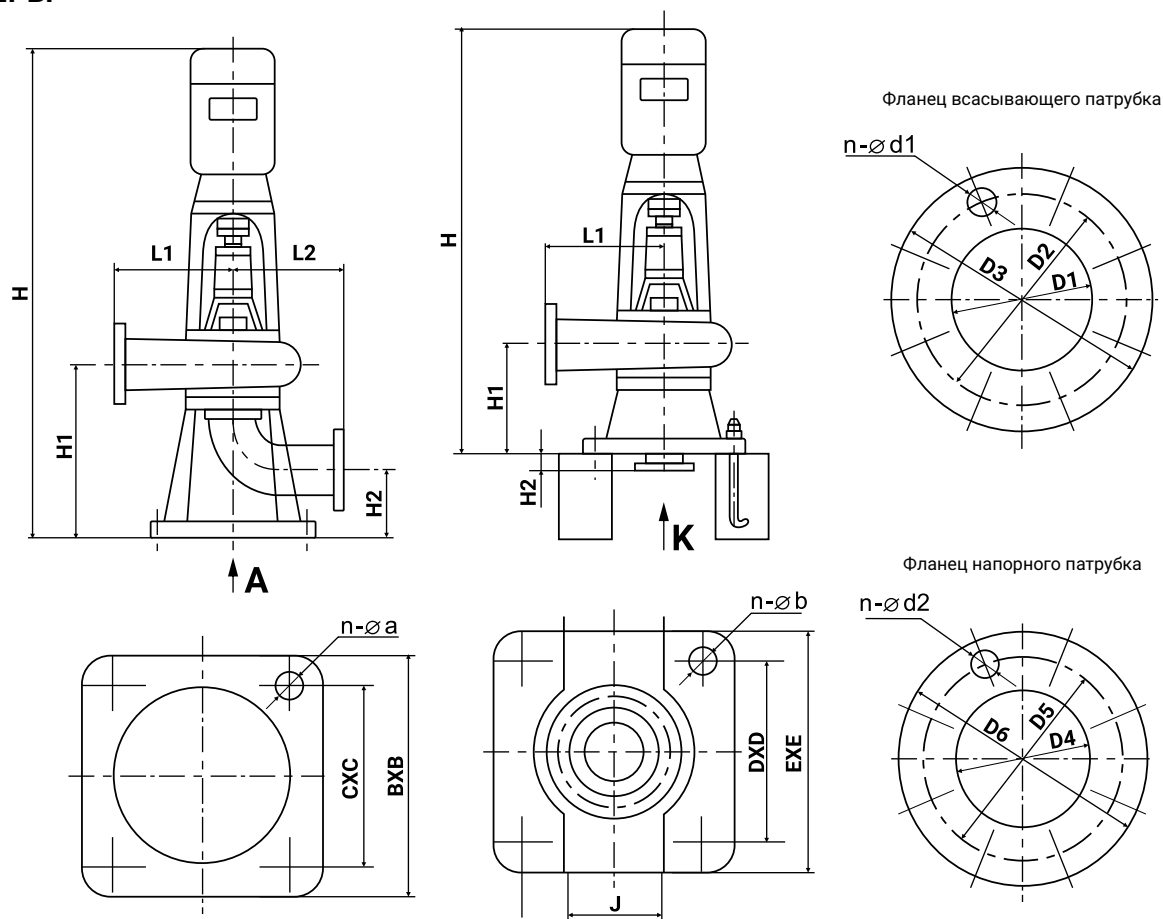

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n- $\phi d1$	D5	D6	D7	D8	n- $\phi d2$	
50WL 15-8-0.75	50	90	110	140	4- $\phi 13,5$	50	90	110	140	4- $\phi 13,5$	200
50WL 15-12-1.1	50	90	110	140	4- $\phi 13,5$	50	90	110	140	4- $\phi 13,5$	200
50WL 15-16-1.5	50	90	110	140	4- $\phi 13,5$	50	90	110	140	4- $\phi 13,5$	200
50WL 15-22-2.2	50	90	110	140	4- $\phi 13,5$	50	90	110	140	4- $\phi 13,5$	225
50WL 15-30-3	50	90	110	140	4- $\phi 13,5$	50	90	110	140	4- $\phi 13,5$	225


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n- ϕa	DXD	EEx	n- ϕb	H1	H2	H	J
50WL 15-8-0.75	50	260	90	595	180	250x250	300x300	4- $\phi 15$	250x250	300x300	4- $\phi 15$	130	40	465	100
50WL 15-12-1.1	50	260	90	610	180	250x250	300x300	4- $\phi 15$	250x250	300x300	4- $\phi 15$	130	40	480	100
50WL 15-16-1.5	50	260	90	635	180	250x250	300x300	4- $\phi 15$	250x250	300x300	4- $\phi 15$	130	40	505	100
50WL 15-22-2.2	50	265	90	685	180	250x250	300x300	4- $\phi 15$	250x250	300x300	4- $\phi 15$	135	40	555	100
50WL 15-30-3	50	265	90	705	180	250x250	300x300	4- $\phi 15$	250x250	300x300	4- $\phi 15$	135	40	575	100

50WL

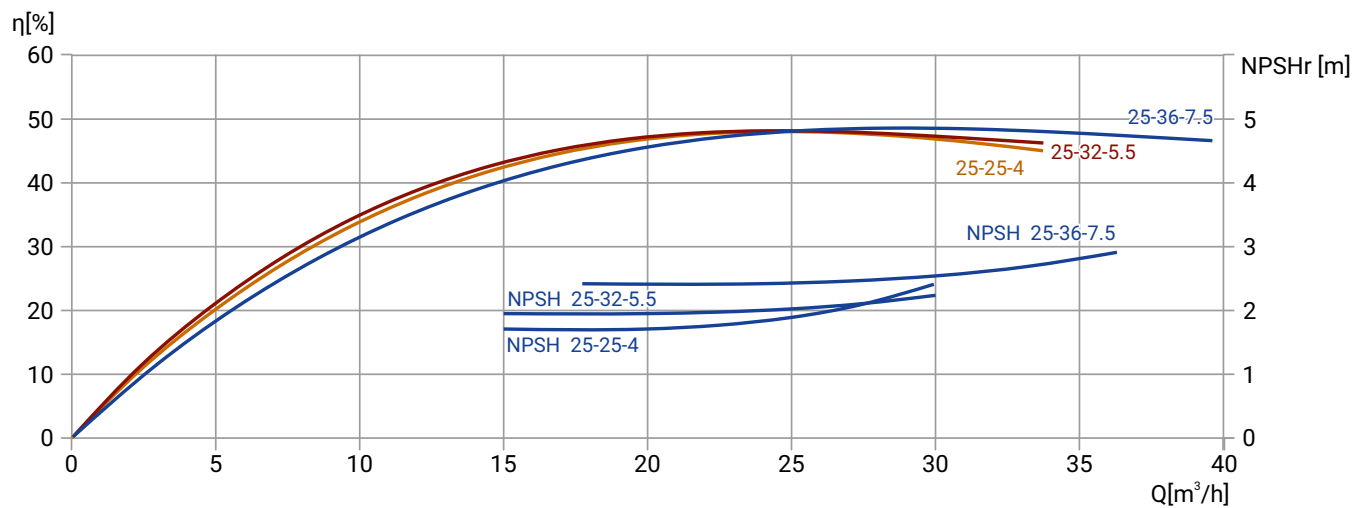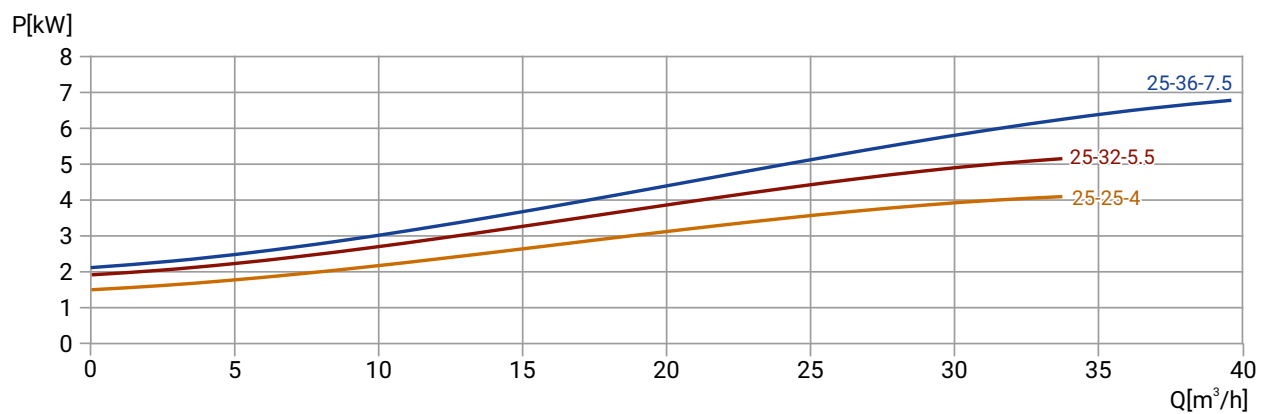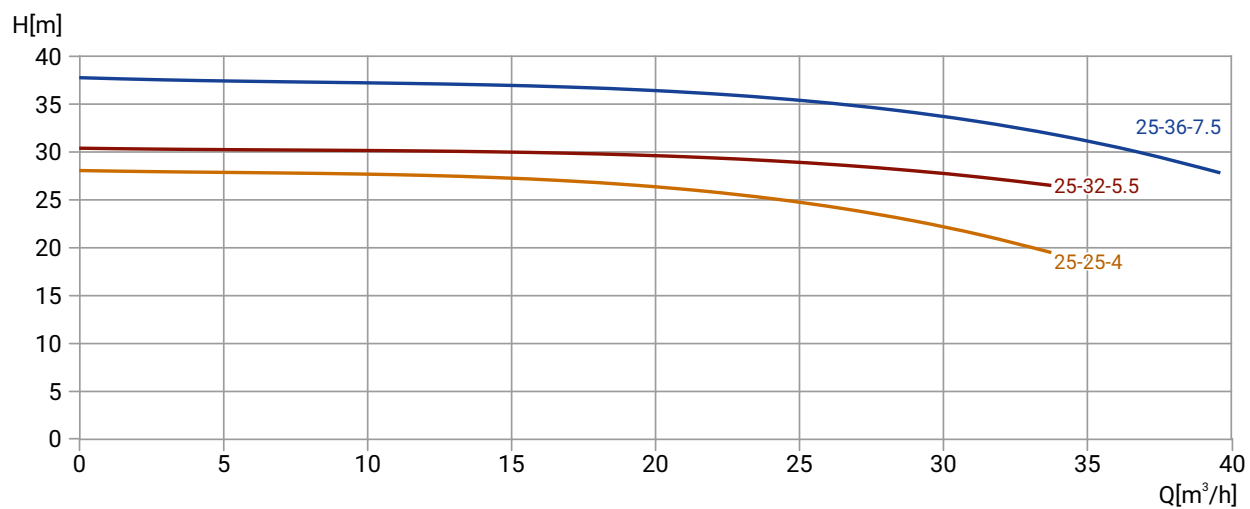

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полюсов	Св. проход, мм	Масса, кг
50WL 25-25-4	30089994	25	25	4	3,5	2	48	2	30	65
50WL 25-32-5.5	30089993	25	32	5,5	4,5	2	48	4	30	90
50WL 25-36-7.5	30089992	30	36	7,5	6,1	2,3	48	4	30	105




РАЗМЕРЫ

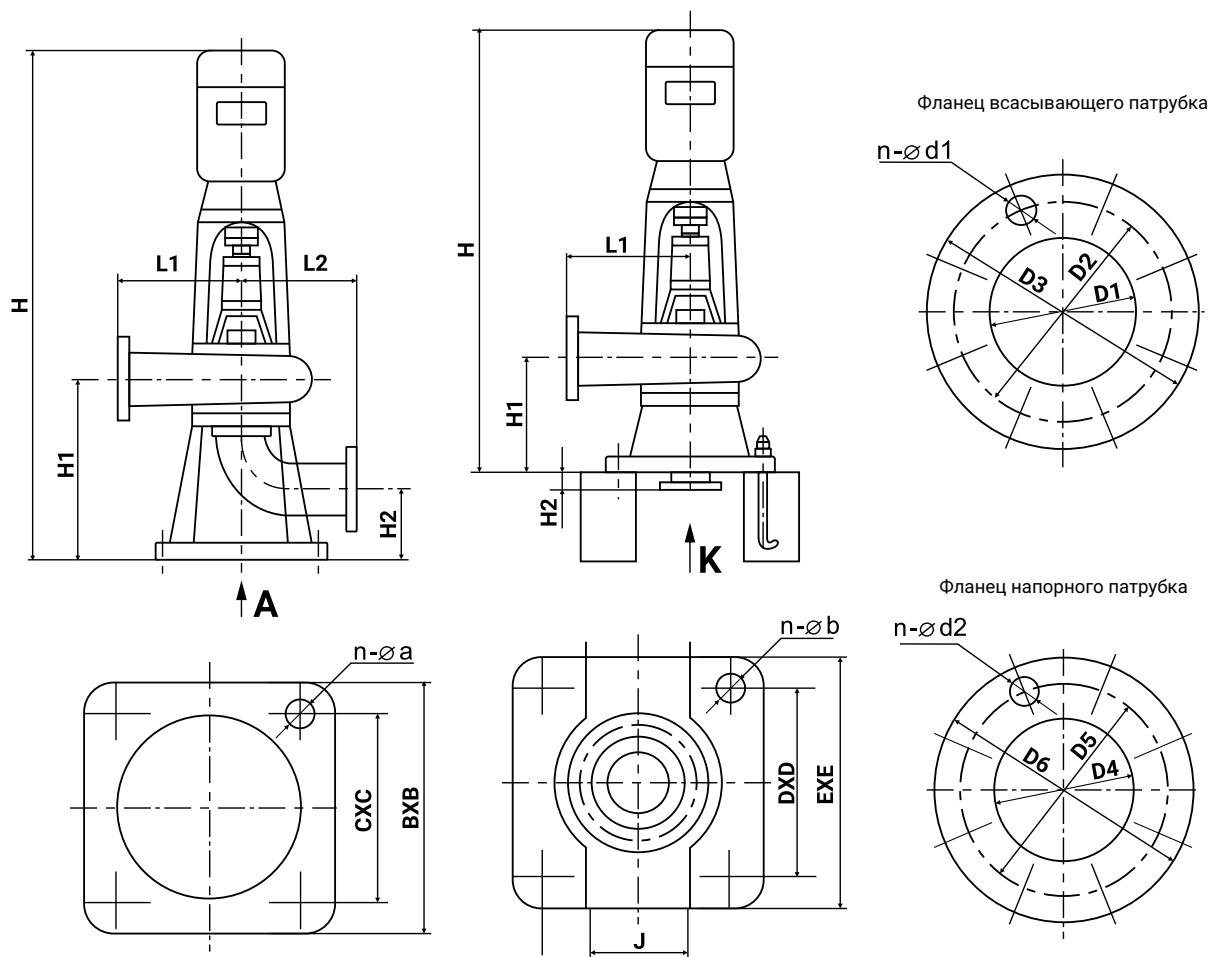

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	$n-\varnothing d1$	D5	D6	D7	D8	$n-\varnothing d2$	
50WL 25-25-4	50	90	110	140	4- $\varnothing 13,5$	50	90	110	140	4- $\varnothing 13,5$	280
50WL 25-32-5.5	50	90	110	140	4- $\varnothing 13,5$	50	90	110	140	4- $\varnothing 13,5$	280
50WL 25-36-7.5	50	90	110	140	4- $\varnothing 13,5$	65	90	110	140	4- $\varnothing 13,5$	250


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	$n-\varnothing a$	DXD	EEEx	$n-\varnothing b$	H1	H2	H	J
50WL 25-25-4	50	280	90	860	180	250x250	300x300	4- $\varnothing 15$	250x250	300x300	4- $\varnothing 15$	150	40	730	100
50WL 25-32-5.5	50	280	90	860	180	250x250	300x300	4- $\varnothing 15$	250x250	300x300	4- $\varnothing 15$	150	40	730	100
50WL 25-36-7.5	50	280	100	705	180	265x265	305x305	4- $\varnothing 15$	265x265	305x305	4- $\varnothing 15$	140	40	565	120

65WL

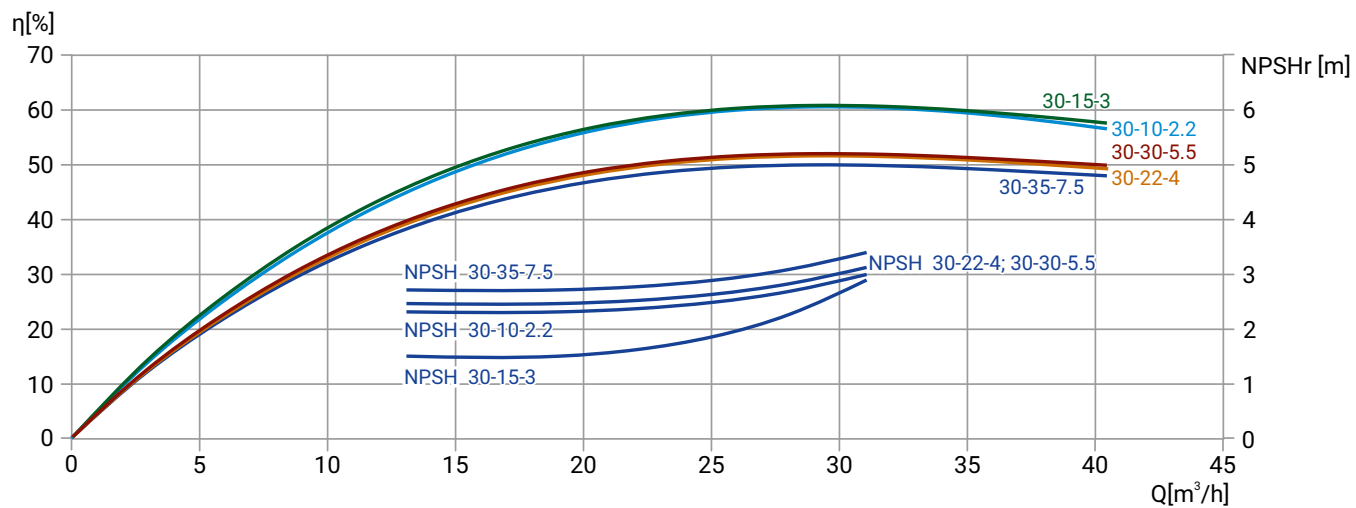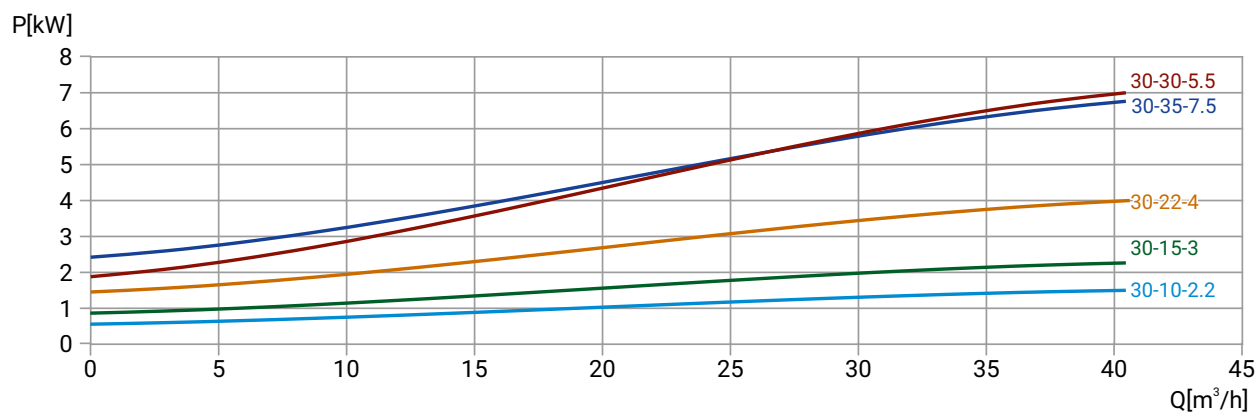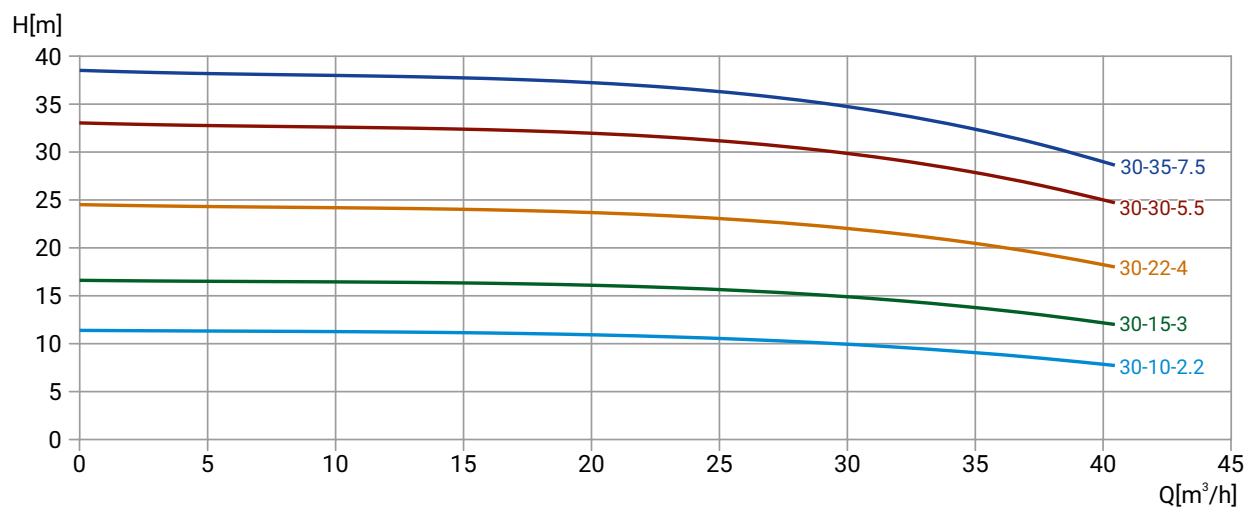

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полюсов	Св. проход, мм	Масса, кг
65WL 30-10-2.2	30089991	30	10	2,2	1,3	2,5	62	4	35	55
65WL 30-15-3	30089990	30	15	3	2	2,6	62	4	35	65
65WL 30-22-4	30089989	30	22	4	3,5	2,6	52	4	35	75
65WL 30-30-5.5	30089988	30	30	5,5	4,7	2,8	52	4	35	100
65WL 30-35-7.5	30089987	30	35	7,5	5,7	2,8	50	4	35	115




РАЗМЕРЫ

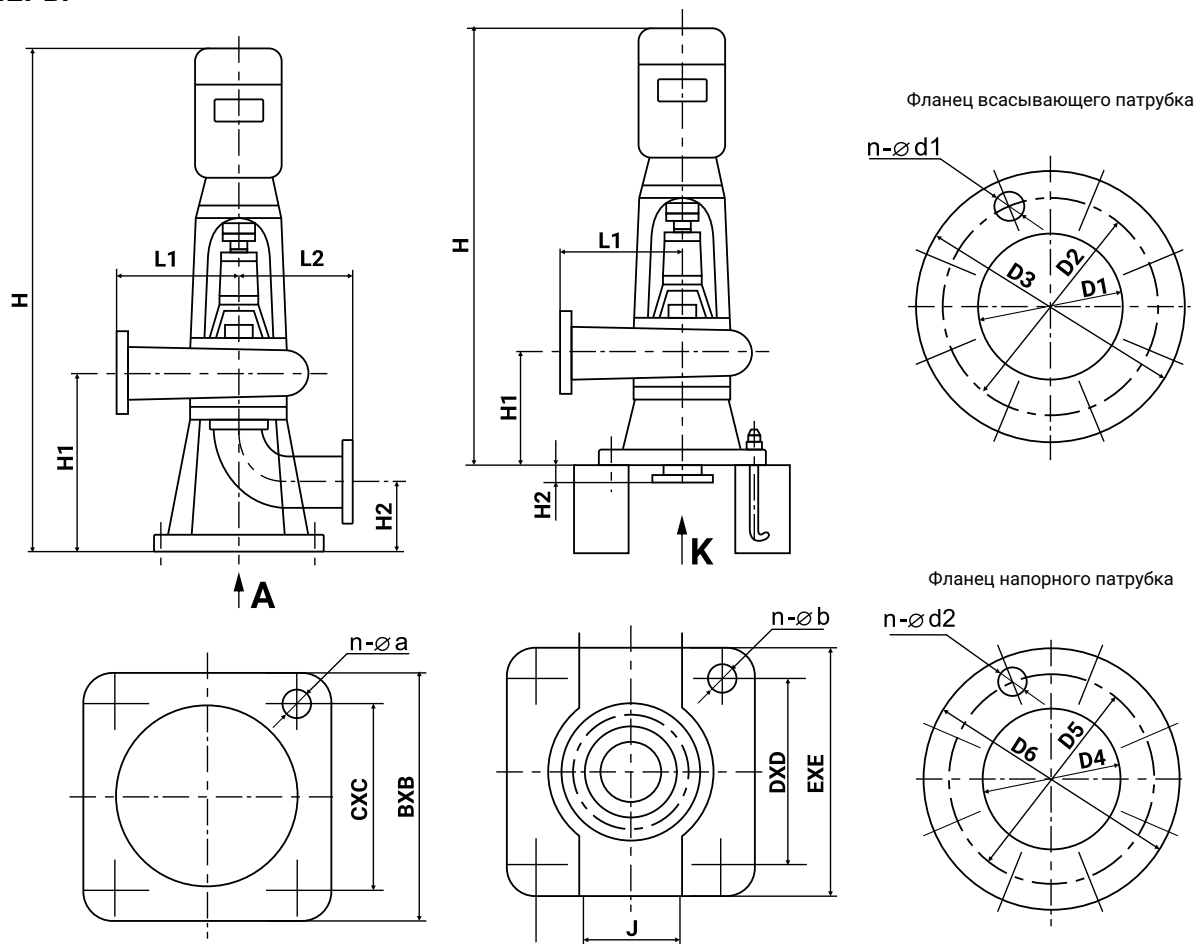

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n- $\phi d1$	D5	D6	D7	D8	n- $\phi d2$	
65WL 30-10-2.2	65	110	130	160	4- $\phi 17,5$	65	110	130	160	4- $\phi 17,5$	250
65WL 30-15-3	65	110	130	160	4- $\phi 17,5$	65	110	130	160	4- $\phi 17,5$	280
65WL 30-22-4	65	110	130	160	4- $\phi 17,5$	65	110	130	160	4- $\phi 17,5$	280
65WL 30-30-5.5	65	110	130	160	4- $\phi 17,5$	65	110	130	160	4- $\phi 17,5$	280
65WL 30-35-7.5	65	110	130	160	4- $\phi 17,5$	80	110	130	160	4- $\phi 17,5$	280


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n- ϕa	DXD	EEx	n- ϕb	H1	H2	H	J
65WL 30-10-2.2	65	280	100	705	180	265x265	305x305	4- $\phi 15$	265x265	305x305	4- $\phi 15$	140	40	565	120
65WL 30-15-3	65	280	100	725	180	265x265	305x305	4- $\phi 15$	265x265	305x305	4- $\phi 15$	140	40	585	120
65WL 30-22-4	65	280	100	860	180	265x265	305x305	4- $\phi 15$	265x265	305x305	4- $\phi 15$	140	40	720	120
65WL 30-30-5.5	65	280	100	860	180	265x265	305x305	4- $\phi 15$	265x265	305x305	4- $\phi 15$	140	40	720	120
65WL 30-35-7.5	65	350	110	785	220	320x320	380x380	4- $\phi 15$	320x320	380x380	4- $\phi 15$	185	55	620	150

80WL

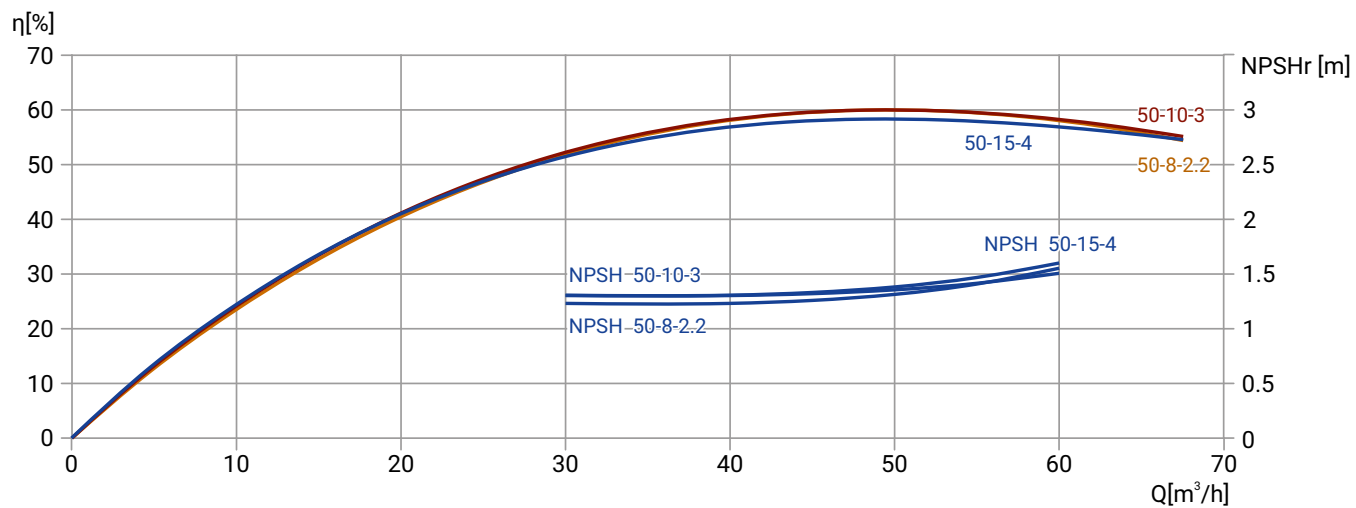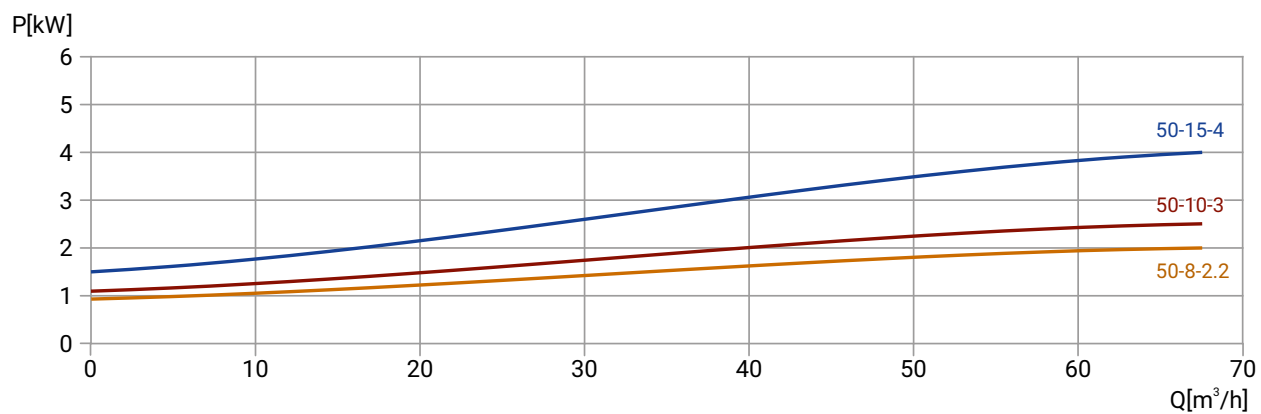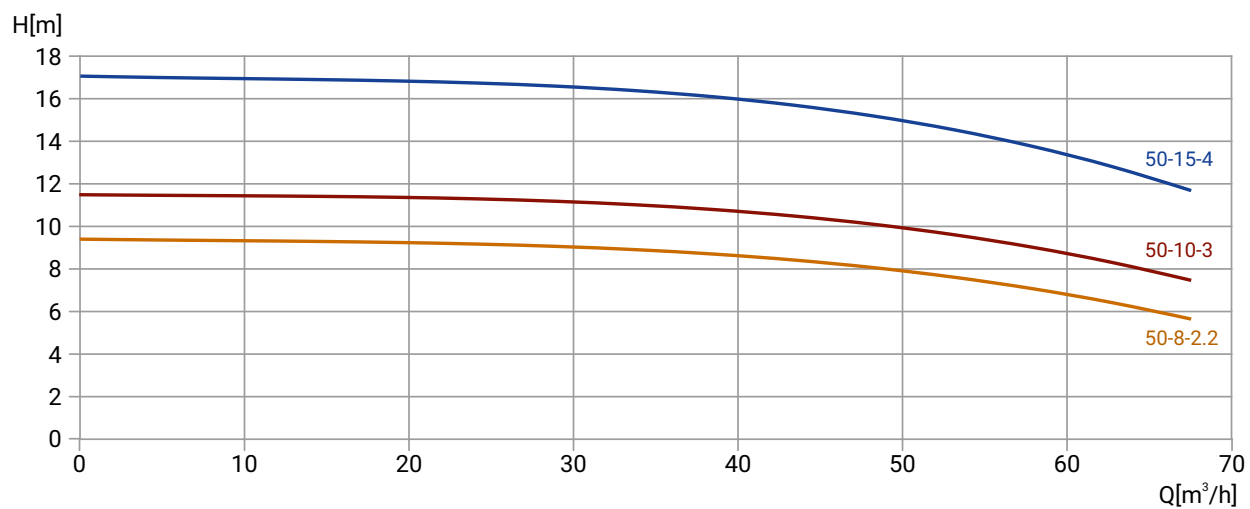

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полюсов	Св. проход, мм	Масса, кг
80WL 50-8-2.2	30089986	50	8	2,2	1,8	1,3	60	4	42	65
80WL 50-10-3	30089985	50	10	3	2,3	1,3	60	4	42	75
80WL 50-15-4	30089984	50	15	4	3,5	1,4	58	4	42	85




РАЗМЕРЫ

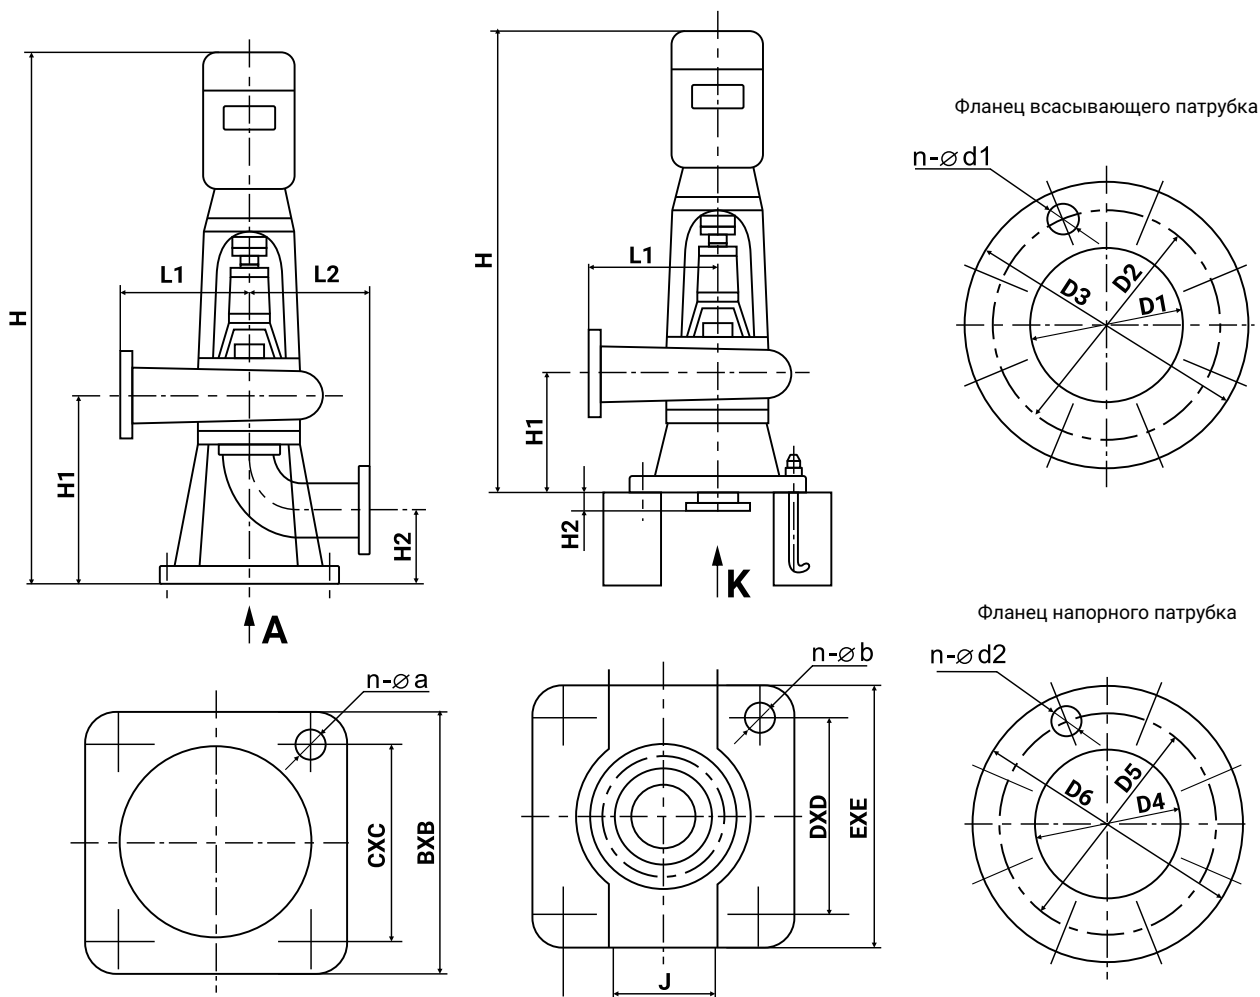

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n- $\varnothing d1$	D5	D6	D7	D8	n- $\varnothing d2$	
80WL 50-8-2.2	80	128	150	190	4- $\varnothing 17,5$	80	128	150	190	4- $\varnothing 17,5$	280
80WL 50-10-3	80	128	150	190	4- $\varnothing 17,5$	80	128	150	190	4- $\varnothing 17,5$	280
80WL 50-15-4	80	128	150	190	4- $\varnothing 17,5$	80	128	150	190	4- $\varnothing 17,5$	300


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n- $\varnothing a$	DXD	EEx	n- $\varnothing b$	H1	H2	H	J
80WL 50-8-2.2	80	350	110	785	220	320x320	380x380	4- $\varnothing 20$	320x320	380x380	4- $\varnothing 20$	185	55	620	150
80WL 50-10-3	80	350	110	805	220	320x320	380x380	4- $\varnothing 20$	320x320	380x380	4- $\varnothing 20$	185	55	640	150
80WL 50-15-4	80	355	110	860	220	320x320	380x380	4- $\varnothing 20$	320x320	380x380	4- $\varnothing 20$	190	55	695	150

80WL

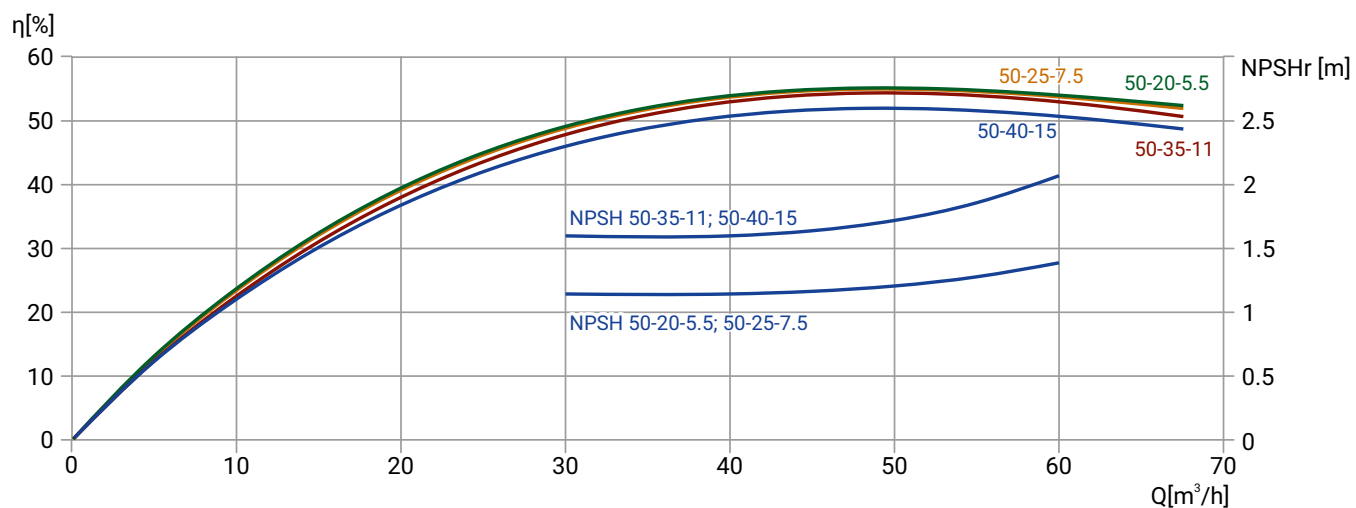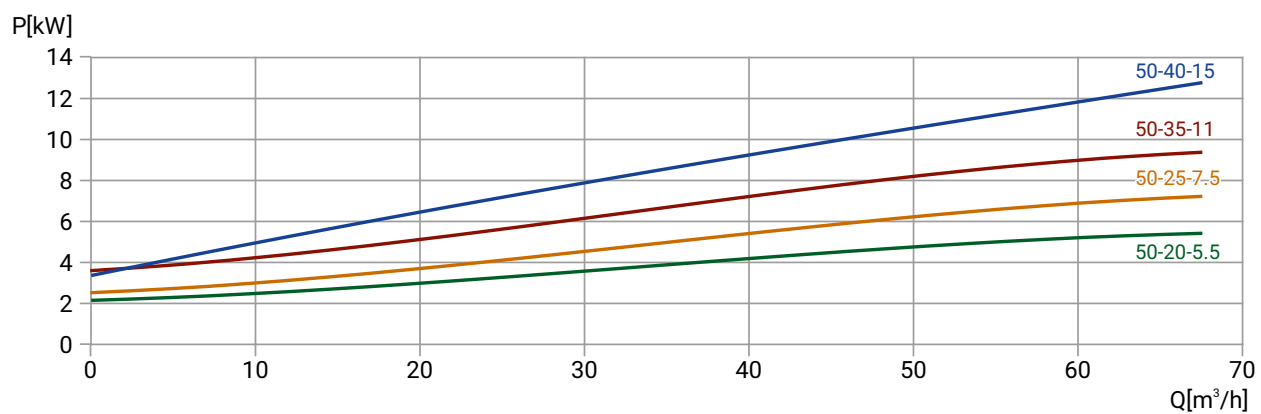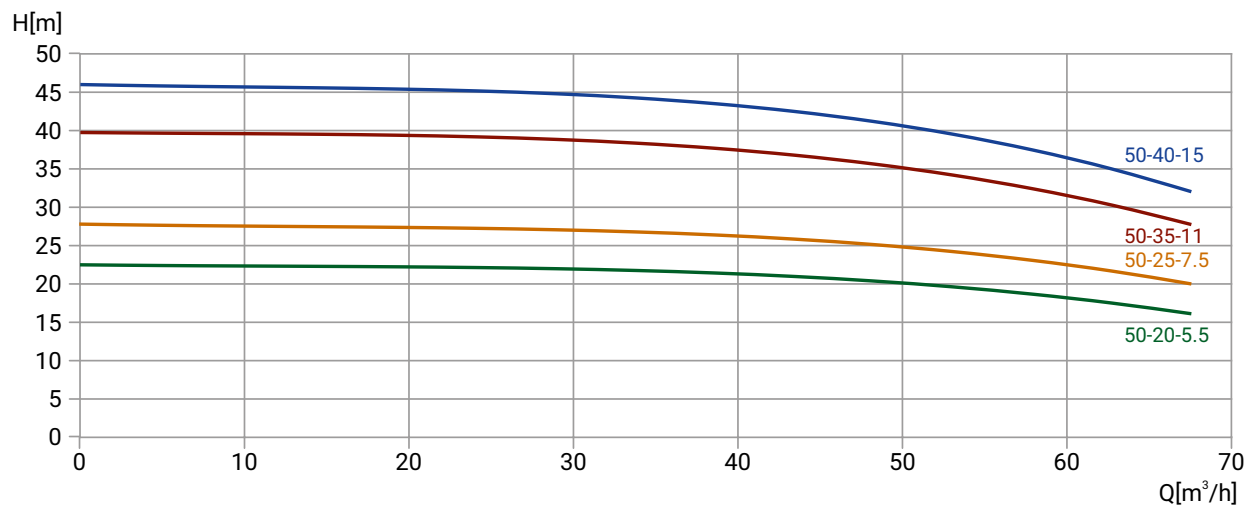

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полю- сов	Св. проход, мм	Масса, кг
80WL 50-20-5.5	30089983	50	20	5,5	5	1,2	55	4	42	110
80WL 50-25-7.5	30089982	50	25	7,5	6,2	1,2	55	4	42	125
80WL 50-35-11	30089981	50	35	11	8,7	1,8	55	2	42	180
80WL 50-40-15	30089980	50	40	15	10,5	1,8	52	2	42	205




РАЗМЕРЫ

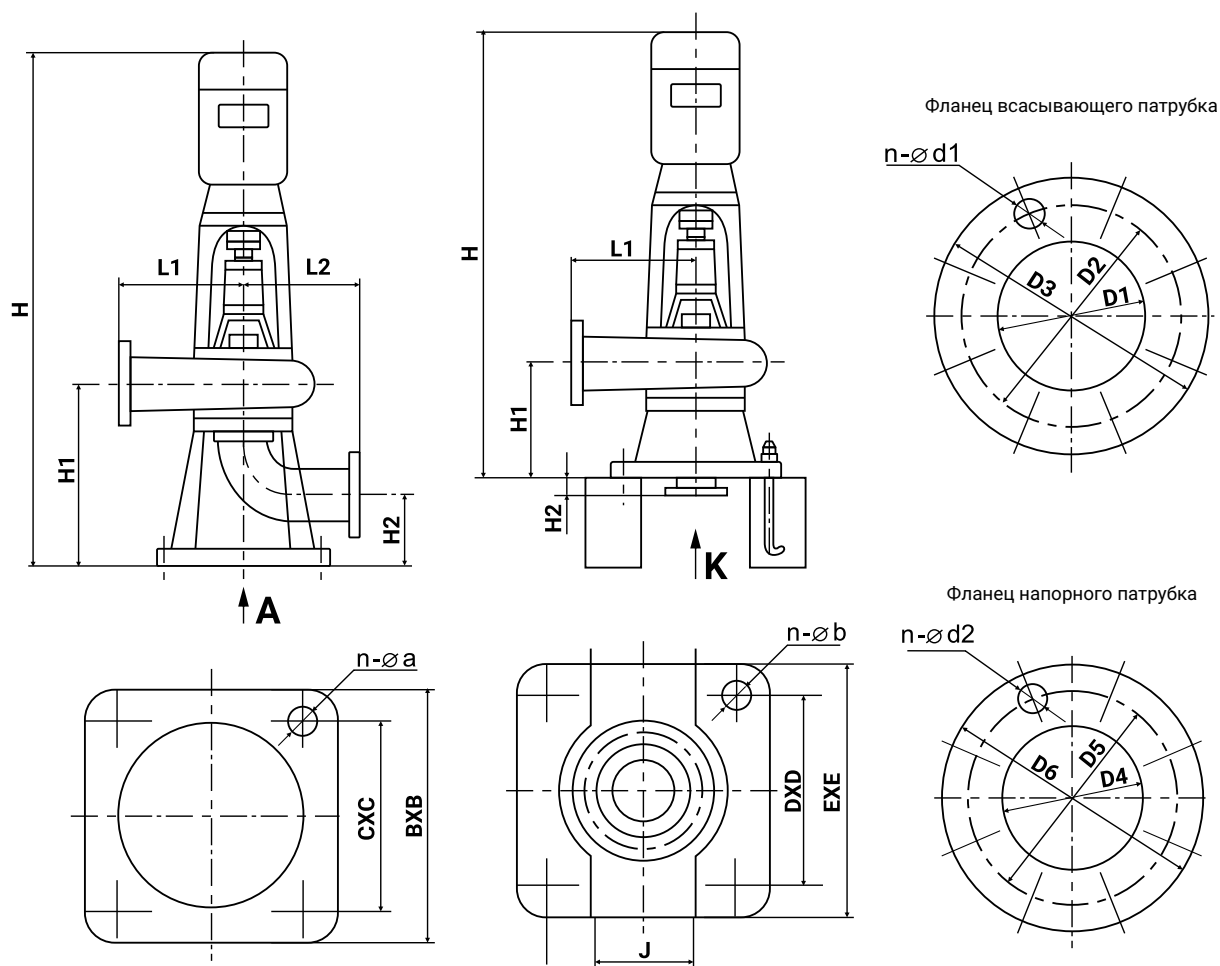

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n-ød1	D5	D6	D7	D8	n-ød2	
80WL 50-20-5.5	80	128	150	190	4-ø17,5	80	128	150	190	4-ø17,5	300
80WL 50-25-7.5	80	128	150	190	4-ø17,5	80	128	150	190	4-ø17,5	280
80WL 50-35-11	80	128	150	190	4-ø17,5	80	128	150	190	4-ø17,5	280
80WL 50-40-15	80	128	150	190	4-ø17,5	100	128	150	190	4-ø17,5	280


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n-øa	DxD	EEx	n-øb	H1	H2	H	J
80WL 50-20-5.5	80	355	110	900	220	320x320	380x380	4-ø20	320x320	380x380	4-ø20	190	55	735	150
80WL 50-25-7.5	80	335	110	985	220	320x320	380x380	4-ø20	320x320	380x380	4-ø20	170	55	820	150
80WL 50-35-11	80	335	110	985	220	320x320	380x380	4-ø20	320x320	380x380	4-ø20	170	55	820	150
80WL 50-40-15	80	350	120	785	220	320x320	380x380	4-ø20	320x320	380x380	4-ø20	180	50	615	180

100WL

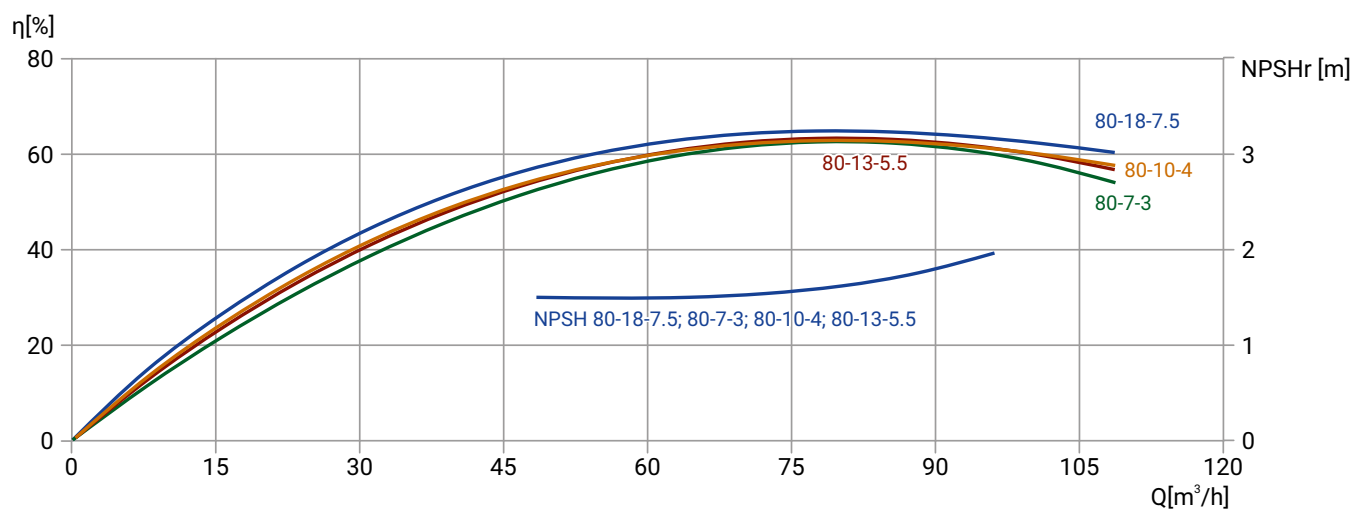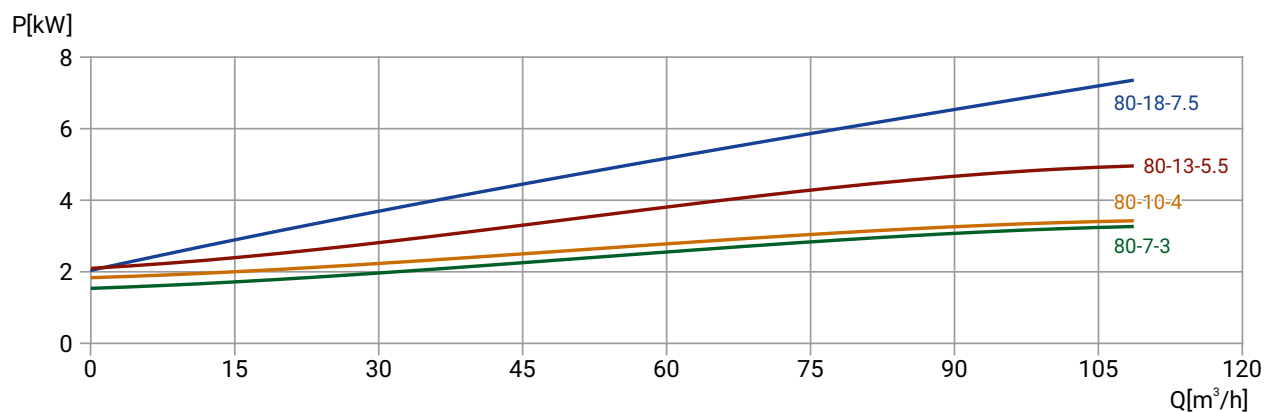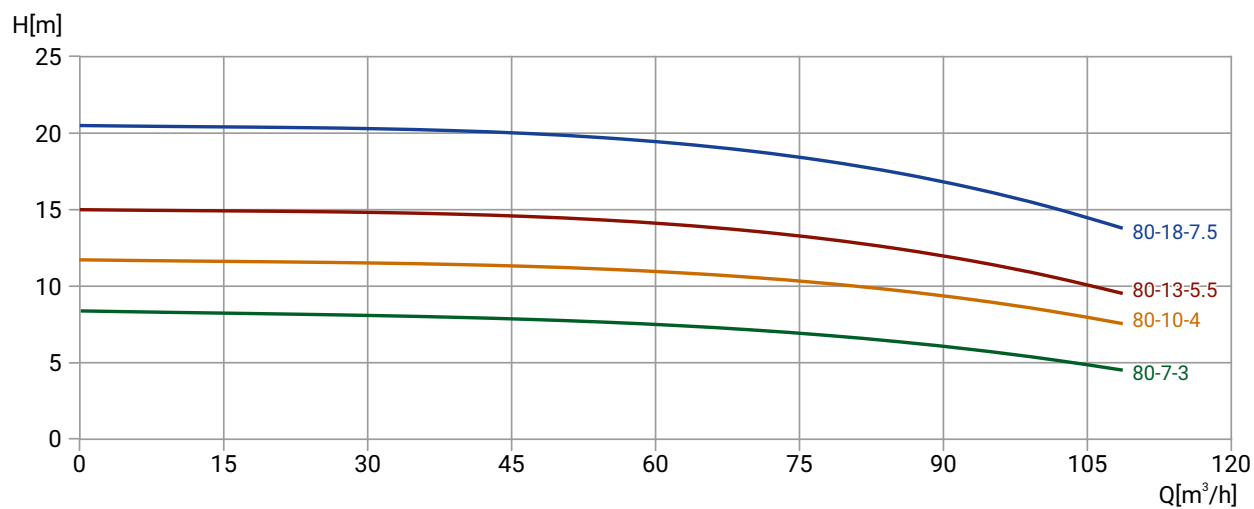

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полю- сов	Св. проход, мм	Масса, кг
100WL 80-7-3	30089979	80	7	3	2,4	1,6	64	4	48	85
100WL 80-10-4	30089978	80	10	4	3,4	1,6	64	4	48	95
100WL 80-13-5.5	30089977	80	13	5,5	4,4	1,6	64	4	48	120
100WL 80-18-7.5	30089976	80	18	7,5	6,1	1,6	64	4	48	135




РАЗМЕРЫ

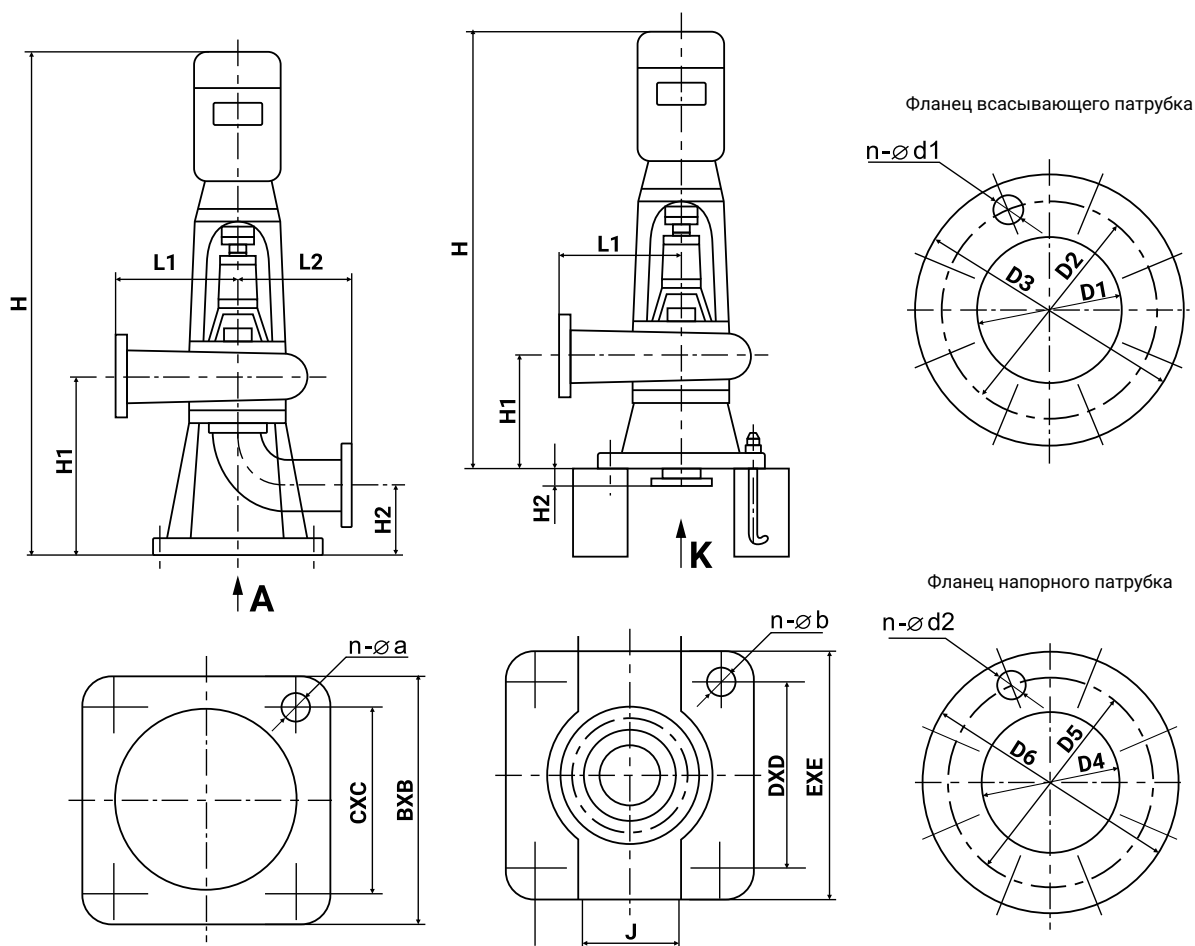

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n-ød1	D5	D6	D7	D8	n-ød2	
100WL 80-7-3	100	128	170	190	4-ø17,5	100	128	170	190	4-ø17,5	280
100WL 80-10-4	100	148	170	190	4-ø17,5	100	148	170	190	4-ø17,5	280
100WL 80-13-5.5	100	148	170	190	4-ø17,5	100	148	170	190	4-ø17,5	320
100WL 80-18-7.5	100	148	170	190	4-ø17,5	100	148	170	190	4-ø17,5	320


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n-øa	DxD	EEx	n-øb	H1	H2	H	J
100WL 80-7-3	100	350	120	805	220	320x320	380x380	4-ø20	320x320	380x380	4-ø20	180	50	635	180
100WL 80-10-4	100	335	120	900	220	320x320	380x380	4-ø20	320x320	380x380	4-ø20	185	50	730	180
100WL 80-13-5.5	100	335	120	900	220	320x320	380x380	4-ø20	320x320	380x380	4-ø20	185	50	730	180
100WL 80-18-7.5	100	335	120	985	220	320x320	380x380	4-ø20	320x320	380x380	4-ø20	165	50	815	180

100WL

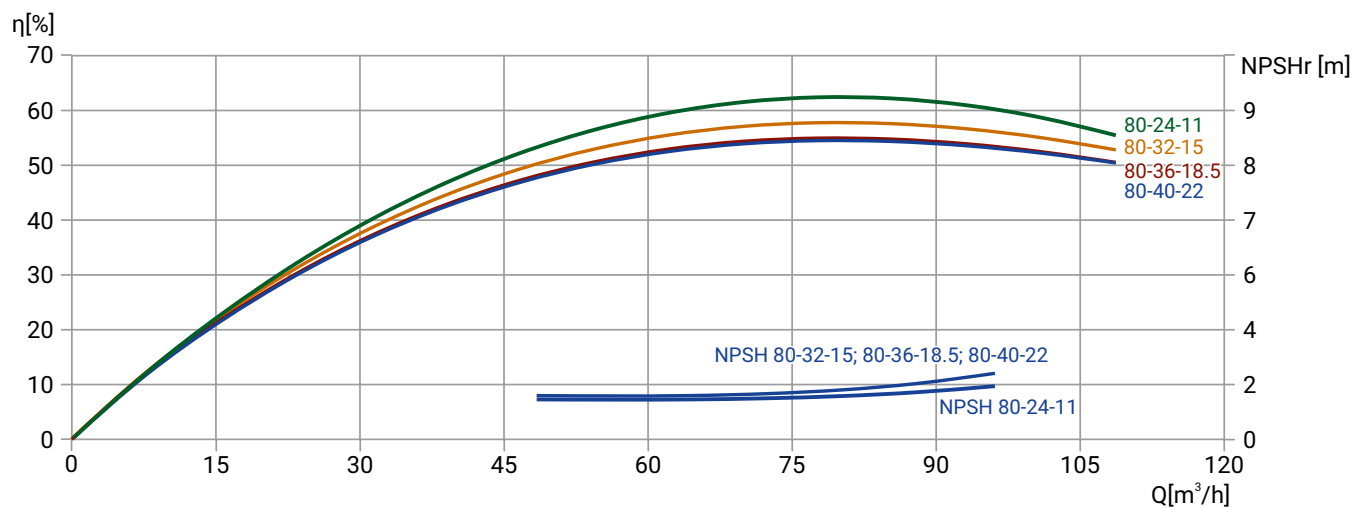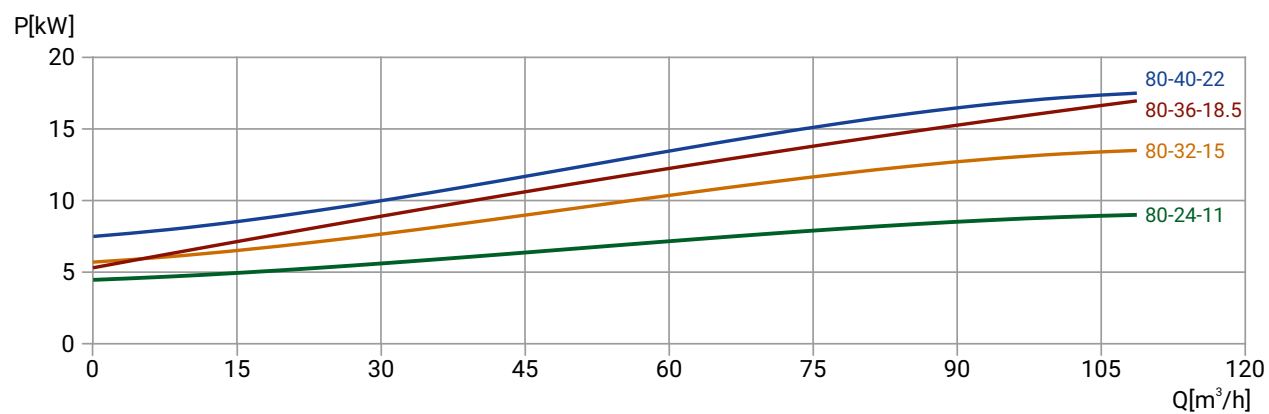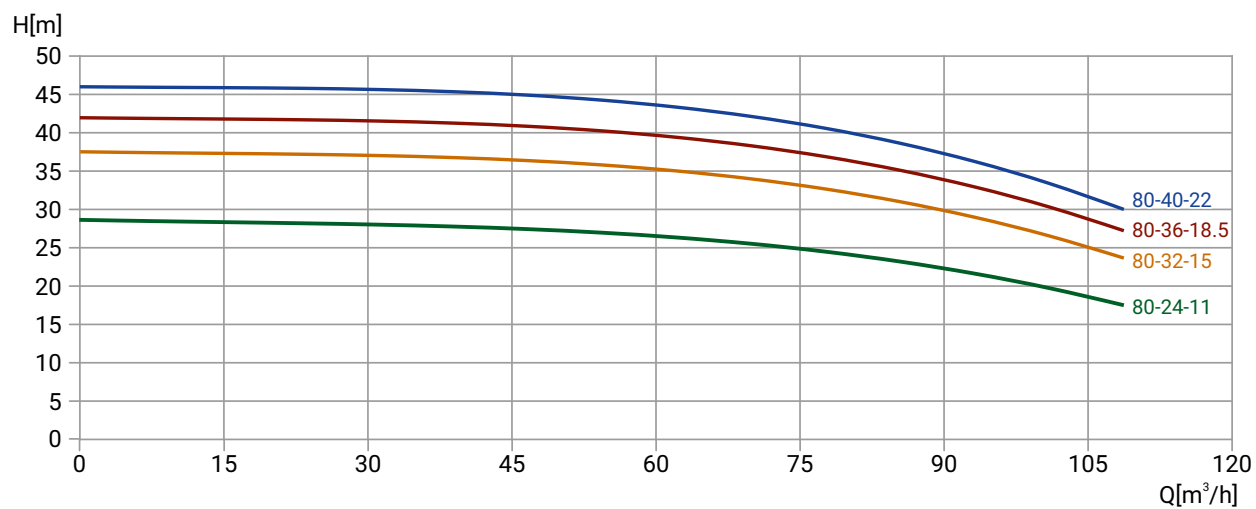

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полю- сов	Св. проход, мм	Масса, кг
100WL 80-24-11	30089975	80	24	11	8,2	1,8	64	2	48	190
100WL 80-32-15	30089974	80	32	15	12	1,8	58	2	48	215
100WL 80-36-18.5	30089973	80	36	18,5	14,3	1,8	55	2	48	280
100WL 80-40-22	30089972	80	40	22	15,9	1,8	55	2	48	290




РАЗМЕРЫ

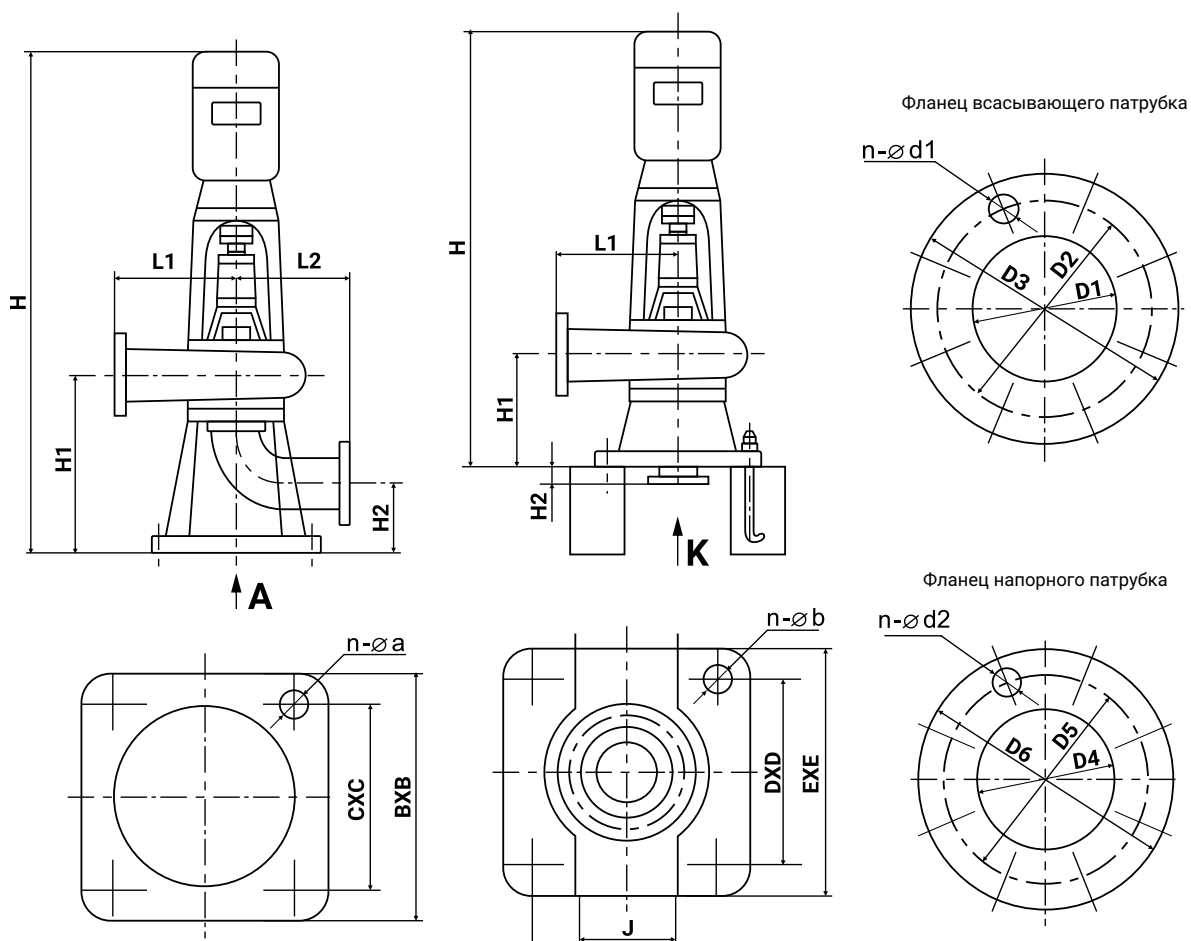

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n- $\phi d1$	D5	D6	D7	D8	n- $\phi d2$	
100WL 80-24-11	100	148	170	190	4- $\phi 17,5$	100	148	170	190	4- $\phi 17,5$	300
100WL 80-32-15	100	148	170	190	4- $\phi 17,5$	100	148	170	190	4- $\phi 17,5$	300
100WL 80-36-18.5	100	148	170	190	4- $\phi 17,5$	100	148	170	190	4- $\phi 17,5$	300
100WL 80-40-22	100	148	170	190	4- $\phi 17,5$	100	148	170	190	4- $\phi 17,5$	350


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n-øa	DxD	EEx	n-øb	H1	H2	H	J
100WL 80-24-11	100	335	120	985	220	320x320	380x380	4-ø20	320x320	380x380	4-ø20	165	50	815	180
100WL 80-32-15	100	335	120	1040	220	320x320	380x380	4-ø20	320x320	380x380	4-ø20	180	50	870	180
100WL 80-36-18.5	100	335	120	1040	220	320x320	380x380	4-ø20	320x320	380x380	4-ø20	180	50	870	180
100WL 80-40-22	100	455	160	1025	270	400x400	480x480	4-ø20	400x400	480x480	4-ø20	235	60	805	200

150WL

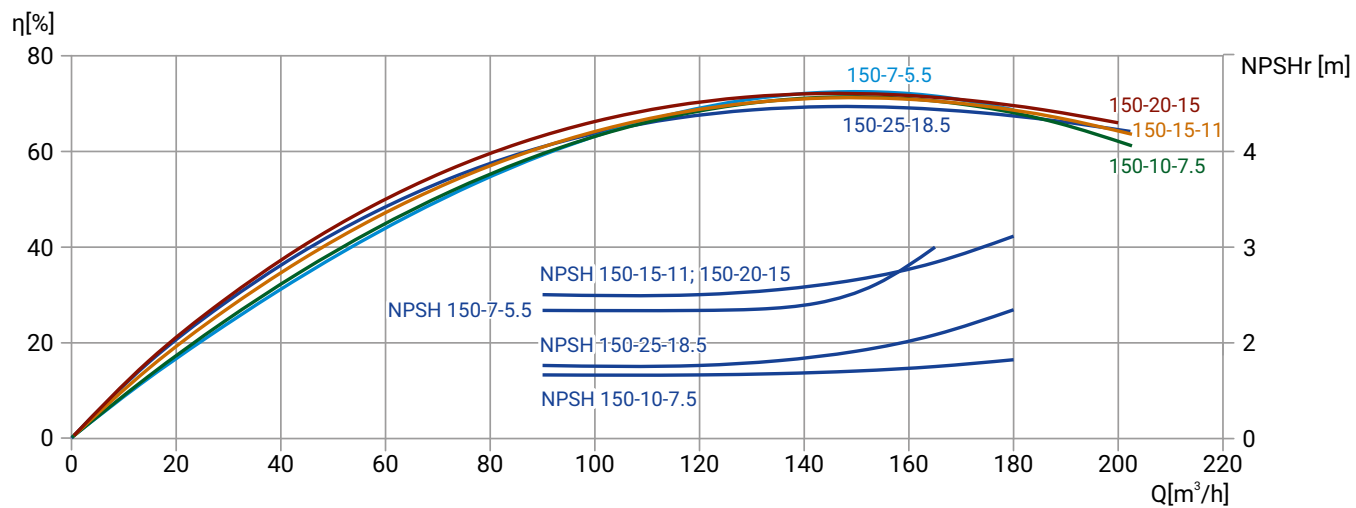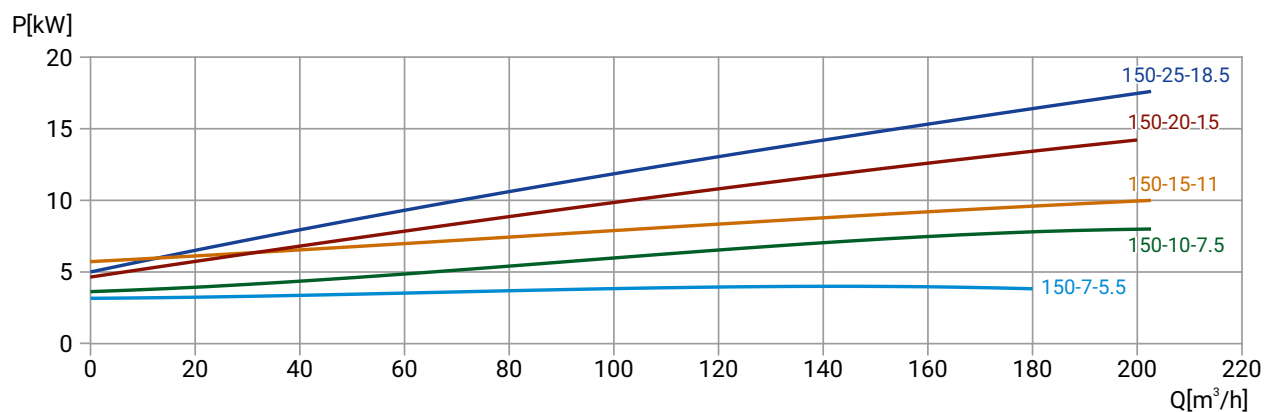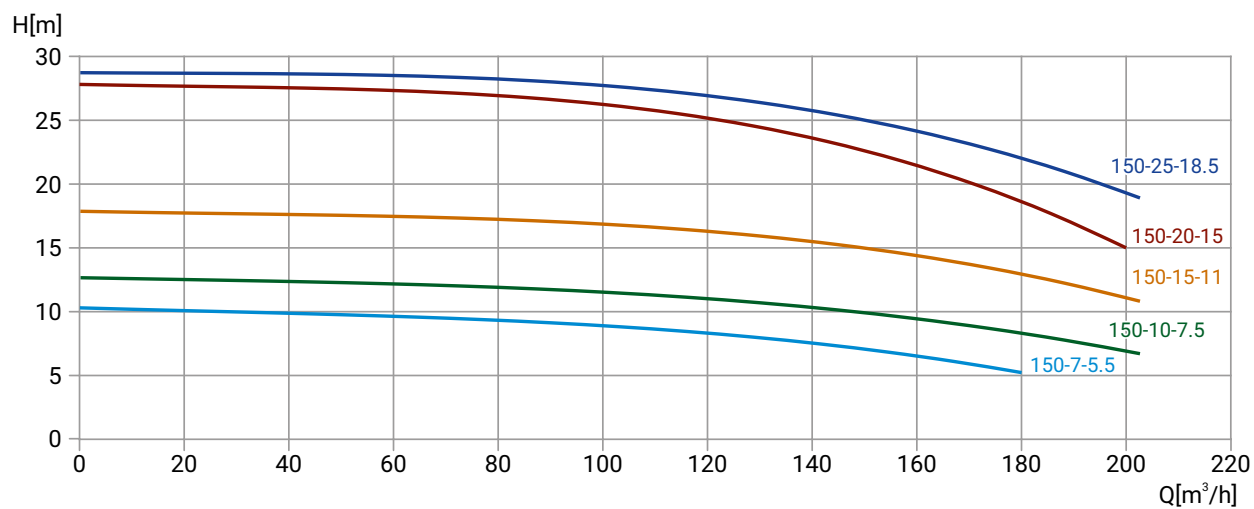

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полу- сов	Св. проход, мм	Масса, кг
150WL 150-7-5.5	30089971	150	7	5,5	4	2,5	72	4	76	130
150WL 150-10-7.5	30089970	150	10	7,5	5,7	1,5	72	4	76	150
150WL 150-15-11	30089969	150	15	11	8,5	2,7	72	4	76	215
150WL 150-20-15	30089968	150	20	15	12	2,7	68	4	76	240
150WL 150-25-18.5	30089967	150	25	18,5	15	1,6	68	4	76	300




РАЗМЕРЫ

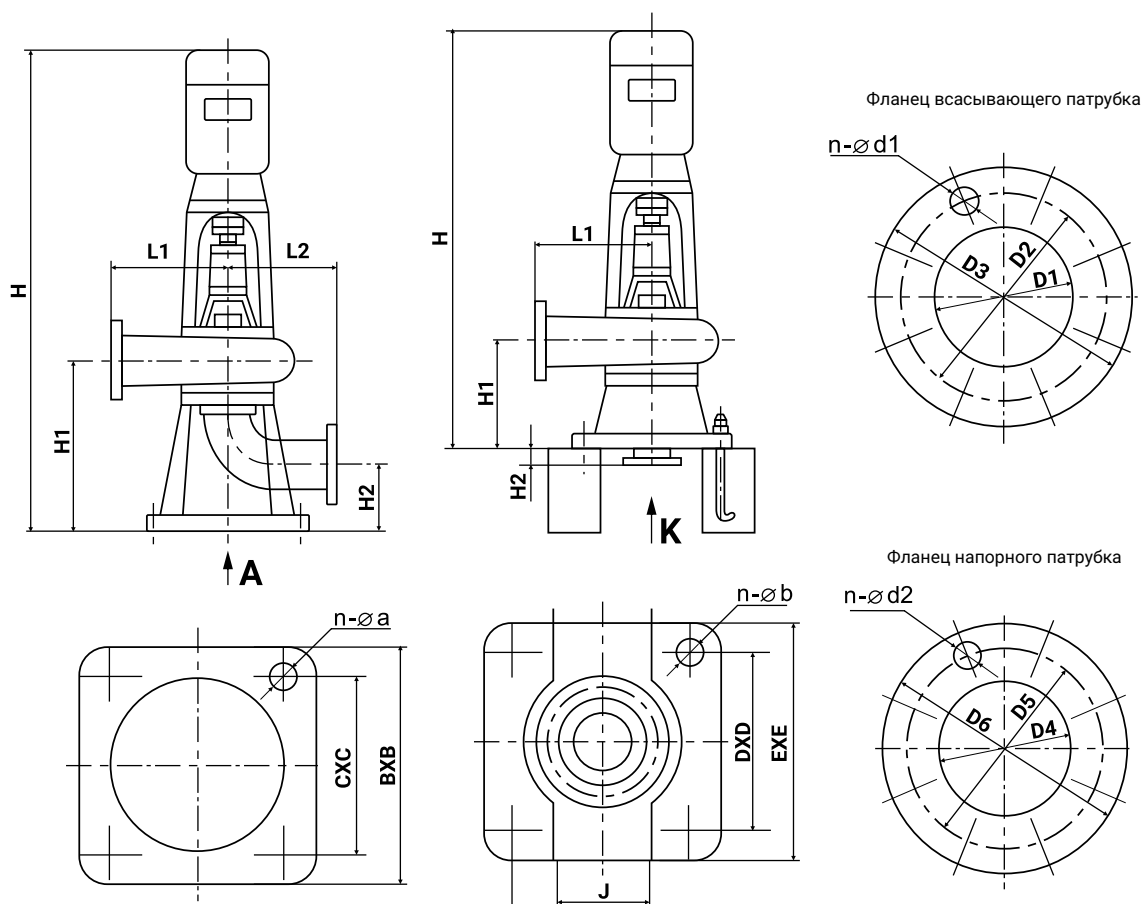

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n- $\phi d1$	D5	D6	D7	D8	n- $\phi d2$	
150WL 150-7-5.5	150	202	225	265	8- $\phi 17,5$	150	202	225	265	8- $\phi 17,5$	350
150WL 150-10-7.5	150	202	225	265	8- $\phi 17,5$	150	202	225	265	8- $\phi 17,5$	350
150WL 150-15-11	150	202	225	265	8- $\phi 17,5$	150	202	225	265	8- $\phi 17,5$	350
150WL 150-20-15	150	202	225	265	8- $\phi 17,5$	150	202	225	265	8- $\phi 17,5$	350
150WL 150-25-18.5	150	202	225	265	8- $\phi 17,5$	150	202	225	265	8- $\phi 17,5$	400


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n- ϕa	DxD	EEx	n- ϕb	H1	H2	H	J
150WL 150-7-5.5	150	455	160	1025	270	400x400	480x480	4- $\phi 20$	400x400	480x480	4- $\phi 20$	235	60	805	200
150WL 150-10-7.5	150	455	160	1145	270	400x400	480x480	4- $\phi 20$	400x400	480x480	4- $\phi 20$	235	60	925	200
150WL 150-15-11	150	455	160	1220	270	400x400	480x480	4- $\phi 20$	400x400	480x480	4- $\phi 20$	235	60	1000	200
150WL 150-20-15	150	470	160	1255	270	400x400	480x480	4- $\phi 20$	400x400	480x480	4- $\phi 20$	250	60	1035	200
150WL 150-25-18.5	150	470	160	1295	270	400x400	480x480	4- $\phi 20$	400x400	480x480	4- $\phi 20$	250	60	1075	200

150WL

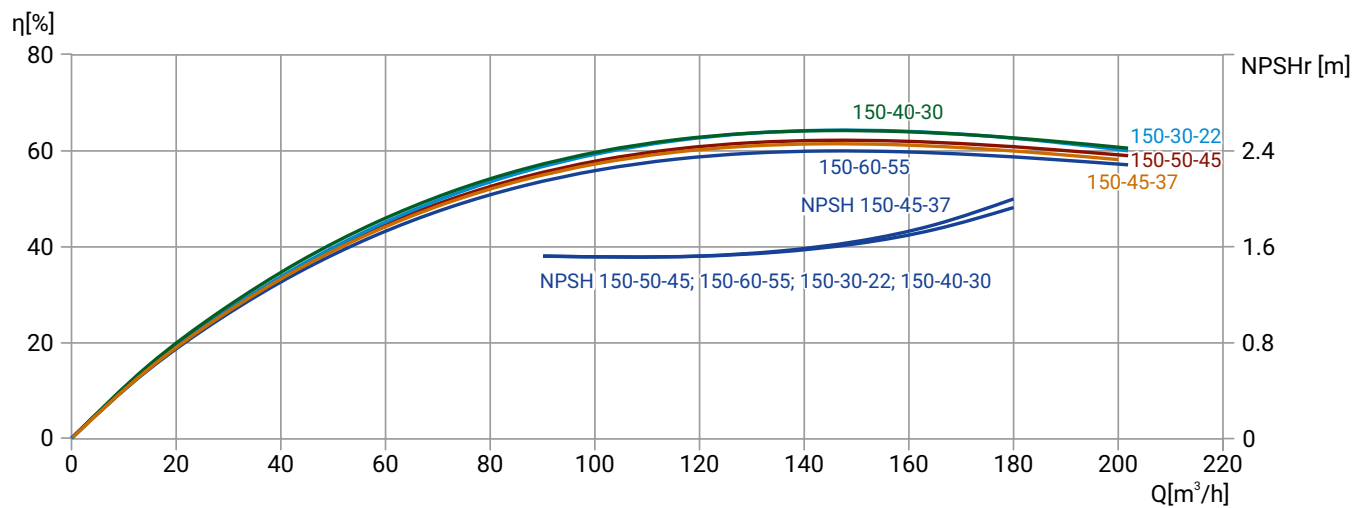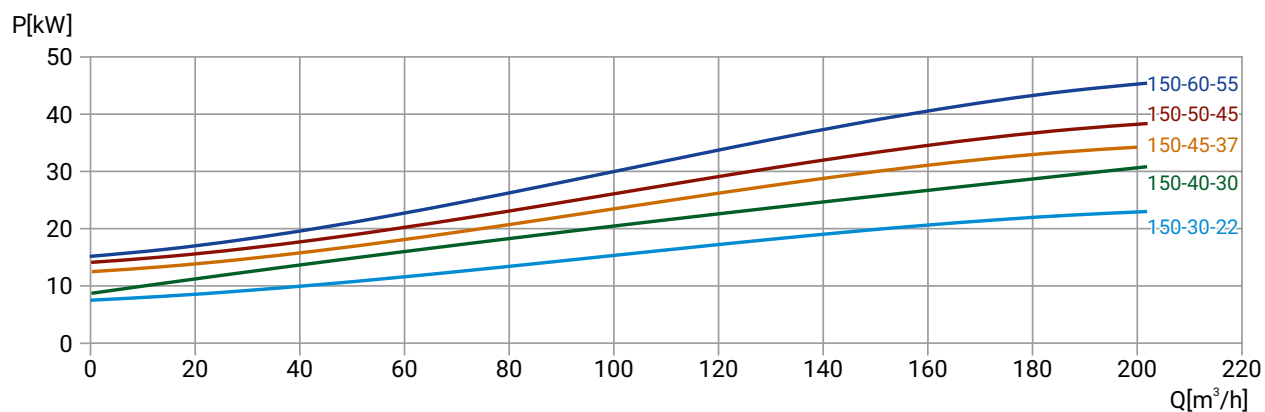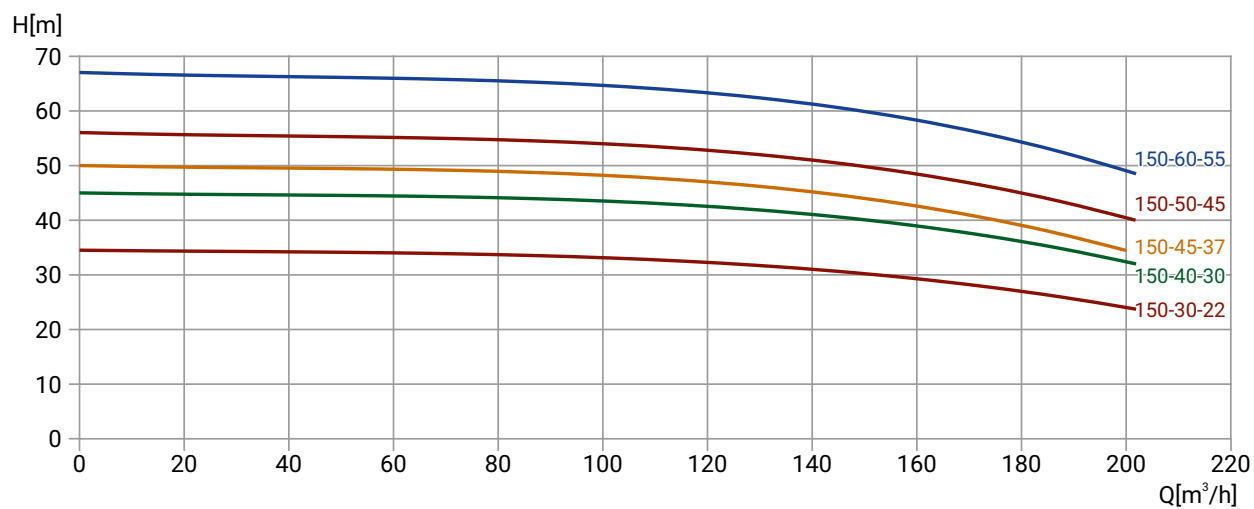

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полю- сов	Св. проход, мм	Масса, кг
150WL 150-30-22	30089966	150	30	22	18,9	1,6	65	4	76	320
150WL 150-40-30	30089965	150	40	30	25,2	1,6	65	4	76	580
150WL 150-45-37	30089964	150	45	37	29,7	1,6	62	4	76	650
150WL 150-50-45	30089963	150	50	45	33	1,6	62	4	76	750
150WL 150-60-55	30089962	150	60	55	40,9	1,6	60	4	76	820




РАЗМЕРЫ

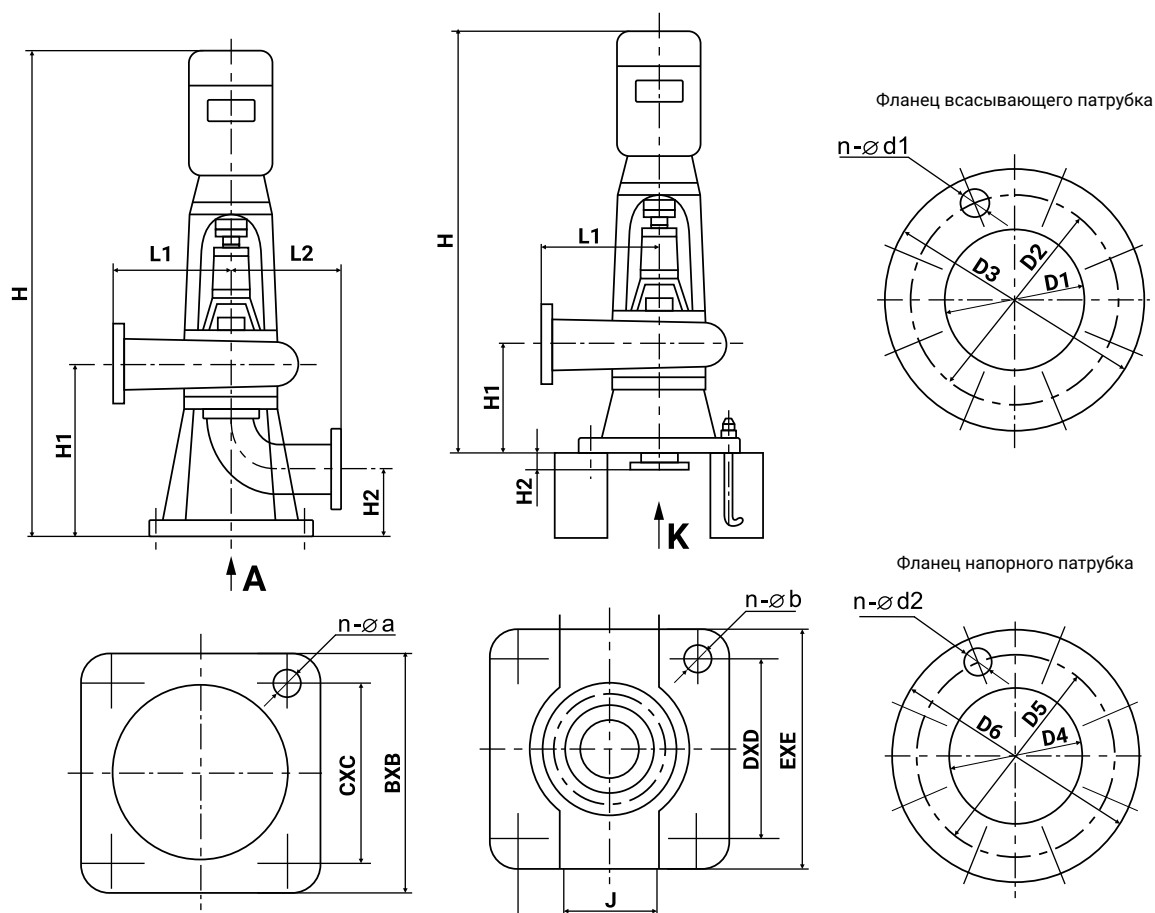

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n-ød1	D5	D6	D7	D8	n-ød2	
150WL 150-30-22	150	202	225	265	8-ф17,5	150	202	225	265	8-ф17,5	400
150WL 150-40-30	150	202	225	265	8-ф17,5	150	202	225	265	8-ф17,5	400
150WL 150-45-37	150	202	225	265	8-ф17,5	150	202	225	265	8-ф17,5	450
150WL 150-50-45	150	202	225	265	8-ф17,5	150	202	225	265	8-ф17,5	450
150WL 150-60-55	150	202	225	265	8-ф17,5	200	202	225	265	8-ф17,5	450


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n-øa	DxD	EEx	n-øb	H1	H2	H	J
150WL 150-30-22	150	470	160	1365	270	400x400	480x480	4-ø20	400x400	480x480	4-ø20	235	60	1145	200
150WL 150-40-30	150	475	160	1385	270	400x400	480x480	4-ø20	400x400	480x480	4-ø20	255	60	1165	200
150WL 150-45-37	150	475	160	1410	350	520x520	600x600	4-ø20	580x580	680x680	4-ø20	270	80	1165	280
150WL 150-50-45	150	475	160	1495	350	520x520	600x600	4-ø20	580x580	680x680	4-ø20	270	80	1190	280
150WL 150-60-55	150	475	200	1240	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	275	80	1275	280

200WL

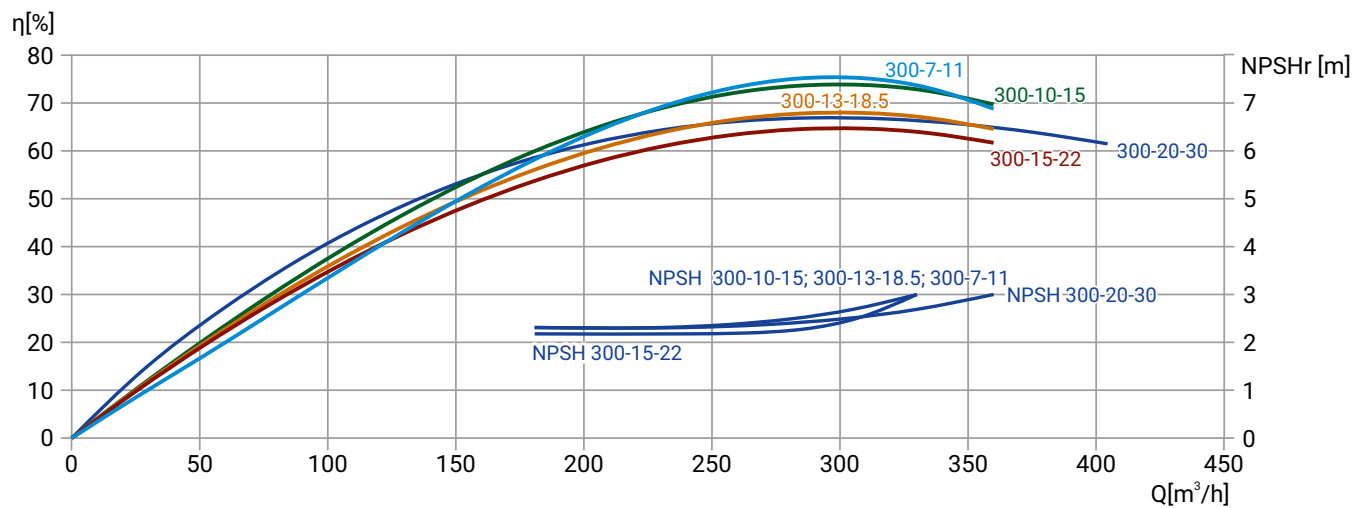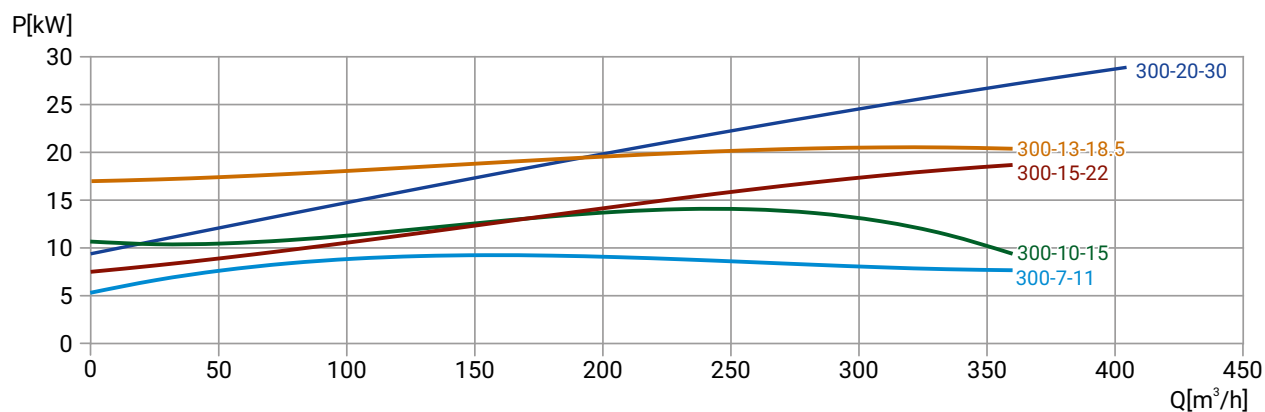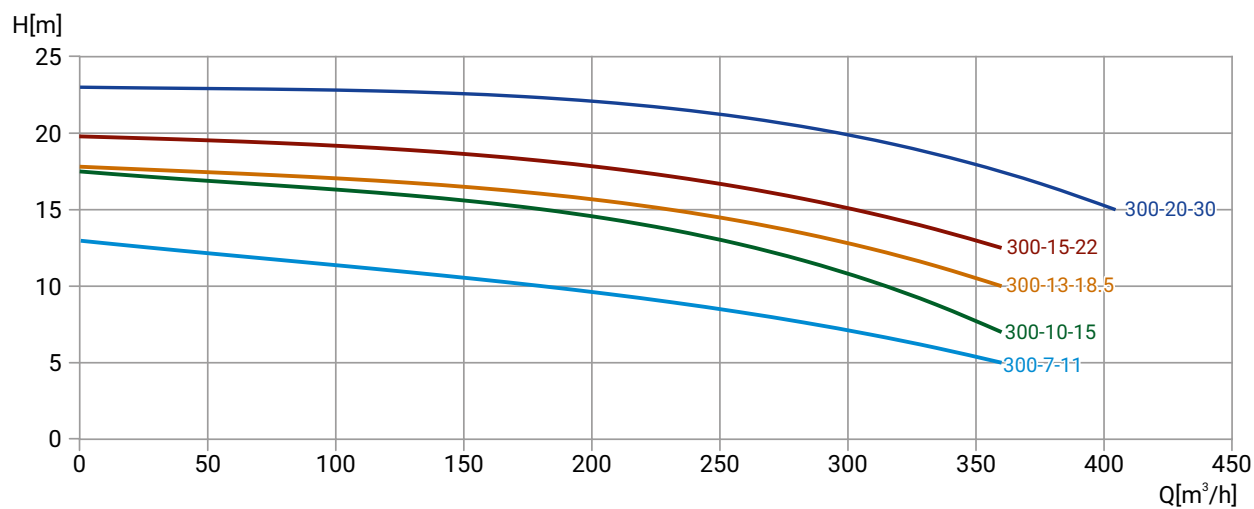

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полю- сов	Св. проход, мм	Масса, кг
200WL 300-7-11	30089961	300	7	11	7,7	2,5	74	4	87	280
200WL 300-10-15	30089960	300	10	15	11	2,5	74	4	87	300
200WL 300-13-18.5	30089959	300	13	18,5	15,6	2,5	68	4	87	370
200WL 300-15-22	30089958	300	15	22	18	2,5	68	4	87	380
200WL 300-20-30	30089957	300	20	30	24,4	2,5	67	6	87	650




РАЗМЕРЫ

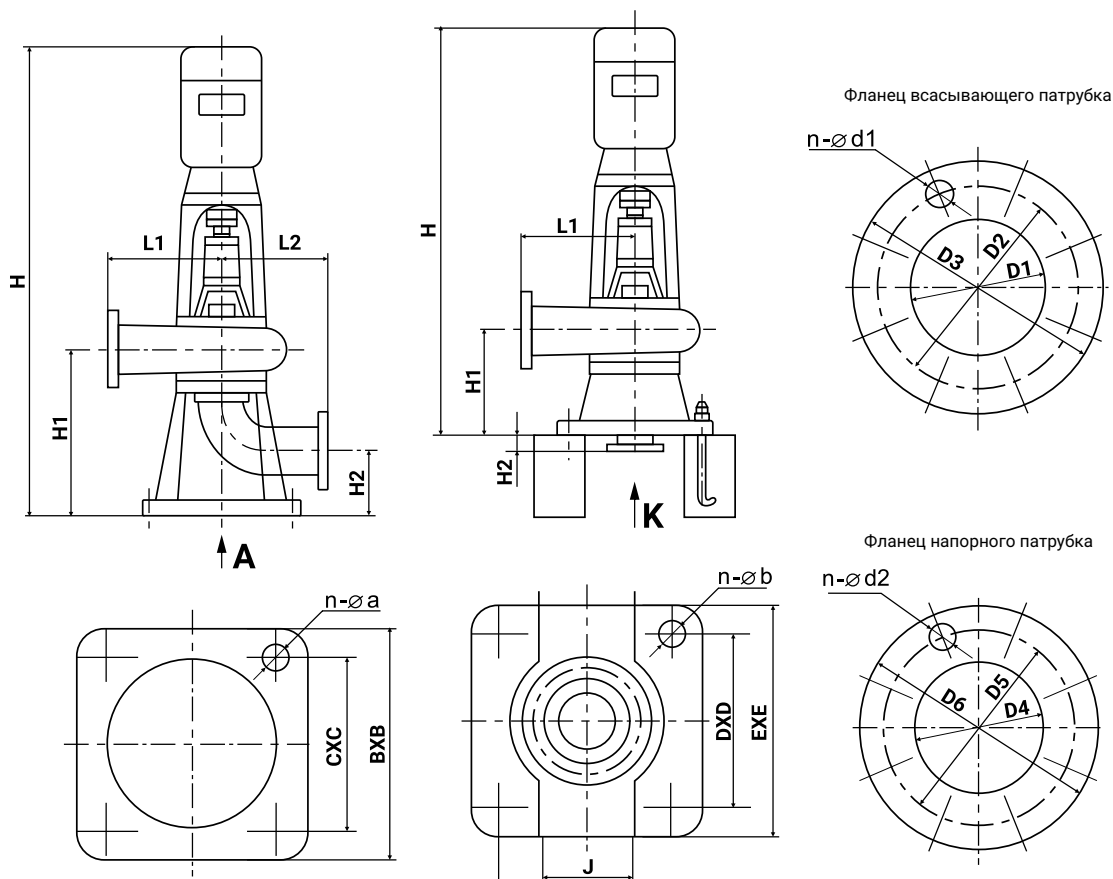

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	$n-\varnothing d1$	D5	D6	D7	D8	$n-\varnothing d2$	
200WL 300-7-11	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	400
200WL 300-10-15	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	400
200WL 300-13-18.5	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	400
200WL 300-15-22	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	400
200WL 300-20-30	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	500


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	$n-\varnothing a$	DXD	EEEx	$n-\varnothing b$	H1	H2	H	J
200WL 300-7-11	200	550	200	1295	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	580x580	680x680	4- $\varnothing 25$	275	80	960	280
200WL 300-10-15	200	550	200	1345	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	580x580	680x680	4- $\varnothing 25$	315	80	1015	280
200WL 300-13-18.5	200	555	200	1385	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	580x580	680x680	4- $\varnothing 25$	315	80	1065	280
200WL 300-15-22	200	555	200	1660	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	580x580	680x680	4- $\varnothing 25$	315	80	1105	280
200WL 300-20-30	200	595	200	1785	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	580x580	680x680	4- $\varnothing 25$	315	80	1380	280

200WL

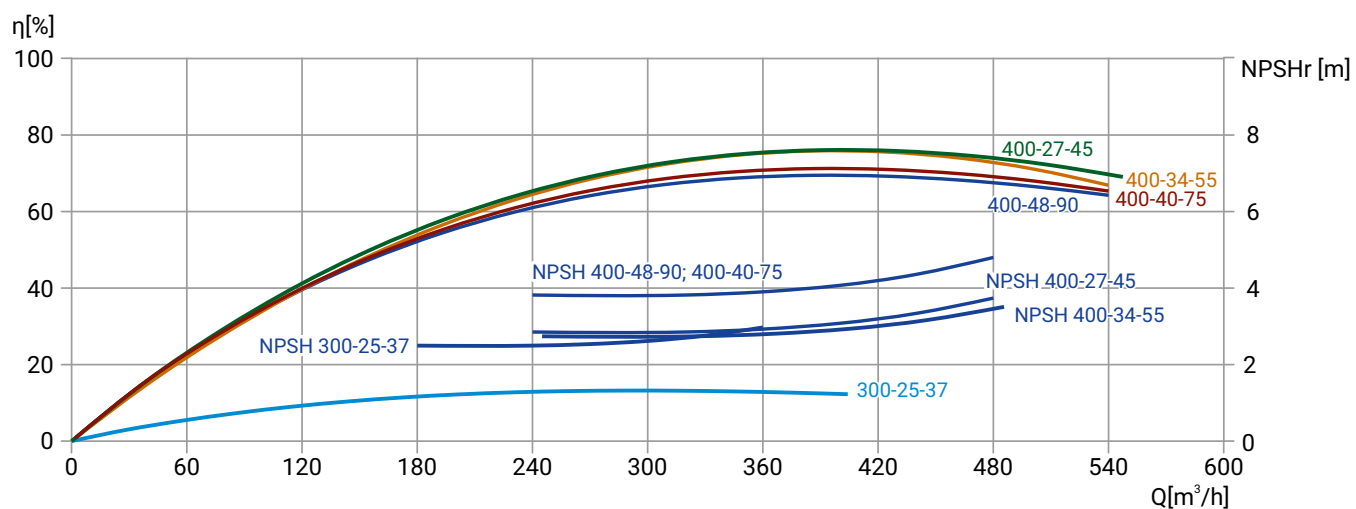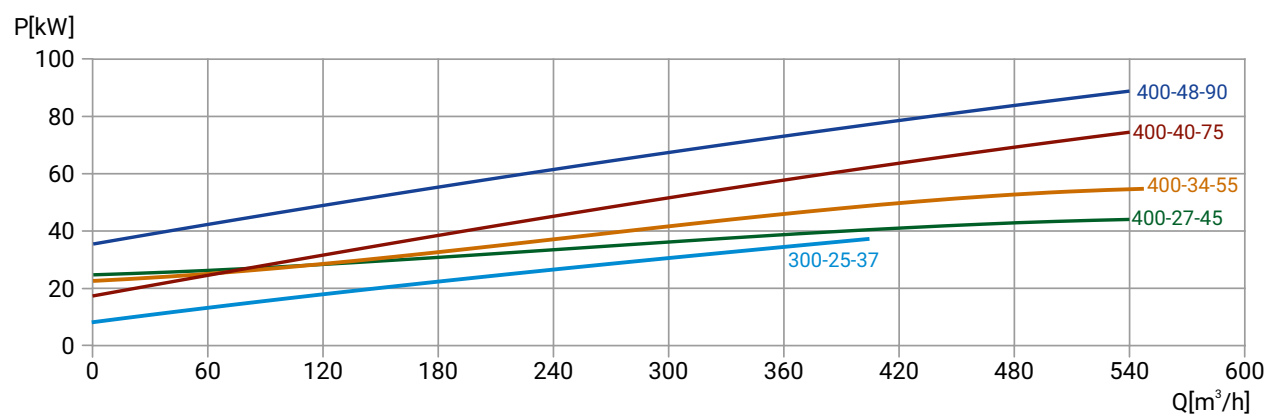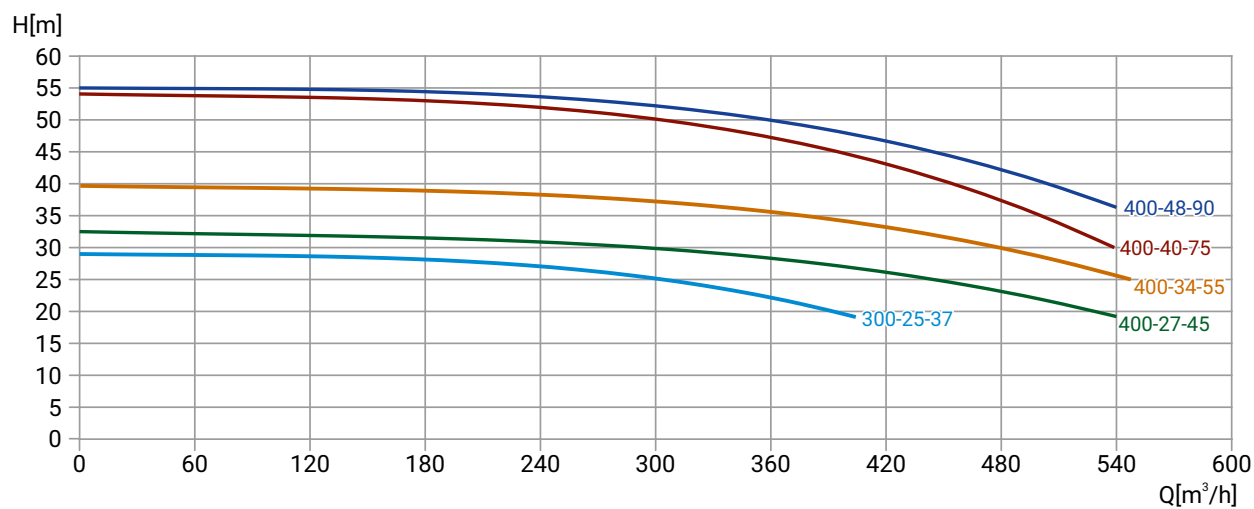

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полю- сов	Св. проход, мм	Масса, кг
200WL 300-25-37	30089956	300	25	37	30,5	2,5	67	6	112	720
200WL 400-27-45	30089955	400	27	45	39,8	3	74	4	112	850
200WL 400-34-55	30089954	400	34	55	50	3	74	4	112	950
200WL 400-40-75	30089953	400	40	75	61,8	4	70,5	4	112	1300
200WL 400-48-90	30089952	400	48	90	74,2	4	70,5	4	112	1420




РАЗМЕРЫ

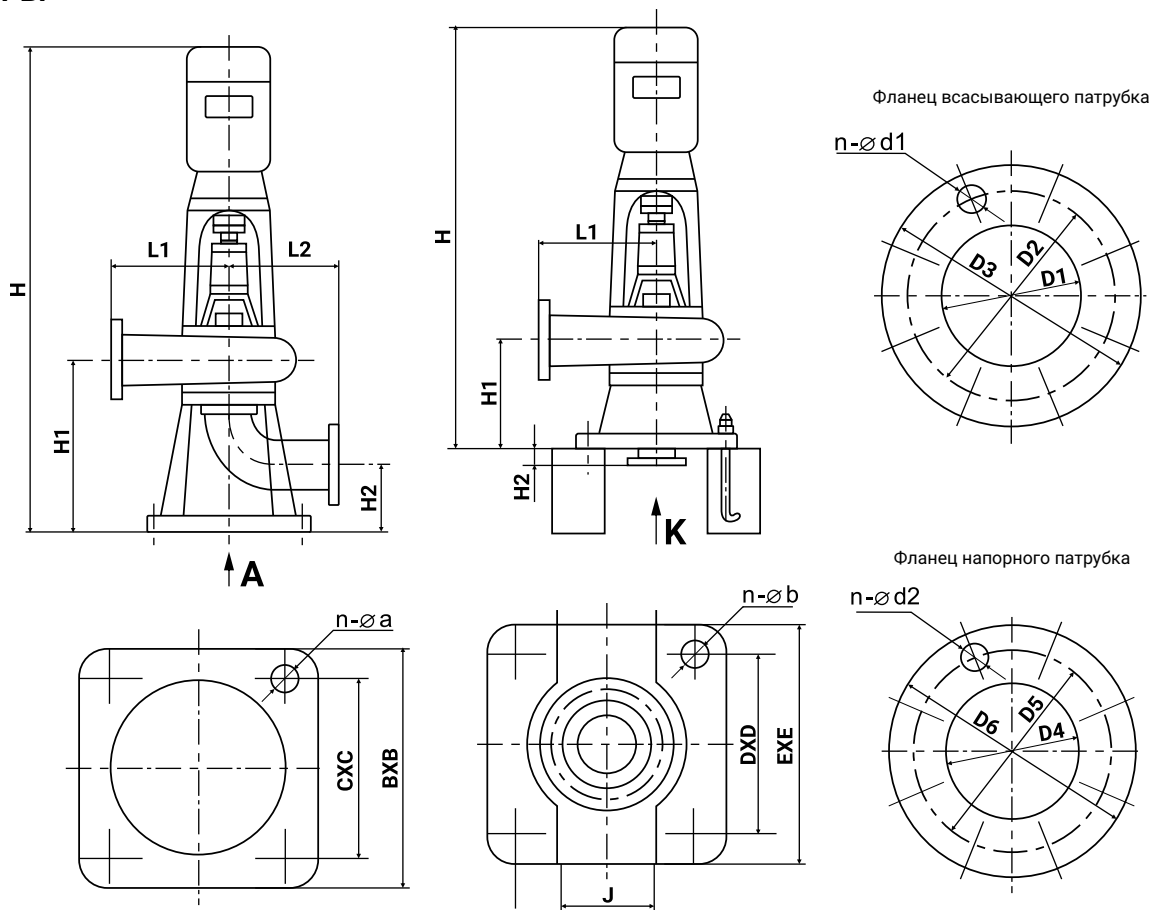

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	$n-\varnothing d1$	D5	D6	D7	D8	$n-\varnothing d2$	
200WL 300-25-37	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	500
200WL 400-27-45	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	500
200WL 400-34-55	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	500
200WL 400-40-75	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	500
200WL 400-48-90	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	500


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	$n-\varnothing a$	DxD	EEEx	$n-\varnothing b$	H1	H2	H	J
200WL 300-25-37	200	595	200	1785	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	580x580	680x680	4- $\varnothing 25$	315	80	1505	280
200WL 400-27-45	200	595	200	1660	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	580x580	680x680	4- $\varnothing 25$	315	80	1380	280
200WL 400-34-55	200	595	200	1785	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	580x580	680x680	4- $\varnothing 25$	315	80	1505	280
200WL 400-40-75	200	595	200	1855	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	580x580	680x680	4- $\varnothing 25$	315	80	1575	280
200WL 400-48-90	200	595	200	1905	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	580x580	680x680	4- $\varnothing 25$	315	80	1625	280

250WL

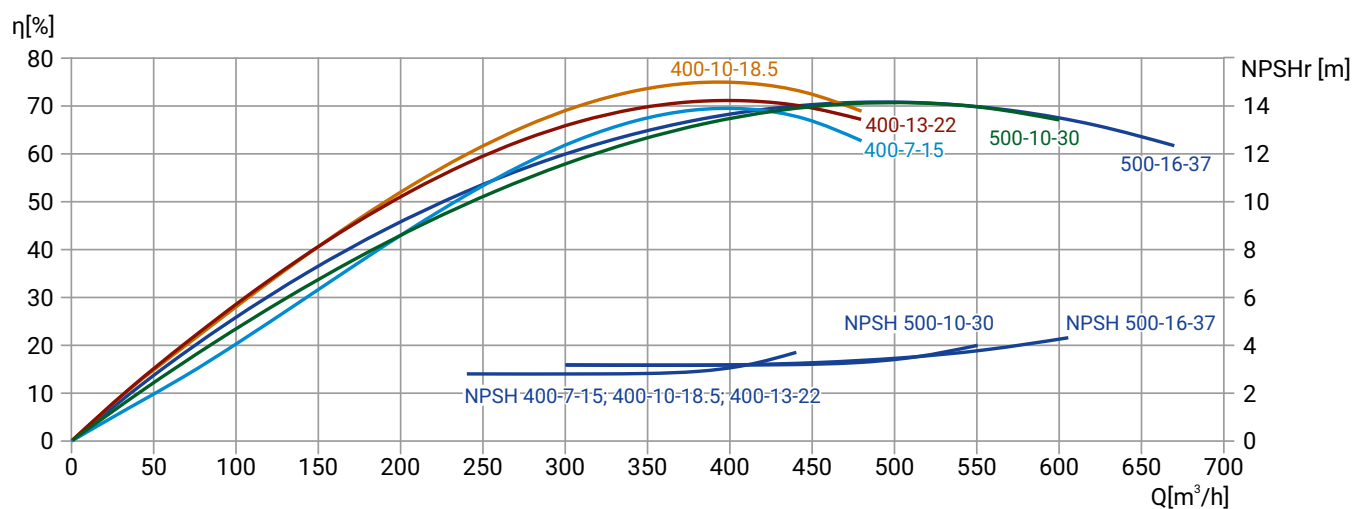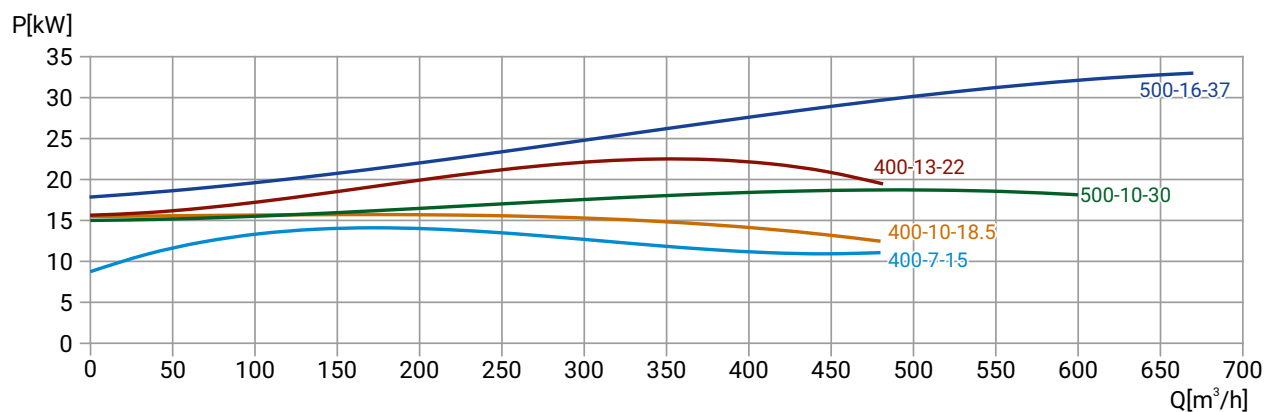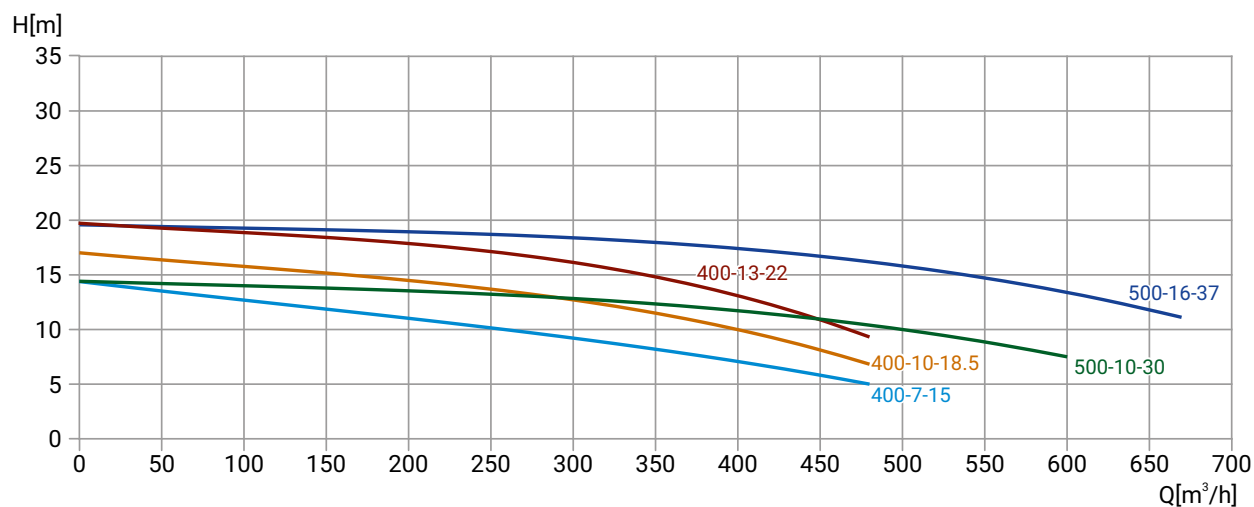

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полю- сов	Св. проход, мм	Масса, кг
250WL 400-7-15	30089951	400	7	15	11	3	69	4	110	450
250WL 400-10-18.5	30089950	400	10	18	14,5	3	75	4	110	550
250WL 400-13-22	30089949	400	13	22	19,4	3	73	4	110	580
250WL 500-10-30	30089948	500	10	30	19	3,4	72	6	110	700
250WL 500-16-37	30089947	500	16	37	30,3	3,4	72	6	110	780




РАЗМЕРЫ

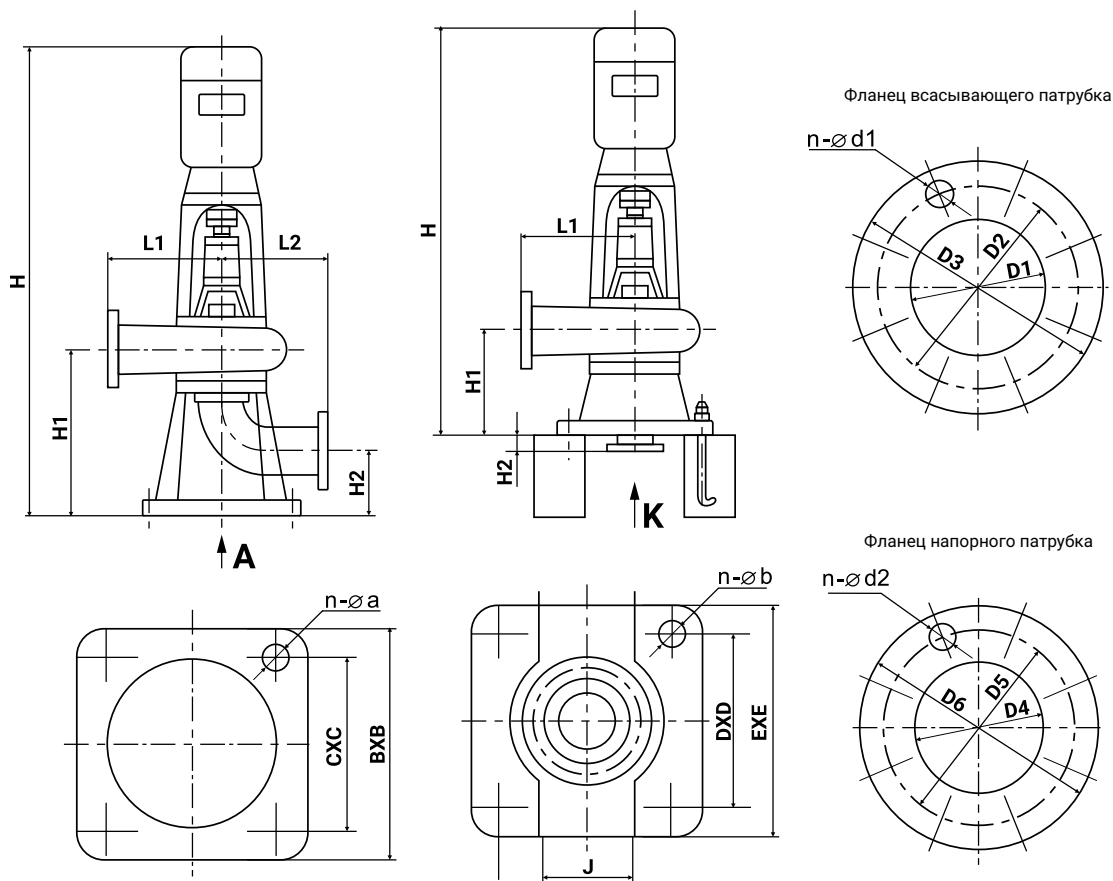

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n-ød1	D5	D6	D7	D8	n-ød2	
250WL 400-7-15	250	312	335	375	12-ф17,5	250	312	335	375	12-ф17,5	420
250WL 400-10-18.5	250	312	335	375	12-ф17,5	250	312	335	375	12-ф17,5	420
250WL 400-13-22	250	312	335	375	12-ф17,5	250	312	335	375	12-ф17,5	420
250WL 500-10-30	250	312	335	375	12-ф17,5	250	312	335	375	12-ф17,5	550
250WL 500-16-37	250	312	335	375	12-ф17,5	250	312	335	375	12-ф17,5	550


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n-øa	DxD	EEx	n-øb	H1	H2	H	J
250WL 400-7-15	250	585	200	1370	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	285	100	1070	330
250WL 400-10-18.5	250	585	225	1405	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	285	100	1105	330
250WL 400-13-22	250	585	225	1445	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	285	100	1145	330
250WL 500-10-30	250	620	225	1585	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	1285	330
250WL 500-16-37	250	620	225	1670	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	1370	330

250WL

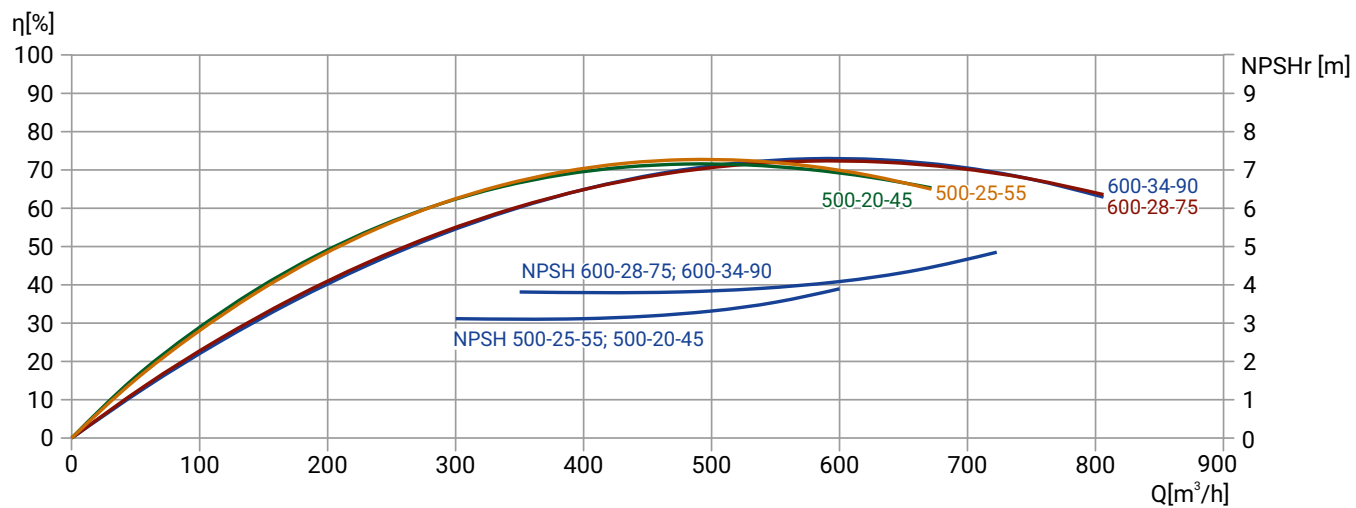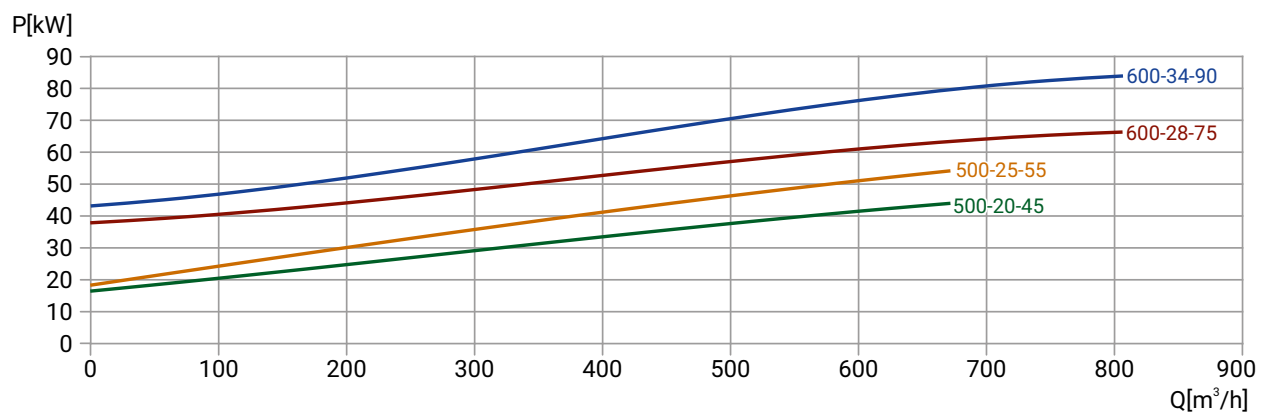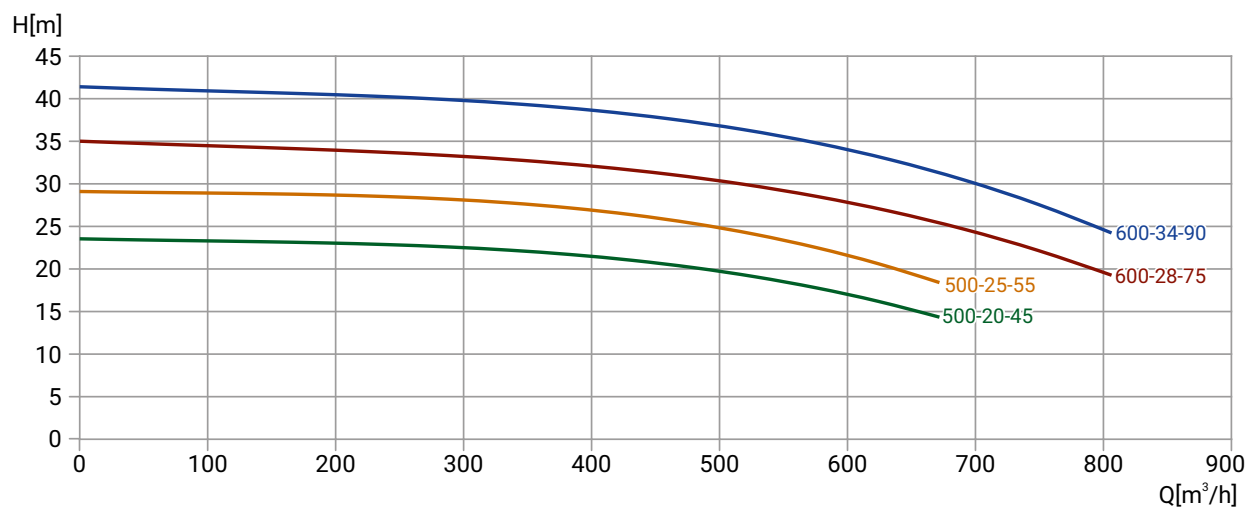

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полю- сов	Св. проход, мм	Масса, кг
250WL 500-20-45	30089946	500	20	45	37,9	3,4	72	6	122	1050
250WL 500-25-55	30089945	500	25	55	46	3,4	74	6	122	1115
250WL 600-28-75	30089944	600	28	75	62,7	4	73	4	122	1480
250WL 600-34-90	30089943	600	34	90	76,2	4	73	4	122	1580




РАЗМЕРЫ

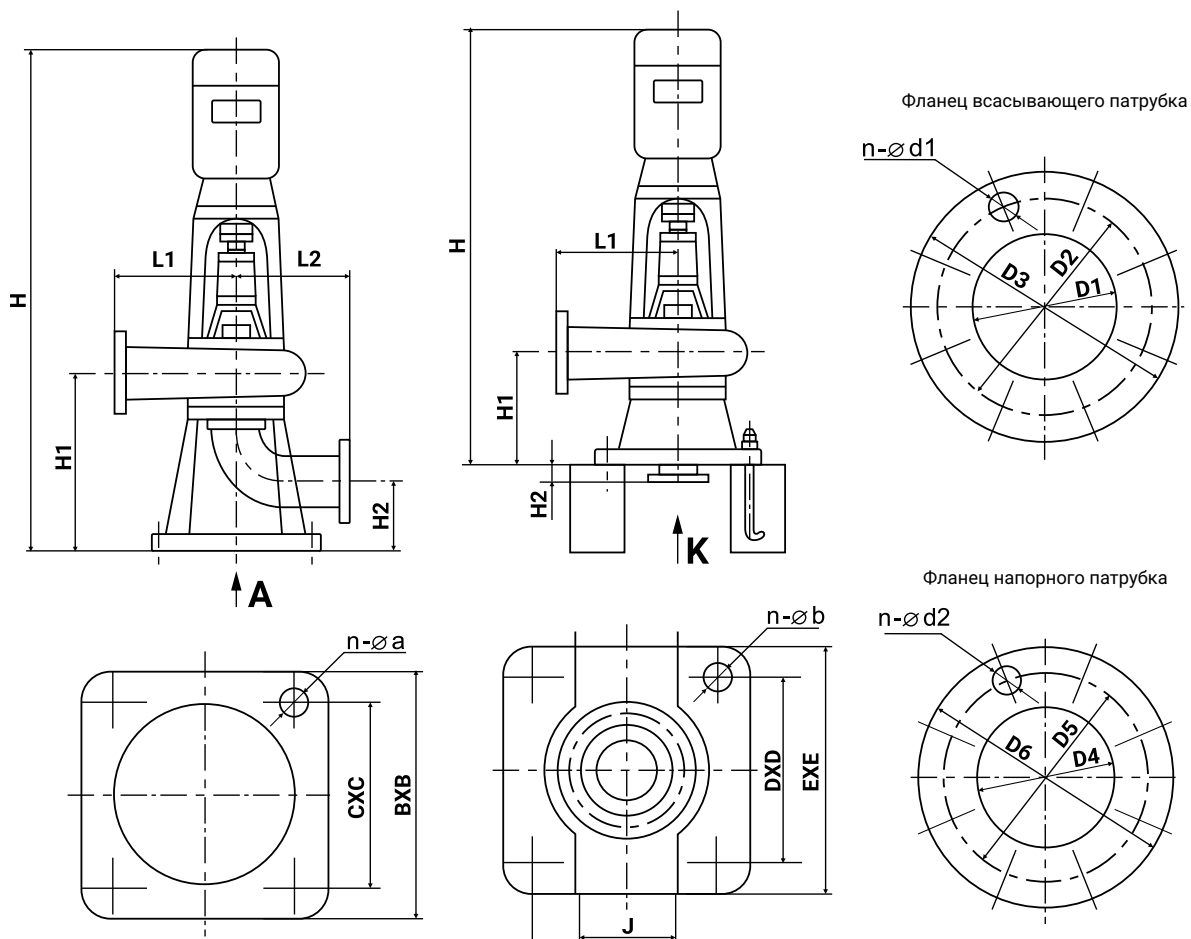

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n- $\phi d1$	D5	D6	D7	D8	n- $\phi d2$	
250WL 500-20-45	250	312	335	375	12- $\phi 17,5$	250	312	335	375	12- $\phi 17,5$	550
250WL 500-25-55	250	312	335	375	12- $\phi 17,5$	250	312	335	375	12- $\phi 17,5$	550
250WL 600-28-75	250	312	335	375	12- $\phi 17,5$	250	312	335	375	12- $\phi 17,5$	550
250WL 600-34-90	250	312	335	375	12- $\phi 17,5$	300	312	335	375	12- $\phi 17,5$	550


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n-øa	DxD	EEx	n-øb	H1	H2	H	J
250WL 500-20-45	250	620	225	1740	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	1440	330
250WL 500-25-55	250	620	225	1790	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	1490	330
250WL 600-28-75	250	620	225	1740	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	1440	330
250WL 600-34-90	250	620	225	1790	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	1490	330

300WL

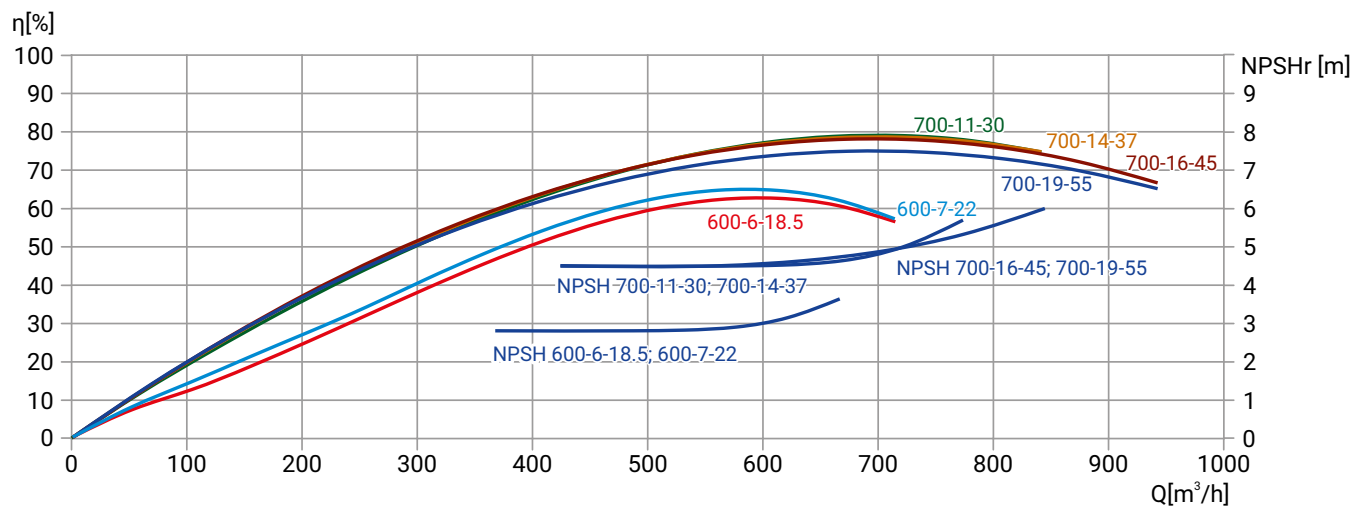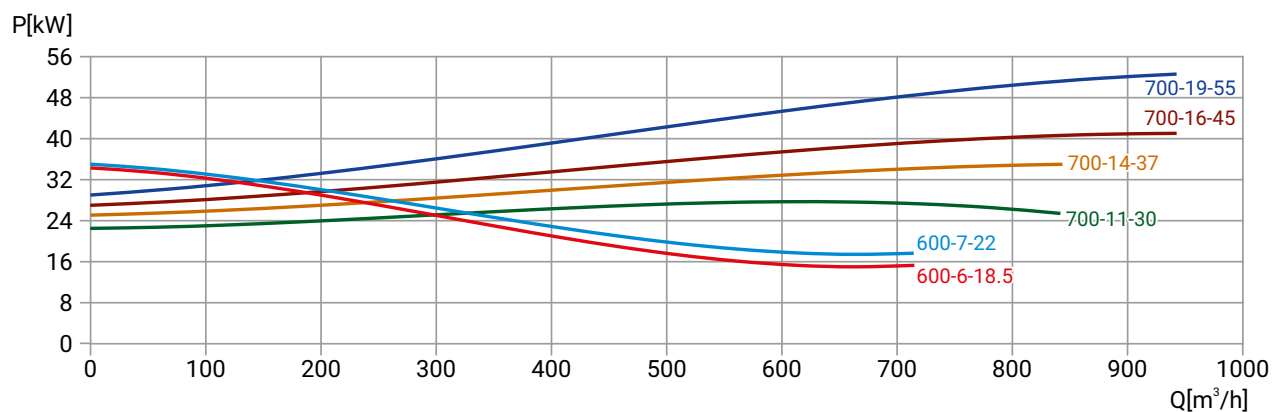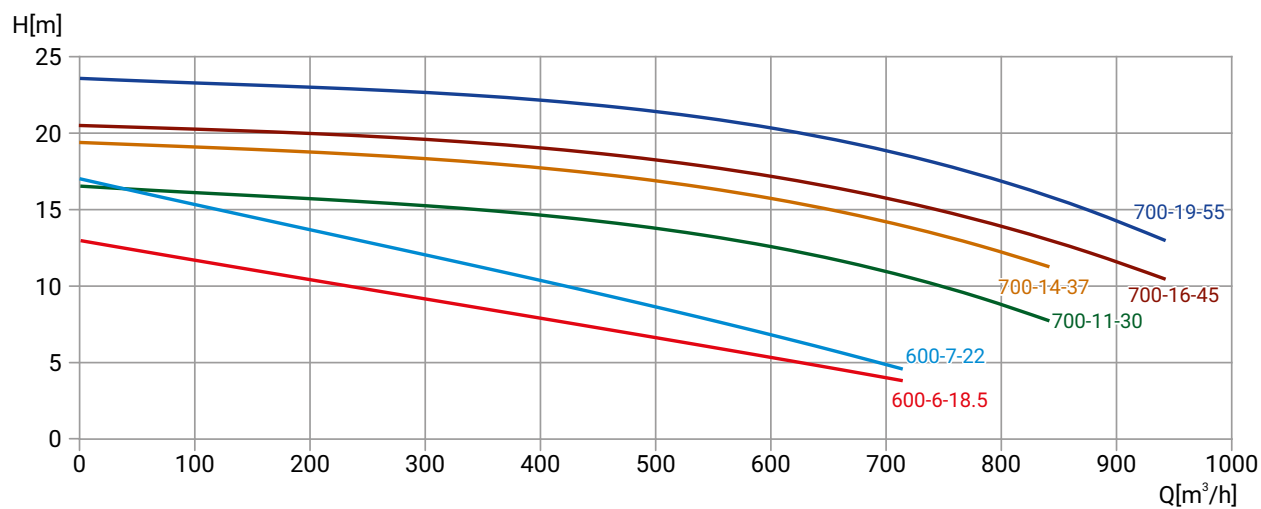

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полю- сов	Св. проход, мм	Масса, кг
300WL 600-6-18.5	30089942	600	6	18,5	15	6,7	65	4	110	1650
300WL 600-7-22	30089941	600	7	22	17,6	6,7	65	4	110	1710
300WL 700-11-30	30089940	700	11	30	27	3	78	6	145	780
300WL 700-14-37	30089939	700	14	37	34,2	3	78	6	145	880
300WL 700-16-45	30089938	700	16	45	39,1	4,8	78	6	145	1150
300WL 700-19-55	30089937	700	19	55	48,3	4,8	75	6	145	1215




РАЗМЕРЫ

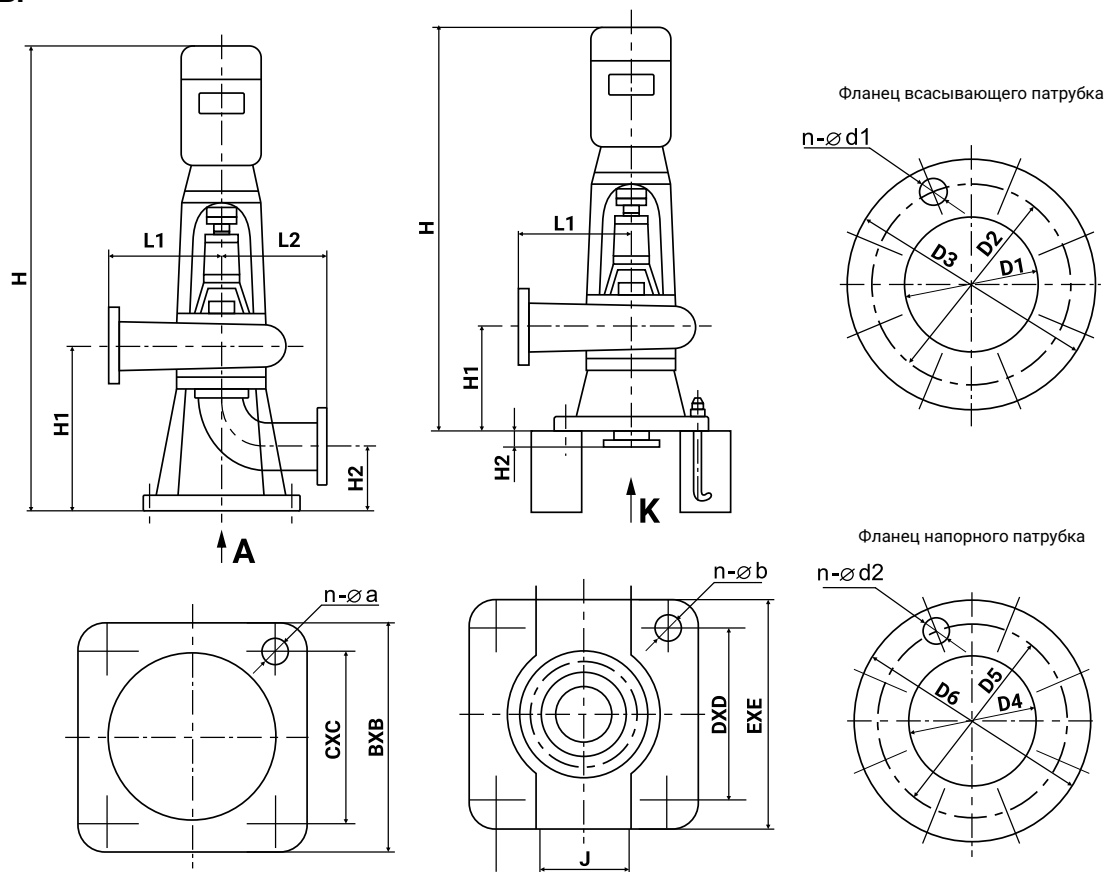

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n- $\phi d1$	D5	D6	D7	D8	n- $\phi d2$	
300WL 600-6-18.5	300	365	395	440	12- $\phi 22$	300	365	395	440	12- $\phi 22$	480
300WL 600-7-22	300	365	395	440	12- $\phi 22$	300	365	395	440	12- $\phi 22$	480
300WL 700-11-30	300	365	395	440	12- $\phi 22$	300	365	395	440	12- $\phi 22$	550
300WL 700-14-37	300	365	395	440	12- $\phi 22$	200	365	395	440	12- $\phi 22$	550
300WL 700-16-45	300	365	395	440	12- $\phi 22$	200	365	395	440	12- $\phi 22$	550
300WL 700-19-55	300	365	395	440	12- $\phi 22$	200	365	395	440	12- $\phi 22$	550


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n-øa	DxD	EEx	n-øb	H1	H2	H	J
300WL 600-6-18.5	300	695	225	1525	350	520x520	600x600	4-ø25	680x680	760x760	4-ø25	320	100	1175	330
300WL 600-7-22	300	695	225	2300	350	520x520	600x600	4-ø25	680x680	760x760	4-ø25	320	100	1215	400
300WL 700-11-30	300	620	225	2300	350	520x520	600x600	4-ø25	680x680	760x760	4-ø25	320	100	2000	400
300WL 700-14-37	300	620	225	2300	350	520x520	600x600	4-ø25	680x680	760x760	4-ø25	320	100	2000	400
300WL 700-16-45	300	620	225	2300	350	520x520	600x600	4-ø25	680x680	760x760	4-ø25	320	100	2000	400
300WL 700-19-55	300	620	225	2300	350	520x520	600x600	4-ø25	680x680	760x760	4-ø25	320	100	2000	400

200WL (II)

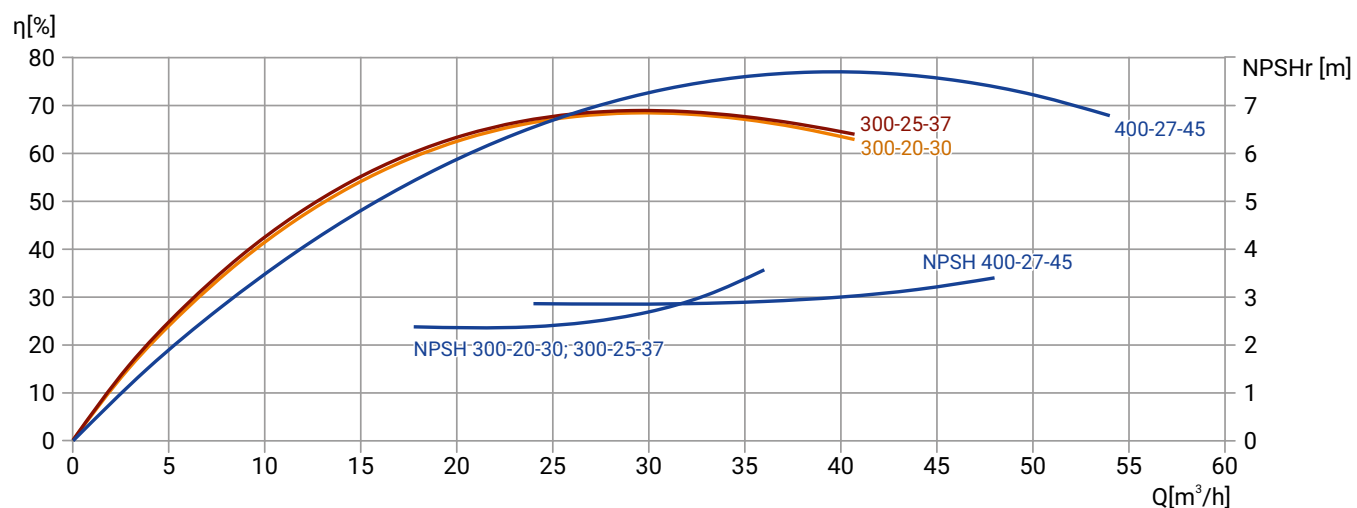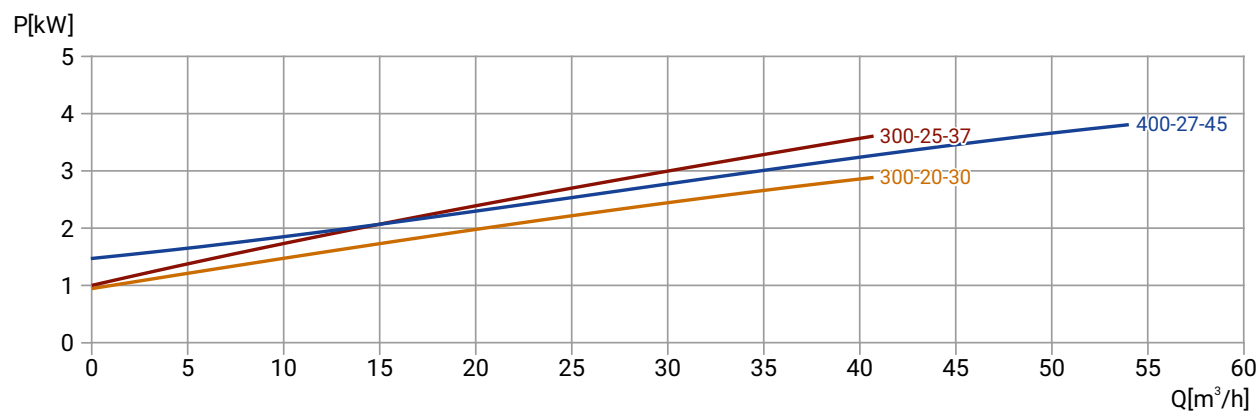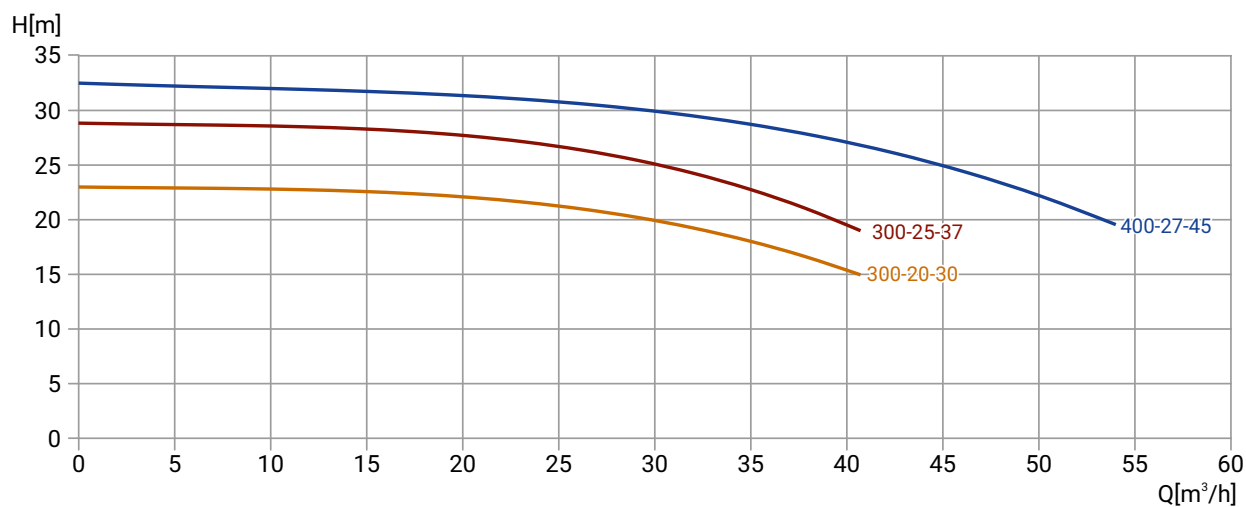

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полю- сов	Св. проход, мм	Масса, кг
200WL 300-20-30	30089936	300	20	30	24,4	4,8	67	6	128	650
200WL 300-25-37	30089935									
200WL 400-27-45	30089934	300	25	37	30,5	4,8	67	6	128	720




РАЗМЕРЫ

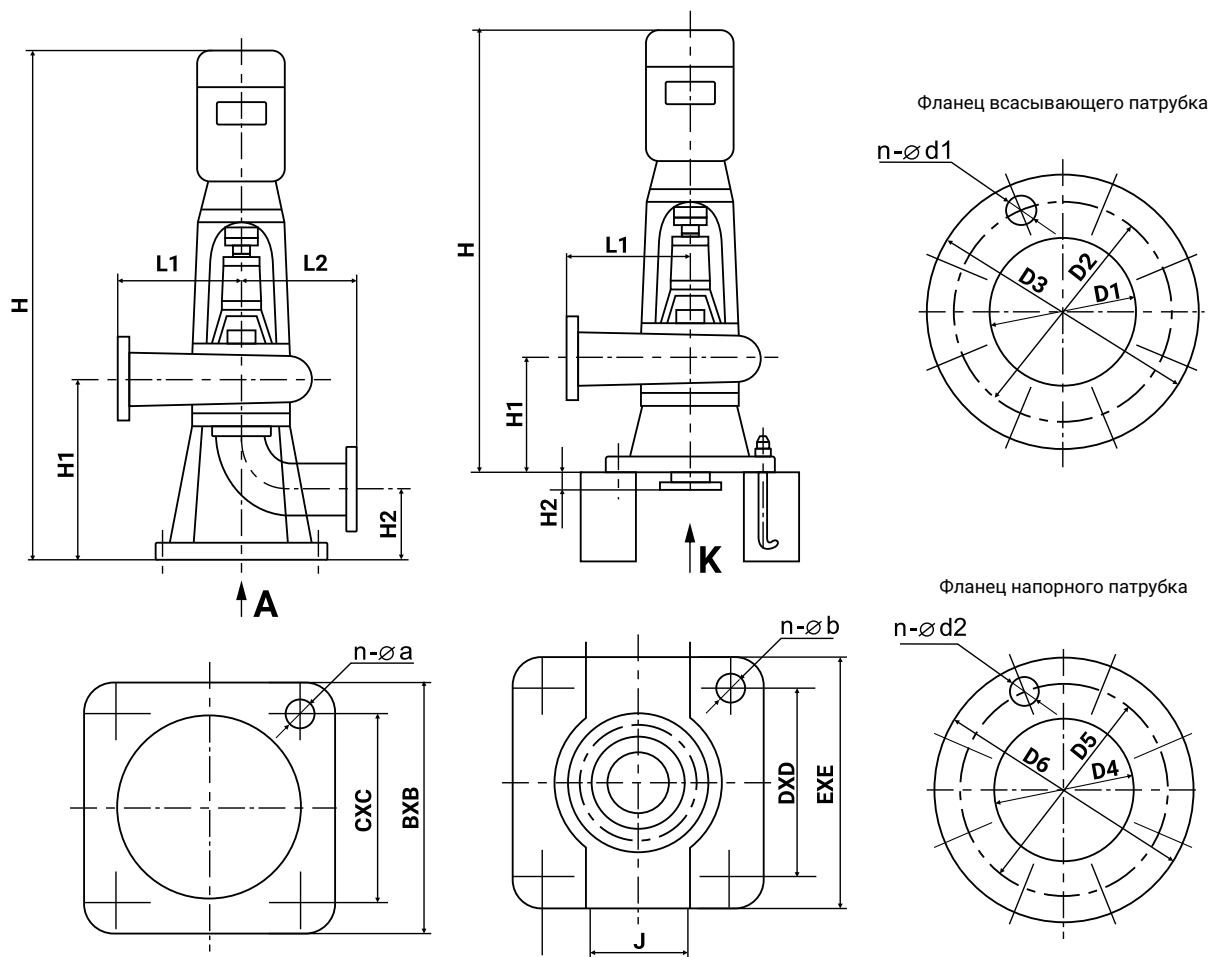

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	$n-\varnothing d1$	D5	D6	D7	D8	$n-\varnothing d2$	
200WL 300-20-30	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	500
200WL 300-25-37	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	500
200WL 400-27-45	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	200	258	280	320	8- $\varnothing 17,5$	500


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне						Прямая труба на всасывающей стороне							
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	$n-\varnothing a$	DXD	EEx	$n-\varnothing b$	H1	H2	H	J
200WL 300-20-30	200	595	200	2760	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	580x580	680x680	4- $\varnothing 25$	315	80	2605	280
200WL 300-25-37	200	595	200	2885	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	580x580	680x680	4- $\varnothing 25$	315	80	2480	280
200WL 400-27-45	200	595	200	2760	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	580x580	680x680	4- $\varnothing 25$	315	80	2605	280

200WL (II)

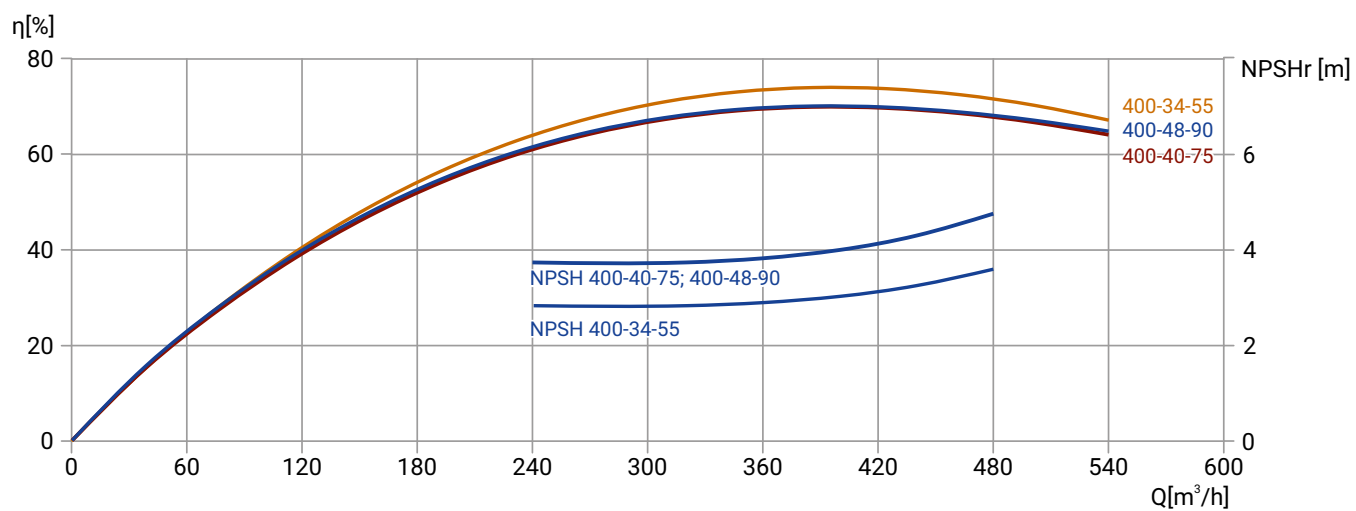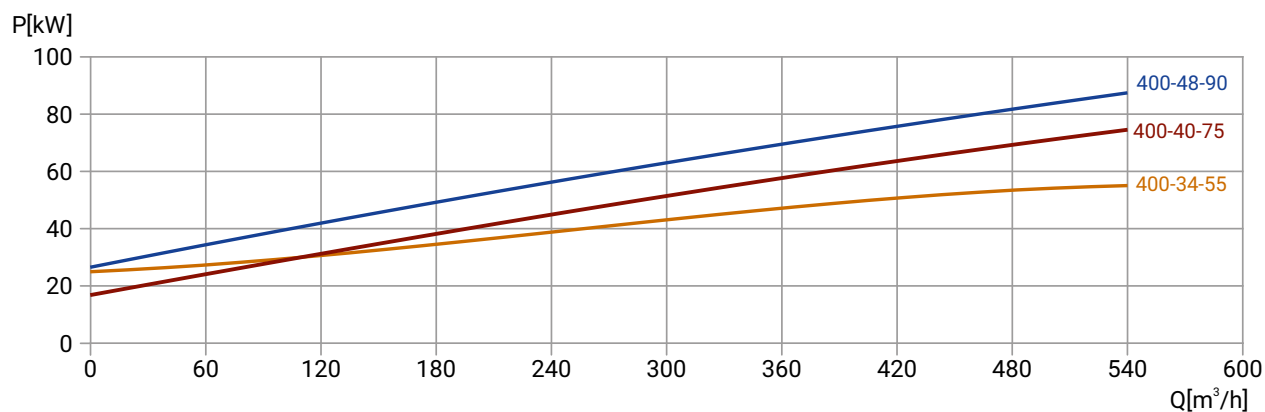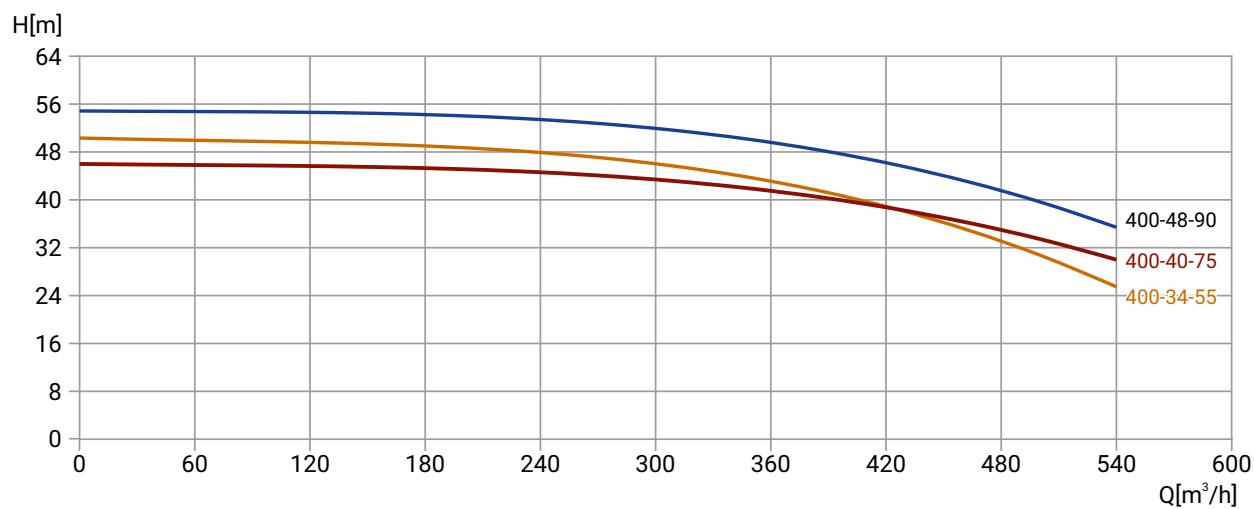

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полюсов	Св. проход, мм	Масса, кг
200WL (II)400-34-55	30089933	400	34	55	50	5,6	74	4	128	950
200WL (II)400-40-75	30089932	400	40	75	61,8	6,4	70,5	4	128	1300
200WL (II)400-48-90	30089931	400	48	90	74,2	6,4	70,5	4	128	1420




РАЗМЕРЫ

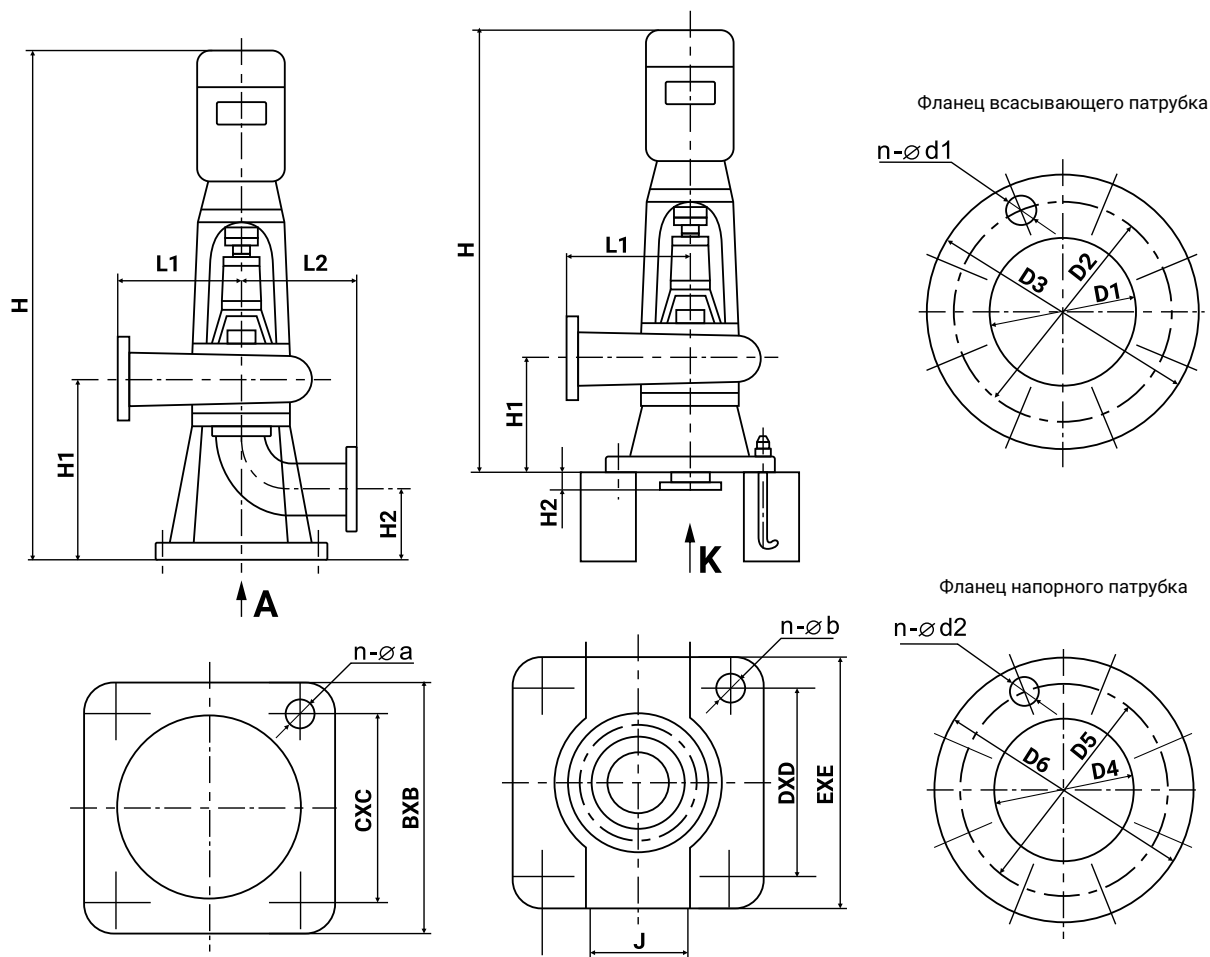

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n-ød1	D5	D6	D7	D8	n-ød2	
200WL (II)400-34-55	200	258	280	320	8-ø17,5	250	258	280	320	8-ø17,5	500
200WL (II)400-40-75	200	258	280	320	8-ø17,5	250	258	280	320	8-ø17,5	500
200WL (II)400-48-90	200	258	280	320	8-ø17,5	250	258	280	320	8-ø17,5	500


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n-øa	DxD	EEx	n-øb	H1	H2	H	J
200WL (II)400-34-55	200	595	200	2885	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	315	80	2675	280
200WL (II)400-40-75	200	595	200	2995	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	315	80	2725	280
200WL (II)400-48-90	200	620	200	3005	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	2385	330

250WL (II)

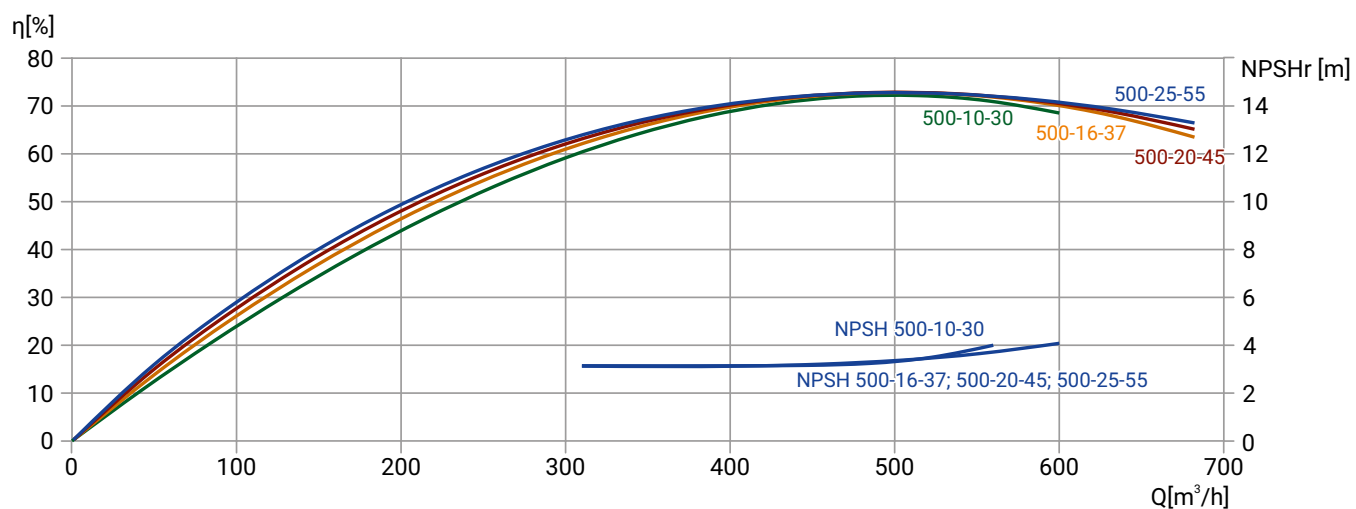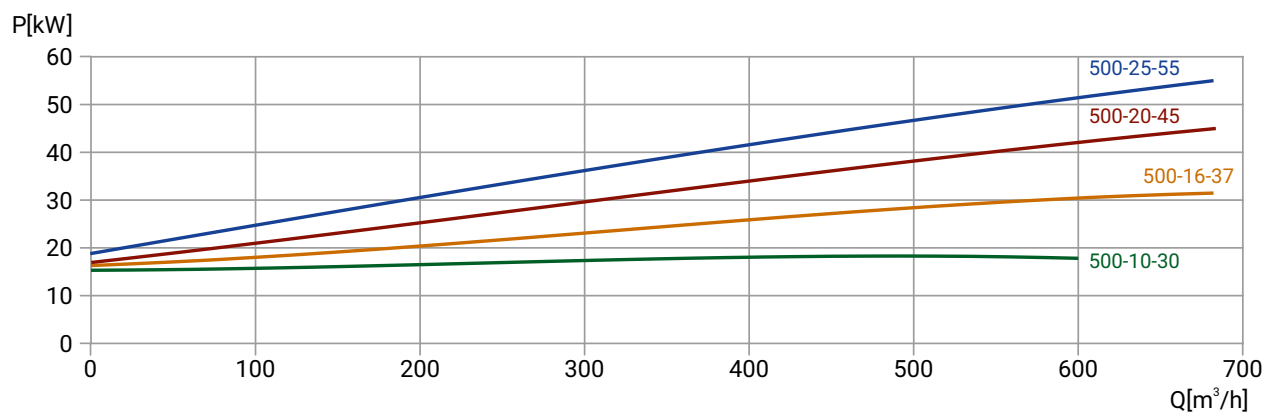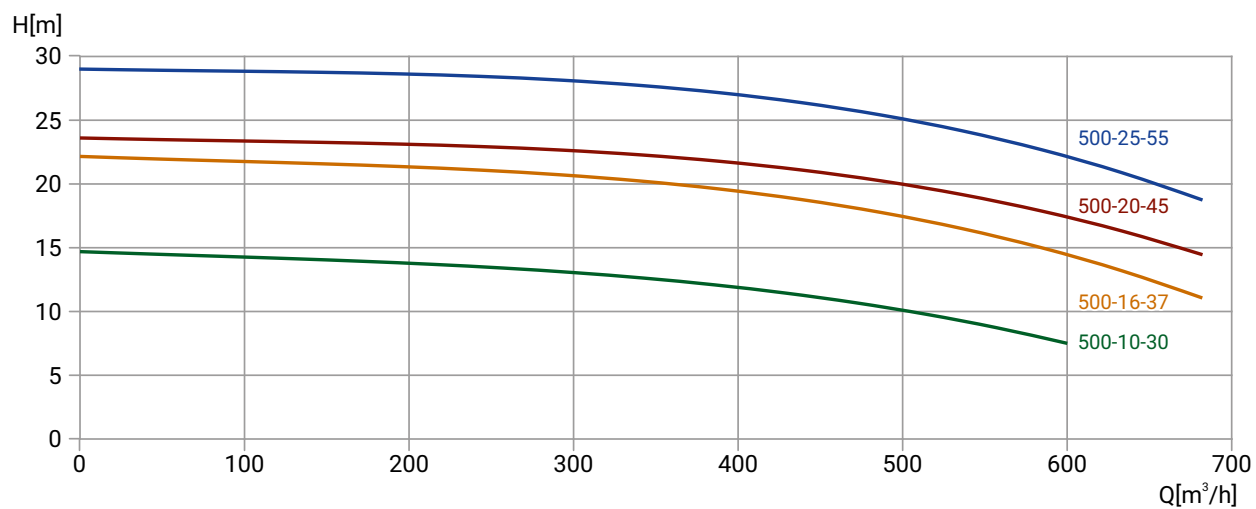

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полю- сов	Св. проход, мм	Масса, кг
250WL (II)500-10-30	30089930	500	10	30	19	5,9	72	6	135	700
250WL (II)500-16-37	30089929	500	16	37	30,3	5,9	72	6	135	780
250WL (II)500-20-45	30089928	500	20	45	37,9	5,9	72	6	135	1050
250WL (II)500-25-55	30089927	500	25	55	46	5,9	74	6	135	1115




РАЗМЕРЫ

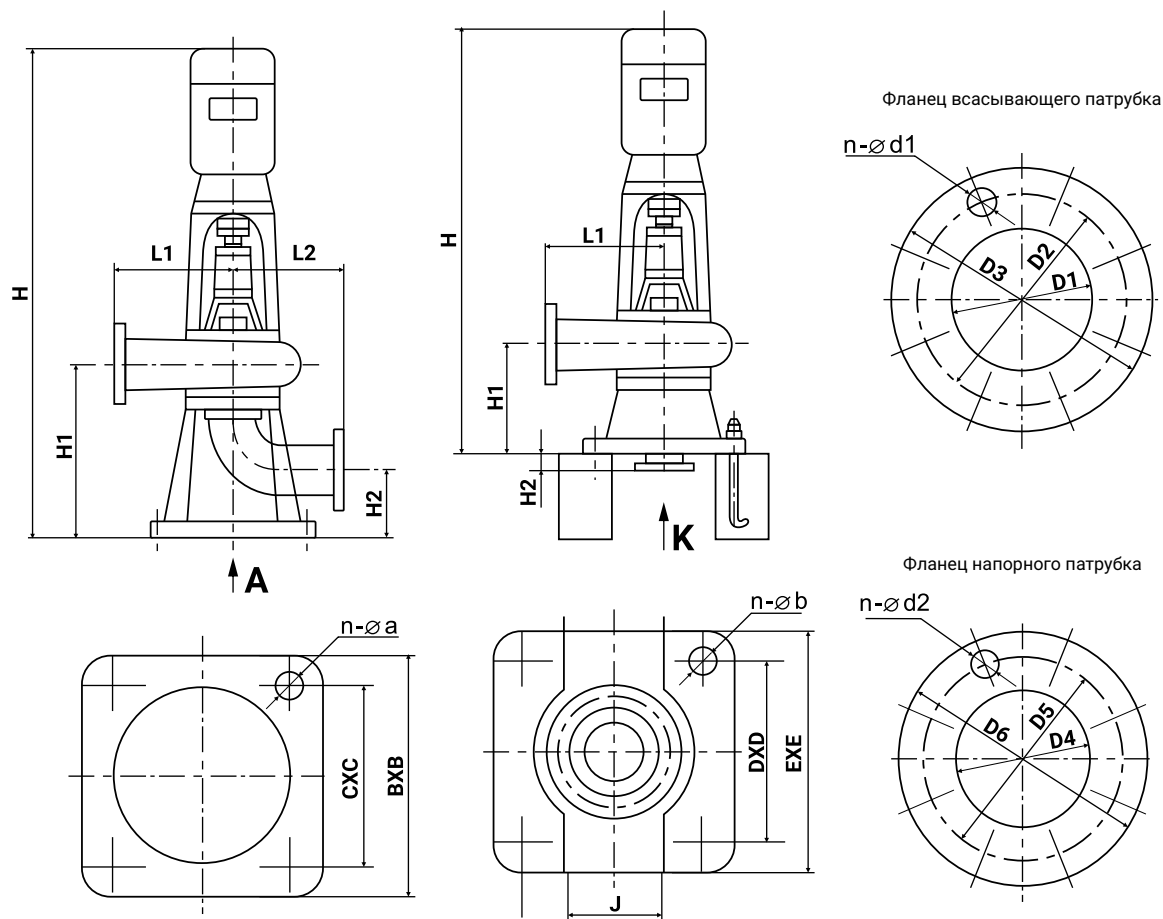

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n-ø d1	D5	D6	D7	D8	n-ø d2	
250WL (II)500-10-30	250	312	335	375	12-φ17,5	250	312	335	375	12-φ17,5	550
250WL (II)500-16-37	250	312	335	375	12-φ17,5	250	312	335	375	12-φ17,5	550
250WL (II)500-20-45	250	312	335	375	12-φ17,5	250	312	335	375	12-φ17,5	550
250WL (II)500-25-55	250	312	335	375	12-φ17,5	250	312	335	375	12-φ17,5	550


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n-ø a	DxD	EEx	n-ø b	H1	H2	H	J
250WL (II)500-10-30	250	620	225	2685	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	2470	330
250WL (II)500-16-37	250	620	225	2770	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	2540	330
250WL (II)500-20-45	250	620	225	2840	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	2605	330
250WL (II)500-25-55	250	620	225	2905	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	2640	330

250WL (II)

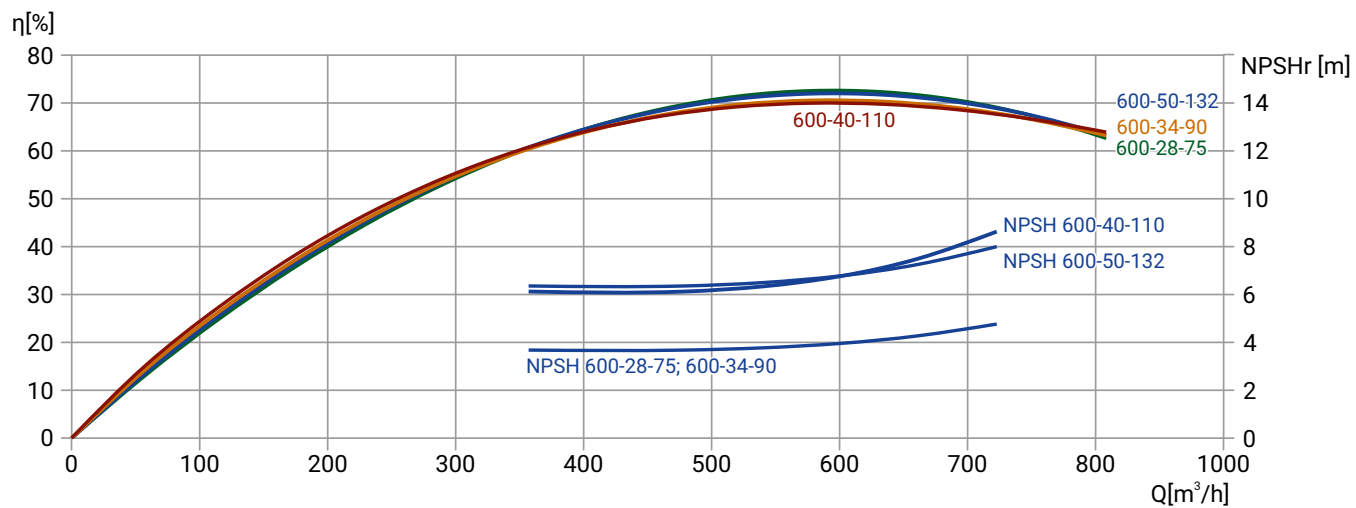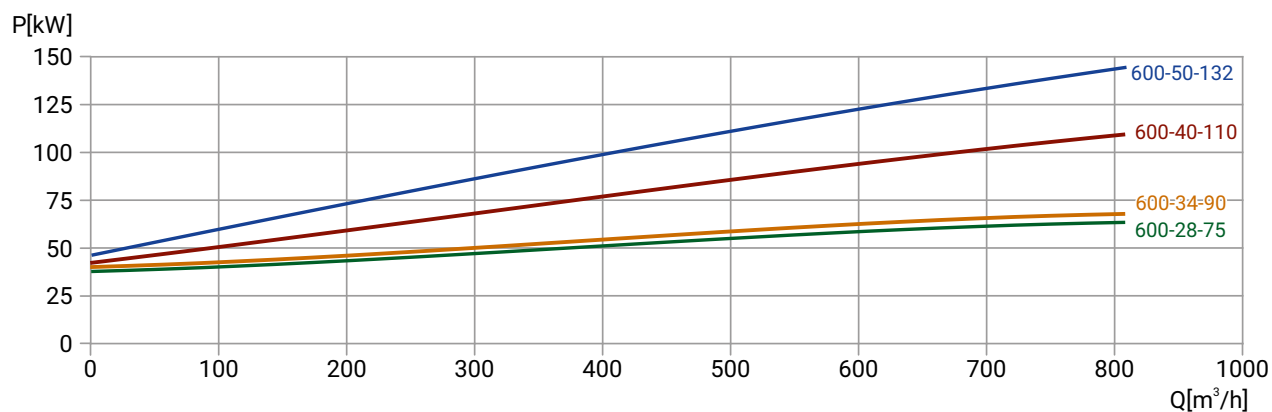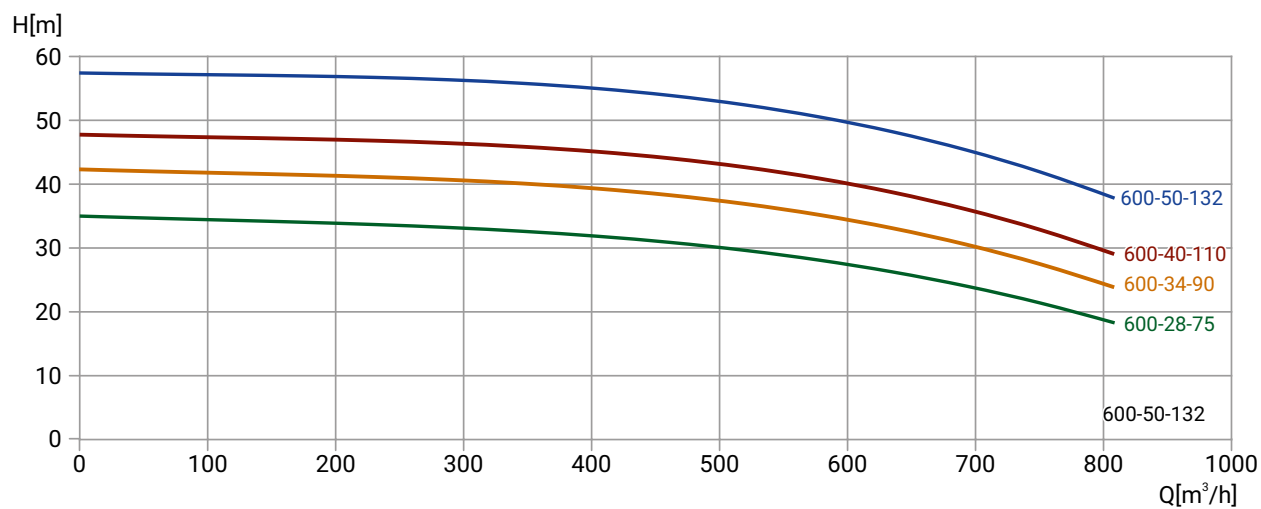

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полюсов	Св. проход, мм	Масса, кг
250WL (II)600-28-75	30089926	600	28	75	62,7	6,4	73	4	135	1480
250WL (II)600-34-90	30089925	600	34	90	76,2	6,4	73	4	135	1580
250WL (II)600-40-110	30089924	600	40	110	93,4	6,4	70	4	135	1700
250WL (II)600-50-132	30089923	600	50	132	117	6,7	70	4	135	1900




РАЗМЕРЫ

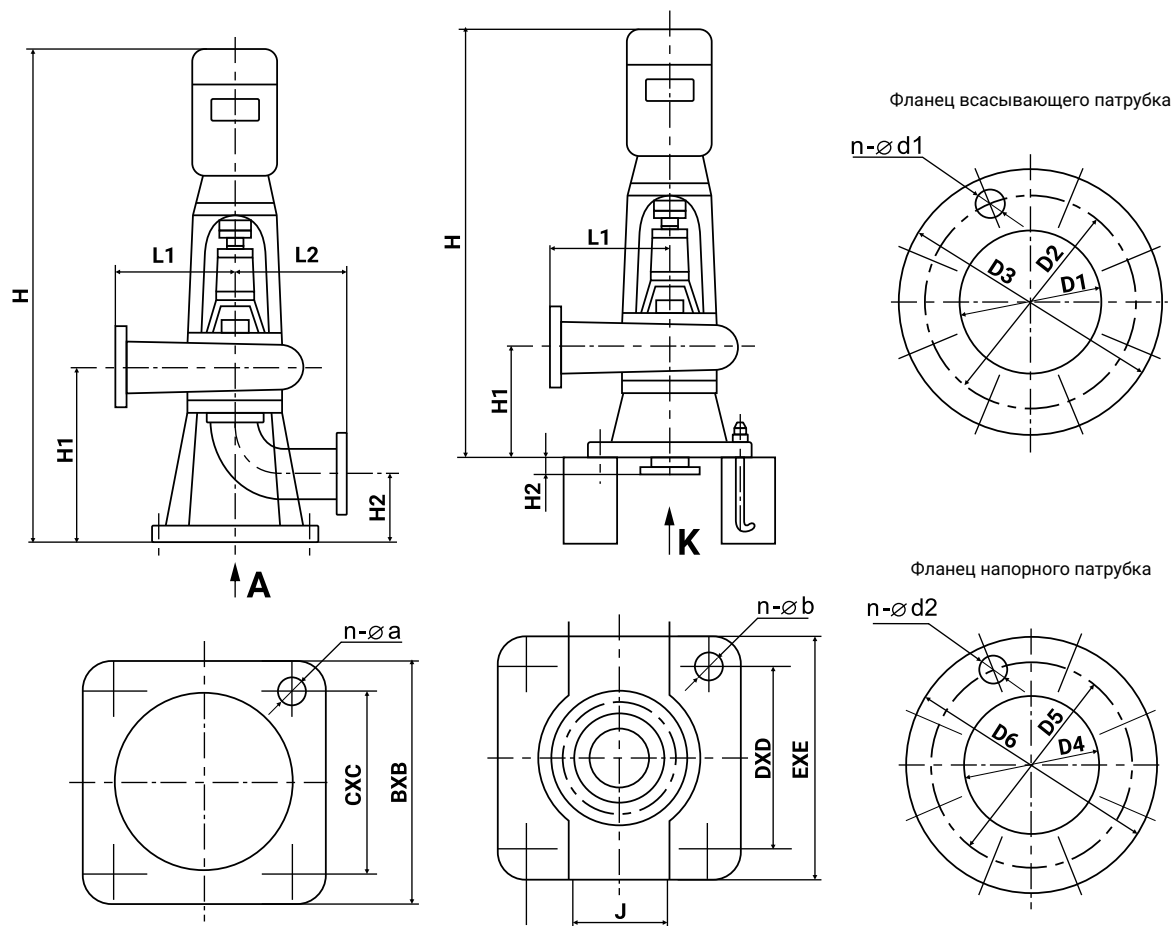

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n-ød1	D5	D6	D7	D8	n-ød2	
250WL (II)600-28-75	250	312	335	375	12-φ17,5	300	312	335	375	12-φ17,5	550
250WL (II)600-34-90	250	312	335	375	12-φ17,5	300	312	335	375	12-φ17,5	550
250WL (II)600-40-110	250	312	335	375	12-φ17,5	300	312	335	375	12-φ17,5	550
250WL (II)600-50-132	250	312	335	375	12-φ17,5	300	312	335	375	12-φ17,5	550


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n-øa	DxD	EEx	n-øb	H1	H2	H	J
250WL (II)600-28-75	250	620	225	2940	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	2690	330
250WL (II)600-34-90	250	620	225	2990	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	2980	330
250WL (II)600-40-110	250	620	225	3280	350	520x520	600x600	4-ø25	580x580	680x680	4-ø25	320	100	3100	330
250WL (II)600-50-132	250	620	225	3400	350	520x520	600x600	4-ø25	680x680	760x760	4-ø25	320	100	2600	400

300WL (II)

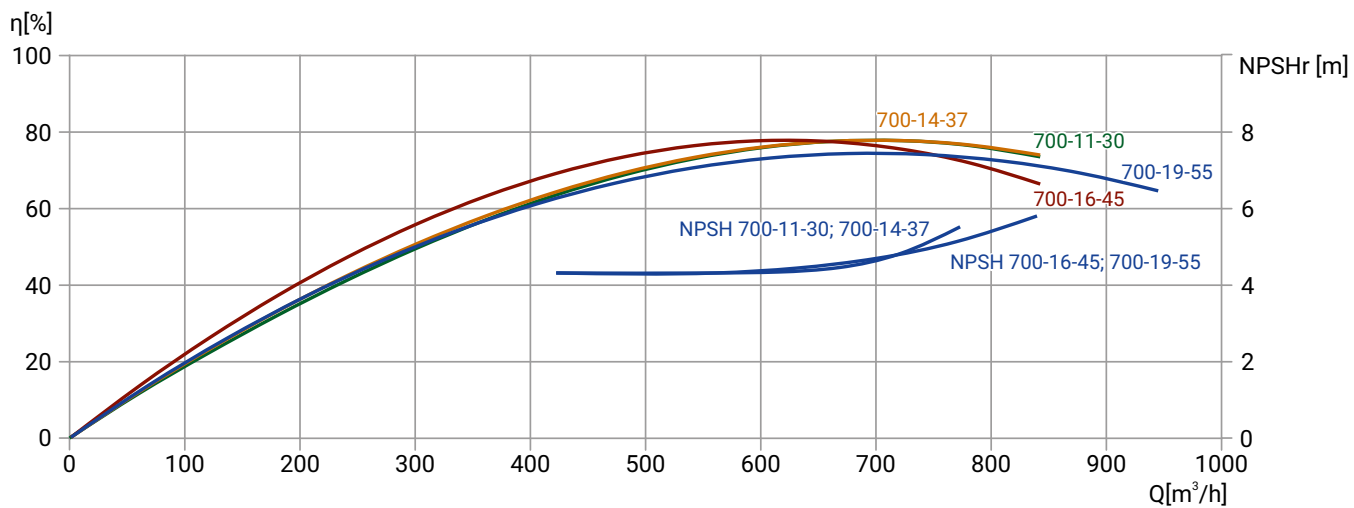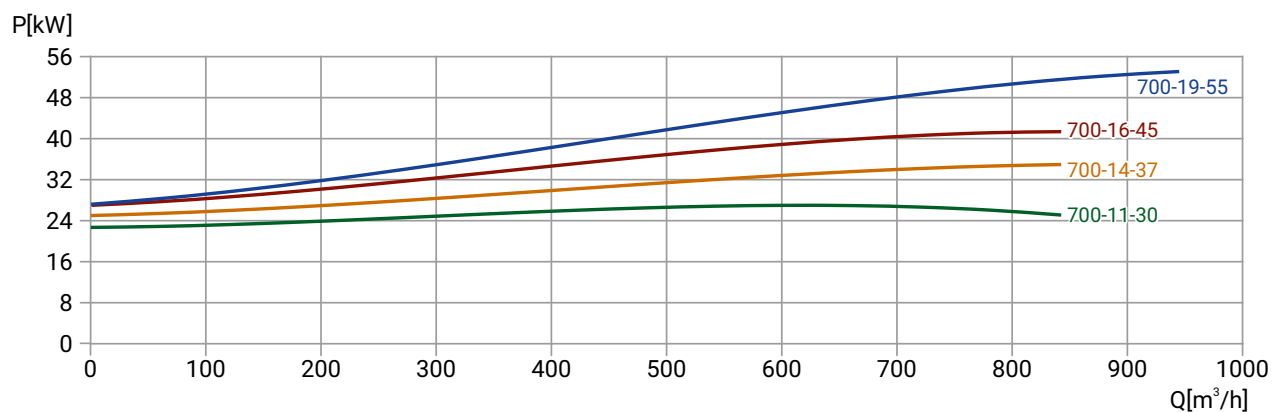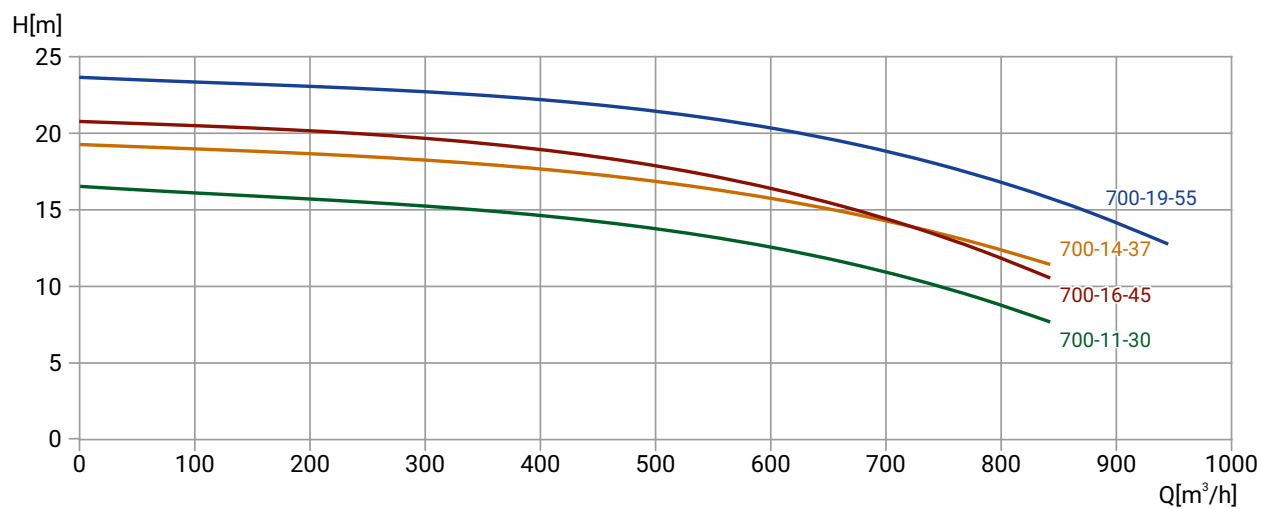

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полюсов	Св. проход, мм	Масса, кг
300WL (II)700-11-30	30089922	700	11	30	27	4,8	78	6	85	780
300WL (II)700-14-37	30089921	700	14	37	34,2	4,8	78	6	85	880
300WL (II)700-16-45	30089920	700	16	45	39,1	4,8	78	6	85	1150
300WL (II)700-19-55	30089919	700	19	55	48,3	4,8	75	6	85	1215




РАЗМЕРЫ

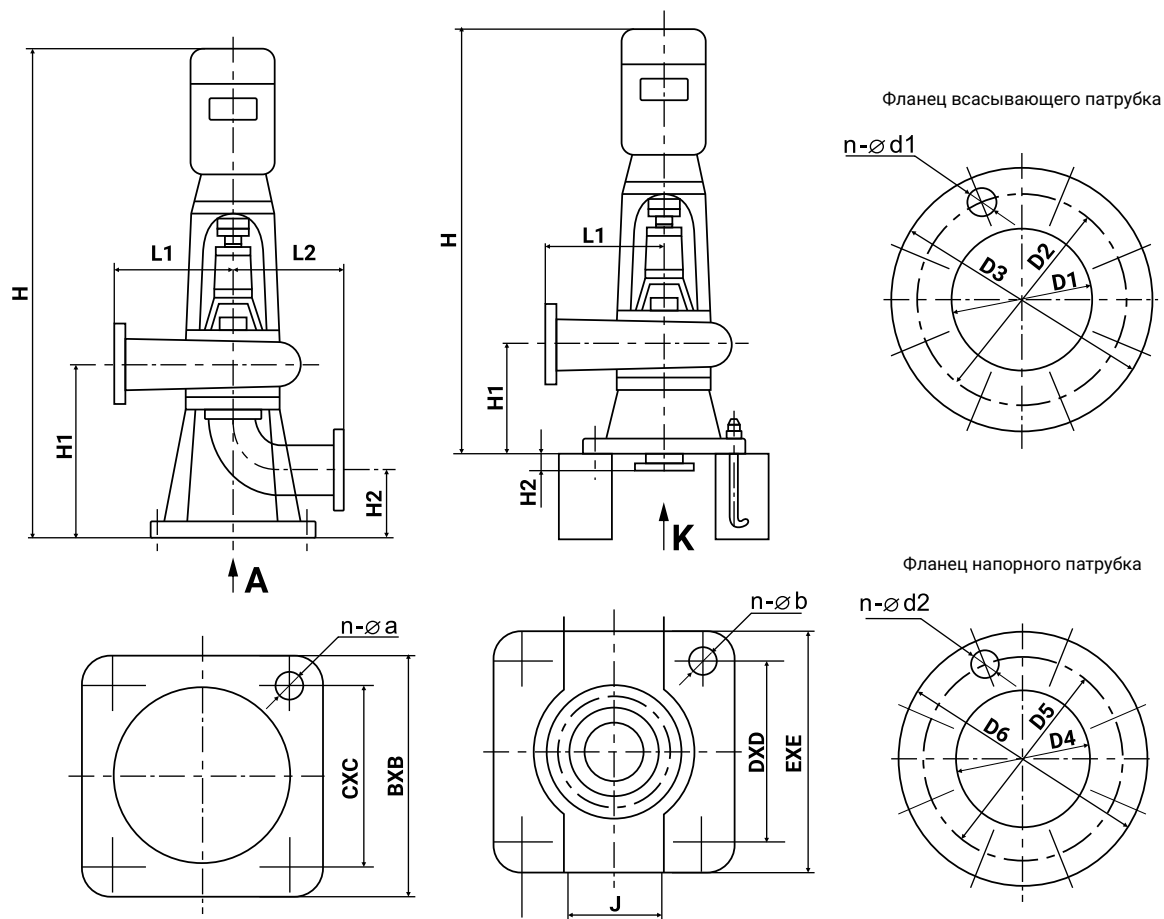

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n-ø d1	D5	D6	D7	D8	n-ø d2	
300WL (II)700-11-30	300	365	395	440	12-ø22	300	365	395	440	12-ø22	550
300WL (II)700-14-37	300	365	395	440	12-ø22	300	365	395	440	12-ø22	550
300WL (II)700-16-45	300	365	395	440	12-ø22	300	365	395	440	12-ø22	550
300WL (II)700-19-55	300	365	395	440	12-ø22	300	365	395	440	12-ø22	550


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n-ø a	DxD	EEx	n-ø b	H1	H2	H	J
300WL (II)700-11-30	300	620	225	2900	350	520x520	600x600	4-ø25	680x680	760x760	4-ø25	320	100	2600	400
300WL (II)700-14-37	300	620	225	2900	350	520x520	600x600	4-ø25	680x680	760x760	4-ø25	320	100	2600	400
300WL (II)700-16-45	300	620	225	2900	350	520x520	600x600	4-ø25	680x680	760x760	4-ø25	320	100	2640	400
300WL (II)700-19-55	300	620	225	2900	350	520x520	600x600	4-ø25	680x680	760x760	4-ø25	320	100	2690	400

300WL (II)

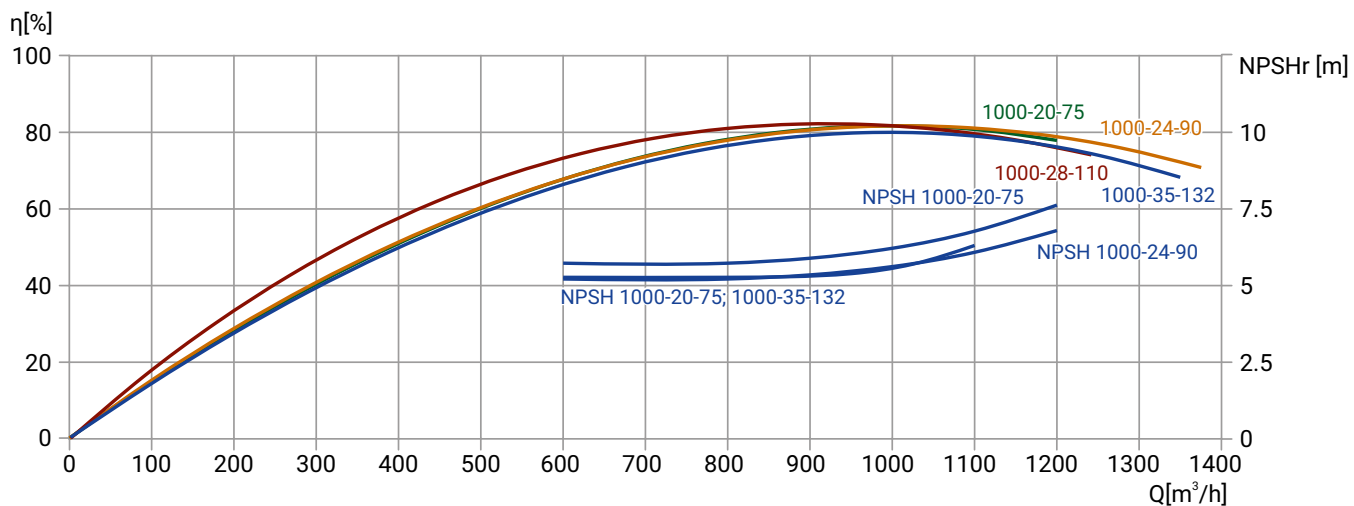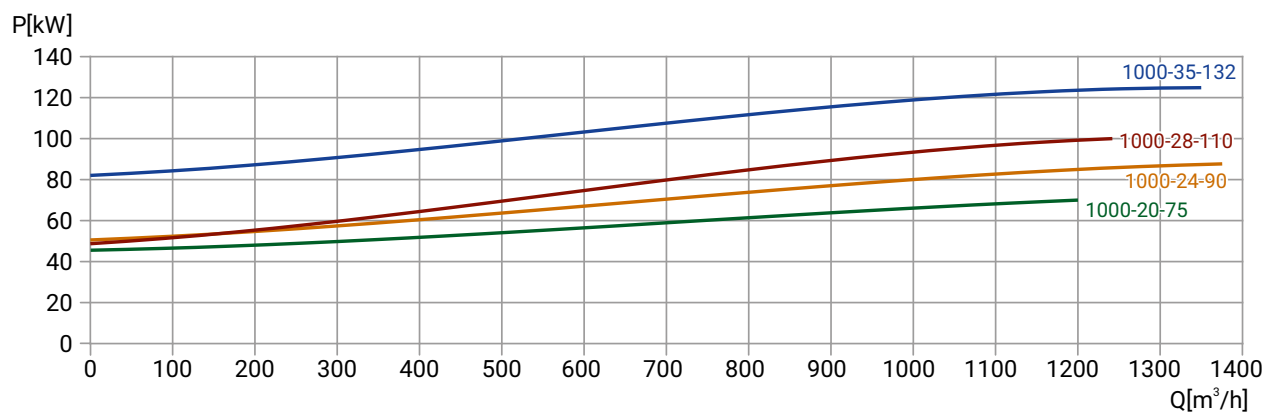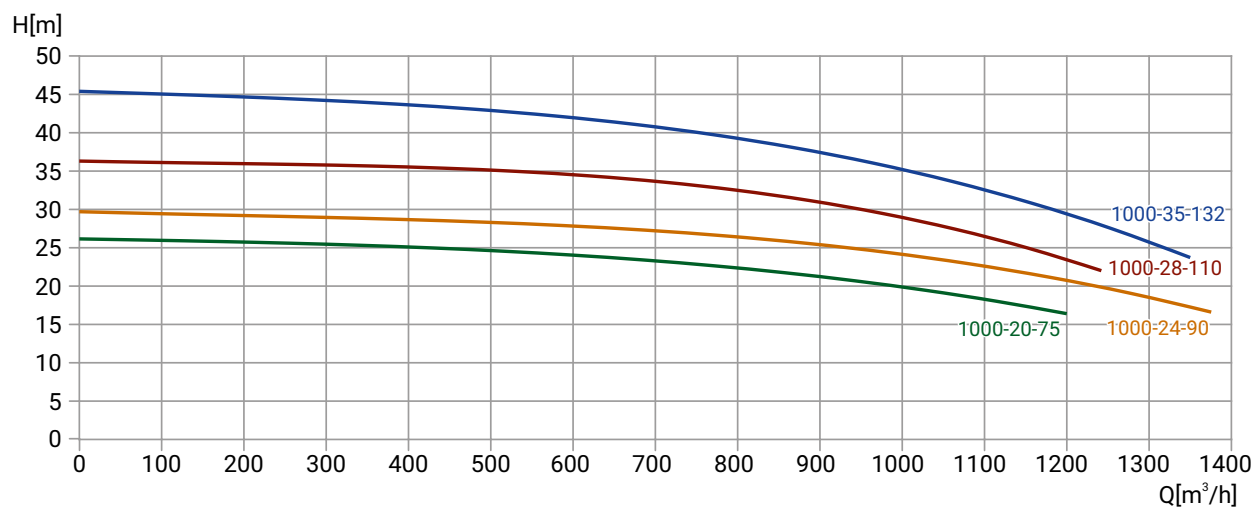

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полюсов	Св. про- ход, мм	Масса, кг
300WL (II)1000-20-75	30089918	1000	20	75	66,5	5,6	82	6	142	1530
300WL (II)1000-24-90	30089917	1000	24	90	79,8	5,6	82	6	142	1650
300WL (II)1000-28-110	30089916	1000	28	110	93	6,4	82	6	142	1720
300WL (II)1000-35-132	30089915	1000	35	132	119	6,4	80	4	142	1800




РАЗМЕРЫ

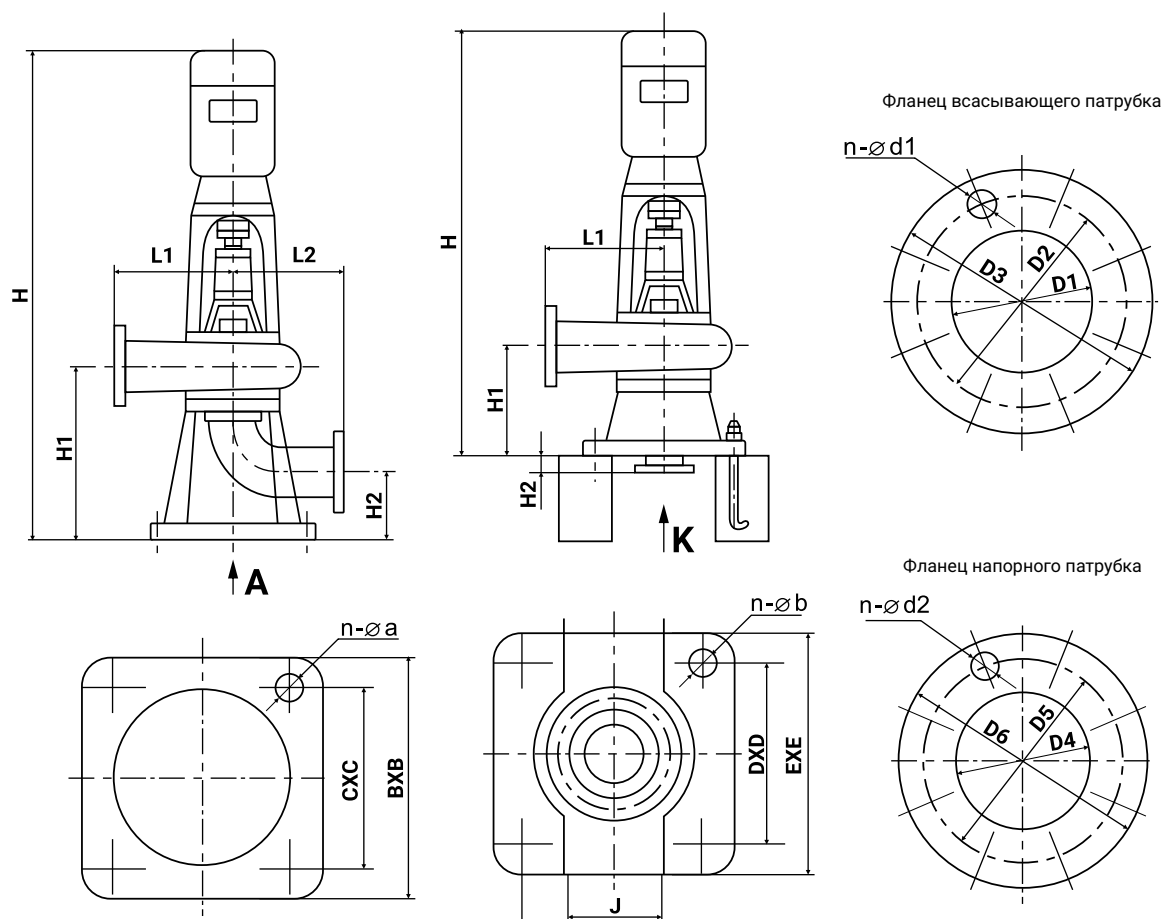

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	$n-\varnothing d1$	D5	D6	D7	D8	$n-\varnothing d2$	
300WL (II)1000-20-75	300	365	395	440	12- $\varnothing 22$	350	365	395	440	12- $\varnothing 22$	550
300WL (II)1000-24-90	300	365	395	440	12- $\varnothing 22$	350	365	395	440	12- $\varnothing 22$	550
300WL (II)1000-28-110	300	365	395	440	12- $\varnothing 22$	350	365	395	440	12- $\varnothing 22$	550
300WL (II)1000-35-132	300	365	395	440	12- $\varnothing 22$	350	365	395	440	12- $\varnothing 22$	550


Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне						
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	$n-\varnothing a$	DXD	EEEx	$n-\varnothing b$	H1	H2	H	J
300WL (II)1000-20-75	300	620	225	2940	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	680x680	760x760	4- $\varnothing 25$	320	100	2980	400
300WL (II)1000-24-90	300	620	225	2990	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	680x680	760x760	4- $\varnothing 25$	320	100	2100	400
300WL (II)1000-28-110	300	620	225	3280	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	680x680	760x760	4- $\varnothing 25$	320	100	2980	400
300WL (II)1000-35-132	300	620	225	3400	350	520x520	600x600	4- $\varnothing 25$	680x680	760x760	4- $\varnothing 25$	320	100	3100	400

350WL (II)

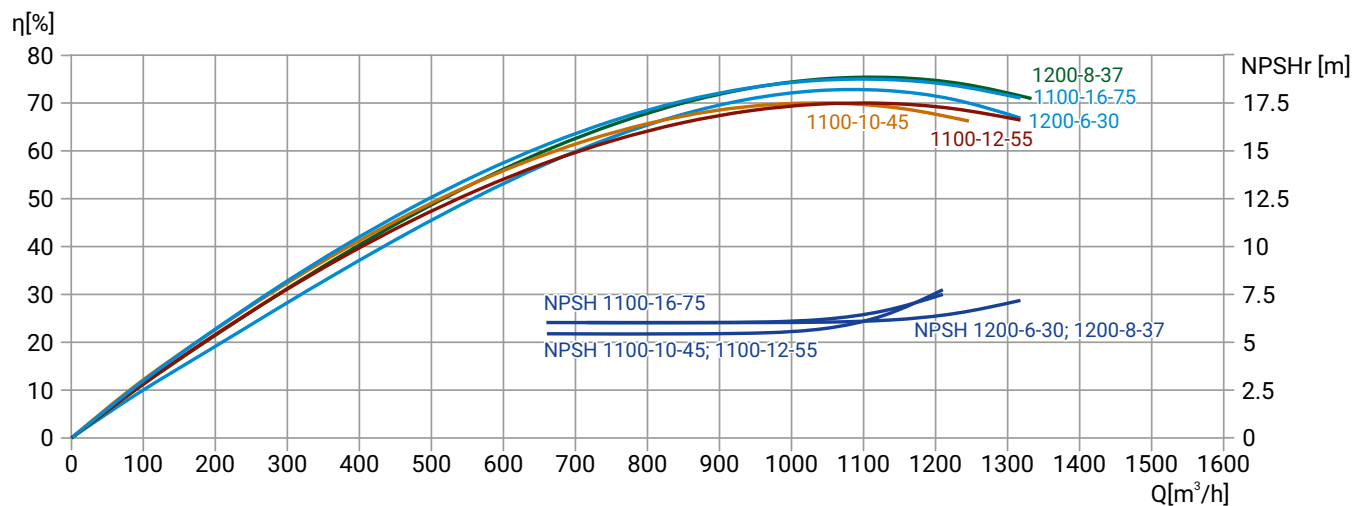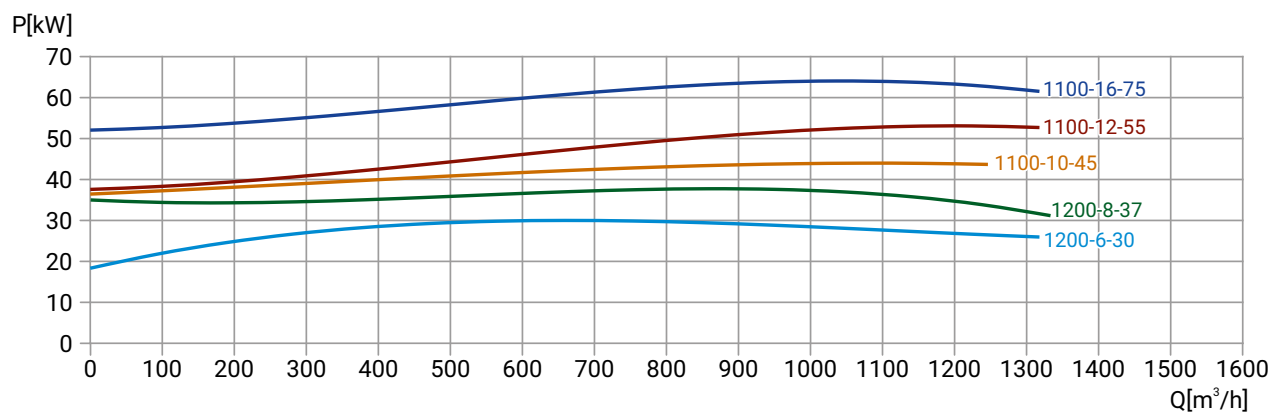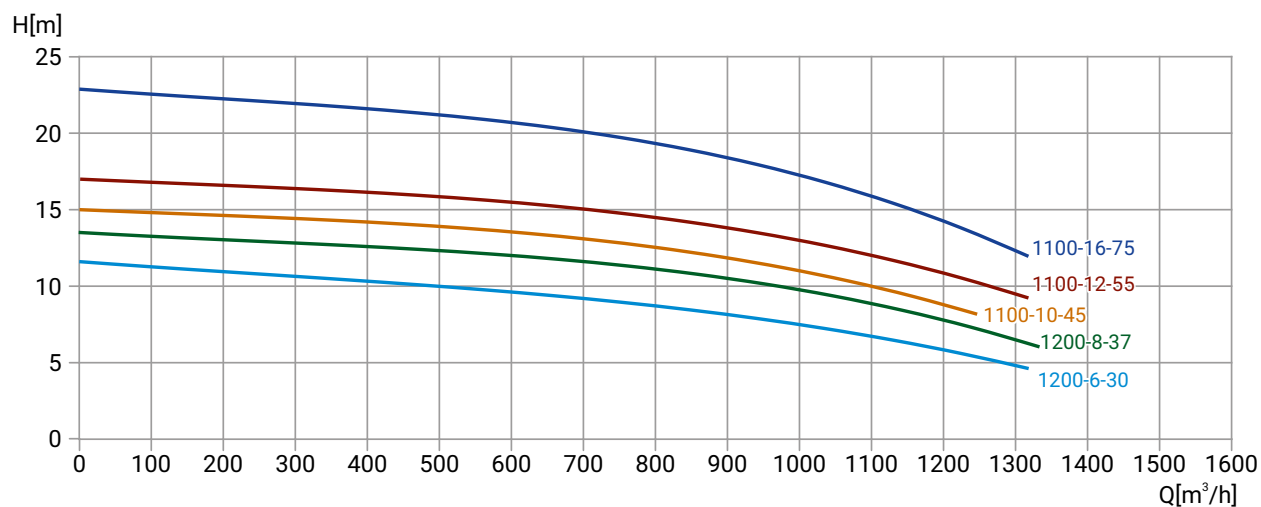

Модель	Артикул	Q ном, м³/ч	H ном, м	P1, кВт	P2, кВт	NPSH ном, (м)	КПД, ном	Число полюсов	Св. про- ход, мм	Масса, кг
350WL (II)1200-6-30	30089914	1200	6	30	27,3	5,9	72	8	100	850
350WL (II)1200-8-37	30089913	1200	8	37	34,9	5,9	75	8	100	950
350WL (II)1100-10-45	30089912	1100	10	45	42,8	5,9	70	8	100	1250
350WL (II)1100-12-55	30089911	1100	12	55	50,7	5,9	71	8	100	1320
350WL (II)1100-16-75	30089910	1100	16	75	64	6,4	75	6	100	1650

РАЗМЕРЫ

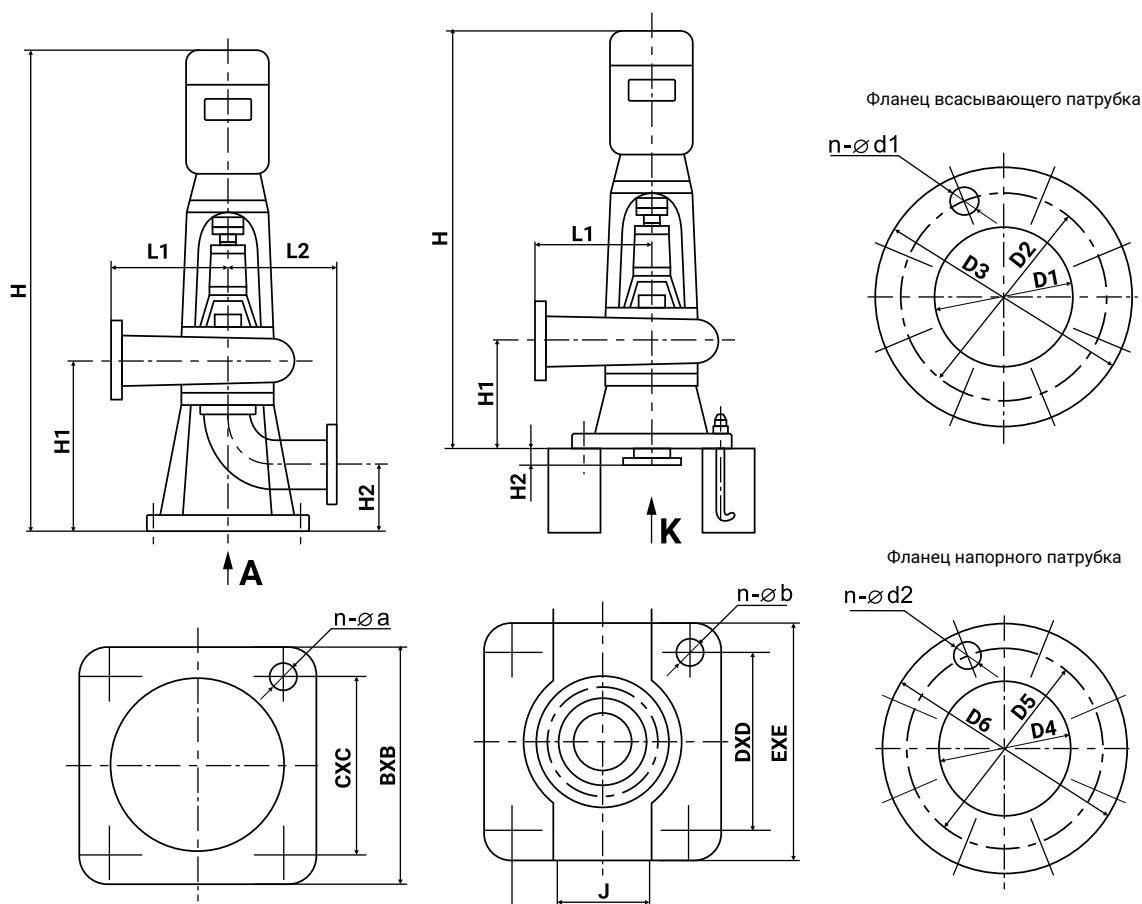

Модель	Фланец всасывающего патрубка					Фланец напорного патрубка					L1
	D1	D2	D3	D4	n-ød1	D5	D6	D7	D8	n-ød2	
350WL (II)1200-6-30	400	482	515	565	16-φ26	350	415	445	490	12-φ22	600
350WL (II)1200-8-37	400	482	515	565	16-φ26	400	482	515	565	16-φ26	600
350WL (II)1100-10-45	400	482	515	565	16-φ26	400	482	515	565	16-φ26	600
350WL (II)1100-12-55	400	482	515	565	16-φ26	400	482	515	565	16-φ26	600
350WL (II)1100-16-75	400	482	515	565	16-φ26	400	482	515	565	16-φ26	600

Модель	D1	Колено на всасывающей стороне							Прямая труба на всасывающей стороне					
		H1	H2	H	L2	CxC	BxB	n-øa	DxD	EEx	n-øb	H1	H	J
350WL (II)1200-6-30	400	1005	330	2900	600	1000x1000	1100x1100	4-ø50	1000x1000	1100x1100	4-ø50	620	2600	480
350WL (II)1200-8-37	400	1005	330	2900	600	1000x1000	1100x1100	4-ø50	1000x1000	1100x1100	4-ø50	620	2600	480
350WL (II)1100-10-45	400	1005	330	2900	600	1000x1000	1100x1100	4-ø50	1000x1000	1100x1100	4-ø50	620	2600	480
350WL (II)1100-12-55	400	1005	330	2900	600	1000x1000	1100x1100	4-ø50	1000x1000	1100x1100	4-ø50	620	2955	480
350WL (II)1100-16-75	400	1005	330	3255	600	1000x1000	1100x1100	4-ø50	1000x1000	1100x1100	4-ø50	620	2955	480

Региональное представительство в СЗФО

г. Санкт-Петербург
spb@tank-rus.ru | +7 983 230 35 52

Региональное представительство в ЦФО

г. Москва
msk@tank-rus.ru | +7 983 230 35 99

Региональное представительство в ПФО

г. Самара
ziv@tank-rus.ru | +7 983 230 03 81

г. Пермь
prm@tank-rus.ru | +7 983 230 36 42

г. Нижний Новгород
nng@tank-rus.ru | +7 983 230 04 87

г. Казань
kzn@tank-rus.ru | +7 983 230 05 91

Региональное представительство в ЮФО и СКФО

г. Ростов-на-Дону
tsa@tank-rus.ru | +7 983 230 56 72

г. Краснодар
krd@tank-rus.ru | +7 983 230 35 81

Региональное представительство в УФО

г. Екатеринбург
ekb@tank-rus.ru | +7 983 230 36 34

г. Тюмень
tmn@tank-rus.ru | +7 983 230 13 72

г. Челябинск
chlb@tank-rus.ru | +7 913 821 94 43

Региональное представительство в СФО

г. Томск
ssg@tank-rus.ru | +7 913 848-29-26

г. Новосибирск
nsk@tank-rus.ru | +7 983 230 01 26

г. Красноярск
krsn@tank-rus.ru | +7 983 230 35 86

Региональное представительство в ДФО

non@tank-rus.ru | +7 923 405 78 50

Региональное представительство в Республике Беларусь


г. Минск
rb@tank-rus.ru | +375 29 547 55 09

АДРЕСА СКЛАДОВ**Москва**

Московская область, Чеховский р-он, пром. зона Новоселки, вл. 11, стр. 2

Новосибирск

Новосибирская обл. с. Толмачево, ул. 3307 км, 16 к. 2.

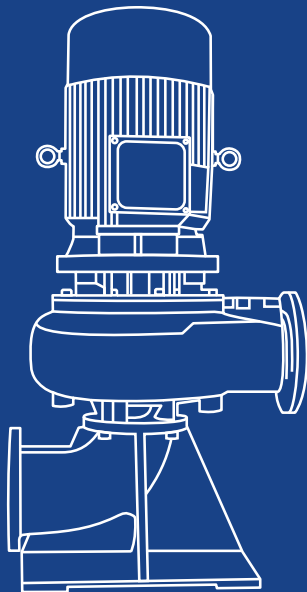

Компания Wellmix оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики, комплектацию без дополнительного уведомления потребителей

КАТАЛОГ № 1 | Редакция от 24.07.2024

**Wellmix****wellmix-pump.ru**

info@wellmix-pump.ru
+7 (3822) 535-100



Официальный
Telegram-канал
Reon и Wellmix



Официальный
Rutube-канал
Reon и Wellmix