

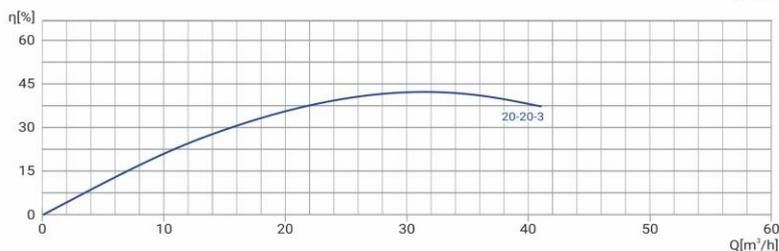


Wellmix 50GNWQ 20-20-3

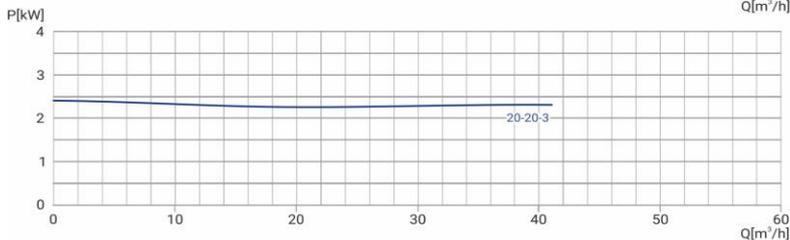


Погружной одноступенчатый канализационный насос с режущим механизмом

Диаграмма характеристик

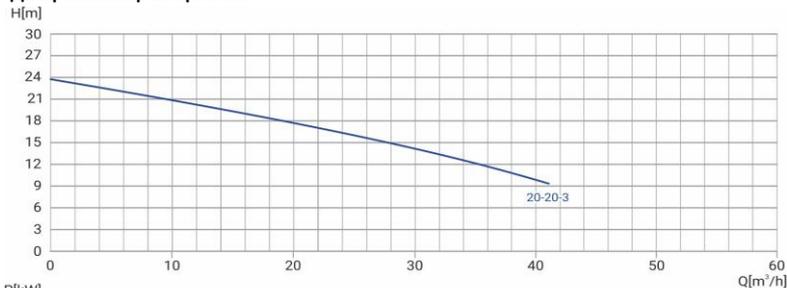

Габаритный чертёж

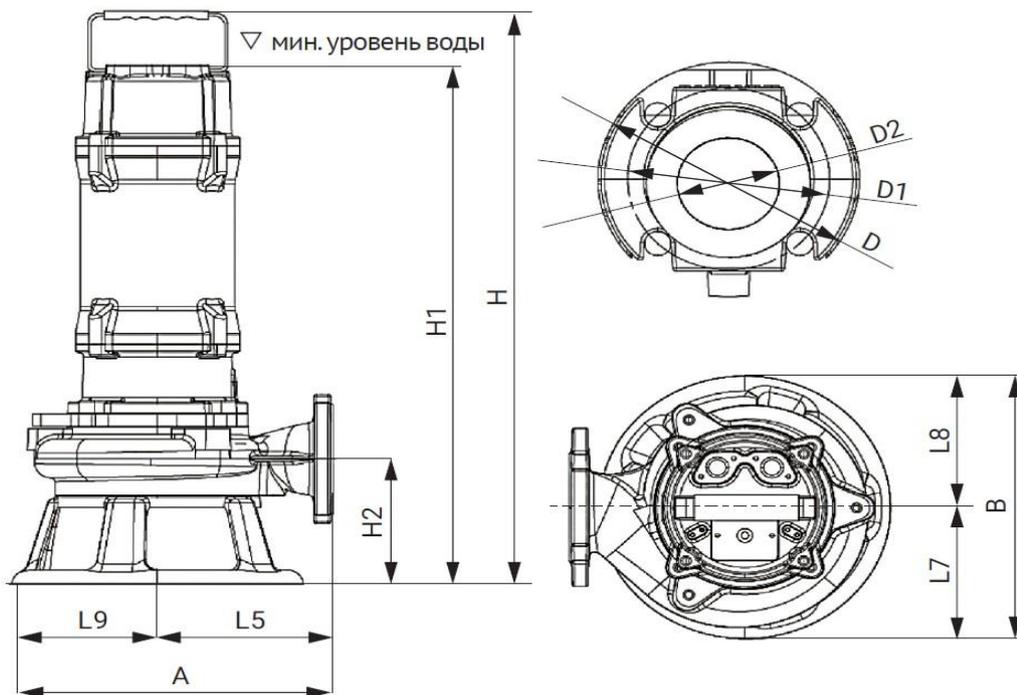

50GNWQ 20-20-3

Обозначение	H	H1	H2	A	B	L5	L9	L7	L8	D	D1	D2
Значение	530	530	130	280	240	165	115	120	120	140	110	50

Общие сведения

Наименование	50GNWQ 20-20-3
Артикул насоса	13119992
Артикул совместимой АТМ	19119813
Уплотнение вала	двойное механическое
Номинальный расход, м³/ч	20
Номинальный напор, м	20
Максимальный напор, м	23,7
Масса насоса, кг	41

Жидкость

Рабочая жидкость	Сточная жидкость
Диапазон температур	0...+40
Макс. плотность жидкости, кг/м³	1050

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун

Монтаж

Тип присоединения	фланцевое
Размер трубного соединения	50
Макс. рабочее давление, бар	6
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	8

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	3
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	6,18
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Тепловая защита	есть