

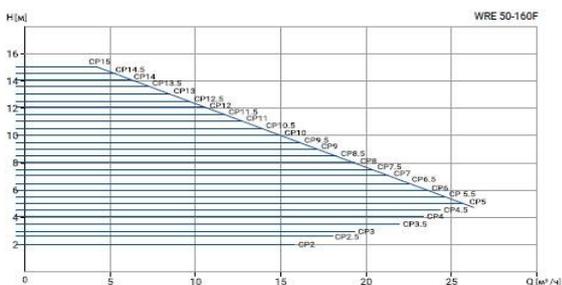


WRE 50-160F

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

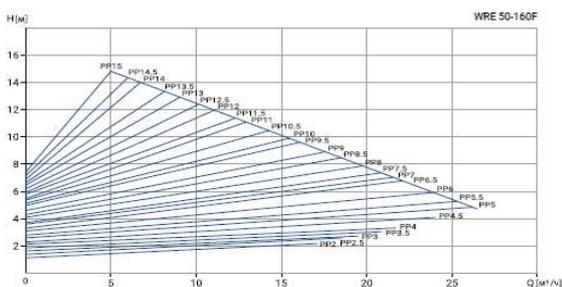

20.02.2026

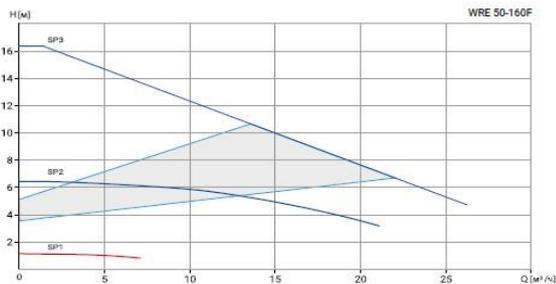

Общие сведения

Наименование	WRE 50-160F
Артикул	16109992
Тип насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	электронное управление
Максимальный расход, м ³ /ч	26
Максимальный напор, м	16
Уровень шума, дБ	52

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
------------------	--

Диапазон температуры, °C +2... +110

Макс. рабочее давление, бар 10

Материалы




Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	композит

Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Масса насоса, кг	17,44
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель

Мощность, Вт	min	max
	20	800
Сила тока, А	min	max
	0,18	3,73
Номинальное напряжение, В	220	
Степень защиты	IP44	
Частота питающей сети, Гц	50	

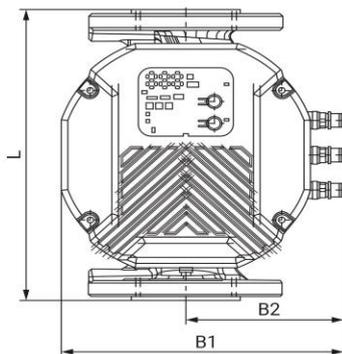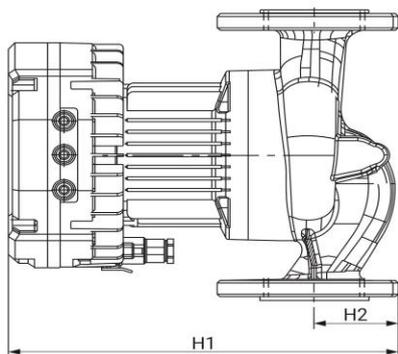

L	DN	H1	H2	B1	B2	D	k1	d1	k2	d2
280	50	306	72	219	122	165	125	19	110	14