


Weil
mix

Диаграмма характеристик

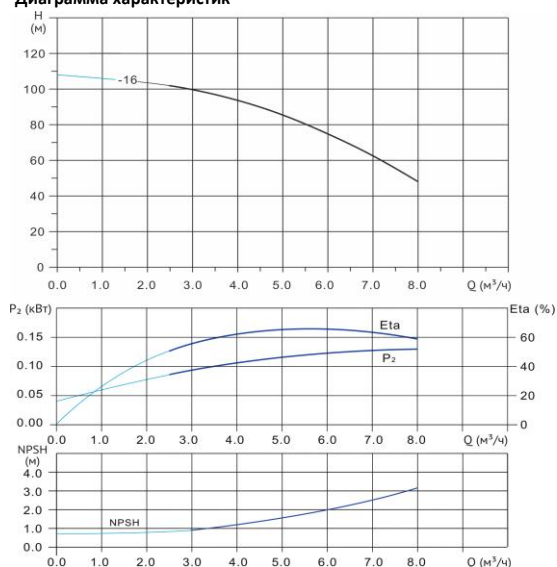

CV 5-16-0										
Q, м³/ч	2	3	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
H, м	103	100	94	90	85	80	75	69	63	56

CV 5-16-0				
B1	B2	B1+B2	D1	D2
670	300	970	168	127

Наименование	CV 5-16-0-HQCV
Артикул	25019963
Общее количество рабочих колёс	16
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м ³ /ч	5
Номинальный напор, м	85
Максимальный напор, м	108
Масса насоса, кг	45

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3х380
Номинальный ток, А	4,6
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3