


# # Wellmix 150WQ2-150-10/2\_380V

Погружной канализационный насос

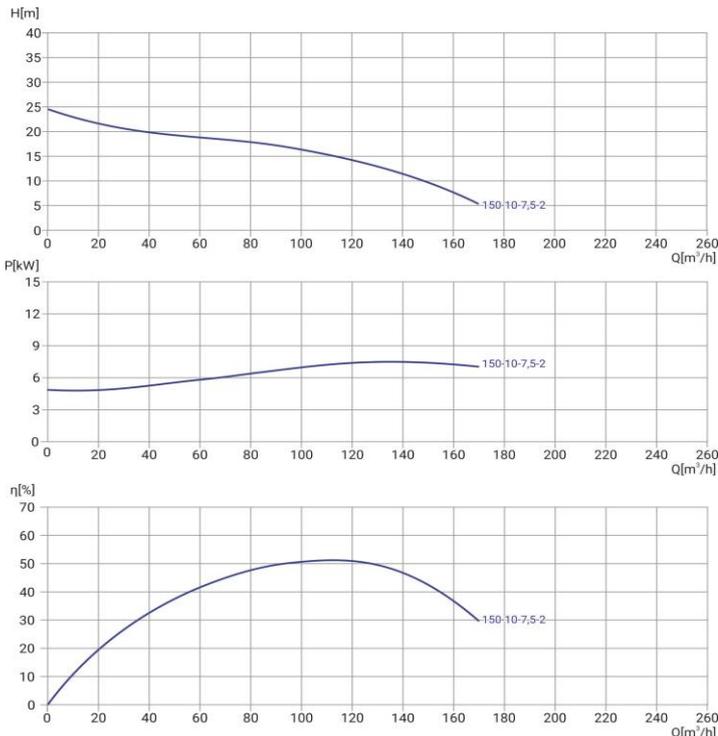

## Общие сведения

Наименование	150WQ2-150-10/2
Артикул насоса	19119967
Артикул трубной муфты	19119808
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	150
Номинальный напор, м	10
Масса насоса, кг	64
Масса АТМ, кг	51,5

## Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Плотность, кг/м³	1050
Макс. размер твёрдых частиц, мм	36
Массовая доля тв. частиц, не более	2%

## Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

## Монтаж

Присоединительный размер	150
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

## Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	7,5
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	18,3
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращения вала, об/мин	2900
Число полюсов	2
Защита от пропадания фазы, перегрузки по току и перегрева	есть

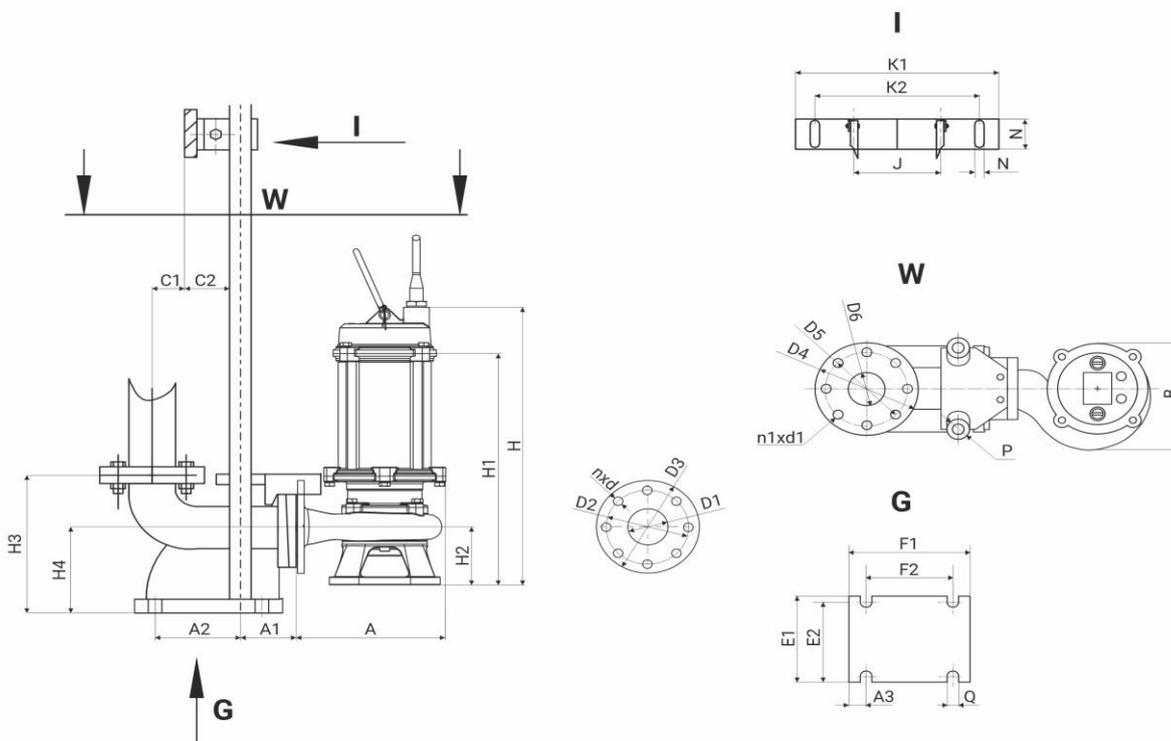

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
340	158	160	42	295	128	75	680	570	143	416	267	150	225	265	8x18	268	225	150	8x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
262	220	332	240	20	288	165	57	13x2	200