


WRE BASIC 50-120F_380V

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

20.02.2026

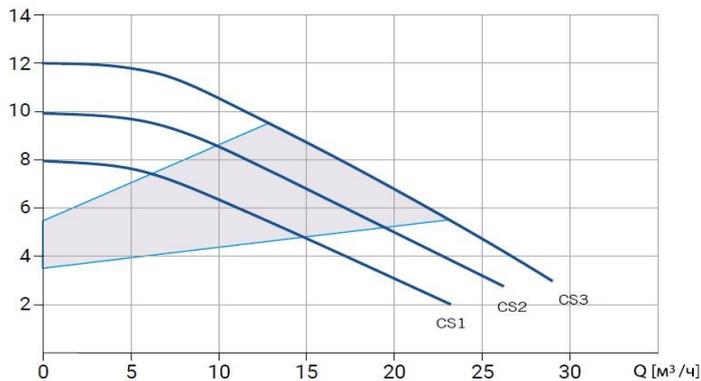

Общие сведения

Наименование	WRE BASIC 50-120F_380V
Артикул	16049986
Тип насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	электронное управление
Максимальный расход, м³/ч	28
Максимальный напор, м	12
Уровень шума, дБ	42

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температуры, °C	+2... +110
Макс. рабочее давление, бар	10

Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	композит

Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Масса насоса, кг	16,9
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель

Мощность, Вт	min	max
	350	650
Сила тока, А	min	max
	1	1,6
Номинальное напряжение, В	380	
Степень защиты	IP44	
Частота питающей сети, Гц	50	

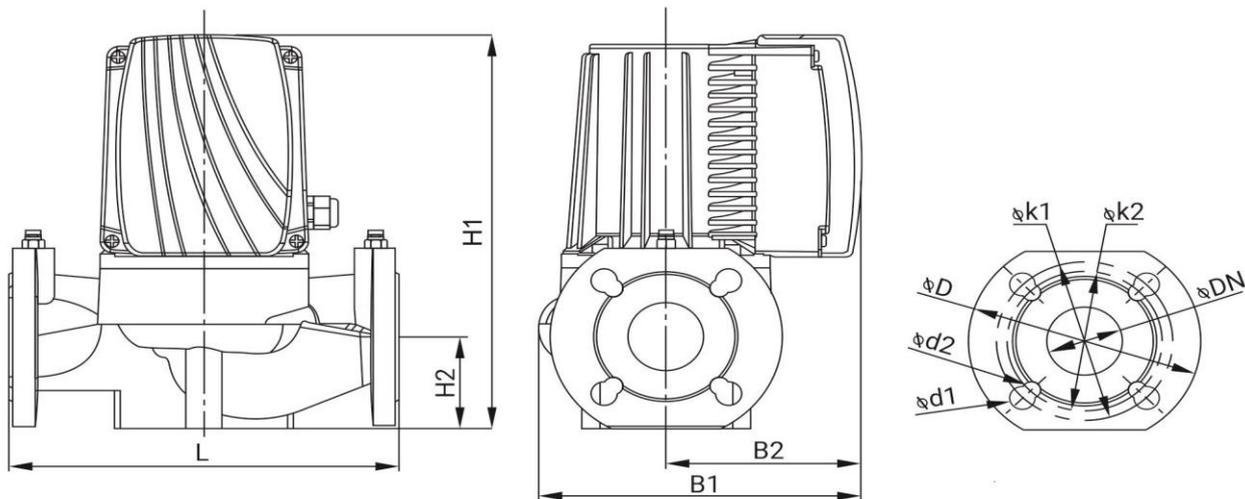

L	DN	H1	H2	B1	B2	D	k1	d1	k2	d2
280	50	309	72	232	140	165	125	19	110	14