



WRE BASIC 50-120F_220V

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

20.02.2026

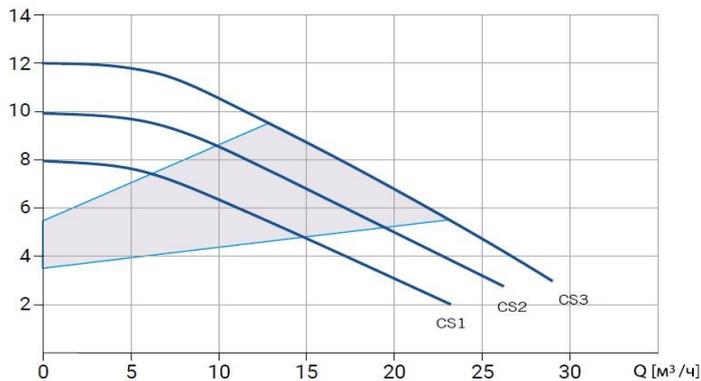

Общие сведения		
Наименование	WRE BASIC 50-120F_220V	
Артикул	16049987	
Тип насоса	с "мокрым" ротором	
Регулирование работы насоса	электронное управление	
Максимальный расход, м³/ч	28	
Максимальный напор, м	12	
Уровень шума, дБ	42	
Перекачиваемая среда		
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%	
Диапазон температуры, °C	+2... +110	
Макс. рабочее давление, бар	10	
Материалы		
Корпус насоса	чугун	
Рабочее колесо	композит	
Монтаж		
Тип соединения	фланцевое	
Масса насоса, кг	16,9	
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40	
Электродвигатель		
Мощность, Вт	min	max
	350	650
Сила тока, А	min	max
	2,6	4,8
Номинальное напряжение, В	220	
Степень защиты	IP44	
Частота питающей сети, Гц	50	

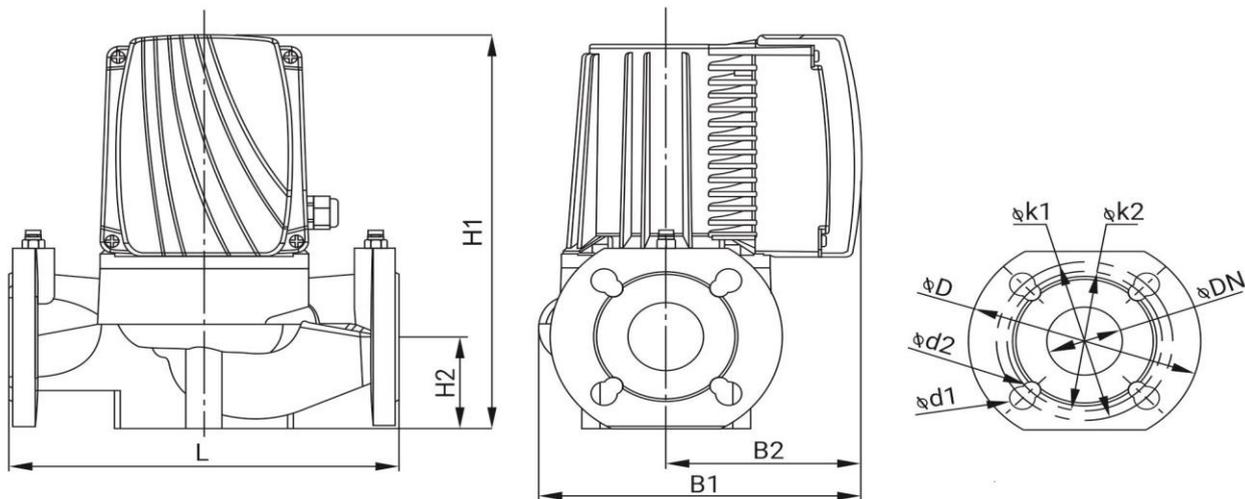

L	DN	H1	H2	B1	B2	D	k1	d1	k2	d2
280	50	309	72	232	140	165	125	19	110	14