

# WRE BASIC 50-180F_380V

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

20.02.2026

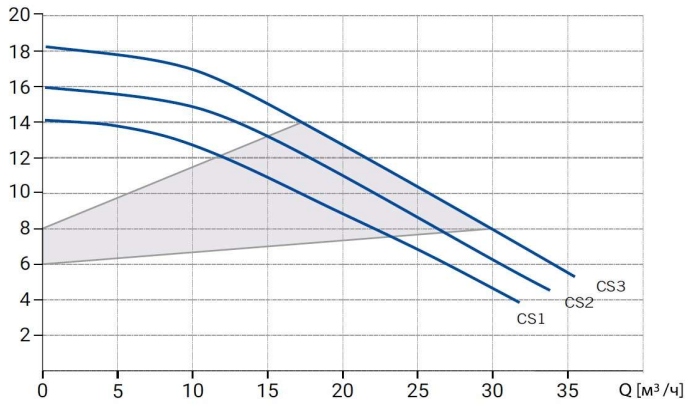


| Общие сведения | | |
|---|---|---|
| Наименование | WRE BASIC 50-180F_380V | |
| Артикул | 16049985 | |
| Тип насоса | с "мокрым" ротором | |
| Режимы работы | фикс. скорости; auto | |
| Максимальный расход, м³/ч | 36 | |
| Максимальный напор, м | 18 | |
| Уровень шума, дБ | 42 | |
| **Перекачиваемая среда** | | |
| Рабочая жидкость | вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50% | |
| Диапазон температуры, °C | +2… +110 | |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 | |
| **Материалы** | | |
| Корпус насоса | чугун | |
| Рабочее колесо | композит | |
| **Монтаж** | | |
| Тип соединения | фланцевое | |
| Масса насоса, кг | 19,5 | |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40 | |
| **Электродвигатель** | | |
| Мощность, Вт | min | max |
| | 800 | 1200 |
| Сила тока, А | min | max |
| | 2 | 2,8 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | |
| Степень защиты | IP44 | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | |

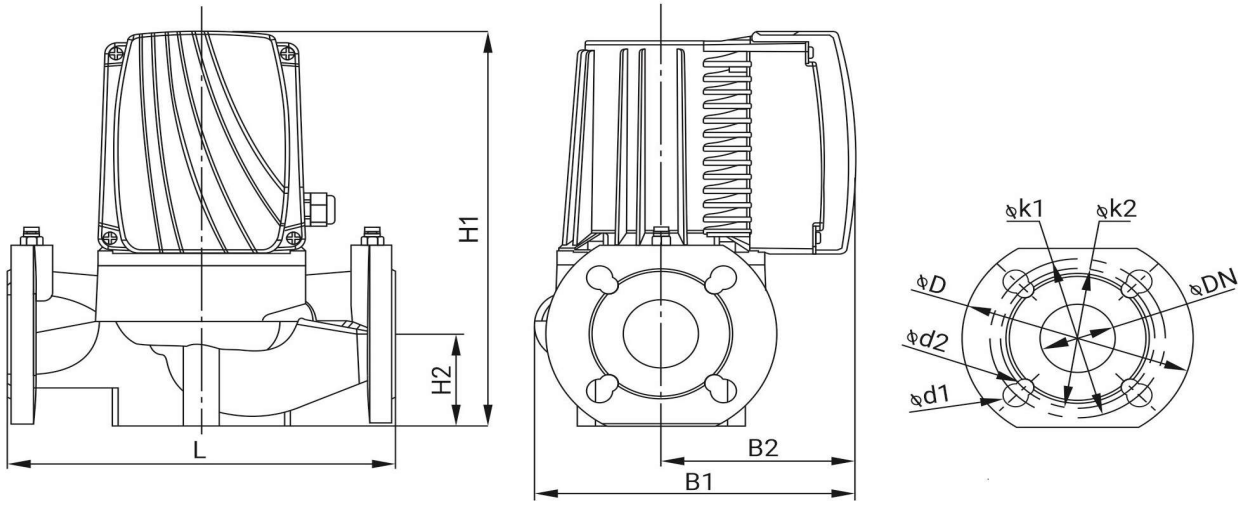


| L | DN | H1 | H2 | B1 | B2 | D | k1 | d1 | k2 | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 50 | 309 | 72 | 232 | 140 | 165 | 125 | 19 | 110 | 14 |