


Wellmix WQD 10-10-1,1-HT


Погружной дренажный насос для горячей воды



Диаграмма характеристик

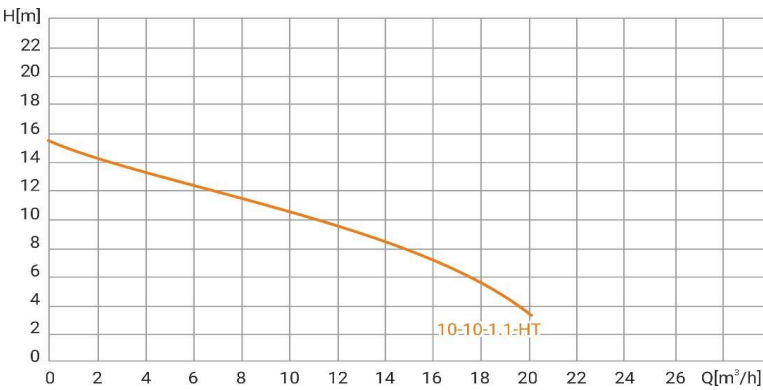

Габаритные размеры

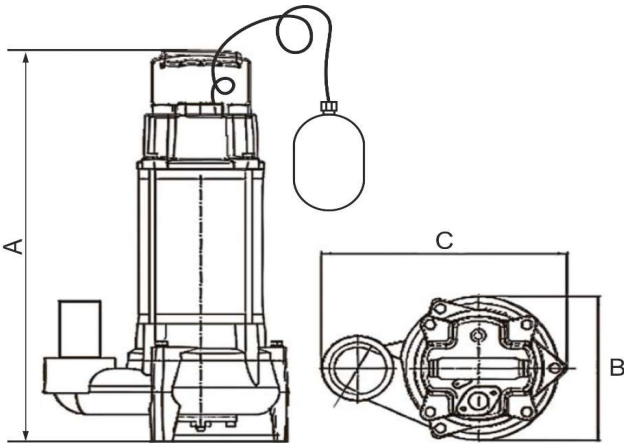

WQD 10-10-1,1-HT	A	B	C
	490	230	290

Общие сведения:	
Наименование	WQD 10-10-1,1-HT
Артикул	14209999
Номинальный расход, м³/ч	10
Номинальный напор, м	10
Максимальный напор, м	15
Жидкость:	
Рабочая жидкость	загрязнённая вода
Диапазон температур	0...+90 C
Макс. размер твёрдых включений, мм	5
Плотность	998,2 кг/м3 (при +20 C)
Материалы:	
Корпус насоса	чугун
Режущий элемент	сталь
Монтаж:	
Тип присоединения	штуцер под шланг
Размер трубного соединения	2"
Длина кабеля, м	8
Макс. рабочее давление	PN6
Общие сведения:	
Номинальная мощность, кВт	1,1
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220
Номинальный ток, А	7,95
Номинальная скорость, об/мин	2900
Макс. Число пусков в час	30
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP68
Тепловая защита	есть