


Wellmix 200WQ2-300-40/4_380V

Погружной канализационный насос

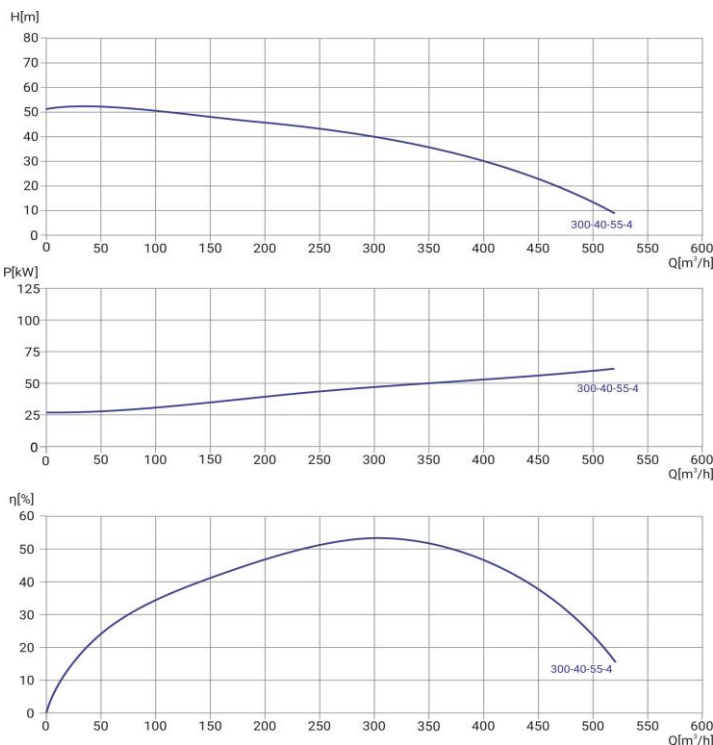

Общие сведения

Наименование	200WQ2-300-40/4
Артикул насоса	19119899
Артикул трубной муфты	19119806
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, $\text{м}^3/\text{ч}$	300
Номинальный напор, м	40
Масса насоса, кг	679
Масса АТМ, кг	117,3

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, $^{\circ}\text{C}$	+40
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	1050
Макс. размер твёрдых частиц, мм	35
Массовая доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

Монтаж

Присоединительный размер	200
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	55
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	121
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращения вала, об/мин	1450
Число полюсов	4
Защита от пропадания фазы, перегрузки по току и перегрева	нет



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
820	194	250	81	680	246	82	1805	1245	215	550	321	200	295	340	8x22	332	280	200	8x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
397	302	452	350	25	388	250	57	14x2	280