


# WRE 40-100 F\_220V

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

20.02.2026

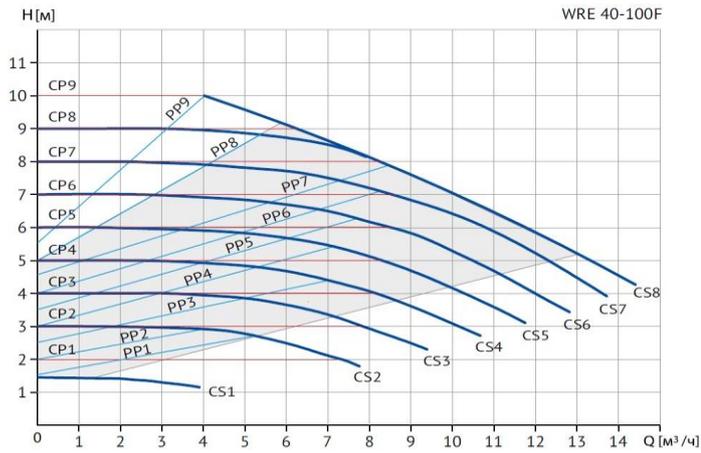

### Общие сведения

Наименование	WRE 40-100 F_220V
Артикул	16049998
Тип насоса	с "мокрым" ротором
Регулирование работы насоса	электронное управление
Максимальный расход, м³/ч	14
Максимальный напор, м	10
Уровень шума, дБ	42

### Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температуры, °C	+2... +110
Макс. рабочее давление, бар	10

### Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	композит

### Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Масса насоса, кг	17
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

### Электродвигатель

Мощность, Вт	min	max
	18	340
Сила тока, А	min	max
	0,18	1,9
Номинальное напряжение, В	220	
Степень защиты	IP44	
Частота питающей сети, Гц	50	

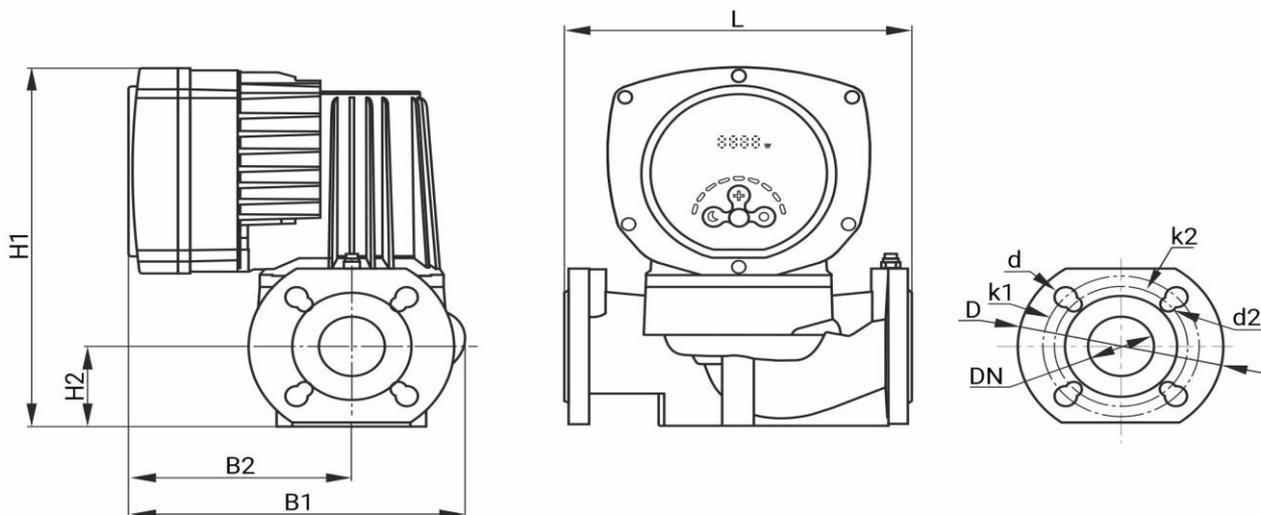

L	DN	H1	H2	B1	B2	D	k1	d1	k2	d2
220	40	388	65	258	180	150	110	19	100	14